


PD 360i/24

Номер артикула **GTIN**
EM10425103 4015120425103

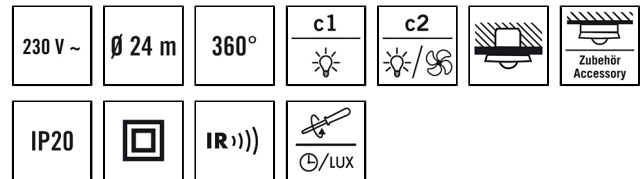

Описание изделия

- Датчик присутствия с ##### 360° для потолочного монтажа
- ##### # 24 # в диаметре при рекомендованной монтажной высоте 3 м
- Высокопроизводительное реле 16А (вольфрамовый контакт прямого хода)
- Четко определенная рабочая программа для мгновенной готовности к эксплуатации

, ##### ##:

- Простая настройка параметров, дистанционное управление и документирование с помощью ESY-Реп и приложения ESY

Технические характеристики

Общие сведения

Категория устройства	Потолочный датчик присутствия
примечания к товару	Пожалуйста, обратите внимание на Заявление о автоматический выключатель в области загрузки продукта.
Пользовательский интерфейс	Регулятора, ИК-пульта ДУ
Возможно дистанционное управление	✓
Соответствие	CE, RoHS, SundaHus, WEEE
Гарантия	3 года

КРЕПЛЕНИЕ

Тип монтажа	Скрытый монтаж
Место установки	потолок
Монтажные размеры	Глубина монтажа: 15 мм, Ø 60 мм
Тип подключения	штепсельный зажим
Поперечное сечение подключаемого кабеля	1,50 - 2,50 mm ²

КОРПУС

Примерные	Высота/глубина 75 мм, Ø 140 мм
Масса	266 g
Материал	УФ-стабилизированный поликарбонат
Степень защиты	IP20 в качестве версии для скрытого монтажа, IP54 с коробкой для открытой проводки (заказывается отдельно)
Допустимая температура окружающей среды	0 °C...+50 °C
Относительная влажность воздуха	5-93 % без конденсата

Цвет Белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010

Электрическая Исполнение

система управления	ON/OFF
Класс защиты	II
Номинальное напряжение	230 V / 50 Hz
Потребляемая мощность	1 W
Ток включения	800 A / 200 µs

Сенсорная техника

Угол обнаружения	360°
диапазоном обнаружения поперек	Ø 24 м
диапазоном обнаружения Фронтально	Ø 8 м
Угол охвата, диапазон обнаружения	Ø 6 м
Угол охвата	вплоть до 453 м ²
Принят. Высота монтажа	3 м
макс. Высота монтажа	10 м
Измерение освещенности	Смешанный свет
Яркость	5 - 2000 lx

КАНАЛЫ (ОСВЕЩЕНИЕ / ОБК)

Кол-во каналов освещения	1
Кол-во каналов ОБК	1
Кнопочный вход освещение	1
Кнопочный вход ОБК	-
Ведомый вход	✓
Макс. количество ведомых датчиков (Slave)	6

PD 360i/24

Номер артикула	GTIN
EM10425103	4015120425103


Режим	Полуавтоматика, полностью автоматический
Konstantlichtregelung	-
Канал	C1 Освещение
Функция	Переключение

Разрывная мощность	230 В/50 Гц, 16 А реле 2300 Вт/10 А (cos φ = 1) 1150 ВА/5 А (cos φ = 0,5) 600 W LED
Контакт выключателя	Замыкающий / с потенциалом
Вход выключателя	✓
Импульсная функция	✓
Время ожидания	15 с...30 мин (ступенчато регулируемый)


Аксессуары

Обозначение изделия	Номер артикула	GTIN
ESY-Pen	EP10425356	4015120425356
REMOTE CONTROL MDi/PDi	EM10425509	4015120425509
PD 360/8 Slave	EM10425028	4015120425028
PD 360/24 Slave	EM10425127	4015120425127
STANDARD MOUNTING BOX IP54 SM WH	EM10425400	4015120425400
BASKET GUARD ROUND SMALL	EM10425615	4015120425615
BASKET GUARD ROUND LARGE	EM10425608	4015120425608
FILTER 230 V	EP10426988	4015120426988

Габаритный чертеж



Зоны охвата




диапазоном обнаружения

■ Поперечная (A)	Ø 24 м
■ Фронтальная (B)	Ø 8 м
■ Зона обнаружения (C)	Ø 6 м

PD 360i/24


Номер артикула **GTIN**
 EM10425103 4015120425103

Схема подключения




Стандартная эксплуатация

Схема подключения



Стандартная эксплуатация с дополнительным управлением с помощью замыкающего выключателя. При необходимости освещение можно включить или выключить вручную с помощью кнопочного выключателя.

Схема подключения

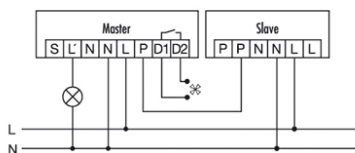

Система включения «ведущий»-«ведомый»:
 «Ведущее» устройство включает и выключает подключенные к нему потребители в соответствии с установленными параметрами.
 «Ведомые» устройства («Slave») служат для определения присутствия и при определении движения передают сигнал на «ведущее» устройство («Master»)
#####! К одному «ведущему» устройству («Master») можно подключить максимум 6 «ведомых» устройств («Slave»).