
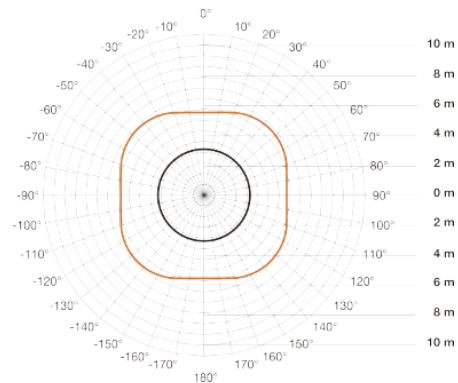


Ультразвуковой датчик присутствия Steinel US 360 DALI-2

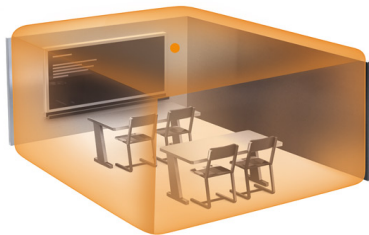

Характеристики

Артикул:

057534

Функции

Важно! Управление сенсором через сторонний контроллер, по протоколу DALI-2!!! С помощью шины DALI сенсор подключается к прибору управления. Сенсор использует кабель DALI для коммуникации и для подачи питания.

Адресный мультисенсор DALI. Идеален для офисов, раздевалок, гардеробных, классов, переговорных, помещений приёма пищи, санузлов, лестниц, лифтовых холлов, прихожих, подсобных помещений

Цвет	белый
Размеры (ВхШхГ)	Ø 120 x 120 x 68 мм
Установка	внутренний, потолочный, встраиваемый
Материал	Пластик, устойчивый к УФ-излучению
Тип сенсора	ультразвуковой
Сенсорика	Ультразвук 40 кГц
Угол охвата датчика	360° при угле раствора 180°
Рекомендуемая высота установки	2-5 м
Площадь зоны присутствия	макс. Ø 6 м.
Потребляемая мощность, Вт	24 мА / 12 адресов DALI
Площадь зоны радиального движения	макс. Ø 6 м.
Площадь зоны тангенциального движения	макс. Ø 10 м. До упора влево = мин. радиус действия. До упора вправо (заводская настройка) = макс. радиус действия.
Дальность действия	макс. 10 м. тангенциально

Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания	механическая регулировка дальности действия с точностью до метра с помощью поворотного регулятора на датчике
Напряжение	по шине DALI / 10 - 22,5 V DC (DALI не является SELV - используйте инструкции по работе с низким напряжением)
Нагрузка	Выход DALI: 2-полюсная управляющая линия DALI
Выход DALI	Управляющий кабель DALI (подходит в качестве мультимастера для коммуникации с контроллером DALI/ сенсором DALI)
Настройки	Ввод в эксплуатацию осуществляется согласно действующему стандарту DALI-2. Доступны все функции и команды из стандарта DALI IEC 62386 часть 101, часть 103, часть 303 и часть 304. Определенные сенсором значения движений и яркости может запросить контроллер приложения DALI. Дополнительно возможна автоматическая или основывающаяся на времени циклическая отправка по графику
Установка сумеречного порога	2-1000 лк, ∞ / дневной свет
Температурный диапазон	от -25° до + 55°
Класс защиты	II
Вид защиты	IP 20 / IP 54 с помощью накладной монтажной коробки Control PRO AP Box артикул 000363
Комплектующие, дополнительно	накладная монтажная коробка Control PRO AP Box IP 54, арт. 000363 (приобретается отдельно)
Интерфейс	DALI-2