


## Датчик движения Steinel IS 2360

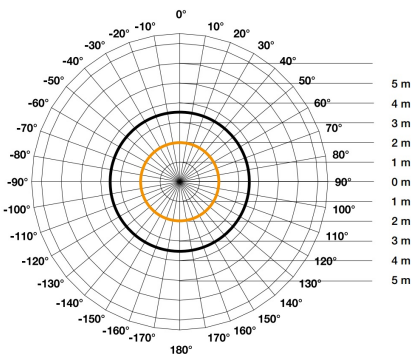

### Характеристики

Артикул:	<b>006556</b>
Функции	<b>Для улицы (для небольших территорий, входных зон, навесов для гаражей) и интерьера (идеален для небольших помещений: прихожих, подсобных помещений, санузлов, коридоров)</b>
Класс защиты	<b>II</b>
Тип сенсора	<b>инфракрасный</b>
Цвет	<b>белый</b>
Степень защиты	<b>IP 54</b>
Температурный диапазон	<b>от - 20° до + 50°</b>
Угол охвата датчика	<b>360° при угле раствора 180° и защитой от подкрадывания</b>
Установка	<b>накладной, потолочный</b>
Напряжение	<b>230-240 В, 50 Гц</b>
Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания	<b>с помощью заслонок (в комплекте)</b>
Постоянное включение на 4 часа	<b>нет</b>
Размеры (ВхШхГ)	<b>50,5 x 115 x 115 мм</b>
Рекомендуемая высота установки	<b>2,5-3 м</b>
Параллельное включение	<b>да (При использовании нескольких сенсоров их следует подключать к одной фазе! Можно включить параллельно до 10 сенсоров)</b>

Нагрузка	<p>мин. 2 Вт, макс. 2000 Вт (активная нагрузка, например, лампы накаливания); макс. 500 Вт (некомпенсированная, индуктивная, <math>\cos \varphi = 0,5</math>, например люминесцентные лампы);  ЭПРА: люминесцентные, энергосберегающие или LED лампы, макс. 6 шт., <math>C \leq 132</math> мкФ при 230 В AC  (общая ёмкость всех подключённых приборов ниже указанного значения).  Соблюдать индивидуальные точки включения ЭПРА! При большой разрывной мощности следует предварительно включить реле или контактор!  Диодная нагрузка не является эквивалентной активной нагрузке!!!</p>
Дальность действия	макс. Ø 8 м тангенциально, с температурной стабилизацией
Установка сумеречного порога	2-2000 лк, ∞ / дневной свет; механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике
Комплектующие, дополнительно	заслонки (в комплекте)
Материал	пластик устойчивый к УФ-лучам, HDPE (линза)
Задержка включения	от 8 сек. до 35 мин.; механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике