


Прожектор светодиодный Steinel XLED PRO Wide SLAVE white

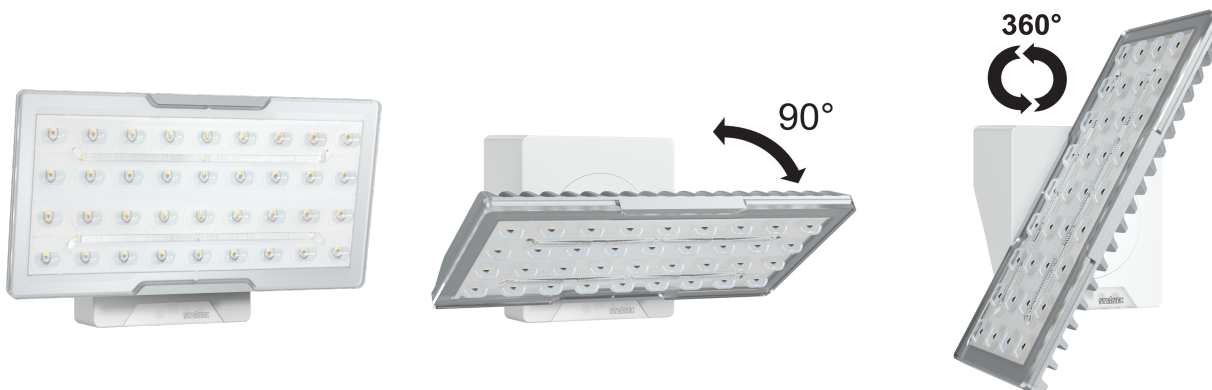

Характеристики

| | |
|----------------------------------|---|
| Артикул: | 010232 |
| Соединение прожекторов в группы | master/slave |
| Цвет | белый |
| Степень защиты | IP 54 |
| Установка | настенный |
| Мягкий пуск | да |
| Срок работы диодов (ламп) | 50000 часов |
| Класс защиты | I |
| Охлаждение светодиодов | пассивный термоконтроль |
| Цветовая температура | 4000 К |
| Базовая яркость (дежурный режим) | 3%; 10 мин, 30 мин или всю ночь - опция на прожекторе без датчика доступна только при соединении (Master/Slave), между светодиодными прожекторами с датчиком (Master): XLED PRO Square, XLED PRO Square XL, XLED PRO Wide, XLED PRO Wide XL и исполнительными светодиодными прожекторами без датчика (Slave): XLED PRO Square SLAVE, XLED PRO Square XL SLAVE, XLED PRO Wide SLAVE, XLED PRO Wide XL SLAVE |
| Площадь освещения поверхности | 6 x 16 м. |
| Коэффициент цветопередачи | Ra > 80 |
| Материал | Устойчивый к УФ-лучам пластик (корпус) |
| Напряжение | 220 - 240 В, 50 / 60 Гц |
| Основание | алюминий (радиатор) |

| | |
|--------------------------------|----------------------------|
| Потребляемая мощность, Вт | 24.8 |
| Рекомендуемая высота установки | макс. 6 м. |
| Световая отдача | 2400 лм. |
| Световая эффективность | 97 лм/Вт |
| Температурный диапазон | -20°C до +40°C° |
| Размеры (ВхШхГ) | 165 x 265 x 126 мм |
| Угол поворота прожектора | 360° по горизонтали |
| Угол наклона прожектора | 90° по вертикали |