


## PD11-KNX-FLAT-ST-FC


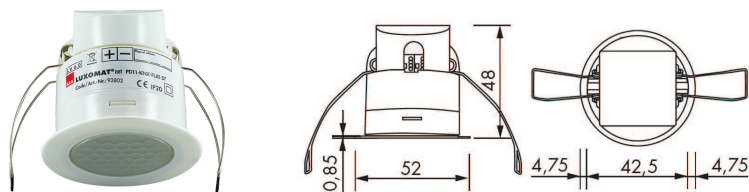


### СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

- Ультра плоский датчик присутствия KNX со встроенным разъемом шины KNX
- 1x канал освещения (для переключения), 1 отдельный блок HVAC
- Измерение смешанного света благодаря встроенному сенсору освещенности
- Различные функции блокировки
- LED-индикаторы могут быть активированы / деактивированы
- Поведение при возврате напряжения в шине KNX(по выбору)
- Программирование в ETS 4 для интеграции в системы KNX
- Пружинные зажимы для легкого монтажа в подвесные потолки
- Аксессуары для монтажа в стену
- Линз-маски для ограничения зоны действия, в комплекте

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

	24 V DC via KNX BUS
	○ 360°
	сидя                    Ø 3 м
	фронтально            Ø 6 м
	перпендикулярно    Ø 9 м
Площадь покрытия	64 м <sup>2</sup>
Высота подвеса min/max/средняя	2м/ 5м/ 2,5м
Кол-во сенсоров освещенности	1
Кол-во PIR сенсоров	1
	IP20 / Class III
	FM Ø 52 x 48 мм
	от -25°C до +50°C
	высококачественный и устойчивый к УФ поликарбонат
	IR-PD, IR-PD-Mini
	5 - 2000 люкс
Ориентирующее освещение	5 - 100 % / OFF / 1 мин - 255 мин
Ночное освещение	5 - 100 %

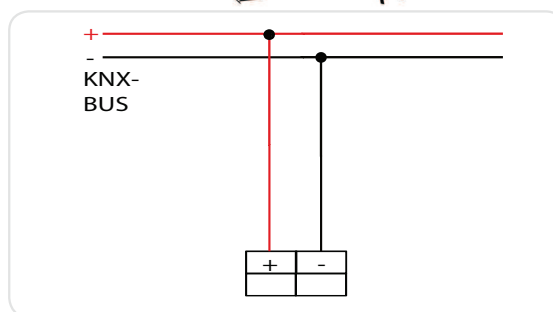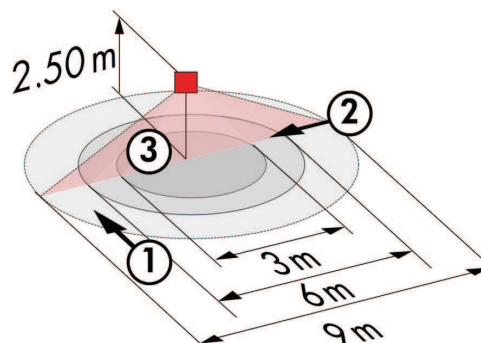

Наименование	Цвет	Код товара
PD11-KNX-FLAT-BA-FC	белый	93803
<b>Аксессуары (опция)</b>		
IR-PD-KNX	серый	92123
IR-Adapter for Smartphones	черный	92726
Cover ring PD11 Ø 52 mm	черный	92537
In-wall mounting set 1 / PD11	белый	92832
In-wall mounting set 2 / PD11	белый	92833
Square design frame PD11 FC	белый	92994
Cover ring PD11 Ø 100 mm	белый	92692