


## PD-C 360i/32 DUO DALI

Номер артикула **GTIN**  
EP10427787 4015120427787

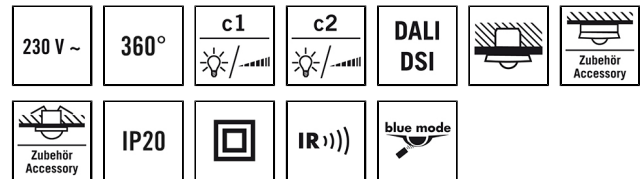

### Технические характеристики

Общие сведения	
Категория устройства	Потолочный датчик присутствия
Пользовательский интерфейс	ИК-пульта ДУ
Возможно дистанционное управление	✓
Соответствие	CE, EAC, RoHS, WEEE
Гарантия	5 года
КРЕПЛЕНИЕ	
Тип монтажа	Скрытый монтаж / приборная коробка (Ø 68 mm)
Место установки	потолок
Монтажные размеры	Глубина монтажа: 24 mm, Ø 60 mm
Тип подключения	штпсельный зажим
Поперечное сечение подключаемого кабеля	1,50 - 2,50 mm <sup>2</sup>
КОРПУС	
Примерные	Высота/глубина 70 mm, Ø 108 mm
Масса	140 g
Материал	УФ-стабилизированный поликарбонат
Степень защиты	IP20 в качестве версии для скрытого монтажа, IP20/IP54 с коробкой для открытой проводки (заказывается отдельно) IP20 как версия для установки на потолок (монтажный комплект заказывается отдельно)
Допустимая температура окружающей среды	-25 °C...+50 °C
Относительная влажность воздуха	5-93 % без конденсата

### Описание изделия

- Датчик присутствия с ##### 360° для потолочного монтажа
  - ##### # 32 # в диаметре при рекомендованной монтажной высоте 3 м
  - Автоматическое управление ЭПРА DALI или DSI для поддержания постоянной яркости освещения в зависимости от присутствия людей и интенсивности дневного света (с выходом DALI/DSI)
- ##### , ##### # #:
- Поддержание постоянного уровня освещенности в зависимости от присутствия людей и яркости дневного света
  - Простая настройка параметров, дистанционное управление и документирование с помощью ESY-Реп и приложения ESY

Цвет	Белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010
------	--

### Электрическая Исполнение

система управления	DALI
Класс защиты	II
Номинальное напряжение	230 V AC / 50 Hz
Потребляемая мощность	0,6 W
Потребление в режиме ожидания	< 0,6 Вт

### Сенсорная техника

Угол обнаружения	360°
диапазоном обнаружения поперек	Ø 32 m
диапазоном обнаружения фронтально	Ø 11 m
Угол охвата, диапазон обнаружения	Ø 8 m
Угол охвата	вплоть до 805 m <sup>2</sup>
Регулировка дальности действия	механически при помощи прилагаемой подрезаемой линзовой маски
Принят. Высота монтажа	3 m
макс. Высота монтажа	5 m
Измерение освещенности	Смешанный свет
Яркость	5 - 2000 lx

### Управление

Кол-во каналов освещения	2
Кол-во каналов ОВК	2
Кнопочный вход освещение	2
Кнопочный вход ОВК	-
Ведомый вход	✓

## PD-C 360i/32 DUO DALI

**Номер артикула**      **GTIN**  
 EP10427787            4015120427787

Режим	Полуавтоматика, полностью автоматический
Постоянная регулировка освещения	✓
Канал	<b>C1</b> Освещение
Функция	Переключение, Регулировка, уменьшение яркости, Broadcast
Контакт выключателя	Система шин, 50 мА, макс. 25 Шестерня управления
Вход выключателя	✓
Импульсная функция	–
Время ожидания	60 s...240 min (ступенчато регулируемый)
Ориентирующее освещение	от 10 % до 50 % мощности света
Время ожидания ориентирующего освещения	60 s...240 min
Канал	<b>C2</b> Освещение
Функция	Переключение, Регулировка, уменьшение яркости, Broadcast
Контакт выключателя	Система шин, 50 мА, макс. 25 Шестерня управления
Вход выключателя	✓

Время ожидания	60 s...240 min (ступенчато регулируемый)
Ориентирующее освещение	от 10 % до 50 % мощности света
Время ожидания ориентирующего освещения	60 s...240 min
Канал	<b>C3</b> с аксессуарами (ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI)
Функция	Переключение
Разрывная мощность	10 A / 12 В пост. тока
Контакт выключателя	Замыкающий / беспотенциальный
Вход выключателя	✓
Время ожидания	60 s...120 min (ступенчато регулируемый)
Канал	<b>C4</b> с аксессуарами (ACTUATOR SEMI AUTO C4 DALI)
Функция	Переключение
Разрывная мощность	10 A / 12 В пост. тока
Контакт выключателя	Замыкающий / беспотенциальный
Вход выключателя	✓
Время ожидания	60 s...120 min (ступенчато регулируемый)

### Аксессуары

Обозначение изделия	Номер артикула	GTIN
PD-C 360/8 Slave	EP10055379	4015120055379
PD-C 360/24 Slave	EP10055386	4015120055386
PD-C 360/32 Slave	EP10427770	4015120427770
ESY-Pen	EP10425356	4015120425356
REMOTE CONTROL PDi DALI	EP10425899	4015120425899
REMOTE CONTROL PDi/USER	EM10425547	4015120425547
Мобильный PDi/Универсальный MDi	EP10433993	4015120433993
COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM WH	EP10425370	4015120425370
COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM SR	EP10425387	4015120425387
COMPACT MOUNTING BOX IP54 SM WH	EP10425905	4015120425905
COMPACT MOUNTING BOX IP54 SM SR	EP10425912	4015120425912
COMPACT COVER SET 24/32 SR	EP10425431	4015120425431
MOUNTING SET IP20 FM 62 WH	EP10425929	4015120425929
BASKET GUARD ROUND LARGE	EM10425608	4015120425608
BASKET GUARD ROUND SMALL	EM10425615	4015120425615
ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI	EP10427473	4015120427473
ACTUATOR SEMI AUTO C4 DALI	EP10427480	4015120427480
COMPACT MOUNTING BOX IP54 SM BK	EP10426940	4015120426940
COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM BK	EP10426933	4015120426933
COMPACT COVER SET 24/32 BK	EP00007491	4015120007491

## PD-C 360i/32 DUO DALI

Номер артикула **GTIN**  
 EP10427787 4015120427787

Габаритный чертеж	Зоны охвата	диапазоном обнаружения	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Поперечная (A)</li> </ul>	<p>Ø 32 m</p>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Фронтальная (B)</li> </ul>	<p>Ø 11 m</p>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Зона обнаружения (C)</li> </ul>	<p>Ø 8 m</p>

Схема подключения	Схема подключения


Стандартная эксплуатация

Стандартная эксплуатация с дополнительным управлением с помощью замыкающего выключателя. При необходимости освещение можно включить или выключить вручную с помощью кнопочного выключателя.

## PD-C 360i/32 DUO DALI

Номер артикула **GTIN**  
 EP10427787 4015120427787

### Схема подключения

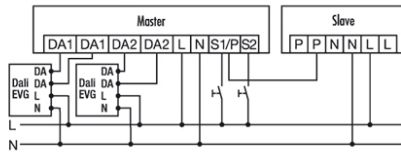

Система включения «ведущий»-«ведомый»:  
 «Ведущее» устройство включает и выключает подключенные к нему потребители в соответствии с установленными параметрами.  
 «Ведомые» устройства («Slave») служат для определения присутствия и при определении движения передают сигнал на «ведущее» устройство («Master»).  
**#####! К одному «ведущему» устройству («Master») можно подключить максимум 10 «ведомых» устройств («Slave»).**