

PD4N-1C-SM/-FC/-FM




Для контроля
больших площадей




SM




FC




FM

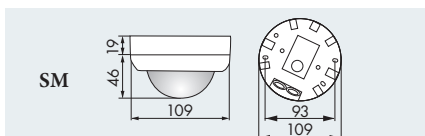

SM

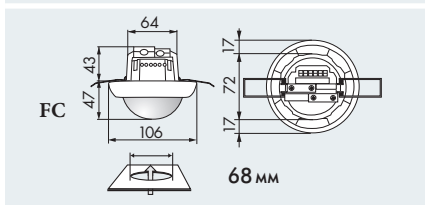


FC

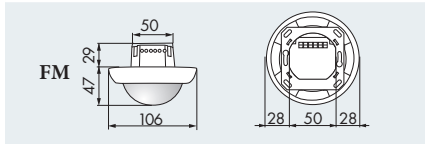

FM


■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- 230 В ~ ±10%
- 360°
- перпендикулярно Ø 24,00 м
фронтально Ø 8,00 м
- SM= IP44; FC/FM = IP20 / класс II / C €
- SM Ø 109 x В 65 мм
FC Ø 106 x В 90 мм
FM Ø 106 x В 76 мм
- от -25°С до +50°С
- из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната
- Канал 1 (управление светом)**
- 2300 Вт, cosφ = 1;
1150 ВА, cosφ = 0,5
- импульс и от 30 сек до 30 мин.
- 10 - 2000 люкс

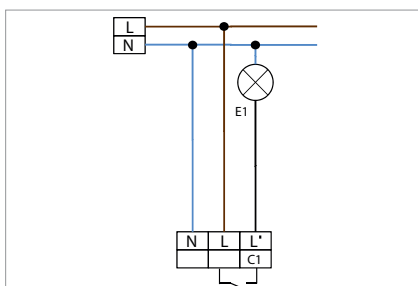

■ СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

- Дистанционно управляемый потолочный датчик движения LUXOMAT® PD4N-1C для открытого, потолочного или скрытого монтажа, с круговым диапазоном обнаружения и большой дальностью действия
- Один канал для коммутации света
- Высокопроизводительное реле для коммутации мощных светильников
- Специальная оптическая система для регистрации даже наименьших движений
- Серийная импульсная функция
- **Примеры использования:** контроль больших площадей, например подземных гаражей, спортивных залов, складов, погрузочных платформ, залов и т.д.

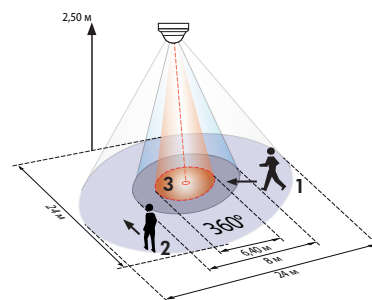

- 1 Движение по направлению к датчику
- 2 Движение в перпендикулярном направлении
- 3 Мелкие движения

■ АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)

IR-PD3N




Заказывается отдельно

IR-PD-Mini



Заказывается отдельно

Круговая защитная сетка



Наименование	Цвет	Код товара
PD4N-1C-SM	Белый	92144
PD4N-1C-FC	Белый	92149
PD4N-1C-FM	Белый	92151
Аксессуары (опция)		
LUXOMAT® IR-PD3N	Серый	92105
LUXOMAT® IR-PD-Mini	Серый	92159
Круговая защитная сетка BSK	Белый	92199