
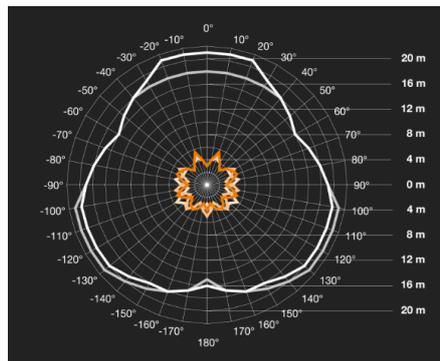


Датчик движения Steinel IS 3360 ROUND DALI AP

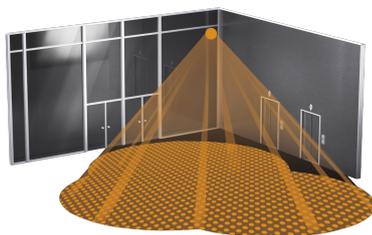

Характеристики

Артикул:	033507
Функции	контроль территории площадью до 1000 м2., идеален для парковок и больших, открытых территорий внутри здания
Класс защиты	II
Постоянное включение на 4 часа	да, с помощью пульта RC5 DALI, Smart Remote
Рекомендуемая высота установки	макс. Ø 40 м. тангенциально, с температурной стабилизацией
Цвет	белый
Тип сенсора	пассивный инфракрасный
Дальность действия	макс. 20 м (тангенциально)
Степень защиты	IP 54
Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания	точная регулировка с помощью заслонок (в комплекте)
Материал	пластик устойчивый к УФ-лучам (корпус), HDPE (линза)
Размеры (ВхШхГ)	65 x Ø 126 мм
Сенсорика	11 уровней обнаружения, 1416 зон переключения
Температурный диапазон	от -25° до + 50°
Угол охвата датчика	360° при угле раствора 180° и защитой от подкрадывания
Установка	накладной, потолочный
Напряжение	220-240 В, 50 Гц /60 Гц

Задержка включения	от 5 сек. до 15 мин. + импульсный режим (около 2 сек.); механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике, или с помощью пульта RC8, Smart Remote
Установка сумеречного порога	2-1000 лк, ∞ / дневной свет + режим обучения; механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике, или с помощью пульта RC8, Smart Remote
Комплектующие, дополнительно	заслонки (в комплекте); пульты д/у RC5, RC8, Smart Remote (приобретаются отдельно)
Нагрузка	Управляемые 30 ЭПРА DALI
DALI	2-полюсная управляющая линия DALI / broadcast
Базовая яркость (дежурный режим)	Вкл./Выкл., 10 - 30 мин., всю ночь, 10 - 50%, с помощью пульта RC8 или универсального пульта Smart Remote, управление DALI
Режим обучения	Teach in. Установка сумеречного порога посредством кнопки запоминания/режима обучения. При необходимых условиях освещения, при которых сенсор в будущем должен реагировать на движения. Сохраняется текущее значение сумеречного порога. (Механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике или с помощью пульта RC8, Smart Remote)
Уровень базовой яркости (дежурный режим)	Полная яркость: от 50% - 100% плавная электронная регулировка с помощью пульта RC5 DALI или Smart Remote, управление DALI