
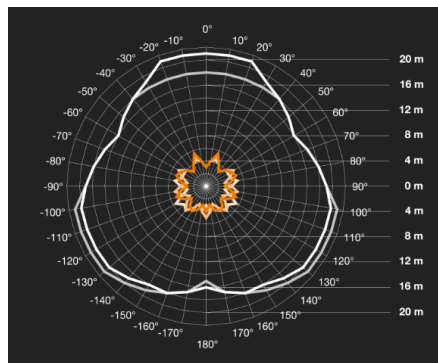


Датчик движения Steinel IS 3360 SQUARE DALI UP

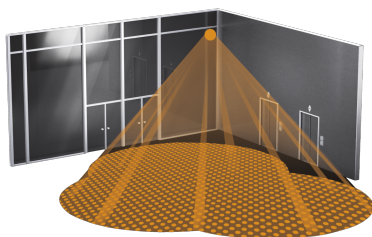

Характеристики

Артикул:	033514
Степень защиты	IP 20
Класс защиты	II
Постоянное включение на 4 часа	да
Рекомендуемая высота установки	2,5-4 м
Цвет	белый
Тип сенсора	пассивный инфракрасный
Дальность действия	макс. 20 м (тангенциально)
Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания	точная регулировка с помощью заслонок (в комплекте)
Материал	Пластик, устойчивый к УФ-излучению (корпус), HDPE (линза)
Сенсорика	11 уровней обнаружения, 1416 зон переключения
Температурный диапазон	от - 20° до + 50°
Угол охвата датчика	360° при угле раствора 180° и защитой от подкрадывания
Установка	встраиваемый, потолочный
Размеры (ВхШхГ)	78 x 94 x 94 мм
Интерфейс	DALI
Напряжение	220 - 240 В
Задержка включения	5 сек - 15 мин
Установка сумеречного порога	2-1000 лк

Комплектующие, дополнительно	пульты д/у RC5, RC8, Smart Remote (приобретаются отдельно)
Нагрузка	Управляемые 30 ЭПРА DALI
DALI	2-полюсная управляющая линия DALI / broadcast
Базовая яркость (дежурный режим)	Вкл./Выкл., 10 - 30 мин., всю ночь, 10 - 50%, с помощью пульта RC8 или универсального пульта Smart Remote, управление DALI