

theLeda D UDL AL

Арт. №: 1020704

theben
energy saving comfort

Прожекторы LED theLeda D

Описание

- LED светильник
- LED 11,5 W
- Направление света вверх (Up) и вниз (Down)
- Высококачественный корпус из анодированного экструдированного алюминиевого профиля
- Уличный, IP55
- Беспроводное соединение (868MHz) в режиме Slave (в качестве Master используются модели с датчиком движения)
- Режимы работы (только при подключении к Master): фотореле, дежурное освещение с заданной яркостью, ночное отключение и их комбинации
- Простой и быстрый монтаж
- Высокая светоотдача
- Ресурс LED 50000 часов



Технические характеристики

theLeda D UDL AL	
Номинальное напряжение	230 V AC
Частота	50 – 60 Hz
Энергопотребление в режиме ожидания	~0,5 W
Цвет	алюминий
Тип монтажа	Настенный монтаж

theLeda D UDL AL	
Мощность LED (световой поток)	2 x 475 lm
Цветовая температура	3000 K
Температура окружающей среды	-25°C ... 45°C
Класс электрической защиты	II
Степень защиты	IP 55

Возможны технические изменения и опечатки

Дополнительная информация см.: www.theben.ru/продукт/1020704

Данные о нагрузке определяются с помощью образцовых выбранных осветительных приборов и поэтому являются типичными данными в связи с большим количеством доступных продуктов.


01.10.2020
Страница 1 of 2

theLeda D UDL AL


Арт. №: 1020704

theben
energy saving comfort

Пример подключения

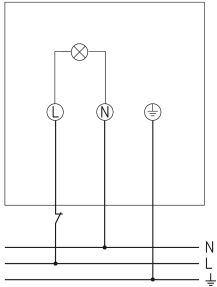

Чертежи

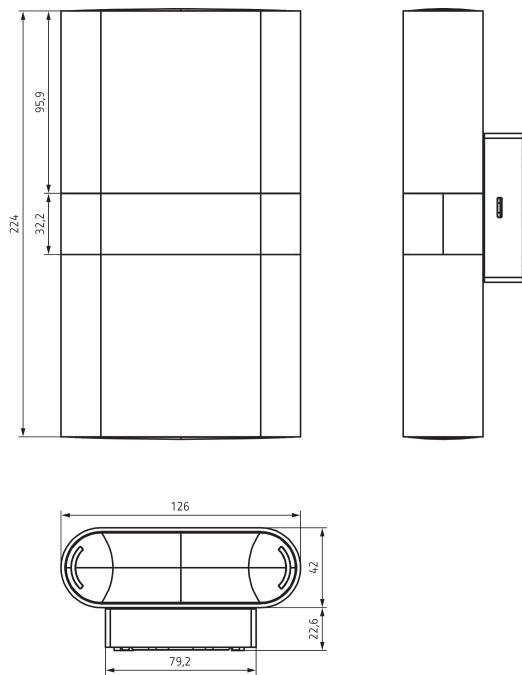

Возможны технические изменения и опечатки

Дополнительная информация см.: www.theben.ru/продукт/1020704

Данные о нагрузке определяются с помощью образцовых выбранных осветительных приборов и поэтому являются типичными данными в связи с большим количеством доступных продуктов.

01.10.2020
Страница 2 of 2