

## ALVA BL 940/170 TR 180° 600 830 AN

Номер артикула **GTIN**  
EL10820601 4015120820601



230 V ~	16 W		IP65		IK10	
LED 3000 K	CRI >80	ON/OFF				

### Описание изделия

- LED светильник-боллард из высококачественного алюминия
- Невосприимчив к грязи благодаря порошковому покрытию с водоотталкивающим эффектом
- Интегрированная система EVG , установка без дополнительных комплектующих
- Высококачественный корпус, литой алюминий, антрацитовое порошковое покрытие, по цветовой гамме близок к RAL 7024
- Цветовая температура 3000 K

### Предлагает специальные функции, такие как:

- Защита от воздействия морского воздуха

### Технические характеристики

Общие сведения	
Гарантия	5 года
Категория устройства	Ландшафтный светильник
Объем поставки	3x винт, 3x дюбель
Возможно дистанционное управление	–
Соответствие	CE, EAC, RoHS, WEEE
КРЕПЛЕНИЕ	
Тип монтажа	стоять
Место монтажа	Напольный
Тип подключения	штепсельный зажим
Поперечное сечение подключаемого кабеля	1.5 – 2.5 mm <sup>2</sup>
Количество контактов	3
КОРПУС	
Примерные	Высота/глубина 940 mm, Ø 170 mm
Масса	8259 g
Материал	Алюминий с порошковым покрытием
Степень защиты	IP65
Допустимая температура окружающей среды	-25 °C...+40 °C
Относительная влажность воздуха	5 – 95 % без конденсата
Ударопрочность	IK10
Цвет	графитовый серый, по цветовой гамме близок к RAL7024
Электрическая Исполнение	
Система управления	ON/OFF

Класс защиты	I
Номинальное напряжение	110 – 240 V ~ / 60 Hz
Пусковой ток	13 A / 57 µs
ток разряда	0.31 mA
Потребление тока	65 mA
света	
Рассеиватель	прозрачный
Угол излучения	прямое
Угол излучения	159 °
Коэффициент пульсации	<3 %
Номинальная мощность P	16 W
Световой поток	760 lm
Светоотдача	47 lm/W
Цветовая температура	3100 K
Коэффициент цветопередачи Ra	> 80
Цветовой допуск	2 SDCM
Color Quality Scale	80
Срок службы L70B10 при 25 °C	105000 h
Номинальный срок службы L70B50 при 25 °C	110000 h
Номинальный срок службы L80B10 при 25 °C	65000 h
Номинальный срок службы L80B50 при 25 °C	70000 h
Номинальный срок службы L90B10 при 25 °C	35000 h
Номинальный срок службы L90B50 при 25 °C	35000 h
Фотобиологическая безопасность	RG0


## ALVA BL 940/170 TR 180° 600 830 AN

Номер артикула **GTIN**  
 EL10820601 4015120820601


### Аксессуары

Обозначение изделия	Номер артикула	Описание изделия	GTIN
<b>Монтажные аксессуары</b>			
ALVA GROUND SPIKE 170	EL10820199	Опорный анкер, оцинкованный, для установки ландшафтных светильников серии на бетонный фундамент или в твердый грунт	4015120820199


### Чертеж с размерами

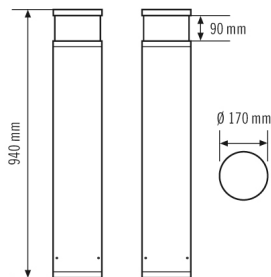

### Распределение света

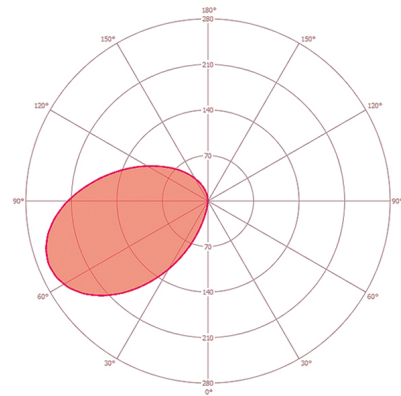

### Схема подключения



Стандартный режим.

### Подробное Описание изделия

- LED светильник-боллард из высококачественного алюминия
- Невосприимчив к грязи благодаря порошковому покрытию с водоотталкивающим эффектом
- Плафон: прозрачный, обеспечивает неслепящее освещение
- Световое отверстие: 180°
- Интегрированная система EVG, установка без дополнительных комплектующих
- Высококачественный корпус, литой алюминий, антрацитовое порошковое покрытие, по цветовой гамме близок к RAL 7024
- Тип монтажа: монтажная панель для крепления на фундаменте, опционально с помощью опорного анкера (комплектующие)
- Цветовая температура 3000 K