

КАТАЛОГ 2019 / 2020



**АВТОМАТИЗАЦИЯ
ВНУТРЕННИХ СИСТЕМ**



**ВНУТРЕННЕЕ
ОСВЕЩЕНИЕ**



**АВТОМАТИЗАЦИЯ
ВНЕШНИХ СИСТЕМ**



**НАРУЖНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ**

**ИННОВАЦИИ ДЛЯ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ
РЕШЕНИЯ ДЛЯ
АВТОМАТИЗАЦИИ И
ОСВЕЩЕНИЯ**

СОДЕРЖАНИЕ

04 - 61

АВТОМАТИЗАЦИЯ ВНУТРЕННИХ СИСТЕМ

ДАТЧИКИ ПРИСУТСТВИЯ И ДВИЖЕНИЯ	04 - 37
РЕГУЛИРОВКА ЯРКОСТИ	38 - 39
БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ	40 - 43
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	44 - 45
ВХОДЫ И ВЫХОДЫ	46 - 47
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	48 - 51
ИНТЕРФЕЙСЫ И ШЛЮЗЫ	52 - 53
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ	54 - 57
ДЕТЕКТОРЫ ДЫМА	58 - 61

62 - 175

НУТРЕННЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ

СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ	62 - 81
ВСТРАИВАЕМЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ	82 - 97
НАСТЕННЫЕ И ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ	98 - 109
ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ	110 - 131
НАПОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ	132 - 139
ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ	140 - 147
СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ВЛАЖНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ	148 - 151
АВАРИЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ	152 - 175



176 - 193

АВТОМАТИЗАЦИЯ ВНЕШНИХ СИСТЕМ

ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ	176 - 191
СУМЕРЕЧНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ	192 - 193



194 - 236

НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ	194 - 205
UP-/DOWNLIGHTS	206 - 209
ЛАНДШАФТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ	210 - 213
ПРОЖЕКТОРЫ	214 - 229
СТОЧЕЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ	230 - 233
СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА	234 - 236



- Многофункциональный датчик для интеллектуального управления системами освещения и ОВК
- Визуальный или звуковой сигнал, предупреждающий о необходимости проветрить помещение

Благодаря своей уникальной системе сенсоров датчик присутствия ATMO KNX обеспечивает не только оптимальную яркость освещения, но и здоровый, благоприятный микроклимат в помещении. Шесть сенсоров в одном устройстве избавляют от необходимости применения нескольких отдельных решений и показывают, как легко можно выполнить целый комплекс требований при помощи интеллектуальной технологии.

АТМО

ОПТИМАЛЬНЫЙ МИКРОКЛИМАТ БЛАГОДАРЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМУ ДАТЧИКУ

Многофункциональный датчик для интеллектуального управления системами освещения и ОВК

Измерение температуры с учетом тепла, отраженного от поверхностей в помещении (мебели, полов, стен), позволяет поддерживать постоянный уровень температуры независимо от кратковременных изменений (например, временных сквозняков, открытых дверей и т. д.)

Варианты с дополнительным измерением содержания ЛОС (летучих органических соединений) для оптимального регулирования качества воздуха; в качестве альтернативы автоматическому регулированию при превышении порогового значения может подаваться визуальный или звуковой предупредительный сигнал (для ручного проветривания)

Простая регулировка угла охвата и дальности действия благодаря подрезаемой по размеру бленде



Включение/выключение освещения по мере необходимости или автоматическое управление освещением для поддержания постоянного уровня освещенности в зависимости от присутствия людей и яркости дневного света (постоянная регулировка освещения)

Варианты с дополнительным измерением относительной влажности воздуха для расчета точки росы (например, для предотвращения образования плесени в редко используемых помещениях)


при необходимости)



ТИПЫ ПРОДУКЦИИ



УГОЛ ОХВАТА



ДАЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЯ

	потолок 8 м
■ Поперечная (А)	Ø 8 м
■ Фронтальная (В)	Ø 6 м
■ Зона обнаружения (С)	Ø 4 м

Примечание. Технические характеристики изделия вы найдете на сайте www.esylux.ru/produkcija.

АТМО

АВТОМАТИЗАЦИЯ ВНУТРЕННИХ СИСТЕМ | ДАТЧИКИ ПРИСУТСТВИЯ И ДВИЖЕНИЯ



- Многофункциональный датчик для интеллектуального управления системами освещения и ОВК
- Включение/выключение освещения по мере необходимости или автоматическое управление освещением для поддержания постоянного уровня освещенности в зависимости от присутствия людей и яркости дневного света (постоянная регулировка освещения)
- Измерение температуры с учетом тепла, отраженного от поверхностей в помещении (мебели, полов, стен), позволяет поддерживать постоянный уровень температуры независимо от кратковременных изменений (например, временных сквозняков, открытых дверей и т. д.)
- Варианты с дополнительным измерением относительной влажности воздуха для расчета точки росы (например, для предотвращения образования плесени в редко используемых помещениях)
- Варианты с дополнительным измерением содержания ЛОС (летучих органических соединений) для оптимального регулирования качества воздуха; в качестве альтернативы автоматическому регулированию при превышении порогового значения может подаваться визуальный или звуковой предупредительный сигнал (для ручного проветривания при необходимости)
- Встроенный акустический датчик для поддержки пассивных инфракрасных датчиков в непросматриваемых помещениях или помещениях сложной формы
- Простая регулировка угла охвата и дальности действия благодаря подрезаемой по размеру бленде

товарная группа / Наименование изделия	Арт. №	Угол обнаружения	Кол-во каналов освещения	Функция	Постоянная регулировка освещения	Кнопочный вход освещения	Ориентирующее освещение	Кол-во каналов ОВК	Функция	Кнопочный вход ОВК	230 V (ON / OFF)	1 - 10 V	DALI	ELC	KNX	UC / 12-36 В	Размеры (mm)	Новинка
Датчик присутствия / монтаж в потолок / Ø 8 m																		
PD-АТМО 360i/8 А KNX (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010)	EP10427206	360 °	2	Переключение/ уменьшение яркости	•	2	10 - 50 %	1	Переключение/ управление	•							X 108, Z 38	
PD-АТМО 360i/8 Т KNX (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010)	EP10427213	360 °	2	Переключение/ уменьшение яркости	•	2	10 - 50 %	1	Переключение/ управление	•							X 108, Z 38	
PD-АТМО 360i/8 О KNX (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010)	EP10427220	360 °	2	Переключение/ уменьшение яркости	•	2	10 - 50 %	1	Переключение/ управление	•							X 108, Z 74	
комплектующие																		
ESY-Pen (черный)	EP10425356																	★
Mobil-PDi/User (серебряный/зеленый металлик)	EM10425547																	
Мобильный PDi/Универсальный MDi (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010)	EP10433993																	
Корпус для открытого монтажа С IP20, белый (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010)	EP10425370																	
Корпус для открытого монтажа С IP54, белый (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010)	EP10425905																	
Набор С для встроенного монтажа в потолок (белый)	EP10425929																	
Защитная сетка 180/90 (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010)	EM10425608																	
Защитная сетка 165/70 (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010)	EM10425615																	



- Предлагается в разных вариантах для многоканального управления системами освещения и ОВК
- Один дизайн для всех вариантов применения в здании
- Корпус, состоящий из двух частей, для простой установки

Датчики присутствия и движения серии Compact — это классические модели, отличающиеся универсальностью в использовании. Они отличаются надежной конструкцией и высокой производительностью, а также разнообразием вариантов для самых разных сфер применения. Будь то потолочный или настенный датчик, сеть на 230 В, KNX или DALI, включение и выключение, регулировка яркости или управление системами ОВК, они всегда обеспечивают оптимальное сочетание комфорта и энергоэффективности и предлагают в сочетании с сенсорными технологиями инновационное решение с сенсорной поверхностью линзы.

СОМРАСТ

МНОЖЕСТВО ИННОВАЦИЙ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Корпус, состоящий из двух частей, с сенсорной головкой и блоком питания для быстрой и простой установки

Варианты для встраиваемого и накладного потолочного монтажа, а также для скрытого монтажа

Включение/выключение освещения по мере необходимости (230 В) или автоматическое управление освещением (1 - 10 В, 12 - 36 В, DALI или KNX) для поддержания постоянного уровня освещенности в зависимости от присутствия людей и яркости дневного света (постоянная регулировка освещения)

Разнообразные возможности регулировки (DIP, дистанционное управление или регулятор), например автоматический и полуавтоматический режим, уровень освещенности, время ожидания или функции выключателя

Оптимизирован для управления светодиодными светильниками благодаря высокоэффективному реле с вольфрамовым контактом опережающего действия (230 В)

Встроенный переключатель для настройки с помощью пульта дистанционного управления или регулятора (во избежание ошибок управления и для защиты от вредительства)






Задержка переключения для предотвращения нежелательного срабатывания вследствие частого изменения уровня освещенности, обусловленного, например, погодными условиями

Ручное управление с функцией лестничного освещения в исполнении с входом для выключателя



Функция ориентирующего освещения в исполнении 1 - 10 В, DALI или KNX

Варианты для установки в стену совместимы с распространенными моделями выключателей для единообразия дизайна

ТИПЫ ПРОДУКЦИИ



УГОЛ ОХВАТА



ДАЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЯ

	Потолок 8 m	Потолок 24 m	Потолок 32 m	Потолок 40 m	Сетка 16 m
■ Поперечная (A)	Ø 8 m	Ø 24 m	Ø 32 m	Ø 40 m (эллиптический)	Ø 16 m
■ Фронтальная (B)	Ø 6 m	Ø 11 m	Ø 11 m	Ø 20 m (эллиптический)	Ø 12 m
■ Зона обнаружения (C)	Ø 4 m	Ø 8 m	Ø 8 m	-	Ø 8 m

Примечание. Технические характеристики изделия вы найдете на сайте www.esylux.ru/produkcija.

СОМРАСТ

АВТОМАТИЗАЦИЯ ВНУТРЕННИХ СИСТЕМ | ДАТЧИКИ ПРИСУТСТВИЯ И ДВИЖЕНИЯ



- Корпус, состоящий из двух частей, с сенсорной головкой и блоком питания для быстрой и простой установки
- Варианты для встраиваемого и накладного потолочного монтажа, а также для скрытого монтажа
- Включение/выключение освещения по мере необходимости (230 В) или автоматическое управление освещением (1 - 10 В, 12 - 36 В, DALI или KNX) для поддержания постоянного уровня освещенности в зависимости от присутствия людей и яркости дневного света (постоянная регулировка освещения)
- Разнообразные возможности регулировки (DIP, дистанционное управление или регулятор), например автоматический и полуавтоматический режим, уровень освещенности, время ожидания или функции выключателя
- Оптимизирован для управления светодиодными светильниками благодаря высокоэффективному реле с вольфрамовым контактом опережающего действия (230 В)
- Встроенный переключатель для настройки с помощью пульта дистанционного управления или регулятора (во избежание ошибок управления и для защиты от вредительства)
- Задержка переключения для предотвращения нежелательного срабатывания вследствие частого изменения уровня освещенности, обусловленного, например, погодными условиями
- Ручное управление с функцией лестничного освещения в исполнении с входом для выключателя
- Функция ориентирующего освещения в исполнении 1 - 10 В, DALI или KNX
- Варианты для установки в стену совместимы с распространенными моделями выключателей для единообразия дизайна

товарная группа / Наименование изделия	Арт. №	Угол обнаружения	Кол-во каналов освещения	Функция	Постоянная регулировка освещения	Кнопочный вход освещения	Ориентирующее освещение	Кол-во каналов ОБК	Функция	Кнопочный вход ОБК	230 V (ON / OFF)	1 - 10 V	DALI	ELC	KNX	UC / 12-36 В	Размеры (мм)	Новинка
Датчик движения / монтаж в потолок / Ø 8 м																		
MD-C 360i/8 (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010)	EP10055393	360 °	1	Переключение		1				•							X 108, Z 62	
MD-C 360i/8 MIC (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010)	EP10425875	360 °	1	Переключение		1				•							X 108, Z 62	
Датчик движения / монтаж в потолок / Ø 24 м																		
MD-C 360i/24 (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010)	EP10055317	360 °	1	Переключение		1				•							X 108, Z 70	
Датчик движения / монтаж в потолок / Ø 32 м																		
MD-C 360i/32 (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010)	EP10427749	360 °	1	Переключение		1				•							X 108, Z 70	
Датчик движения / монтаж в потолок / 40 м (эллиптический)																		
MD-C 360i/40 Corridor (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010)	EP10428128	360 °	1	Переключение		1				•							X 108, Z 70	★
Датчик присутствия / монтаж в потолок / Ø 8 м																		
PD-C 360/8 Slave (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010)	EP10055379	360 °								•							X 108, Z 62	
PD-C 360i/8plus (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010)	EP10425042	360 °	1	Переключение		1				•							X 108, Z 62	
PD-C 360i/8 (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010)	EP10425059	360 °	1	Переключение		1				•							X 108, Z 62	
PD-C 360i/8 MIC (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010)	EP10425882	360 °	1	Переключение		1				•							X 108, Z 62	
PD-C 360i/8 DIM (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010)	EP10426711	360 °	1	Переключение/ уменьшение яркости	•	1	10 %			•	•						X 108, Z 62	
PD-C 360i/8 UC (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010)	EP10427312	360 °	1	Переключение/ уменьшение яркости	•	1										•	X 108, Z 62	
PD-C 360i/8 KNX UP (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010)	EP10427404	360 °	2	Переключение/ уменьшение яркости	•	2	10 - 50 %	1	Переключение	•					•		X 108, Z 62	
PD-C 360i/8 DUO DALI (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010)	EP10427442	360 °	2	Переключение/ уменьшение яркости	•	2	10 - 50 %	2*	Переключение			•					X 108, Z 62	
PD-C 360i/8 ELC (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010)	EP10427602	360 °	4	Переключение/ уменьшение яркости	•		10 - 50 %	2*	Переключение				•				X 108, Z 62	
Датчик присутствия / монтаж в потолок / Ø 24 м																		
PD-C 360/24 Slave (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010)	EP10055386	360 °								•							X 108, Z 70	
PD-C 360i/24plus (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010)	EP10425288	360 °	1	Переключение		1		1	Переключение	•							X 108, Z 70	
PD-C 360i/24 DRY (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010)	EP10425707	360 °	1	Переключение		1				•							X 108, Z 70	
PD-C 360i/24 DIMplus WH (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010)	EP10425783	360 °	1	Переключение/ уменьшение яркости	•	1	10 %		Переключение	•	•	•					X 108, Z 70	

* SW DALI (переключатель DALI) в качестве дополнительной принадлежности.

товарная группа / Наименование изделия	Арт. №	Угол облучения	Кол-во каналов освещения	Функция	Постоянная регулировка освещенности	Кнопочный вход освещения	Ориентирующее освещение	Кол-во каналов ОБК	Функция	Кнопочный вход ОБК	230 V (ON / OFF)	1 - 10 V	DALI	ELC	KNX	UC / 12-36 В	Размеры (mm)	Новинка
PD-C 360i/24 Slave WH (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010)	EP10425790	360 °								•						X 108, Z 70		
PD-C 360i/24 DIM (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010)	EP10426704	360 °	1	Переключение/уменьшение яркости	•	1	10 %			•	•					X 108, Z 70		
PD-C 360i/24 DIMplus-FM (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010)	EP10426728	360 °	1	Переключение/уменьшение яркости	•	1	10 %	1	Переключение	•	•	•				X 108, Z 87		
PD-C 360i/24 DIMplus-SM (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010)	EP10426735	360 °	1	Переключение/уменьшение яркости	•	1	10 %	1	Переключение	•	•	•				X 108, Z 74		
PD-C 360i/24 DUODIMplus-FM (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010)	EP10426742	360 °	2	Переключение/уменьшение яркости	•	2	10 - 40 %	1	Переключение	•	•	•				X 108, Z 87		
PD-C 360i/24 DUODIMplus-SM (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010)	EP10426759	360 °	2	Переключение/уменьшение яркости	•	2	10 - 40 %	1	Переключение	•	•	•				X 108, Z 74		
PD-C 360i/24 DUOplus-FM (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010)	EP10426803	360 °	2	Переключение		2		1	Переключение	•	•					X 108, Z 70		
PD-C 360i/24 DUOplus-SM (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010)	EP10426810	360 °	2	Переключение		2		1	Переключение	•	•					X 108, Z 74		
PD-C360i/24 UC (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010)	EP10427329	360 °	1	Переключение/уменьшение яркости	•										•	X 108, Z 70		
PD-C 360i/24 KNX UP (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010)	EP10427428	360 °	2	Переключение/уменьшение яркости	•	2	10 - 50 %	1	Переключение	•					•	X 108, Z 70		
PD-C 360i/24 KNX ECO UP (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010)	EP10427435	360 °	2	Переключение		1		1	Переключение						•	X 108, Z 70		
PD-C 360i/24 DUO DALI (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010)	EP10427459	360 °	2	Переключение/уменьшение яркости	•	2	10 - 50 %	2*	Переключение			•				X 108, Z 70		
PD-C 360i/24 ELC (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010)	EP10427619	360 °	4	Переключение/уменьшение яркости	•		10 - 50 %	2*	Переключение				•			X 108, Z 70		
PD-C 360i/24 (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010)	EP10428067	360 °	1	Переключение		1				•						X 108, Z 70		
PD-C 360i/24 PS plus DALI (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010)	EP10428111	360 °	16	Переключение/уменьшение яркости	•	4	10 - 50 %	1	Переключение	•	•	•				X 108, Z 127	★	

Датчик присутствия / монтаж в потолок / Ø 32 м

PD-C 360i/32 (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010)	EP10427756	360 °	1	Переключение		1				•						X 108, Z 70	
PD-C 360i/32 plus (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010)	EP10427763	360 °	1	Переключение		1		1	Переключение	•						X 108, Z 70	
PD-C 360i/32 Slave (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010)	EP10427770	360 °								•						X 108, Z 70	
PD-C 360i/32 DUO DALI (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010)	EP10427787	360 °	2	Переключение/уменьшение яркости	•	2	10 - 50 %	2*				•				X 108, Z 70	
PD-C 360i/32 KNX UP (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010)	EP10427794	360 °	2	Переключение/уменьшение яркости	•	2	10 - 50 %	1		•					•	X 108, Z 70	

Датчик присутствия / монтаж в потолок / 40 м (эллиптический)

PD-C 360i/40 Corridor (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010)	EP10428180	360 °	1	Переключение		1				•						X 108, Z 70	★
--	------------	-------	---	--------------	--	---	--	--	--	---	--	--	--	--	--	-------------	---

Датчик присутствия / Настенный монтаж. / Ø 16 м

PD-C 180i KNX (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010)	EP10426445	180 °	2	Переключение/уменьшение яркости	•	1	0 - 50 %	1	Переключение						•	X 70, Y 70, Z 55	
PD-C 180i KNX ECO (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010)	EP10426452	180 °	2	Переключение		1		1							•	X 70, Y 70, Z 55	
PD-C 180i/16 UC (опаловый матовый)	EP10427305	180 °	1	Переключение/уменьшение яркости	•	1									•	X 70, Y 70, Z 55	
PD-C 180i/16 Touch KNX (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010)	EP10460104	180 °	2	Переключение/уменьшение яркости	•	1	0 - 50 %	1	Переключение	•					•	X 70, Y 70, Z 55	

комплектующие

ESY-Pen (черный)	EP10425356																	★
Mobil-PDI/User (серебряный/зеленый металл)	EM10425547																	
Mobil-PDI/MDi (серебряный/голубой металл)	EM10425509																	
Mobil-PDI/plus (серебряный/зеленый металл)	EM10425530																	
Mobil-PDI/Dali (серебро)	EP10425899																	
Мобильный PDI/Универсальный MDi (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010)	EP10433993																	
SW DALI Full Automation (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010)	EP10427473							1		•	•					X 45, Y 45, Z 24		
SW DALI Semi Automation (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010)	EP10427480							1		•	•					X 45, Y 45, Z 24		
CJ PS DALI (белый)	EC10430008											•				X 48, Y 45, Z 25		
Крышка IP20-BS1 цвет полярная (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010)	EP10427107																	
Крышка IP20-BS1 цвет белый (белый, по цветовой гамме близок к RAL 1013)	EP10427114																	
Крышка IP20-BM2 цвет полярная (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010)	EP10427121																	

* SW DALI (переключатель DALI) в качестве дополнительной принадлежности.

товарная группа / Наименование изделия	Арт. №	Угол обнаружения	Кол-во каналов освещения	Функция	Постоянная регулировка освещения	Кнопочный вход освещения	Ориентирующее освещение	Кол-во каналов ОВК	Функция	Кнопочный вход ОВК	230 V (ON / OFF)	1 - 10 V	DALI	ELC	KNX	UC / 12-36 В	Размеры (мм)	Новинка
Крышка IP20-BM2 цвет белый (белый, по цветовой гамме близок к RAL 1013)	EP10427138																	
Крышка IP20-BJSI цвет белый (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010)	EP10427145																	
Крышка IP20-BJSI, цвет кремовый (белый, по цветовой гамме близок к RAL 1013)	EP10427152																	
Крышка IP20-G55 цвет белый (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010)	EP10427169																	
Крышка IP20-G55, цвет кремовый (белый, по цветовой гамме близок к RAL 1013)	EP10427176																	
Крышка IP 44 (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010)	EM10055157																	
Корпус для открытого монтажа С IP54, белый (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010)	EP10425905																	
Корпус для открытого монтажа С IP54, серебристый (серебро)	EP10425912																	
Коробка для монтажа на поверхность IP 20/IP 44 (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010)	EM10055164																	
Корпус для открытого монтажа С IP20, белый (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010)	EP10425370																	
Корпус для открытого монтажа С IP20, серебристый (серебро)	EP10425387																	
Комплект крышек С360/24 (серебро)	EP10425431																	
Комплект крышек С360/8 (серебро)	EP10425936																	
Набор С для встроенного монтажа в потолок (белый)	EP10425929																	
ILR-230 V Модуль ограничения тока (белый)	EP10426353																	
Комплект для потолочного монтажа FM (белый)	EP10426896																	
RC-фильтр / подавитель напряжения (серый)	EP10426988																	
Защитная сетка 180/90 (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010)	EM10425608																	
Защитная сетка 165/70 (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010)	EM10425615																	



- Исключительно компактная и малозаметная конструкция



Там, где особенно важно не нарушать дизайн помещения техническими элементами, мини-датчики присутствия и движения станут идеальным решением. Благодаря миниатюрному корпусу и малой монтажной высоте они практически незаметны и при этом контролируют все помещение благодаря высококачественным сенсорам. Они поддерживают все распространенные технологии управления и отличаются особенно простым монтажом.

АВТОМАТИЗАЦИЯ ВНУТРЕННИХ СИСТЕМ | ДАТЧИКИ ПРИСУТСТВИЯ И ДВИЖЕНИЯ

СОМРАСТ MINI МИНИАТЮРНЫЙ ДАТЧИК В ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ

Компактная конструкция диаметром от 25 мм (дальность действия Ø 6 м) до 58 мм (дальность действия Ø 12 м)

Удобная настройка с помощью пульта дистанционного управления, например автоматический/полуавтоматический режим, уровень освещенности, время ожидания или функции выключателей

Подходит для управления светодиодными светильниками благодаря высокоэффективному реле с вольфрамовым контактом опережающего действия (230 В)

Задержка переключения для предотвращения нежелательного срабатывания вследствие частого изменения уровня освещенности

Функция ориентирующей подсветки в исполнении 1 - 10 В, DALI или KNX

Включение/выключение освещения по мере необходимости (230 В) или автоматическое управление освещением (1 - 10 В, 12 - 36 В, DALI или KNX) для поддержания постоянного уровня освещенности в зависимости от присутствия людей и яркости дневного света (постоянная регулировка освещения)

Разнообразные варианты (дальность действия, распознавание присутствия/движения, управление системами освещения и ОВК) для всех распространенных интерфейсов (230 В, 1 - 10 В, 12 - 36 В, DALI, KNX)




Простое программирование с помощью пульта дистанционного управления с технологией blue mode

Ручное управление и функция лестничного освещения в исполнении с входом для выключателя


Удобные заводские настройки для быстрого ввода в эксплуатацию в исполнении с дистанционным управлением



ТИПЫ ПРОДУКЦИИ



УГОЛ ОХВАТА



ДАЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЯ

	потолок 6 м	потолок 8 м	потолок 12 м
■ Поперечная (А)	Ø 6 м	Ø 8 м	Ø 12 м
■ Фронтальная (В)	Ø 2 м	Ø 5 м	Ø 6 м
■ Зона обнаружения (С)	Ø 2 м	Ø 3 м	Ø 4 м

Примечание. Технические характеристики изделия вы найдете на сайте www.esylux.ru/produkcija.

КОМПАКТ MINI

АВТОМАТИЗАЦИЯ ВНУТРЕННИХ СИСТЕМ | ДАТЧИКИ ПРИСУТСТВИЯ И ДВИЖЕНИЯ




- Компактная конструкция диаметром от 25 мм (дальность действия Ø 6 м) до 58 мм (дальность действия Ø 12 м)
- Включение/выключение освещения по мере необходимости (230 В) или автоматическое управление освещением (1 - 10 В, 12 - 36 В, DALI или KNX) для поддержания постоянного уровня освещенности в зависимости от присутствия людей и яркости дневного света (постоянная регулировка освещения)
- Удобная настройка с помощью пульта дистанционного управления, например автоматический/полуавтоматический режим, уровень освещенности, время ожидания или функции выключателей
- Разнообразные варианты (дальность действия, распознавание присутствия/движения, управление системами освещения и ОБК) для всех распространенных интерфейсов (230 В, 1 - 10 В, 12 - 36 В, DALI, KNX)
- Подходит для управления светодиодными светильниками благодаря высокоэффективному реле с вольфрамовым контактом опережающего действия (230 В)
- Простое программирование с помощью пульта дистанционного управления с технологией blue mode
- Задержка переключения для предотвращения нежелательного срабатывания вследствие частого изменения уровня освещенности
- Ручное управление и функция лестничного освещения в исполнении с входом для выключателя
- Функция ориентирующей подсветки в исполнении 1 - 10 В, DALI или KNX
- Удобные заводские настройки для быстрого ввода в эксплуатацию в исполнении с дистанционным управлением

товарная группа / Наименование изделия	Арт. №	Угол обнаружения	Кол-во каналов освещения	Функция	Постоянная регулировка освещения	Кнопочный вход освещения	Ориентирующее освещение	Кол-во каналов ОБК	Функция	Кнопочный вход ОБК	230 V (ON / OFF)	1 - 10 V	DALI	ELC	KNX	UC / 12-36 В	Размеры (мм)	Новинка	
Датчик движения / монтаж в потолок / Ø 6 м																			
MD-C 360i/6 mini 12B (опаловый матовый)	EP10425776	360 °	1	Переключение													X 25, Z 47		
MD-C 360i/6 mini (опаловый матовый)	EP10425851	360 °	1	Переключение							•						X 25, Z 47		
Датчик движения / монтаж в потолок / Ø 8 м																			
MD-C 360i/8 mini (опаловый матовый)	EP10426001	360 °	1	Переключение		1					•						X 33, Z 60		
MD-C 360i/8 mini-3m (опаловый матовый)	EP10427008	360 °	1	Переключение		1					•						X 33, Z 60		
Датчик движения / монтаж в потолок / Ø 12 м																			
MD-C 360i/12 mini (опаловый матовый)	EP10426018	360 °	1	Переключение		1					•						X 58, Z 70		
Датчик присутствия / монтаж в потолок / Ø 6 м																			
PD-C 360/6 mini (опаловый матовый)	EP10425868	360 °	1	Переключение							•						X 25, Z 47		
Датчик присутствия / монтаж в потолок / Ø 8 м																			
PD-C 360/8 mini (опаловый матовый)	EP10426025	360 °	1	Переключение		1					•						X 33, Z 60		
PD-C 360i/8 mini DIM (опаловый матовый)	EP10426049	360 °	1	Переключение/уменьшение яркости	•	1	10 %				•	•					X 33, Z 60		
PD-C 360/8 mini Slave (опаловый матовый)	EP10426063	360 °									•						X 33, Z 60		
PD-C 360i/8 mini KNX (опаловый матовый)	EP10426155	360 °	2	Переключение/уменьшение яркости	•	1	10 - 50 %	1	Переключение					•			X 33, Z 60		
PD-C 360i/8 mini-3m (опаловый матовый)	EP10427015	360 °	1	Переключение		1					•						X 33, Z 60		
PD-C 360i/8 mini UC (опаловый матовый)	EP10427343	360 °	1	Переключение/уменьшение яркости	•	1										•	X 33, Z 60		
PD-C 360i/8 mini DALI (опаловый матовый)	EP10427510	360 °	1	Переключение/уменьшение яркости	•		10 - 40 %	2*	Переключение				•				X 33, Z 60		
Датчик присутствия / монтаж в потолок / Ø 12 м																			
PD-C 360/12 mini (опаловый матовый)	EP10426032	360 °	1	Переключение		1					•						X 58, Z 70		
PD-C 360i/12 mini KNX (опаловый матовый)	EP10426162	360 °	2	Переключение/уменьшение яркости	•	1	10 - 50 %	1	Переключение					•			X 58, Z 70		
комплектующие																			
ESY-Pen (черный)	EP10425356																		★
Mobil-PDI/User (серебряный/зеленый металл)	EM10425547																		

* SW DALI (переключатель DALI) в качестве дополнительной принадлежности.

товарная группа / Наименование изделия	Арт. №	Угол обнаружения	Кол-во каналов освещения	Функция	Постоянная регулировка освещения	Кнопочный вход освещения	Ориентирующее освещение	Кол-во каналов ОБК	Функция	Кнопочный вход ОБК	230 V (ON / OFF)	1 - 10 V	DALI	ELC	KNX	UC / 12-36 В	Размеры (мм)	Новинка
Mobil-PDi/MDi (серебряный/голубой металлик)	EM10425509																	
Mobil-PDi/plus (серебряный/зеленый металлик)	EM10425530																	
Mobil-PDi/Dali (серебро)	EP10425899																	
Мобильный PDi/Универсальный MDi (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010)	EP10433993																	
SW DALI Full Automation (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010)	EP10427473						1			•	•						X 45, Y 45, Z 24	
SW DALI Semi Automation (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010)	EP10427480						1			•	•						X 45, Y 45, Z 24	
ILR-230 V Модуль ограничения тока (белый)	EP10426353																	
RC-фильтр / подавитель напряжения (серый)	EP10426988																	
Адаптер точечного светильника 51/20 (опаловый матовый)	EP10426384																	
Адаптер точечного светильника 51/25 (опаловый матовый)	EP10426391																	
Настенное крепление для MD/PD 8-mini (белый)	EP10427527																	

- Цельный корпус для простой установки в подвесной потолок
- Малоаметный благодаря установке вровень с потолком
- Предлагаются варианты с предварительно смонтированными кабелями подключения для WAGO WINSTA® и Wieland GST18®

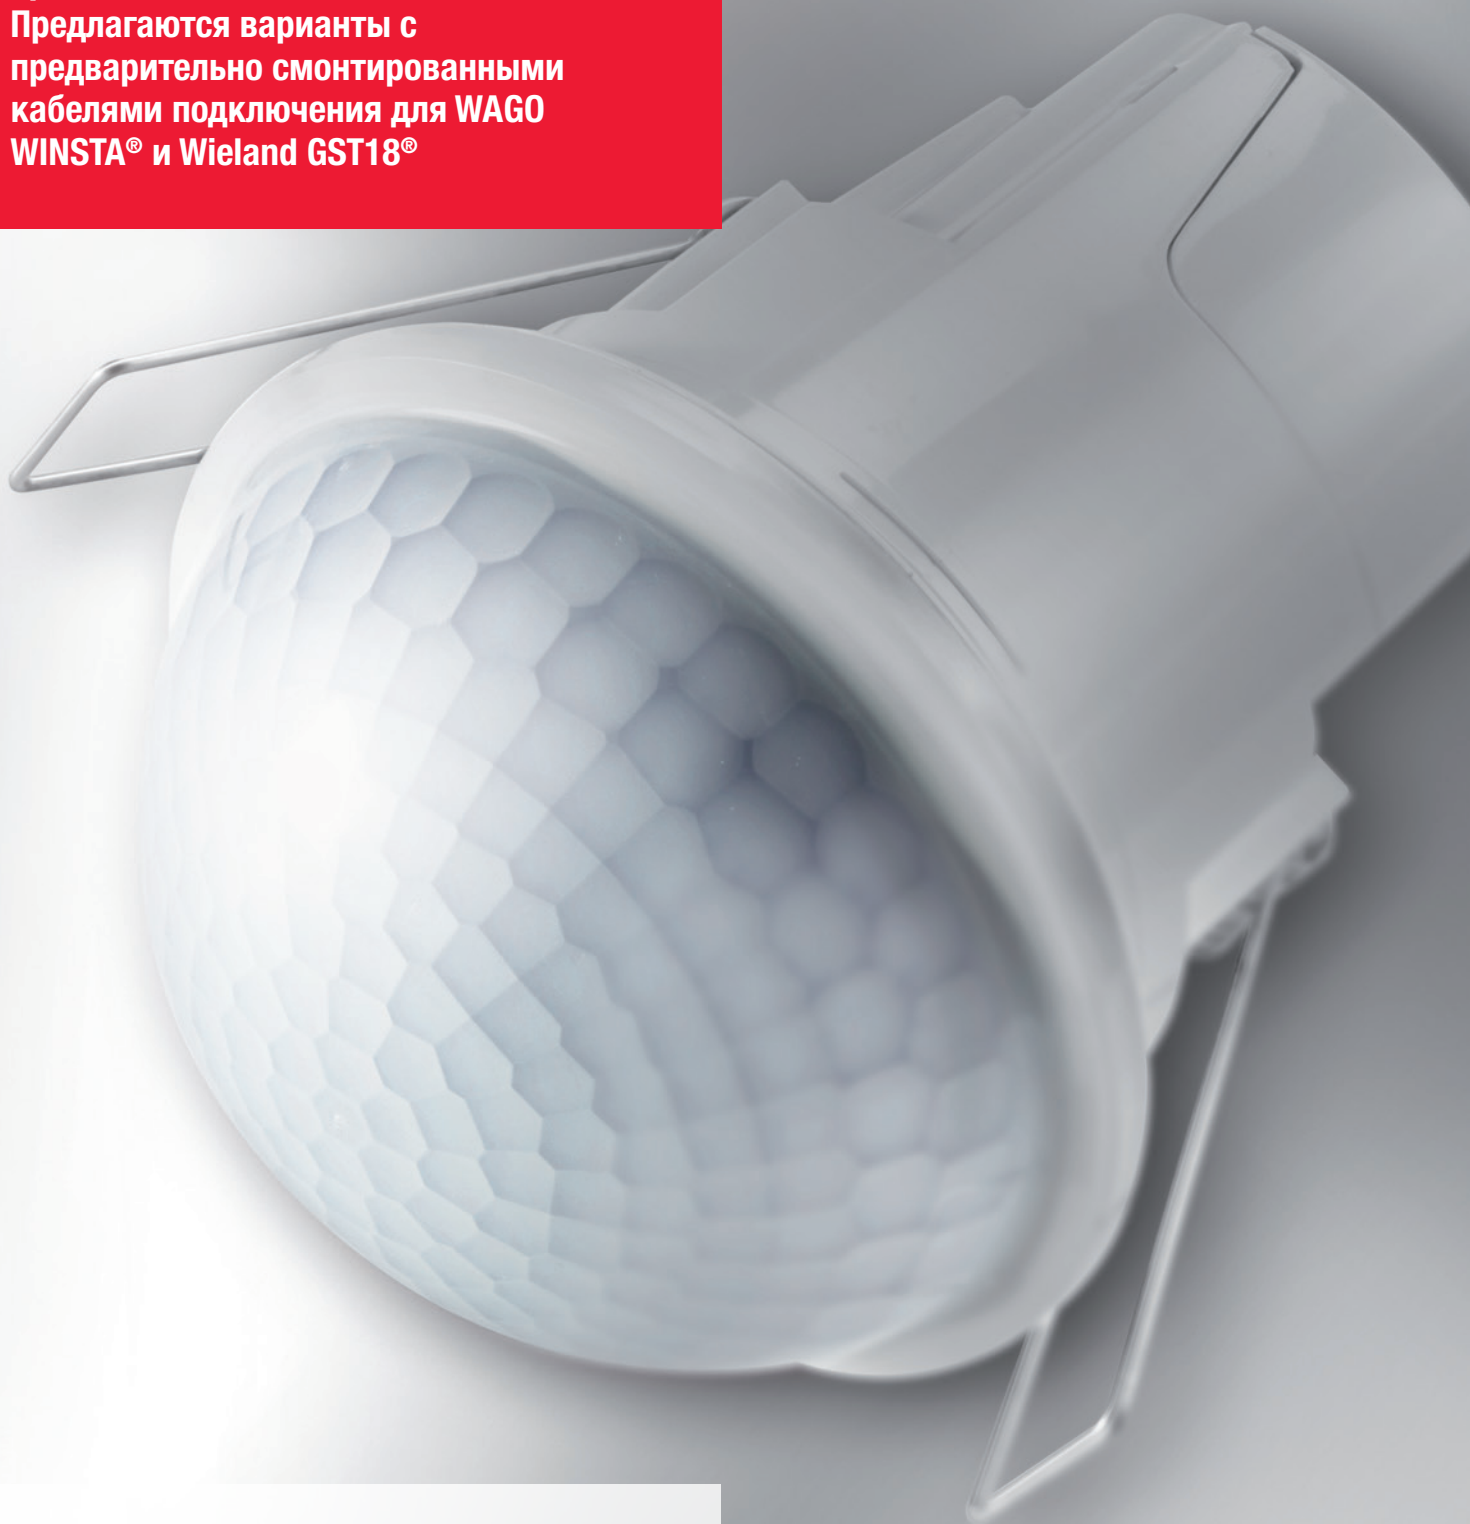

Датчики присутствия и движения серии CE подходят для интеллектуальных систем управления освещением и отличаются продуманной конструкцией. Концепция предусматривает установку в потолок вровень с поверхностью и гарантирует сдержанный внешний вид; в большинстве случаев видимой остается лишь линза. Монтаж осуществляется быстро и просто — даже очень быстро.

COMPACT EXPRESS

СПЕЦИАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ПОТОЛОЧНЫХ СИСТЕМ

Цельный корпус для быстрой и простой установки в подвесной потолок

Включение/выключение освещения по мере необходимости

Удобная настройка с помощью пульта дистанционного управления (например, автоматический/полуавтоматический режим, уровень освещенности, время ожидания или функции выключателей)



Подходит для управления светодиодными светильниками благодаря высокоэффективному реле с вольфрамовым контактом опережающего действия (230 В)

Задержка переключения для предотвращения нежелательного срабатывания вследствие частого изменения уровня освещенности, обусловленного, например, погодными условиями


Предлагаются варианты с предварительно смонтированными кабелями подключения для WAGO WINSTA® и Wieland GST18®



ТИПЫ ПРОДУКЦИИ



УГОЛ ОХВАТА



ДАЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЯ

	потолок 8 м	потолок 24 м
■ Поперечная (А)	Ø 8 м	Ø 24 м
■ Фронтальная (В)	Ø 6 м	Ø 11 м
■ Зона обнаружения (С)	Ø 4 м	Ø 8 м

Примечание. Технические характеристики изделия вы найдете на сайте www.esylux.ru/produkcija.

COMPACT EXPRESS

АВТОМАТИЗАЦИЯ ВНУТРЕННИХ СИСТЕМ | ДАТЧИКИ ПРИСУТСТВИЯ И ДВИЖЕНИЯ



- Цельный корпус для быстрой и простой установки в подвесной потолок
- Включение/выключение освещения по мере необходимости
- Удобная настройка с помощью пульта дистанционного управления (например, автоматический/полуавтоматический режим, уровень освещенности, время ожидания или функции выключателей)
- Подходит для управления светодиодными светильниками благодаря высокоэффективному реле с вольфрамовым контактом опережающего действия (230 В)
- Задержка переключения для предотвращения нежелательного срабатывания вследствие частого изменения уровня освещенности, обусловленного, например, погодными условиями
- Предлагаются варианты с предварительно смонтированными кабелями подключения для WAGO WINSTA® и Wieland GST18®

товарная группа / Наименование изделия	Арт. №	Угол обнаружения	Кол-во каналов освещения	Функция	Постоянная регулировка освещения	Кнопочный вход освещения	Ориентирующее освещение	Кол-во каналов ОБК	Функция	Кнопочный вход ОБК	230 V (ON / OFF)	1 - 10 V	DALI	ELC	KNX	UC / 12-36 В	Размеры (мм)	Новинка	
Датчик движения / монтаж в потолок / Ø 8 м																			
MD-CE 360i/8 (опаловый матовый)	EP10510007	360 °	1	Переключение	1					•							X 82, Z 24		
MD-CE 360i/8 GST (опаловый матовый)	EP10510014	360 °	1	Переключение	1					•							X 82, Z 24		
MD-CE 360i/8 WAGO (опаловый матовый)	EP10510045	360 °	1	Переключение	1					•							X 82, Z 24		
Датчик движения / монтаж в потолок / Ø 24 м																			
MD-CE 360i/24 (опаловый матовый)	EP10510021	360 °	1	Переключение	1					•							X 82, Z 32		
MD-CE 360i/24 GST (опаловый матовый)	EP10510038	360 °	1	Переключение	1					•							X 82, Z 32		
MD-CE 360i/24 WAGO (опаловый матовый)	EP10510052	360 °	1	Переключение	1					•							X 82, Z 32		
Датчик присутствия / монтаж в потолок / Ø 8 м																			
PD-CE 360i/8 (опаловый матовый)	EP10510700	360 °	1	Переключение	1					•							X 82, Z 24		
PD-CE 360i/8 GST (опаловый матовый)	EP10510717	360 °	1	Переключение	1					•							X 82, Z 24		
PD-CE 360i/8 Slave (опаловый матовый)	EP10510748	360 °								•							X 82, Z 24		
PD-CE 360i/8 WAGO (опаловый матовый)	EP10510786	360 °	1	Переключение	1					•							X 82, Z 24		
Датчик присутствия / монтаж в потолок / Ø 24 м																			
PD-CE 360i/24 UC (опаловый матовый)	EP10427336	360 °	1	Переключение/ уменьшение яркости	•	1				•							X 82, Z 32		
PD-CE 360i/24 (опаловый матовый)	EP10510724	360 °	1	Переключение	1					•							X 82, Z 32		
PD-CE 360i/24 GST (опаловый матовый)	EP10510731	360 °	1	Переключение	1					•							X 82, Z 32		
PD-CE 360i/24 Slave (опаловый матовый)	EP10510755	360 °								•							X 82, Z 32		
PD-CE 360i/24 WAGO (опаловый матовый)	EP10510793	360 °	1	Переключение	1					•							X 82, Z 32		
комплектующие																			
ESY-Rep (черный)	EP10425356																		★
Mobil-PDi/MDi (серебряный/голубой металлик)	EM10425509																		
Мобильный PDi/Универсальный MDi (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010)	EP10433993																		
Защитная сетка 165/70 (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010)	EM10425615																		

товарная группа / Наименование изделия	Арт. №	Угол обнаружения	Кол-во каналов освещения	Функция	Постоянная регулировка освещения	Кнопочный вход освещения	Ориентирующее освещение	Кол-во каналов ОВК	Функция	Кнопочный вход ОВК	230 V (ON / OFF)	1 - 10 V	DALI	ELC	KNX	UC / 12-36 В	Размеры (мм)	Новинка
RC-фильтр / подавитель напряжения (серый)	EP10426988																	

- **Стильный дизайн и плоская конструкция**
- **Много места для проводов в подрозетнике благодаря небольшой клеммной коробке**

Будь то эксклюзивная зона отдыха или зал заседаний в крупной компании — стильные интерьеры часто требуют соответствующего дизайна и от инженерного оборудования. Подходящая задача для датчиков присутствия и движения серии FLAT: плоская конструкция делает их практически незаметными, а различные варианты исполнения позволяют выбрать подходящий вариант на любой вкус.

FLAT

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ ДАТЧИКИ И ЭЛЕГАНТНЫЙ ДИЗАЙН

Элегантный дизайн с плоской конструкцией (6 мм) и малой монтажной глубиной (24 мм)

Предлагаются крышки со стеклянной поверхностью

Включение/выключение освещения по мере необходимости (230 В) или автоматическое управление освещением (DALI или KNX) для поддержания постоянного уровня освещенности в зависимости от присутствия людей и яркости дневного света (постоянная регулировка освещения)

Готовность к использованию благодаря заводским настройкам (230 В, DALI)

Автоматическая настройка блоков питания светильников (DALI Broadcast)

Простая настройка с помощью пульта дистанционного управления




Обширные возможности индивидуальной настройки 47 коммуникационных объектов (KNX)


Оптимизирован для управления светодиодными светильниками с коммутацией при прохождении через ноль (230 В) для эксплуатации реле в щадящем режиме

Много места для проводов в подрозетнике благодаря небольшой клеммной коробке

ТИПЫ ПРОДУКЦИИ

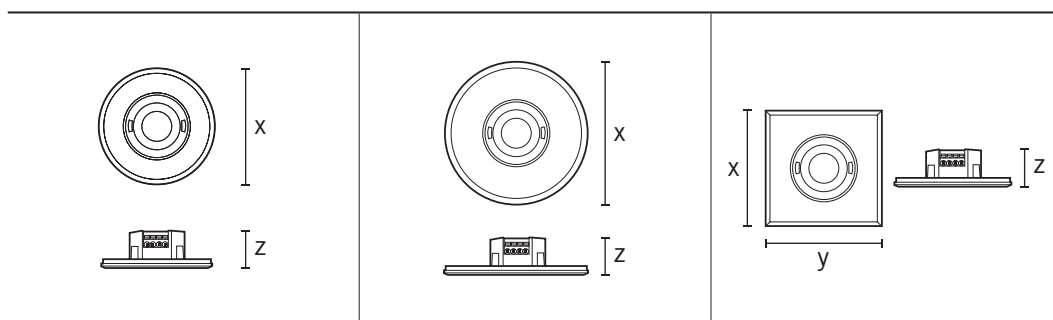

УГОЛ ОХВАТА



ДАЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЯ

	потолок 8 м
■ Поперечная (A)	Ø 8 м
■ Фронтальная (B)	Ø 6 м
■ Зона обнаружения (C)	Ø 4 м

Примечание. Технические характеристики изделия вы найдете на сайте www.esylux.ru/produkcija.

FLAT

АВТОМАТИЗАЦИЯ ВНУТРЕННИХ СИСТЕМ | ДАТЧИКИ ПРИСУТСТВИЯ И ДВИЖЕНИЯ




- Элегантный дизайн с плоской конструкцией (6 мм) и малой монтажной глубиной (24 мм)
- Предлагаются крышки со стеклянной поверхностью
- Включение/выключение освещения по мере необходимости (230 В) или автоматическое управление освещением (DALI или KNX) для поддержания постоянного уровня освещенности в зависимости от присутствия людей и яркости дневного света (постоянная регулировка освещения)
- Готовность к использованию благодаря заводским настройкам (230 В, DALI)
- Автоматическая настройка блоков питания светильников (DALI Broadcast)
- Простая настройка с помощью пульта дистанционного управления
- Обширные возможности индивидуальной настройки 47 коммуникационных объектов (KNX)
- Оптимизирован для управления светодиодными светильниками с коммутацией при прохождении через нуль (230 В) для эксплуатации реле в щадящем режиме
- Много места для проводов в подрозетнике благодаря небольшой клеммной коробке

товарная группа / Наименование изделия	Арт. №	Угол обнаружения	Кол-во каналов освещения	Функция	Постоянная регулировка освещения	Кнопочный вход освещения	Ориентирующее освещение	Кол-во каналов ОБК	Функция	Кнопочный вход ОБК	230 V (ON / OFF)	1 - 10 V	DALI	ELC	KNX	UC / 12-36 В	Размеры (мм)	Новинка
Датчик движения / монтаж в потолок / Ø 8 см																		
MD-FLAT-E 360i/8 ROUND WHITE GST (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010)	EP10427862	360 °	1	Переключение		1				•							X 94, Z 76,5	
MD-FLAT 360i/8 ROUND WHITE (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010)	EP10427886	360 °	1	Переключение		1				•							X 94, Z 30	
MD-FLAT 360i/8 SQUARE WHITE (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010)	EP10427893	360 °	1	Переключение		1				•							X 77, Y 77, Z 30	
MD-FLAT 360i/8 ROUND BLACK (черный, по цветовой гамме близок к RAL 9004)	EP10428074	360 °	1	Переключение		1				•							X 94, Z 30	
MD-FLAT 360i/8 SQUARE BLACK (черный, по цветовой гамме близок к RAL 9004)	EP10428081	360 °	1	Переключение		1				•							X 77, Y 77, Z 30	
MD-FLAT-E 360i/8 ROUND WHITE (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010)	EP10428548	360 °	1	Переключение		1				•							X 94, Z 61	
MD-FLAT 360i/8 LARGE ROUND WHITE (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010)	EP10428609	360 °	1	Переключение		1				•							X 104, Z 30	
Датчик присутствия / монтаж в потолок / Ø 8 см																		
PD-FLAT 360i/8 ROUND WHITE DALI (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010)	EP10427541	360 °	1	Переключение/уменьшение яркости	•	1	10 - 50 %	2*	Переключение		•						X 94, Z 30	
PD-FLAT 360i/8 SQUARE WHITE DALI (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010)	EP10427558	360 °	1	Переключение/уменьшение яркости	•	1	10 - 50 %	2*	Переключение		•						X 77, Y 77, Z 30	
PD-FLAT-E 360i/8 ROUND WHITE GST (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010)	EP10427879	360 °	1	Переключение		1				•							X 94, Z 76,5	
PD-FLAT 360i/8 SQUARE BLACK DALI (черный, по цветовой гамме близок к RAL 9004)	EP10427909	360 °	1	Переключение/уменьшение яркости	•	1	10 - 50 %	2*	Переключение		•						X 77, Y 77, Z 30	
PD-FLAT 360i/8 ROUND BLACK DALI (черный, по цветовой гамме близок к RAL 9004)	EP10427916	360 °	1	Переключение/уменьшение яркости	•	1	10 - 50 %	2*	Переключение		•						X 94, Z 30	
PD-FLAT 360i/8 SQUARE WHITE (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010)	EP10427923	360 °	1	Переключение		1				•							X 77, Y 77, Z 30	
PD-FLAT 360i/8 ROUND WHITE (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010)	EP10427930	360 °	1	Переключение		1				•							X 94, Z 30	
PD-FLAT 360i/8 SQUARE BLACK (черный, по цветовой гамме близок к RAL 9004)	EP10427947	360 °	1	Переключение		1				•							X 77, Y 77, Z 30	
PD-FLAT 360i/8 ROUND BLACK (черный, по цветовой гамме близок к RAL 9004)	EP10427954	360 °	1	Переключение		1				•							X 94, Z 30	
PD-FLAT-E 360i/8 ROUND WHITE (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010)	EP10428555	360 °	1	Переключение		1				•							X 94, Z 61	
PD-FLAT 360i/8 LARGE ROUND WHITE (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010)	EP10428623	360 °	1	Переключение		1				•							X 104, Z 30	
PD-FLAT 360i/8 LARGE ROUND WHITE DALI SET (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010)	EP10428661	360 °	1	Переключение/уменьшение яркости	•	1	10 - 50 %	2*	Переключение		•						X 104, Z 30	
PD-FLAT 360i/8 LARGE ROUND WHITE KNX (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010)	EP10428685	360 °	2	Переключение/уменьшение яркости	•	2	10 - 50 %	1	Переключение	•			•				X 104, Z 30	
PD-FLAT 360i/8 ROUND WHITE DALI SET (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010)	EP10428708	360 °	1	Переключение/уменьшение яркости	•	1	10 - 50 %	2*	Переключение		•						X 94, Z 30	
PD-FLAT 360i/8 SQUARE WHITE DALI SET (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010)	EP10428715	360 °	1	Переключение/уменьшение яркости	•	1	10 - 50 %	2*	Переключение		•						X 77, Y 77, Z 30	

* SW DALI (переключатель DALI) в качестве дополнительной принадлежности.

товарная группа / Наименование изделия	Арт. №	Угол обнаружения	Кол-во каналов освещения	Функция	Постоянная регулировка освещения	Кнопочный вход освещение	Ориентирующее освещение	Кол-во каналов ОВК	Функция	Кнопочный вход ОВК	230 V (ON / OFF)	1 - 10 V	DALI	ELC	KNX	UC / 12-36 V	Размеры (mm)	Новинка
PD-FLAT 360i/8 ROUND WHITE KNX (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010)	EP10451706	360 °	2	Переключение/ уменьшение яркости	•	2	10 - 50 %	1	Переключение	•						X 94, Y 30		
PD-FLAT 360i/8 SQUARE WHITE KNX (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010)	EP10451713	360 °	2	Переключение/ уменьшение яркости	•	2	10 - 50 %	1	Переключение	•						X 77, Y 77, Z 30		
PD-FLAT 360i/8 ROUND BLACK KNX (черный, по цветовой гамме близок к RAL 9004)	EP10451768	360 °	2	Переключение/ уменьшение яркости	•	2	10 - 50 %	1	Переключение	•						X 94, Z 30		
PD-FLAT 360i/8 SQUARE BLACK KNX (черный, по цветовой гамме близок к RAL 9004)	EP10451775	360 °	2	Переключение/ уменьшение яркости	•	2	10 - 50 %	1	Переключение	•						X 77, Y 77, Z 30		
комплектующие																		
ESY-Rep (черный)	EP10425356																	★
Мобильный PDI/Универсальный MDi (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010)	EP10433993																	
Mobil-PDI/User (серебряный/зеленый металлик)	EM10425547																	
Mobil-PDI/MDi (серебряный/голубой металлик)	EM10425509																	
Mobil-PDI/Dali (серебро)	EP10425899																	
SW DALI Full Automation (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010)	EP10427473							1		•	•					X 45, Y 45, Z 24		
SW DALI Semi Automation (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010)	EP10427480							1		•	•					X 45, Y 45, Z 24		
CU PS DALI (белый)	EC10430008												•			X 48, Y 45, Z 25		
Корпус для открытого монтажа С IP20, белый (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010)	EP10425370																	
Защитная сетка 180/90 (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010)	EM10425608																	
Защитная сетка 165/70 (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010)	EM10425615																	
Комплект для монтажа в потолок, для серии FLAT (белый)	EP10426889																	
Cover LARGE FLAT series ROUND BLACK (черный)	EP10428098																	
Cover LARGE FLAT series ROUND WHITE (белый)	EP10428579																	
Cover FLAT series ROUND WHITE cover (белый)	EP00007231																	
Cover FLAT series SQUARE WHITE cover (белый)	EP00007248																	
Cover FLAT series GLASS ROUND WHITE cover (белый)	EP00007255																	
Cover FLAT series GLASS SQUARE WHITE cover (белый)	EP00007262																	
Cover FLAT series ROUND BLACK cover (черный)	EP00007279																	
Cover FLAT series SQUARE BLACK cover (черный)	EP00007286																	
Cover FLAT series GLASS ROUND BLACK cover (черный)	EP00007293																	
Cover FLAT series GLASS SQUARE BLACK cover (черный)	EP00007309																	
Cover FLAT series ROUND GREY cover (серый)	EP00007316																	
Cover FLAT series GLASS ROUND GREY cover (серый)	EP00007323																	

- Самая компактная конструкция с плоской линзой

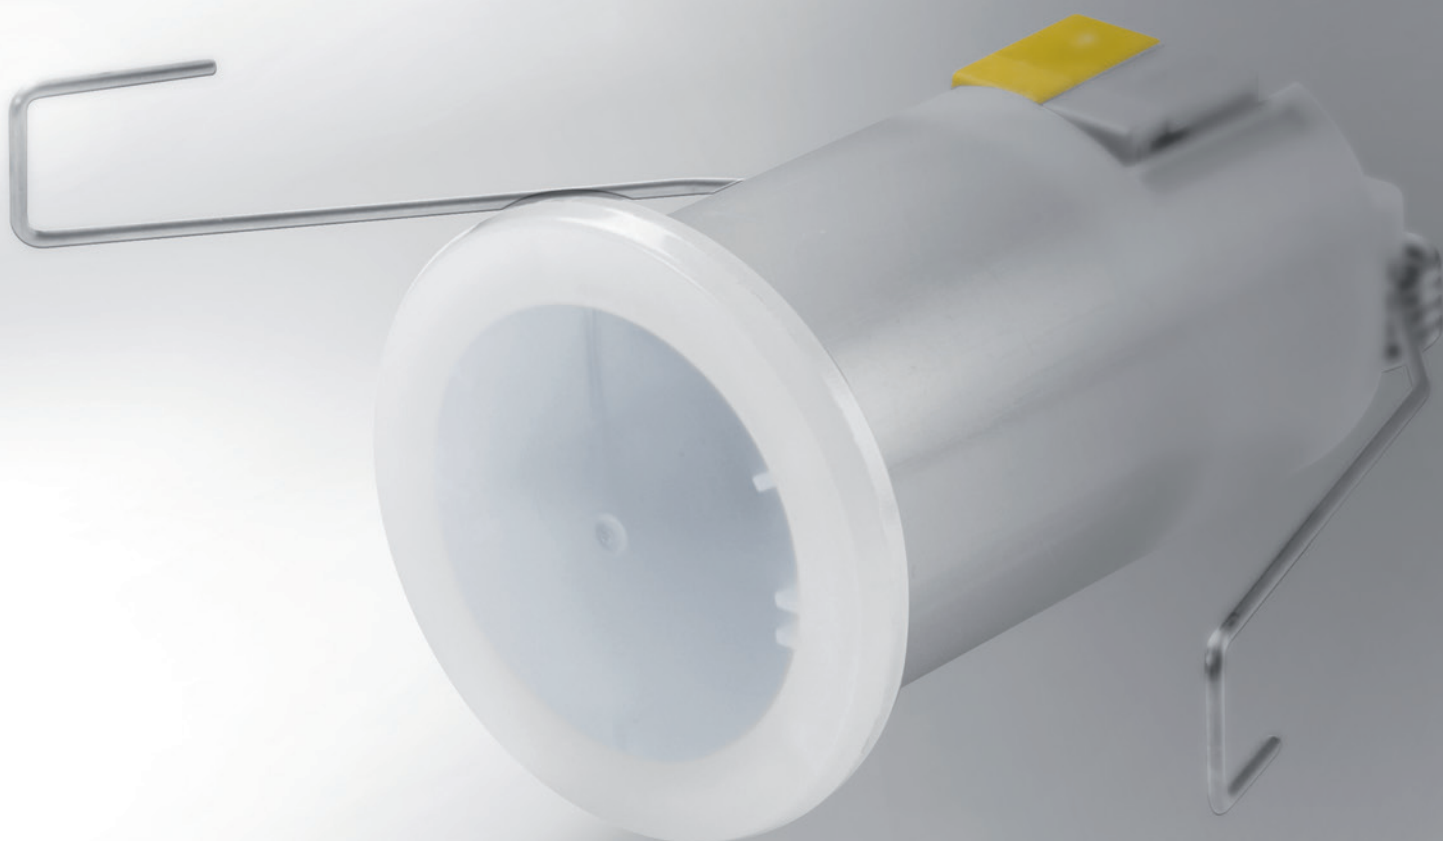

Датчики FLAT Mini представляют собой интеллектуальные датчики в сдержанном исполнении и потому прекрасно подходят для помещений, в которых техника должна оставаться как можно более незаметной. Благодаря своим миниатюрным размерам эти высококачественные датчики практически незаметны, но при этом надежно контролируют все помещение. К тому же они отличаются простой установкой: с помощью зажимной пружины или зажимного кольца, а при необходимости путем интеграции в стандартный выключатель.

FLAT MINI

НЕЗАМЕТНАЯ ЭКОНОМИЯ ЭНЕРГИИ

Исключительно малозаметная конструкция с плоской линзой, монтажной высотой всего 3 мм и диаметром 33 мм

Готовность к использованию благодаря заводским настройкам

Простое программирование с помощью пульта дистанционного управления

Возможно комбинирование с другими датчиками FLAT mini для расширения зоны распознавания присутствия (ведущее/ведомое устройство)

Возможно комбинирование с DALI-Switch от ESYLUX для управления системами ОВК в зависимости от присутствия людей в помещении

Автоматическое управление освещением по протоколу DALI для поддержания постоянного уровня освещенности в зависимости от присутствия людей и яркости дневного света (постоянная регулировка освещения)


Автоматическая настройка блоков питания светильников (DALI Broadcast)

Возможно ручное управление с помощью выключателей DALI

Снижение яркости освещения по истечении времени ожидания для обеспечения ориентирующей подсветки в коридорах и проходных зонах; с предупредительным сигналом о выключении



ТИПЫ ПРОДУКЦИИ



УГОЛ ОХВАТА	ДАЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЯ	
		потолок 6 м
	■ Поперечная (A)	Ø 6 м
	■ Фронтальная (B)	Ø 2 м
	■ Зона обнаружения (C)	Ø 2 м

Примечание. Технические характеристики изделия вы найдете на сайте www.esylux.ru/produkcija.

FLAT MINI

АВТОМАТИЗАЦИЯ ВНУТРЕННИХ СИСТЕМ | ДАТЧИКИ ПРИСУТСТВИЯ И ДВИЖЕНИЯ



- Исключительно малозаметная конструкция с плоской линзой, монтажной высотой всего 3 мм и диаметром 33 мм
- Автоматическое управление освещением по протоколу DALI для поддержания постоянного уровня освещенности в зависимости от присутствия людей и яркости дневного света (постоянная регулировка освещения)
- Готовность к использованию благодаря заводским настройкам
- Автоматическая настройка блоков питания светильников (DALI Broadcast)
- Простое программирование с помощью пульта дистанционного управления
- Возможно ручное управление с помощью выключателей DALI
- Возможно комбинирование с другими датчиками FLAT mini для расширения зоны распознавания присутствия (ведущее/ведомое устройство)
- Снижение яркости освещения по истечении времени ожидания для обеспечения ориентирующей подсветки в коридорах и проходных зонах; с предупредительным сигналом о выключении
- Возможно комбинирование с DALI-Switch от ESYLUX для управления системами ОБК в зависимости от присутствия людей в помещении

товарная группа / Наименование изделия	Арт. №	Угол обнаружения	Кол-во каналов освещения	Функция	Постоянная регулировка освещения	Кнопочный вход освещения	Ориентирующее освещение	Кол-во каналов ОБК	Функция	Кнопочный вход ОБК	230 V (ON / OFF)	1 - 10 V	DALI	ELC	KNX	UC / 12-36 В	Размеры (мм)	Новинка	
Датчик присутствия / монтаж в потолок / Ø 6 m																			
PD-FLAT 360i/6 mini DALI (опаловый матовый)	EP10427503	360 °	1	Переключение/уменьшение яркости	•		10 - 40 %	2					•				X 33, Z 48		
комплектующие																			
ESY-Pep (черный)	EP10425356																		★
Мобильный PDI/Универсальный MDi (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010)	EP10433993																		
Mobil-PDI/Dali (серебро)	EP10425899																		
Mobil-PDI/User (серебряный/зеленый металлик)	EM10425547																		
SW DALI Full Automation (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010)	EP10427473							1		•	•						X 45, Y 45, Z 24		
SW DALI Semi Automation (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010)	EP10427480							1		•	•						X 45, Y 45, Z 24		
CU PS DALI (белый)	EC10430008												•				X 48, Y 45, Z 25		



- Проверенные технологии и простая установка
- Подходит для управления светодиодными светильниками

Хорошо зарекомендовавшие себя технологии серии Standard находят широкое применение в системах управления зданиями. Разные варианты датчиков присутствия и движения, отличающиеся углом охвата, способами монтажа и другими характеристиками, обеспечивают широкие возможности использования.

STANDARD

ПРОВЕРЕННЫЕ НА ПРАКТИКЕ И ОРИЕНТИРОВАННЫЕ НА БУДУЩЕЕ

Корпус, состоящий из двух частей, с сенсорной головкой и блоком питания для быстрой и простой установки

Варианты для встроенного потолочного монтажа и скрытого монтажа; при использовании дополнительных принадлежностей также подходят для накладного потолочного монтажа

Включение/выключение освещения по мере необходимости

Возможность настройки с помощью пульта дистанционного управления (версии «i») или регуляторов, например автоматический/полуавтоматический режим, уровень освещенности, время ожидания или функции выключателей

Оптимизирован для управления светодиодными светильниками благодаря высокоэффективному реле с вольфрамовым контактом опережающего действия (230 В)

Ручное управление с функцией лестничного освещения в исполнении с входом для выключателя






Зажимные клеммы с возможностью сквозной проводки



Большое пространство для прокладки провода благодаря незначительной монтажной высоте блока питания

Варианты для установки в стену совместимы с распространенными моделями выключателей для единообразия дизайна

ТИПЫ ПРОДУКЦИИ



УГОЛ ОХВАТА



ДАЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЯ

	потолок 8 м	потолок 24 м	сетка 16 м
■ Поперечная (A)	Ø 8 м	Ø 24 м	Ø 16 м
■ Фронтальная (B)	Ø 4 м	Ø 8 м	Ø 6 м
■ Зона обнаружения (C)	Ø 3 м	Ø 6 м	Ø 4 м

Примечание. Технические характеристики изделия вы найдете на сайте www.esylux.ru/produkcija.

STANDARD

АВТОМАТИЗАЦИЯ ВНУТРЕННИХ СИСТЕМ | ДАТЧИКИ ПРИСУТСТВИЯ И ДВИЖЕНИЯ



- Корпус, состоящий из двух частей, с сенсорной головкой и блоком питания для быстрой и простой установки
- Варианты для встроенного потолочного монтажа и скрытого монтажа; при использовании дополнительных принадлежностей также подходят для накладного потолочного монтажа
- Включение/выключение освещения по мере необходимости
- Возможность настройки с помощью пульта дистанционного управления (версии «i») или регуляторов, например автоматический/полуавтоматический режим, уровень освещенности, время ожидания или функции выключателей
- Оптимизирован для управления светодиодными светильниками благодаря высокоэффективному реле с вольфрамовым контактом опережающего действия (230 В)
- Ручное управление с функцией лестничного освещения в исполнении с входом для выключателя
- Зажимные клеммы с возможностью сквозной проводки
- Большое пространство для прокладки провода благодаря незначительной монтажной высоте блока питания
- Варианты для установки в стену совместимы с распространенными моделями выключателей для единообразия дизайна

товарная группа / Наименование изделия	Арт. №	Угол обнаружения	Кол-во каналов освещения	Функция	Постоянная регулировка освещения	Кнопочный вход освещения	Ориентирующее освещение	Кол-во каналов ОБК	Функция	Кнопочный вход ОБК	230 V (ON / OFF)	1 - 10 V	DALI	ELC	KNX	UC / 12-36 В	Размеры (мм)	Новинка	
Датчик движения / монтаж в потолок / Ø 8 м																			
MD 360i/8 (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010)	EM10055324	360 °	1	Переключение						•							X 140, Z 48		
Датчик движения / монтаж в потолок / Ø 24 м																			
MD 360i/24 (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010)	EM10055300	360 °	1	Переключение		1				•							X 140, Z 60		
Датчик движения / Настенный монтаж. / Ø 16 м																			
MD 180i/R (опаловый матовый)	EM10055010	180 °	1	Переключение		1				•							X 70, Y 70, Z 29		
Датчик присутствия / монтаж в потолок / Ø 8 м																			
PD 360i/8 DALI ADR (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010)	EM10210709	360 °	1	Переключение/ уменьшение яркости	•						•						X 102, Z 33		
PD 360i/8 (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010)	EM10425004	360 °	1	Переключение		1				•							X 140, Z 48		
PD 360/8 Slave (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010)	EM10425028	360 °								•							X 140, Z 48		
Датчик присутствия / монтаж в потолок / Ø 24 м																			
PD 360i/24 (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010)	EM10425103	360 °	1	Переключение		1				•							X 140, Z 60		
PD 360/24 Slave (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010)	EM10425127	360 °								•							X 140, Z 60		
Датчик присутствия / Настенный монтаж. / Ø 16 м																			
PD 180i/R (опаловый матовый)	EM10410017	180 °	1	Переключение		1		1		•							X 70, Y 70, Z 29		
MD/PD 180 Slave (опаловый матовый)	EM10410024	180 °								•							X 70, Y 70, Z 29		
комплектующие																			
ESY-Pen (черный)	EP10425356																		★
Mobil-PDi/MDi (серебряный/голубой металл)	EM10425509																		
Мобильный PDi/Универсальный MDi (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010)	EP10433993																		
Mobil-PDi/DALI ADR (черный)	EM10210891																		
Крышка IP 20 RAL 9010 (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010)	EM10055102																		
Крышка IP 20 RAL 9016 (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9016)	EM10055119																		
Крышка IP 20 RAL 1013 (кремово-белый, по цветовой гамме близок к RAL 1013)	EM10055126																		

товарная группа / Наименование изделия	Арт. №	Угол обнаружения	Кол-во каналов освещения	Функция	Постоянная регулировка освещения	Кнопочный вход освещение	Ориентирующее освещение	Кол-во каналов ОБК	Функция	Кнопочный вход ОБК	230 V (ON / OFF)	1 - 10 V	DALI	ELC	KNX	UC / 12-36 V	Размеры (мм)	Новинка
Крышка IP 20 RAL 7021 (антрацитовый, по цветовой гамме близок к RAL 7021)	EM10055133																	
Крышка IP 20, под нержавеющей сталь (серебро)	EM10055140																	
Крышка IP20-BS1 цвет полярная (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010)	EP10427107																	
Крышка IP20-BS1 цвет белый (белый, по цветовой гамме близок к RAL 1013)	EP10427114																	
Крышка IP20-BM2 цвет полярная (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010)	EP10427121																	
Крышка IP20-BM2 цвет белый (белый, по цветовой гамме близок к RAL 1013)	EP10427138																	
Крышка IP20-BJSI цвет белый (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010)	EP10427145																	
Крышка IP20-BJSI, цвет кремовый (белый, по цветовой гамме близок к RAL 1013)	EP10427152																	
Крышка IP20-G55 цвет белый (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010)	EP10427169																	
Крышка IP20-G55, цвет кремовый (белый, по цветовой гамме близок к RAL 1013)	EP10427176																	
Крышка IP 44 (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010)	EM10055157																	
Коробка для монтажа на поверхность IP 20/IP 44 (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010)	EM10055164																	
Коробка для открытой проводки IP 54 (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010)	EM10425400																	
Коробка для монтажа на поверхность DALI ADR (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010)	EM10210808																	
Комплект для встроенного монтажа в потолок DALI ADR (прозрачный)	EM10210815																	
Защитная сетка 165/70 (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010)	EM10425615																	
Защитная сетка 180/90 (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010)	EM10425608																	
RC-фильтр / подавитель напряжения (серый)	EP10426988																	
ILR-230 V Модуль ограничения тока (белый)	EP10426353																	

- Оптимизирован для управления светодиодными светильниками
- Позволяет приобрести высококачественную технику по доступной цене

ESYLUX



Датчики присутствия и движения серии BASIC представляют собой устройства базового уровня для интеллектуальных систем управления освещением в рамках автоматизированных систем управления зданием. Они оптимально подходят для проектов, предусматривающих строгий контроль расходов, или помещений, для которых достаточно простого набора функций. Вместе с тем высококачественные пассивные инфракрасные датчики и датчики освещенности ESYLUX обеспечивают качество, энергоэффективность и комфорт.

BASIC

МАКСИМАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИ МИНИМАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ

Включение/выключение освещения по мере необходимости

Оптимизирован для управления светодиодными светильниками благодаря переключению при прохождении через ноль (потолочный датчик) или вольфрамовому контакту опережающего действия (настенный датчик)

Возможность настройки с помощью пульта дистанционного управления (версии «i») или регуляторов, например автоматический/полуавтоматический режим, уровень освещенности, время ожидания или функции выключателей

Задержка переключения для предотвращения нежелательного срабатывания вследствие частого изменения уровня освещенности, обусловленного, например, погодными условиями




Ручное управление с функцией лестничного освещения в исполнении с входом для выключателя

Разные варианты монтажа (потолочный, SMB, установка в стену)





Варианты для установки в стену совместимы с распространенными моделями выключателей для единообразия дизайна

ТИПЫ ПРОДУКЦИИ



УГОЛ ОХВАТА



ДАЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЯ

	потолок 8 м	потолок 24 м
■ Поперечная (A)	Ø 8 м	Ø 24 м
■ Фронтальная (B)	Ø 6 м	Ø 11 м
■ Зона обнаружения (C)	Ø 4 м	Ø 8 м

Примечание. Технические характеристики изделия вы найдете на сайте www.esylux.ru/produkcija.

BASIC

АВТОМАТИЗАЦИЯ ВНУТРЕННИХ СИСТЕМ | ДАТЧИКИ ПРИСУТСТВИЯ И ДВИЖЕНИЯ



- Включение/выключение освещения по мере необходимости
- Оптимизирован для управления светодиодными светильниками благодаря переключению при прохождении через нуль (потолочный датчик) или вольфрамовому контакту опережающего действия (настенный датчик)
- Возможность настройки с помощью пульта дистанционного управления (версии «i») или регуляторов, например автоматический/полуавтоматический режим, уровень освещенности, время ожидания или функции выключателей
- Задержка переключения для предотвращения нежелательного срабатывания вследствие частого изменения уровня освещенности, обусловленного, например, погодными условиями
- Ручное управление с функцией лестничного освещения в исполнении с входом для выключателя
- Разные варианты монтажа (потолочный, SMB, установка в стену)
- Варианты для установки в стену совместимы с распространенными моделями выключателей для единообразия дизайна

товарная группа / Наименование изделия	Арт. №	Угол обнаружения	Кол-во каналов освещения	Функция	Постоянная регулировка освещения	Кнопочный вход освещения	Ориентирующее освещение	Кол-во каналов ОБК	Функция	Кнопочный вход ОБК	230 V (ON / OFF)	1 - 10 V	DALI	ELC	KNX	UC / 12-36 В	Размеры (мм)	Новинка
Датчик движения / монтаж в потолок / Ø 8 м																		
MD 360/8 Basic (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010)	EB10430404	360 °	1	Переключение	1					•							X 101, Z 33	
MD 360i/8 Basic (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010)	EB10430428	360 °	1	Переключение	1					•							X 101, Z 33	
MD 360i/8 Basic SMB (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010)	EB10430466	360 °	1	Переключение	1					•							X 101, Z 50	
MD 360/8 Basic SMB (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010)	EB10430497	360 °	1	Переключение	1					•							X 101, Z 50	
Датчик движения / монтаж в потолок / Ø 24 м																		
MD 360/24 Basic (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010)	EB10430848	360 °	1	Переключение	1					•							X 101, Z 53	
MD 360i/24 Basic (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010)	EB10430862	360 °	1	Переключение	1					•							X 101, Z 53	
MD 360/24 Basic SMB (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010)	EB10430886	360 °	1	Переключение	1					•							X 101, Z 73	
MD 360i/24 Basic SMB (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010)	EB10430909	360 °	1	Переключение	1					•							X 101, Z 73	
Датчик движения / Настенный монтаж. / Ø 16 м																		
MD 180i/16 Basic (опаловый матовый)	EB10430459	180 °	1	Переключение	1					•							X 70, Y 70, Z 55	
Датчик присутствия / монтаж в потолок / Ø 8 м																		
PD 360/8 Basic (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010)	EB10430411	360 °	1	Переключение	1					•							X 101, Z 33	
PD 360i/8 Basic (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010)	EB10430435	360 °	1	Переключение	1					•							X 101, Z 33	
PD 360/8 KNX Basic (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010)	EB10430442	360 °	1	Переключение	1									•			X 101, Z 33	
PD 360i/8 Basic SMB (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010)	EB10430473	360 °	1	Переключение	1					•							X 101, Z 50	
PD 360/8 Basic SMB (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010)	EB10430480	360 °	1	Переключение	1					•							X 101, Z 50	
Датчик присутствия / монтаж в потолок / Ø 24 м																		
PD 360/24 Basic (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010)	EB10430855	360 °	1	Переключение	1					•							X 101, Z 53	
PD 360i/24 Basic (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010)	EB10430879	360 °	1	Переключение	1					•							X 101, Z 53	
PD 360/24 Basic SMB (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010)	EB10430893	360 °	1	Переключение	1					•							X 101, Z 73	
PD 360i/24 Basic SMB (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010)	EB10430916	360 °	1	Переключение	1					•							X 101, Z 73	

товарная группа / Наименование изделия	Арт. №	Угол обнаружения	Кол-во каналов освещения	Функция	Постоянная регулировка освещения	Кнопочный вход освещение	Ориентирующее освещение	Кол-во каналов ОБК	Функция	Кнопочный вход ОБК	230 V (ON / OFF)	1 - 10 V	DALI	ELC	KNX	UC / 12-36 В	Размеры (мм)	Новинка
комплектующие																		
ESY-Pep (черный)	EP10425356																	★
Mobil-PDI/MDi (серебряный/голубой металлик)	EM10425509																	
Мобильный PDI/Универсальный MDi (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010)	EP10433993																	
Крышка IP20-G55, цвет кремовый (белый, по цветовой гамме близок к RAL 1013)	EP10427176																	
Крышка IP20-G55 цвет белый (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010)	EP10427169																	
Крышка IP20-BJSI, цвет кремовый (белый, по цветовой гамме близок к RAL 1013)	EP10427152																	
Крышка IP20-BJSI цвет белый (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010)	EP10427145																	
Крышка IP20-BM2 цвет белый (белый, по цветовой гамме близок к RAL 1013)	EP10427138																	
Крышка IP20-BM2 цвет полярная (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010)	EP10427121																	
Крышка IP20-BS1 цвет белый (белый, по цветовой гамме близок к RAL 1013)	EP10427114																	
Крышка IP20-BS1 цвет полярная (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010)	EP10427107																	
Крышка IP 20, под нержавеющей сталь (серебро)	EM10055140																	
Крышка IP 20 RAL 7021 (антрацитовый, по цветовой гамме близок к RAL 7021)	EM10055133																	
Крышка IP 20 RAL 1013 (кремово-белый, по цветовой гамме близок к RAL 1013)	EM10055126																	
Крышка IP 20 RAL 9016 (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9016)	EM10055119																	
Крышка IP 20 RAL 9010 (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010)	EM10055102																	
Крышка IP 44 (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010)	EM10055157																	
Набор С для встроенного монтажа в потолок (белый)	EP10425929																	
Защитная сетка 165/70 (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010)	EM10425615																	
Защитная сетка 180/90 (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010)	EM10425608																	
Коробка для монтажа на поверхность IP 20/IP 44 (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010)	EM10055164																	

- Самая компактная конструкция с плоской линзой



Регулятор яркости LS-FLAT mini KNX поможет повысить гибкость и экономичность любой системы управления освещением KNX, а также расширит возможности индивидуальных настроек. Регулятор, размещенный в миниатюрном корпусе, обеспечивает включение/выключение, регулировку или управление освещением по двум отдельным каналам исходя из измеренных значений. Он может выполнять расчеты на основе двух значений, измеренных внешними устройствами, и результата внутреннего измерения, что открывает практически неограниченные возможности для многоточечных измерений и последовательного подключения.

FLAT MINI

НЕЗАМЕТНАЯ ЭКОНОМИЯ ЭНЕРГИИ

Включение/выключение, регулировка и управление по двум отдельным каналам освещения

Возможна комбинация с датчиками присутствия и движения, а также другими датчиками освещенности для оптимального регулирования и управления сложными и большими системами

Широкий диапазон измерений встроенного датчика освещенности до 10 000 люкс


Плоская линза, монтажная высота всего 3 мм, диаметр 33 мм

Широкие возможности настройки каналов освещения

С функцией ориентирующего освещения и сумеречного выключателя



ТИПЫ ПРОДУКЦИИ



товарная группа / Наименование изделия	Арт. №	Угол обнаружения	Кол-во каналов освещения	Функция	Постоянная регулировка освещения	Кнопочный вход освещение	Ориентирующее освещение	Кол-во каналов OBK	Функция	Кнопочный вход OBK	230 V (ON / OFF)	1 - 10 V	DALI	ELC	KNX	UC / 12-36 В	Размеры (mm)	Новинка
LS FLAT mini KNX (опаловый матовый)	ED10429002	2	Регулировка	•	5 - 50 %										•	X 33, Z 48		
комплектующие																		
Адаптер точечного светильника 51/25 (опаловый матовый)	EP10426391																	

Примечание. Технические характеристики изделия вы найдете на сайте www.esylux.ru/produkcija.

- Блок управления для интеллектуальной автоматизации систем освещения с подключением по технологии Plug-and-Play
- Варианты с технологией SymbiLogic для энергоэффективного антропоцентрического освещения
- Удобные заводские настройки для быстрого ввода в эксплуатацию



SMARTDRIVER — это блок управления для систем освещения ESYLUX, устанавливаемый путем простого подключения и не требующий дополнительного программирования. Комбинация из блока управления, потолочных светильников и датчиков позволяет реализовать систему освещения с интеллектуальной системой управления, учитывающей сигналы датчика присутствия и яркость дневного света, а в своем наиболее технологичном варианте — биологически активное освещение с технологией SymbiLogic!

SMARTDRIVER

КОМПАКТНЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОГО ОСВЕЩЕНИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА

Встроенная система постоянного регулирования освещения для экономии энергии

Варианты с технологией SymbiLogic для энергоэффективного антропоцентрического освещения рабочего места

Два входа для обычных выключателей (230 В)

Совместимы с выключателями DALI и устройствами ввода/вывода DALI

Ручное управление и вызов сценариев освещения по 4 отдельным каналам освещения

Быстрое подключение светильников по технологии Plug-and-Play с помощью штекеров RJ45

Простое подключение других блоков управления ELC с помощью штекерного соединения


Возможно подключение дополнительных светильников DALI через встроенные выходы шины DALI

Варианты со встроенным модулем KNX для интеграции непосредственно в автоматизированную систему управления зданием KNX (шлюз KNX-DALI не требуется!)

Варианты со встроенным модулем Bluetooth для простого управления с помощью смартфона (iOS или Android)



ТИПЫ ПРОДУКЦИИ

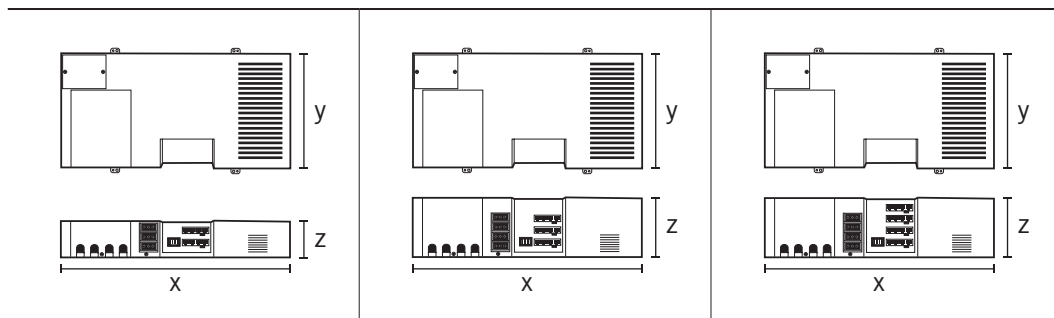

Примечание. Технические характеристики изделия вы найдете на сайте www.esylux.ru/produkcija.

SMARTDRIVER

АВТОМАТИЗАЦИЯ ВНУТРЕННИХ СИСТЕМ | БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ



- Встроенная система постоянного регулирования освещения для экономии энергии
- Варианты с технологией SymbiLogic для энергоэффективного антропоцентрического освещения рабочего места
- Два входа для обычных выключателей (230 В)
- Совместимы с выключателями DALI и устройствами ввода/вывода DALI
- Ручное управление и вызов сценариев освещения по 4 отдельным каналам освещения
- Быстрое подключение светильников по технологии Plug-and-Play с помощью штекеров RJ45
- Простое подключение других блоков управления ELC с помощью штекерного соединения
- Возможно подключение дополнительных светильников DALI через встроенные выходы шины DALI
- Варианты со встроенным модулем KNX для интеграции непосредственно в автоматизированную систему управления зданием KNX (шлюз KNX-DALI не требуется!)
- Варианты со встроенным модулем Bluetooth для простого управления с помощью смартфона (iOS или Android)
- Включение/выключение систем ОБК с помощью заказываемого отдельно исполнительного устройства DALI (DALI-Switch)

товарная группа / Наименование изделия	Арт. №	Кол-во каналов освещения	Кол-во выходов светильников ELC	Кол-во выходов светильников DALI	номер блоки управления на группу	Кол-во каналов ОБК	Ориентирующее освещение	Постоянная регулировка освещения	Ориентирующее освещение в зависимости от времени суток	Управление биодинамическим освещением (HCL)	Кнопочный вход освещение	Кол-во сценариев	BT (Bluetooth)	KNX	ELC	Размеры (mm)	Новинка
2700 - 6500 K (Tunable White)																	
SMARTDRIVER x4 TW ELC (белый)	EC10430572	2	4	4	10	2	10 - 50 %	•	•	•	2	4	•	•	•	X 474, Y 264, Z 75	
SMARTDRIVER x4 TW ELC BT (белый)	EC10430589	2	4	4	10	2	10 - 50 %	•	•	•	2	4	•	•	•	X 474, Y 264, Z 75	
SMARTDRIVER x4 TW ELC KNX (белый)	EC10430596	2	4	4	10	2	10 - 50 %	•	•	•	2	4	•	•	•	X 474, Y 264, Z 75	
SMARTDRIVER x6 TW ELC (белый)	EC10431005	2	6	4	6	2	10 - 50 %	•	•	•	2	4	•	•	•	X 474, Y 264, Z 132	
SMARTDRIVER x6 TW ELC BT (белый)	EC10431012	2	6	4	6	2	10 - 50 %	•	•	•	2	4	•	•	•	X 474, Y 264, Z 132	
SMARTDRIVER x6 TW ELC KNX (белый)	EC10431029	2	6	4	6	2	10 - 50 %	•	•	•	2	4	•	•	•	X 474, Y 264, Z 132	
SMARTDRIVER x8 TW ELC (белый)	EC10431036	2	8	4	5	2	10 - 50 %	•	•	•	2	4	•	•	•	X 474, Y 264, Z 132	
SMARTDRIVER x8 TW ELC BT (белый)	EC10431043	2	8	4	5	2	10 - 50 %	•	•	•	2	4	•	•	•	X 474, Y 264, Z 132	
SMARTDRIVER x8 TW ELC KNX (белый)	EC10431050	2	8	4	5	2	10 - 50 %	•	•	•	2	4	•	•	•	X 474, Y 264, Z 132	
3000 K / 4000 K																	
SMARTDRIVER x4 ELC (белый)	EC10430664	4	4	4	20	2	10 - 50 %	•	•	•	2	4	•	•	•	X 474, Y 264, Z 75	
SMARTDRIVER x4 ELC KNX (белый)	EC10430671	4	4	4	20	2	10 - 50 %	•	•	•	2	4	•	•	•	X 474, Y 264, Z 75	
SMARTDRIVER x4 ELC BT (белый)	EC10430688	4	4	4	20	2	10 - 50 %	•	•	•	2	4	•	•	•	X 474, Y 264, Z 75	
SMARTDRIVER x8 ELC (белый)	EC10430763	4	8	4	10	2	10 - 50 %	•	•	•	2	4	•	•	•	X 474, Y 264, Z 75	
SMARTDRIVER x8 ELC KNX (белый)	EC10430770	4	8	4	10	2	10 - 50 %	•	•	•	2	4	•	•	•	X 474, Y 264, Z 75	
SMARTDRIVER x8 ELC BT (белый)	EC10430787	4	8	4	10	2	10 - 50 %	•	•	•	2	4	•	•	•	X 474, Y 264, Z 75	
комплектующие																	
ESY-Pen (черный)	EP10425356																★
Соединительный кабель RJ45 5 м красный	EQ10019890															•	
Соединительный кабель RJ45 10 м, красный	EQ10020155															•	
Соединительный кабель RJ45 5 м синий	EQ10019982															•	
Соединительный кабель RJ45 10 м синий	EQ10019999															•	
Cable Set RJ45 5m TW x4	EC10431128															•	

товарная группа / Наименование изделия	Арт. №	Кол-во каналов освещения	Кол-во выходов светильников ELC	Кол-во выходов светильников DALI	номер блока управления на группу	Кол-во каналов ОВК	Ориентирующее освещение	Постоянная регулюровка освещения	Ориентирующее освещение в зависимости от времени суток	Управление биодинамическим освещением (HCL)	Кнопочный вход освещение	Кол-во сценариев	BT (Bluetooth)	KNX	ELC	Размеры (mm)	Новинка	
Cable Set RJ45 10m TW x4	EC10431135																	
Cable Set RJ45 5m x4	EC10431142																	
Cable Set RJ45 10m x4	EC10431159																	
Cable Set RJ45 5m TW x6	EC10431166																	
Cable Set RJ45 10m TW x6	EC10431173																	
Cable Set RJ45 5m x6	EC10431180																	
Cable Set RJ45 10m x6	EC10431197																	
Cable Set RJ45 5m TW x8	EC10431203																	
Cable Set RJ45 10m TW x8	EC10431210																	
Cable Set RJ45 5m x8	EC10431227																	
Cable Set RJ45 10m x8	EC10431234																	

- Интуитивно понятное управление благодаря простому символическому языку
- Удобные заводские настройки и предварительно сконфигурированные сценарии



Выключатели являются центральным элементом управления для регулировки освещения или включения приборов ОВК в соответствии с индивидуальными потребностями пользователей. Разные варианты выключателей DALI имеют разное назначение кнопок, соответствующее конкретным сферам применения.

PUSH BUTTON

ПРОСТОЕ РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Простой в установке выключатель DALI для комбинирования с технологией ELC


Элементы управления для включения/выключения, увеличения/уменьшения яркости, изменения цвета (опция) и запуска сценария

Кнопка прямого запуска автоматического режима




Совместимость с системами выключателей основных производителей

ТИПЫ ПРОДУКЦИИ

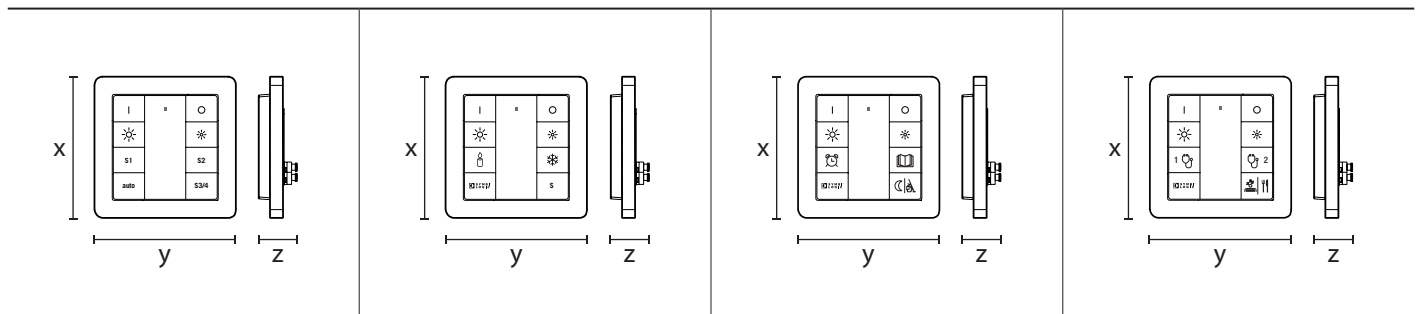

товарная группа / Наименование изделия	Арт. №	Тип монтажа	230 V (ON / OFF)	1 - 10 V	DALI	ELC	BT (Bluetooth)	KNX	UC / 12-36 B	Размеры (mm)	Новинка
PUSH BUTTON x8 ELC (белый)	EC10430923	Установка				•				X 71, Y 71, Z 21,5	
PUSH BUTTON x8 TW ELC (белый)	EC10430930	Установка				•				X 71, Y 71, Z 21,5	
PUSH BUTTON x8 CLASSROOM ELC (белый)	EC10431241	Установка				•				X 71, Y 71, Z 21,5	★
PUSH BUTTON x4 PATIENT ROOM ELC (белый)	EC10431258	Установка				•				X 71, Y 71, Z 21,5	★
PUSH BUTTON x8 PATIENT ROOM ELC (белый)	EC10431265	Установка				•				X 71, Y 71, Z 21,5	★

Примечание. Технические характеристики изделия вы найдете на сайте www.esylux.ru/produkcija.

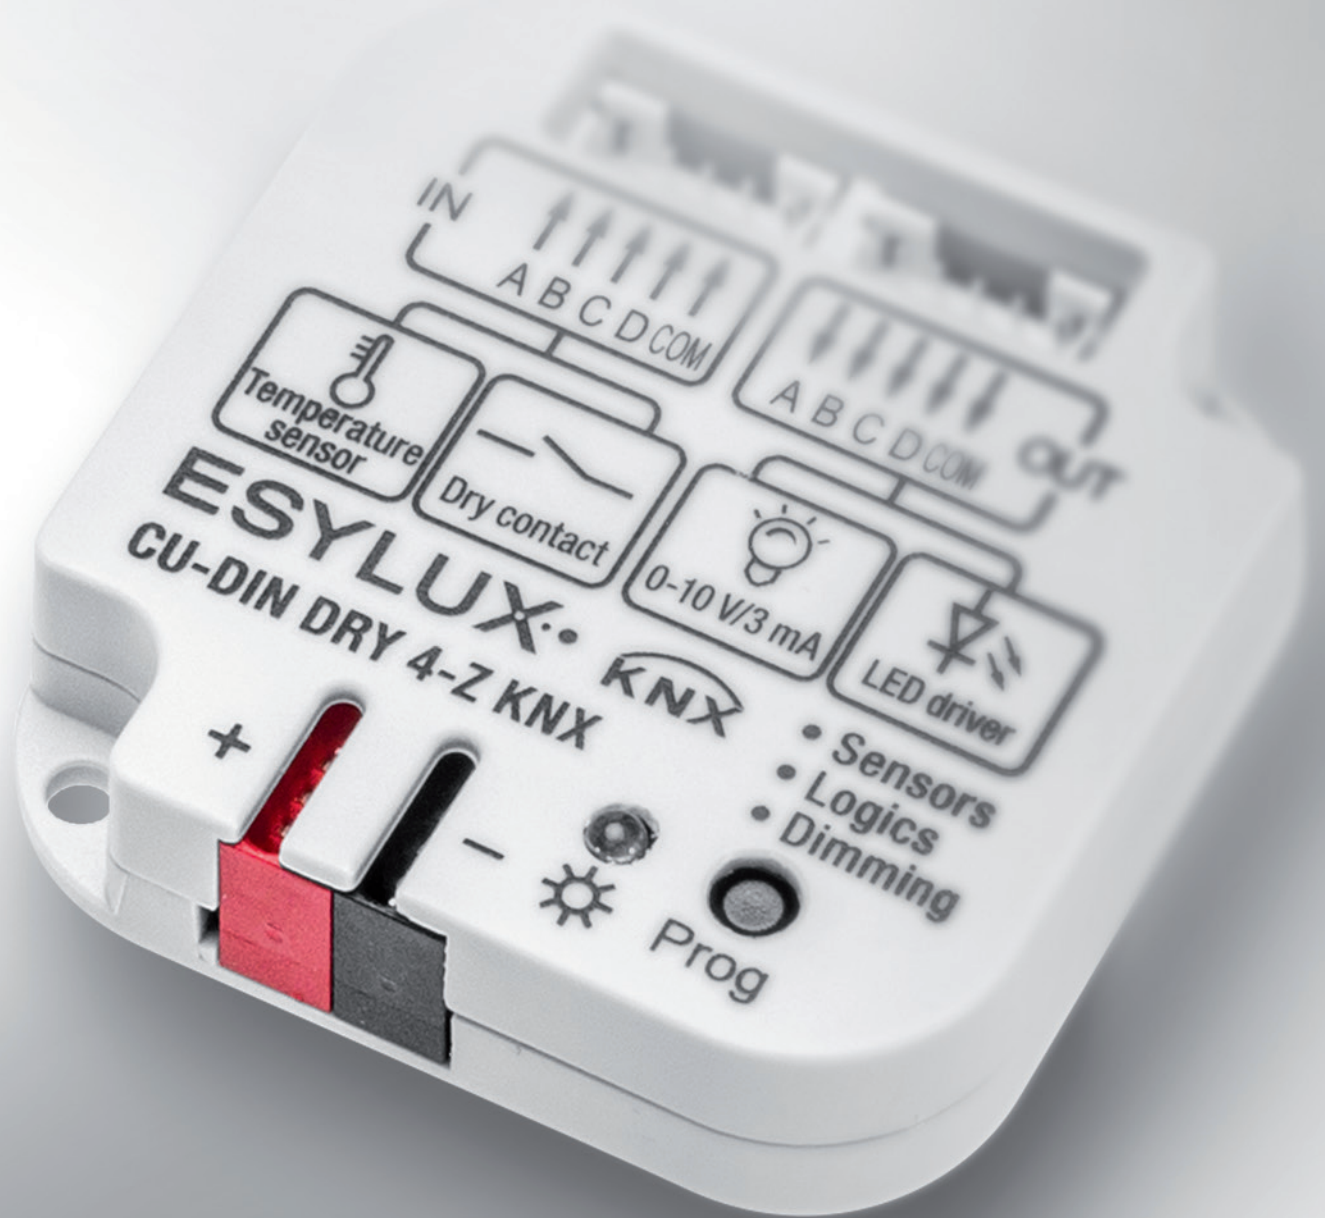

Устройства серии DIN Rail обеспечивают преобразование бинарных или аналоговых сигналов в команды, передаваемые по шинам, и обратно. Это позволяет интегрировать стандартные выключатели и устройства в цифровые системы шин.

DIN RAIL


РАСШИРЯЕМАЯ МОДУЛЬНАЯ СТРУКТУРА ДЛЯ KNX

Позволяют использовать стандартные выключатели в системе шин


Обеспечивают простое переключение (без нагрузки) и аналоговое управление (0–10 В)

Подходит для использования в системе шин KNX (EIB), TP (2-проводная шина) в сочетании с другими компонентами KNX

Настройка параметров и функций осуществляется с помощью инструментального программного пакета инженерного обеспечения ETS (Engineering Tool Software)

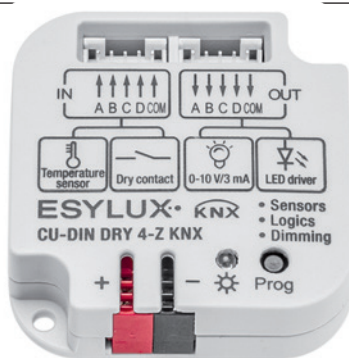

ТИПЫ ПРОДУКЦИИ



товарная группа / Наименование изделия	Арт. №	Тип монтажа	230 V (ON / OFF)	1 - 10 V	DALI	ELC	BT (Bluetooth)	KNX	UC / 12–36 В	Размеры (mm)	Новинка
Бинарный вход и выход, 4 канала, KNX (серый)	EC10430381	Установка								X 50, Y 50, Z 14	
комплектующие											
Датчик температуры для контакта KNX DRY	EC10430398										

Примечание. Технические характеристики изделия вы найдете на сайте www.esylux.ru/produkcija.

- Позволяет легко интегрировать 230-вольтовые устройства в интеллектуальные системы ELC или системы автоматизации DALI



Исполнительные устройства серии COMPACT (переключатели DALI) преобразовывают цифровые команды датчиков присутствия DALI от ESYLUX и других блоков управления освещением ESYLUX, например систем освещения, в сигналы переключения. Это позволяет легко управлять другими устройствами в помещении, например системами освещения, отопления или вентиляции.

СОМРАСТ


ПРОСТАЯ ИНТЕГРАЦИЯ В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

Модули преобразования передаваемых по шинам команд датчиков присутствия DALI от ESYLUX и других блоков управления освещением ESYLUX в сигналы переключения

Включение/выключение освещения и других потребителей (например, отопления или вентиляции) в зависимости от присутствия



ТИПЫ ПРОДУКЦИИ

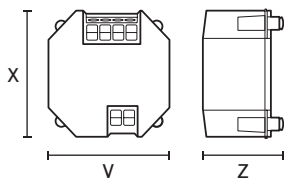

товарная группа / Наименование изделия	Арт. №	Тип монтажа	230 V (ON / OFF)	1 - 10 V	DALI	ELC	BT (Bluetooth)	KNX	UC / 12-36 В	Размеры (mm)	Новинка
SW DALI Full Automation (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010)	EP10427473	Установка	•	•	•	•				X 45, Y 45, Z 24	
SW DALI Semi Automation (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010)	EP10427480	Установка	•	•	•	•				X 45, Y 45, Z 24	

Примечание. Технические характеристики изделия вы найдете на сайте www.esylux.ru/produkcija.



Исполнительные устройства серии DIN Rail преобразовывают цифровые команды, передаваемые по системе шин, в операции включения/выключения или регулировки. Это позволяет легко управлять другими устройствами в здании, например жалюзи, системами освещения, отопления или вентиляции.

DIN RAIL


РАСШИРЯЕМАЯ МОДУЛЬНАЯ СТРУКТУРА ДЛЯ KNX

Модули преобразования команд шин в сигналы включения/выключения или изменения яркости


Модули включения/выключения, регулировки яркости, жалюзи и систем ОВК для интеллектуального управления освещением и другими потребителями (например, жалюзи, системами отопления или вентиляции)

Подходит для использования в системе шин KNX (EIB), TP (2-проводная шина) в сочетании с другими компонентами KNX

Настройка параметров и функций осуществляется с помощью инструментального программного пакета инженерного обеспечения ETS (Engineering Tool Software)

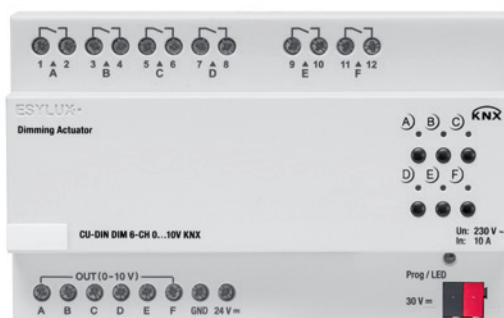


ТИПЫ ПРОДУКЦИИ

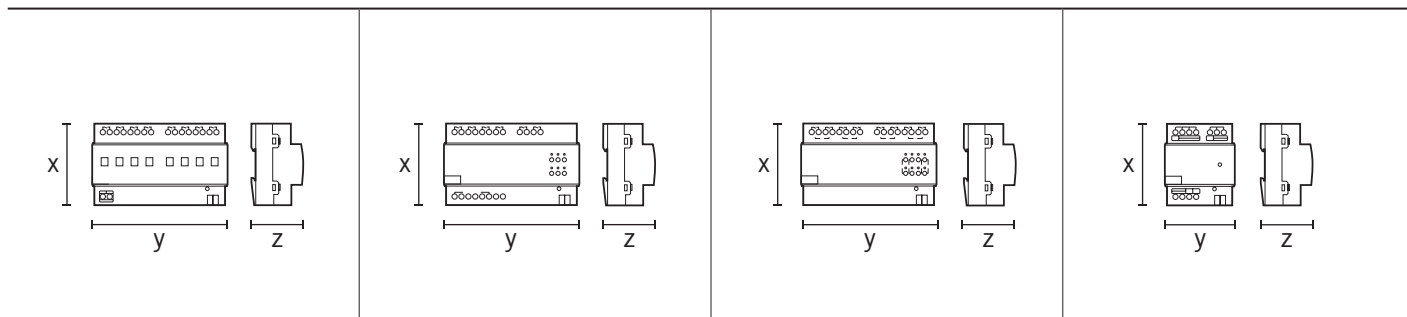

товарная группа / Наименование изделия	Арт. №	Тип монтажа	230 V (ON / OFF)	1 - 10 V	DALI	ELC	BT (Bluetooth)	KNX	UC / 12-36 B	Размеры (mm)	Новинка
CU-DIN R 4-CH 16A KNX (серый)	EC10430282	DIN-рейка	•					•		X 90, Y 72, Z 65	
CU-DIN R 8-CH 16A KNX (серый)	EC10430299	DIN-рейка	•					•		X 90, Y 144, Z 65	
CU-DIN R 12-CH 16A KNX (серый)	EC10430305	DIN-рейка	•					•		X 90, Y 216, Z 65	
CU-DIN DIM 4-CH 1.5A KNX (серый)	EC10430312	DIN-рейка	•					•		X 90, Y 216, Z 65	
CU-DIN DIM 6-CH 0...10V KNX (серый)	EC10430329	DIN-рейка	•	•				•		X 90, Y 144, Z 65	
CU-DIN SB 2-CH 10A KNX (серый)	EC10430343	DIN-рейка	•					•		X 90, Y 72, Z 65	
CU-DIN SB 4-CH 10A KNX (серый)	EC10430350	DIN-рейка	•					•		X 90, Y 144, Z 65	
CU-DIN SB 6-CH 10A KNX (серый)	EC10430367	DIN-рейка	•					•		X 90, Y 216, Z 65	
CU-DIN HVAC KNX (серый)	EC10430503	DIN-рейка	•					•		X 90, Y 72, Z 65	

Примечание. Технические характеристики изделия вы найдете на сайте www.esylux.ru/produkcija.

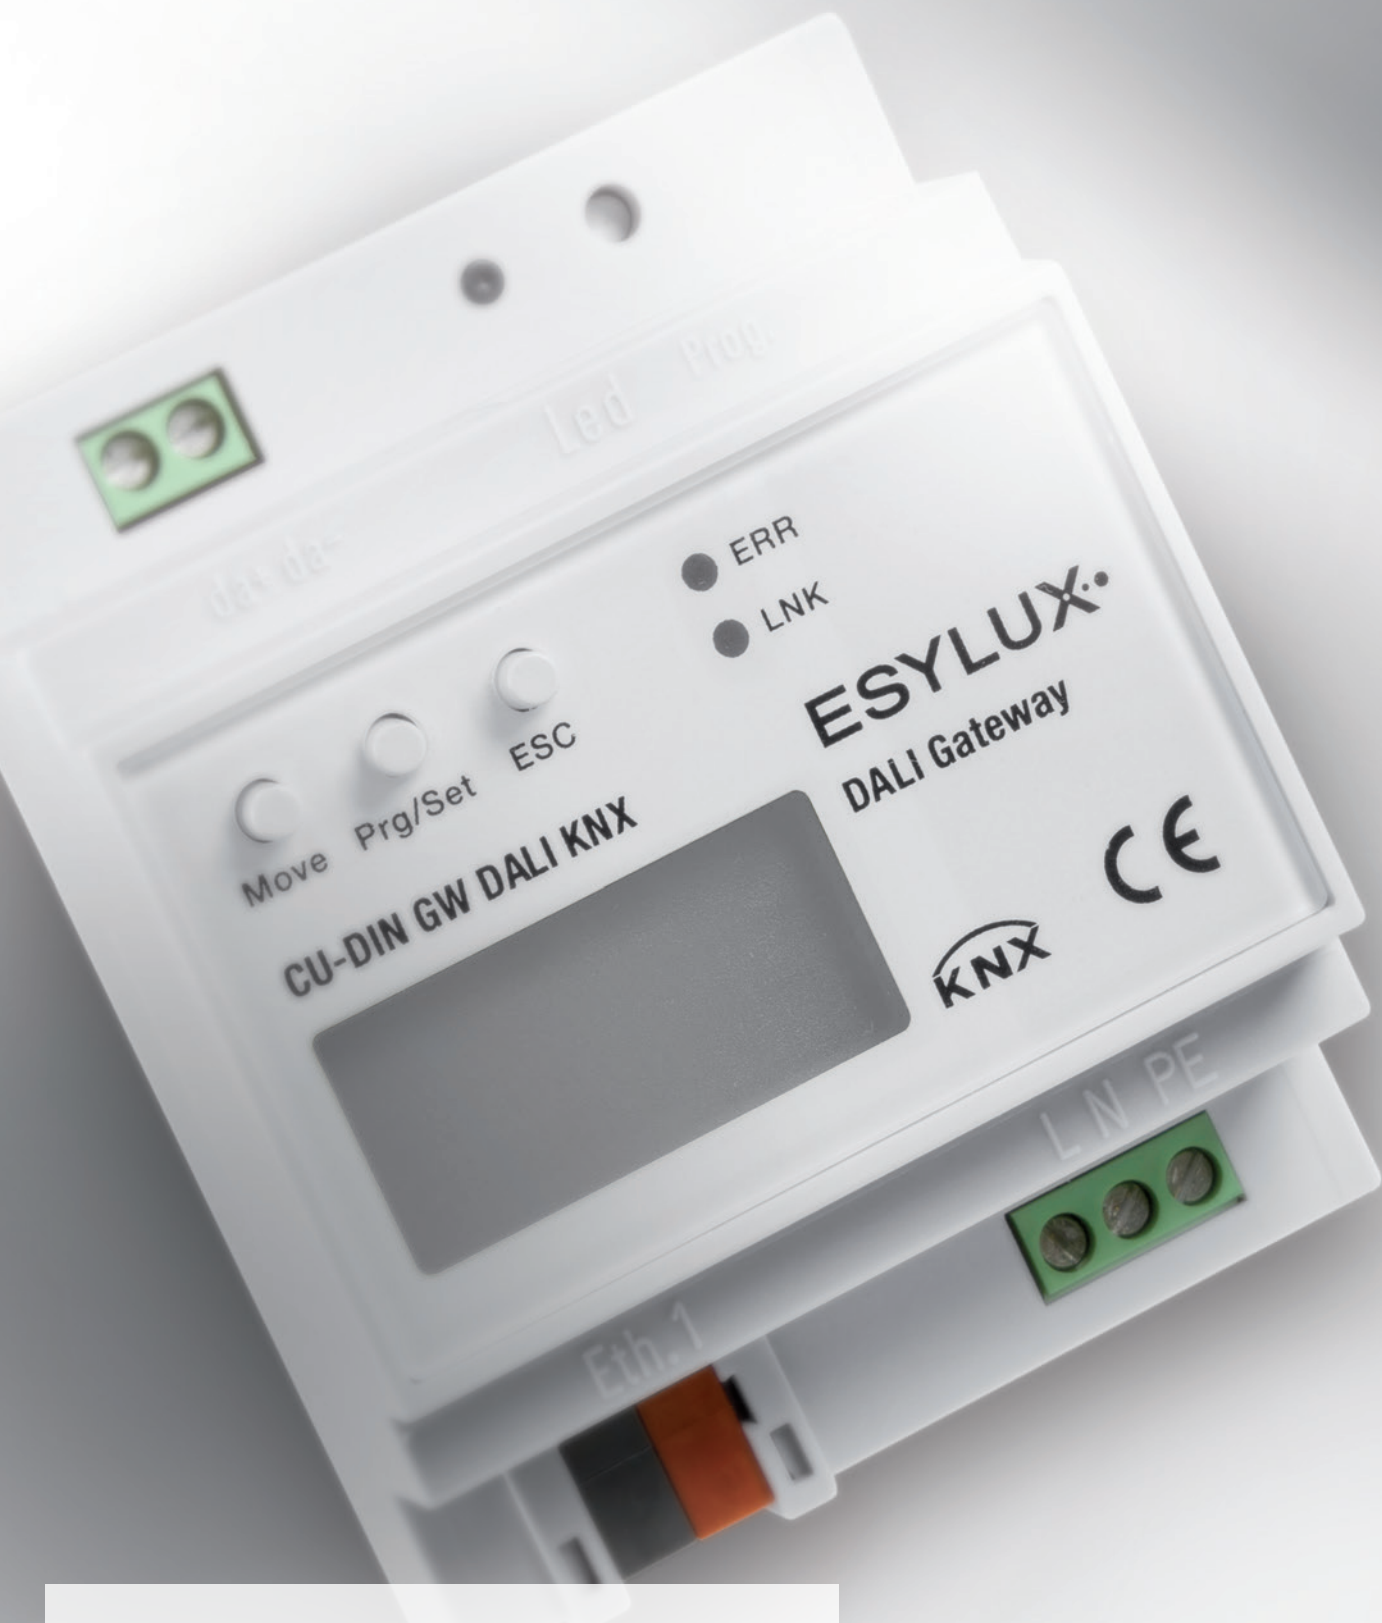

Разъемы и межсетевые интерфейсы серии DIN Rail обеспечивают преобразование цифровых команд, передаваемых между разными системами шин, связь между разными устройствами, подключенными к разным шинам/сетям, и простую настройку параметров устройств с помощью ПК/ноутбука.

DIN RAIL

РАСШИРЯЕМАЯ МОДУЛЬНАЯ СТРУКТУРА ДЛЯ KNX

Разъемы для подключения ПК/ноутбука для настройки параметров устройств KNX

Разъемы для подключения устройств KNX нескольких шин или сетей/систем шин более высокого уровня


Межсетевой интерфейс KNX/DALI для интеграции осветительных приборов DALI в автоматизированную систему управления зданием KNX

Подходит для использования в системе шин KNX (EIB), TP (2-проводная шина) в сочетании с другими компонентами KNX

Настройка параметров и функций осуществляется с помощью инструментального программного пакета инженерного обеспечения ETS (Engineering Tool Software)



ТИПЫ ПРОДУКЦИИ

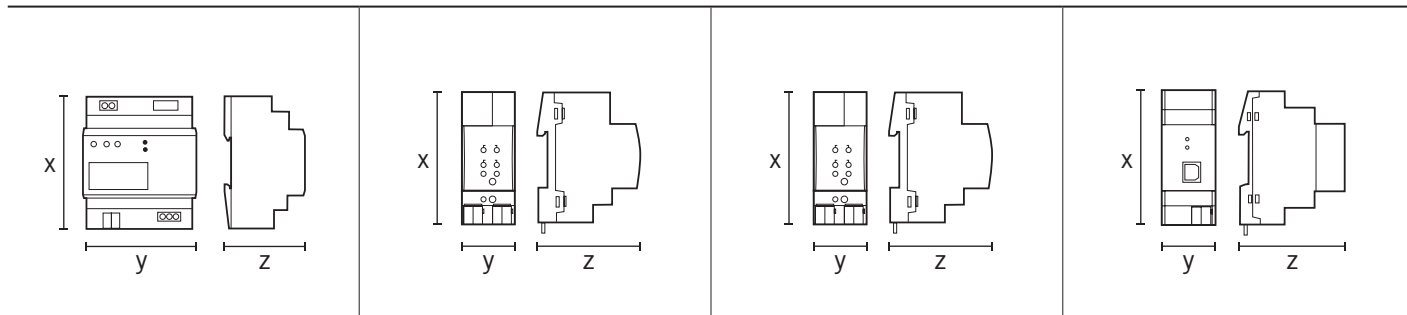

товарная группа / Наименование изделия	Арт. №	Тип монтажа	230 V (ON / OFF)	1 - 10 V	DALI	ELC	BT (Bluetooth)	KNX	UC / 12-36 B	Размеры (mm)	Новинка
Шлюз KNX для DALI (серый)	EC10430336	DIN-рейка			•			•		X 86, Y 70, Z 58	
Роутер KNX net/IP (серый)	EC10430527	DIN-рейка						•		X 90, Y 36, Z 71	
Линейный конвертер KNX (серый)	EC10430534	DIN-рейка						•		X 90, Y 36, Z 71	
USB-интерфейс KNX (серый)	EC10430541	DIN-рейка						•		X 89,7, Y 36, Z 70,8	

Примечание. Технические характеристики изделия вы найдете на сайте www.esylux.ru/produkcija.



Источники питания серии COMPACT являются надежной основой для интеллектуальной системы автоматизации освещения DALI.

СОМРАСТ

УПРАВЛЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ ЦИФРОВОГО ПРОТОКОЛА


Компактная конструкция для установки в разветвительные коробки или подрозетники

Для эксплуатации с устройствами DALI без собственного источника электропитания

Встроенный датчик контроля рабочей температуры



ТИПЫ ПРОДУКЦИИ

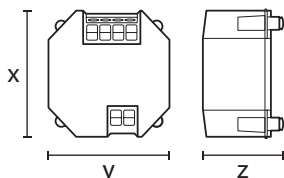

товарная группа / Наименование изделия	Арт. №	Тип монтажа	230 V (ON / OFF)	1 - 10 V	DALI	ELC	BT (Bluetooth)	KNX	UC / 12-36 B	Размеры (mm)	Новинка
CU PS DALI (белый)	ES10430008	Установка					•			X 48, Y 45, Z 25	



Источники питания серии DIN Rail являются надежной основой для надежных автоматизированных систем управления зданием KNX.

DIN RAIL


РАСШИРЯЕМАЯ МОДУЛЬНАЯ СТРУКТУРА ДЛЯ KNX

Рядные встраиваемые модули для питания конечных устройств KNX

С защитой от перегрузки, перенапряжения и короткого замыкания



ТИПЫ ПРОДУКЦИИ



товарная группа / Наименование изделия	Арт. №	Тип монтажа	230 V (ON / OFF)	1 - 10 V	DALI	ELC	BT (Bluetooth)	KNX	UC / 12-36 B	Размеры (mm)	Новинка
Система энергоснабжения KNX 640 мА (серый)	EC10430565	DIN-рейка								• • X 90, Y 52,5, Z 58,5	



Серия Protector обеспечивает комплексную защиту от стандартных угроз в зданиях. Различные варианты детекторов обеспечивают контроль отдельных помещений.

ПРОТЕСТОР

ПРОДУМАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ НАДЕЖНОСТЬ


Аварийная сигнализация для защиты от дыма

Универсальность применения благодаря отдельному монтажу или объединению в сеть

Варианты с аккумуляторами для удобного переоборудования



ТИПЫ ПРОДУКЦИИ



PROTECTOR

АВТОМАТИЗАЦИЯ ВНУТРЕННИХ СИСТЕМ | ДЕТЕКТОРЫ ДЫМА

- Аварийная сигнализация для защиты от дыма
- Универсальность применения благодаря отдельному монтажу или объединению в сеть
- Варианты с аккумуляторами для удобного переоборудования



товарная группа / Наименование изделия	Арт. №	Тип монтажа	230 V (ON / OFF)	1 - 10 V	DALI	ELC	BT (Bluetooth)	KNX	UC / 12-36 В	Размеры (mm)	Новинка
PROTECTOR K 9 V RF SET (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010)	ER10019500	Структура								X 106, Z 56	
комплектующие											
Защитная сетка 180/90 (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010)	EM10425608										
Защитная сетка 165/70 (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010)	EM10425615										
Реле-переключатель PROTECTOR K (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010)	ER10018923										
PROTECTOR K 230 В фильтр (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010)	ER10019098	Структура									



- Предварительно сконфигурированная и готовая к установке комплексная система ELC с подключением по технологии Plug-and-Play
- Удобные заводские настройки для быстрого ввода в эксплуатацию
- С технологией SymbiLogic для энергоэффективного антропоцентрического освещения

системы освещения ELC — это оптимальное решение для освещения рабочих мест в офисных зданиях, образовательных и медицинских учреждениях. Установка выполняется путем простого подключения и не требует дополнительного программирования. Комбинация из ведущих и ведомых светильников со встроенными датчиками и блоком управления позволяет реализовать высококачественное освещение с интеллектуальной системой управления, учитывающей яркость дневного света или сигналы датчика присутствия, а в наиболее технологичном варианте — биологически активное освещение с технологией SymbiLogic!

ESYLUX LIGHT CONTROL ELC

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ ДЛЯ УЧЕБНЫХ АУДИТОРИЙ

Автоматизированная система освещения без дополнительного программирования

Простое подключение по технологии Plug-and-Play

Экономичность благодаря интеллектуальным комплексным системам с технологией SymbiLogic для энергоэффективного антропоцентрического освещения (Цветовая температура: Tunable White, 2700 - 6500 K)

Немерцающий свет, полезный для здоровья и не вызывающий усталость

Предлагается для разных размеров ячеек



Готовые к установке комплексные системы для учебных аудиторий (прибл. 60 м²) со встраиваемыми светодиодными потолочными светильниками для потолочных систем, датчиком, блоком управления и дополнительными принадлежностями (учитывайте особенности и ограничения потолочных систем конкретного производителя!)


Время установки сокращено почти на 60 %

Долгий срок службы за счет размещения светодиодов на задней поверхности

Пригодны для освещения рабочих мест, оборудованных мониторами (UGR ≤ 19)

При использовании принадлежностей также подходит для встроенного или накладного потолочного монтажа

ТИПЫ ПРОДУКЦИИ

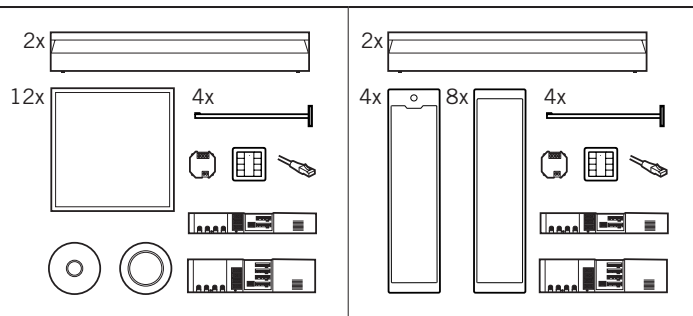

ESYLUX LIGHT CONTROL ELC

ВНУТРЕННЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ | ПРЕДВАРИТЕЛЬНО СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ ДЛЯ КЛАСС ПРОСТРАНСТВА



- Автоматизированная система освещения без дополнительного программирования
- Готовые к установке комплексные системы для учебных аудиторий (прибл. 60 м²) со встраиваемыми светодиодными потолочными светильниками для потолочных систем, датчиком, блоком управления и дополнительными принадлежностями (учитывайте особенности и ограничения потолочных систем конкретного производителя!)
- Простое подключение по технологии Plug-and-Play
- Время установки сокращено почти на 60 %
- Экономичность благодаря интеллектуальным комплексным системам с технологией SymbiLogic для энергоэффективного антропоцентрического освещения (Цветовая температура: Tunable White, 2700 - 6500 K)
- Долгий срок службы за счет размещения светодиодов на задней поверхности
- Немерцающий свет, полезный для здоровья и не вызывающий усталость
- Пригодны для освещения рабочих мест, оборудованных мониторами (UGR ≤ 19)
- Предлагается для разных размеров ячеек
- При использовании принадлежностей также подходит для встроенного или накладного потолочного монтажа

товарная группа / Наименование изделия	Арт. №	Цветовая температура	Световой поток (светильник)	Номинальная мощность	Светоотдача	Объединенный показатель дисконфорта 230 V (ON / OFF) 1 - 10 V	DALI	ELC	BT (Bluetooth)	KNX	Сенсор	Размеры (mm)	Новинка
CLASSROOM SET / 2700 - 6500 K (Tunable White) / 600 x 600 mm													
CELINE 600 TW MILKY CLASSROOM SET ELC (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10129971	2700 - 6500 K	49920 lm	384 W	130 lm/W	≤ 19		•			•	X 593, Y 593, Z 91	★
CLASSROOM SET / 2700 - 6500 K (Tunable White) / 1200 x 300 mm													
CELINE 1200 TW MILKY CLASSROOM SET ELC (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10129988	2700 - 6500 K	48768 lm	384 W	127 lm/W	≤ 19		•			•	X 1195, Y 296, Z 91	★
комплектующие													
ESY-Pen (черный)	EP10425356												★
Мобильный PDI/Универсальный MDi (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010)	EP10433993												
PUSH BUTTON x8 CLASSROOM ELC (белый)	EC10431241							•				X 71, Y 71, Z 21,5	★
PNL 600 UMF SM WH (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10113031												
PNL 600/625 UMF SM WH (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10113468												★
PNL 600 UMF FM WH (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10113086												
PNL 1200/1250x300/312 UMF SM WH (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10113765												★



- Предварительно сконфигурированная и готовая к установке комплексная система ELC с подключением по технологии Plug-and-Play
- Удобные заводские настройки для быстрого ввода в эксплуатацию
- С технологией SymbiLogic для энергоэффективного антропоцентрического освещения

системы освещения ELC — это оптимальное решение для освещения рабочих мест в офисных зданиях, образовательных и медицинских учреждениях. Установка выполняется путем простого подключения и не требует дополнительного программирования. Комбинация из ведущих и ведомых светильников со встроенными датчиками и блоком управления позволяет реализовать высококачественное освещение с интеллектуальной системой управления, учитывающей яркость дневного света или сигналы датчика присутствия, а в наиболее технологичном варианте — биологически активное освещение с технологией SymbiLogic!

ESYLUX LIGHT CONTROL ELC

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ ДЛЯ БОЛЬНИЧНЫХ ПАЛАТ

Автоматизированная система освещения без дополнительного программирования

Простое подключение по технологии Plug-and-Play

Экономичность благодаря интеллектуальным комплексным системам с технологией SymbiLogic для энергоэффективного антропоцентрического освещения (Цветовая температура: Tunable White, 2700 - 6500 К)

Немерцающий свет, полезный для здоровья и не вызывающий усталость

Предлагается для разных размеров ячеек

Готовые к установке комплексные системы для больничных палат (прибл. 30 м²) со встраиваемыми светодиодными потолочными светильниками для потолочных систем, датчиком, блоком управления и дополнительными принадлежностями (учитывайте особенности и ограничения потолочных систем конкретного производителя!)

Время установки сокращено почти на 60 %


Долгий срок службы за счет размещения светодиодов на задней поверхности

Пригодны для освещения рабочих мест, оборудованных мониторами (UGR ≤ 19)

При использовании принадлежностей также подходит для встроенного или накладного потолочного монтажа



ТИПЫ ПРОДУКЦИИ



ESYLUX LIGHT CONTROL ELC

ВНУТРЕННЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ | ПРЕДВАРИТЕЛЬНО СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ ДЛЯ КАБИНЕТЫ ПРИЕМА ПАЦИЕНТОВ



- Автоматизированная система освещения без дополнительного программирования
- Готовые к установке комплексные системы для больничных палат (прибл. 30 м²) со встраиваемыми светодиодными потолочными светильниками для потолочных систем, датчиком, блоком управления и дополнительными принадлежностями (учитывайте особенности и ограничения потолочных систем конкретного производителя!)
- Простое подключение по технологии Plug-and-Play
- Время установки сокращено почти на 60 %
- Экономичность благодаря интеллектуальным комплексным системам с технологией SymbiLogic для энергоэффективного антропоцентрического освещения (Цветовая температура: Tunable White, 2700 - 6500 K)
- Долгий срок службы за счет размещения светодиодов на задней поверхности
- Немерцающий свет, полезный для здоровья и не вызывающий усталость
- Пригодны для освещения рабочих мест, оборудованных мониторами (UGR ≤ 19)
- Предлагается для разных размеров ячеек
- При использовании принадлежностей также подходит для встроенного или накладного потолочного монтажа

товарная группа / Наименование изделия	Арт. №	Цветовая температура	Световой поток (светильник)	Номинальная мощность	Светоотдача	Объединенный показатель дисконфорта 230 V (ON / OFF) 1 - 10 V	DALI	ELC	BT (Bluetooth)	KNX	Сенсор	Размеры (mm)	Новинка
PATIENT ROOM SET / 2700 - 6500 K (Tunable White) / 600 x 600 mm													
CELINE 600 IP54 CRI90 TW MILKY PATIENT ROOM ELC (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10129902	2700 - 6500 K	27680 lm	256 W	108 lm/W	≤ 19			•			X 593, Y 593, Z 82,6	★
CELINE 600 IP54 CRI80 TW MILKY PATIENT ROOM ELC (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10132049	2700 - 6500 K	27680 lm	256 W	108 lm/W	≤ 19			•			X 593, Y 593, Z 82,6	★
комплектующие													
ESY-Rep (черный)	EP10425356												★
Мобильный PDI/Универсальный MDi (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010)	EP10433993												
PUSH BUTTON x4 PATIENT ROOM ELC (белый)	EC10431258								•			X 71, Y 71, Z 21,5	★
PUSH BUTTON x8 PATIENT ROOM ELC (белый)	EC10431265								•			X 71, Y 71, Z 21,5	★
PNL 600 UMF SM WH (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10113031												
PNL 600/625 UMF SM WH (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10113468												★
PNL 600 UMF FM WH (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10113086												



ВНУТРЕННЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ

- Предварительно сконфигурированная и готовая к установке комплексная система ELC с подключением по технологии Plug-and-Play
- Удобные заводские настройки для быстрого ввода в эксплуатацию
- Варианты с технологией SymbiLogic для энергоэффективного антропоцентрического освещения

системы освещения ELC — это оптимальное решение для освещения рабочих мест в офисных зданиях, образовательных и медицинских учреждениях. Установка выполняется путем простого подключения и не требует дополнительного программирования. Комбинация из ведущих и ведомых светильников со встроенными датчиками и блоком управления позволяет реализовать высококачественное освещение с интеллектуальной системой управления, учитывающей яркость дневного света или сигналы датчика присутствия, а в наиболее технологичном варианте — биологически активное освещение с технологией SymbiLogic!

ESYLUX LIGHT CONTROL ELC

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ ДЛЯ ОФИСОВ

Автоматизированная система освещения без дополнительного программирования

Готовая к установке комплексная система для офисов площадью до 20 м²: 4 встраиваемых светодиодных потолочных светильника для потолочных систем, датчик, блок управления, кабель (учитывайте особенности и ограничения потолочных систем конкретного производителя!)

Простота масштабирования для офисов большой и малой площади

Простое подключение по технологии Plug-and-Play

Время установки сокращено почти на 60 %

Экономичность: цена за квадратный метр от 50 евро, включая технологию SymbiLogic для энергоэффективного антропоцентрического освещения (Цветовая температура: Tunable White, 2700 - 6500 K)

В качестве альтернативы фиксированная Цветовая температура 3000 K или 4000 K (постоянная регулировка освещения)


Долгий срок службы за счет размещения светодиодов на задней поверхности

Немерцающий свет, полезный для здоровья и не вызывающий усталость

Пригодны для освещения рабочих мест, оборудованных мониторами (UGR ≤ 19)



ТИПЫ ПРОДУКЦИИ

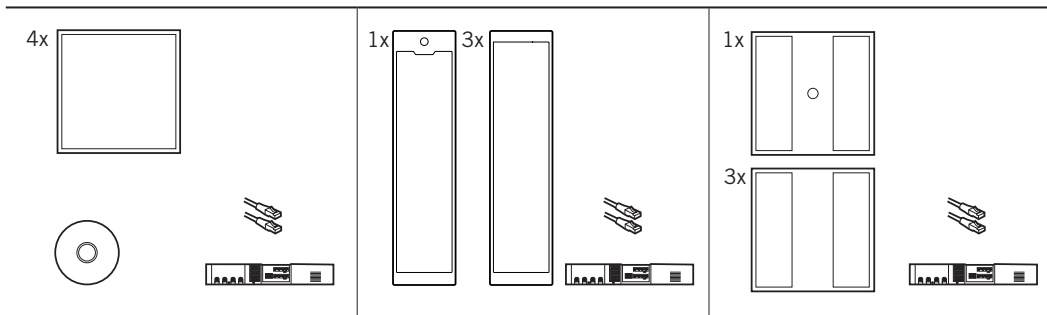

ESYLUX LIGHT CONTROL ELC

ВНУТРЕННЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ | ПРЕДВАРИТЕЛЬНО СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ ДЛЯ ОФИСОВ



- Автоматизированная система освещения без дополнительного программирования
- Готовая к установке комплексная система для офисов площадью до 20 м²: 4 встраиваемых светодиодных потолочных светильника для потолочных систем, датчик, блок управления, кабель (учитывайте особенности и ограничения потолочных систем конкретного производителя!)
- Простота масштабирования для офисов большой и малой площади
- Простое подключение по технологии Plug-and-Play
- Время установки сокращено почти на 60 %
- Экономичность: цена за квадратный метр от 50 евро, включая технологию SymbiLogic для энергоэффективного антропоцентрического освещения (Цветовая температура: Tunable White, 2700 - 6500 К)
- В качестве альтернативы фиксированная Цветовая температура 3000 К или 4000 К (постоянная регулировка освещения)
- Долгий срок службы за счет размещения светодиодов на задней поверхности
- Немерцающий свет, полезный для здоровья и не вызывающий усталость
- Пригодны для освещения рабочих мест, оборудованных мониторами (UGR ≤ 19)
- Варианты с возможностью интеграции непосредственно в сеть KNX без дополнительного шлюза
- KNX в качестве опции: интеграция непосредственно в автоматизированную систему управления зданием без дополнительного шлюза
- Предлагается для разных размеров ячеек
- При использовании принадлежностей также подходит для встроенного или накладного потолочного монтажа

товарная группа / Наименование изделия	Арт. №	Цветовая температура	Световой поток (светильник)	Номинальная мощность	Светоотдача	Объединенный показатель дисконфорта	230 V (ON / OFF)	1 - 10 V	DALI	ELC	BT (Bluetooth)	KNX	Сенсор	Размеры (mm)	Новинка
CELINE QUADRO-SET / 2700 - 6500 K (Tunable White) / 1200 x 300 mm															
CELINE 1200x300 TW CRYSTAL QUADRO SET ELC (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10129537	2700 - 6500 K	16256 lm	128 W	127 lm/W	≤ 19								X 1195, Y 296, Z 91	
CELINE 1200x300 TW CRYSTAL QUADRO SET ELC BT (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10129544	2700 - 6500 K	16256 lm	128 W	127 lm/W	≤ 19								X 1195, Y 296, Z 91	
CELINE 1200x300 TW CRYSTAL QUADRO SET ELC KNX (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10129551	2700 - 6500 K	16256 lm	128 W	127 lm/W	≤ 19								X 1195, Y 296, Z 91	
CELINE 1200x300 TW MILKY QUADRO SET ELC (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10129506	2700 - 6500 K	13696 lm	128 W	107 lm/W	≤ 19								X 1195, Y 296, Z 91	
CELINE 1200x300 TW MILKY QUADRO SET ELC BT (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10129513	2700 - 6500 K	13696 lm	128 W	107 lm/W	≤ 19								X 1195, Y 296, Z 91	
CELINE 1200x300 TW MILKY QUADRO SET ELC KNX (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10129520	2700 - 6500 K	13696 lm	128 W	107 lm/W	≤ 19								X 1195, Y 296, Z 91	
CELINE QUADRO-SET / 2700 - 6500 K (Tunable White) / 600 x 600 mm															
CELINE 600 TW CRYSTAL QUADRO SET ELC (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10122583	2700 - 6500 K	16640 lm	128 W	130 lm/W	≤ 19								X 593, Y 593, Z 91	
CELINE 600 TW CRYSTAL QUADRO SET ELC BT (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10122682	2700 - 6500 K	16640 lm	128 W	130 lm/W	≤ 19								X 593, Y 593, Z 91	
CELINE 600 TW CRYSTAL QUADRO SET ELC KNX (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10122781	2700 - 6500 K	16640 lm	128 W	130 lm/W	≤ 19								X 593, Y 593, Z 91	
CELINE 600 TW MILKY QUADRO SET ELC (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10122538	2700 - 6500 K	13840 lm	128 W	108 lm/W	≤ 19								X 593, Y 593, Z 91	
CELINE 600 TW MILKY QUADRO SET ELC BT (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10122637	2700 - 6500 K	13840 lm	128 W	108 lm/W	≤ 19								X 593, Y 593, Z 91	
CELINE 600 TW MILKY QUADRO SET ELC KNX (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10122736	2700 - 6500 K	13840 lm	128 W	108 lm/W	≤ 19								X 593, Y 593, Z 91	
CELINE QUADRO-SET / 3000 K / 1200 x 300 mm															
CELINE 1200x300 3K CRYSTAL QUADRO SET ELC (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10127540	3000 K	15360 lm	128 W	120 lm/W	≤ 19								X 1195, Y 296, Z 91	
CELINE 1200x300 3K CRYSTAL QUADRO SET ELC BT (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10127595	3000 K	15360 lm	128 W	120 lm/W	≤ 19								X 1195, Y 296, Z 91	
CELINE 1200x300 3K CRYSTAL QUADRO SET ELC KNX (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10127670	3000 K	15360 lm	128 W	120 lm/W	≤ 19								X 1195, Y 296, Z 91	
CELINE 1200x300 3K MILKY QUADRO SET ELC (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10127502	3000 K	13184 lm	128 W	103 lm/W	≤ 19								X 1195, Y 296, Z 91	
CELINE 1200x300 3K MILKY QUADRO SET ELC BT (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10127625	3000 K	13184 lm	128 W	103 lm/W	≤ 19								X 1195, Y 296, Z 91	
CELINE 1200x300 3K MILKY QUADRO SET ELC KNX (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10127700	3000 K	13184 lm	128 W	103 lm/W	≤ 19								X 1195, Y 296, Z 91	
CELINE QUADRO-SET / 3000 K / 600 x 600 mm															
CELINE 600 3K CRYSTAL QUADRO SET ELC (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10122293	3000 K	15000 lm	128 W	117 lm/W	≤ 19								X 593, Y 593, Z 91	
CELINE 600 3K CRYSTAL QUADRO SET ELC BT (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10122378	3000 K	15000 lm	128 W	117 lm/W	≤ 19								X 593, Y 593, Z 91	

товарная группа / Наименование изделия	Арт. №	Цветовая температура	Световой поток (светильник)	Номинальная мощность	Светоотдача	Объединенный показатель дисконфорта	230 V (ON / OFF)	1 - 10 V	DALI	ELC	BT (Bluetooth)	KNX	Сенсор	Размеры (мм)	Новинка
CELINE 600 3K CRYSTAL QUADRO SET ELC KNX (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10122446	3000 K	15000 lm	128 W	117 lm/W	≤ 19				•	•	•	•	X 593, Y 593, Z 91	
CELINE 600 3K MILKY QUADRO SET ELC (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10122255	3000 K	13080 lm	128 W	102 lm/W	≤ 19				•				X 593, Y 593, Z 91	
CELINE 600 3K MILKY QUADRO SET ELC BT (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10122330	3000 K	13080 lm	128 W	102 lm/W	≤ 19				•	•			X 593, Y 593, Z 91	
CELINE 600 3K MILKY QUADRO SET ELC KNX (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10122408	3000 K	13080 lm	128 W	102 lm/W	≤ 19				•		•	•	X 593, Y 593, Z 91	
CELINE QUADRO-SET / 4000 K / 1200 x 300 mm															
CELINE 1200x300 4K CRYSTAL QUADRO SET ELC (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10127557	4000 K	16256 lm	128 W	127 lm/W	≤ 19				•				X 1195, Y 296, Z 91	
CELINE 1200x300 4K CRYSTAL QUADRO SET ELC BT (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10127618	4000 K	16256 lm	128 W	127 lm/W	≤ 19				•	•			X 1195, Y 296, Z 91	
CELINE 1200x300 4K CRYSTAL QUADRO SET ELC KNX (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10127694	4000 K	16256 lm	128 W	127 lm/W	≤ 19				•		•	•	X 1195, Y 296, Z 91	
CELINE 1200x300 4K MILKY QUADRO SET ELC (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10127519	4000 K	13696 lm	128 W	107 lm/W	≤ 19				•				X 1195, Y 296, Z 91	
CELINE 1200x300 4K MILKY QUADRO SET ELC BT (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10127649	4000 K	13696 lm	128 W	107 lm/W	≤ 19				•	•			X 1195, Y 296, Z 91	
CELINE 1200x300 4K MILKY QUADRO SET ELC KNX (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10127724	4000 K	13696 lm	128 W	107 lm/W	≤ 19				•		•	•	X 1195, Y 296, Z 91	
CELINE QUADRO-SET / 4000 K / 600 x 600 mm															
CELINE 600 4K CRYSTAL QUADRO SET ELC (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10122316	4000 K	16640 lm	128 W	130 lm/W	≤ 19				•				X 593, Y 593, Z 91	
CELINE 600 4K CRYSTAL QUADRO SET ELC BT (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10122392	4000 K	16640 lm	128 W	130 lm/W	≤ 19				•	•			X 593, Y 593, Z 91	
CELINE 600 4K CRYSTAL QUADRO SET ELC KNX (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10122460	4000 K	16640 lm	128 W	130 lm/W	≤ 19				•		•	•	X 593, Y 593, Z 91	
CELINE 600 4K MILKY QUADRO SET ELC (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10122279	4000 K	13840 lm	128 W	108 lm/W	≤ 19				•				X 593, Y 593, Z 91	
CELINE 600 4K MILKY QUADRO SET ELC BT (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10122354	4000 K	13840 lm	128 W	108 lm/W	≤ 19				•	•			X 593, Y 593, Z 91	
CELINE 600 4K MILKY QUADRO SET ELC KNX (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10122422	4000 K	13840 lm	128 W	108 lm/W	≤ 19				•		•	•	X 593, Y 593, Z 91	
NOVA QUADRO-SET / 2700 - 6500 K (Tunable White) / 600 x 600 mm															
NOVA 600 TW CRYSTAL QUADRO SET ELC KNX (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10110320	2700 - 6500 K	15880 lm	128 W	124 lm/W	≤ 19				•	•		•	X 593, Y 593, Z 57,6	
NOVA 600 TW CRYSTAL QUADRO SET ELC (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10111525	2700 - 6500 K	15880 lm	128 W	124 lm/W	≤ 19				•	•			X 593, Y 593, Z 57,6	
NOVA 600 TW CRYSTAL QUADRO SET ELC BT (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10111532	2700 - 6500 K	15880 lm	128 W	124 lm/W	≤ 19				•	•	•		X 593, Y 593, Z 57,6	
NOVA 600 TW MILKY QUADRO SET ELC KNX (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10110344	2700 - 6500 K	13600 lm	128 W	106 lm/W	≤ 19				•	•		•	X 593, Y 593, Z 57,6	
NOVA 600 TW MILKY QUADRO SET ELC (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10111563	2700 - 6500 K	13600 lm	128 W	106 lm/W	≤ 19				•	•			X 593, Y 593, Z 57,6	
NOVA 600 TW MILKY QUADRO SET ELC BT (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10111570	2700 - 6500 K	13600 lm	128 W	106 lm/W	≤ 19				•	•	•		X 593, Y 593, Z 57,6	
NOVA QUADRO-SET / 3000 K / 600 x 600 mm															
NOVA 600 3K CRYSTAL QUADRO SET ELC KNX (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10110122	3000 K	14680 lm	128 W	114 lm/W	≤ 19				•	•		•	X 593, Y 593, Z 57,6	
NOVA 600 3K CRYSTAL QUADRO SET ELC (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10111129	3000 K	14680 lm	128 W	114 lm/W	≤ 19				•	•			X 593, Y 593, Z 57,6	
NOVA 600 3K CRYSTAL QUADRO SET ELC BT (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10111136	3000 K	14680 lm	128 W	114 lm/W	≤ 19				•	•	•		X 593, Y 593, Z 57,6	
NOVA 600 3K MILKY QUADRO SET ELC KNX (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10110146	3000 K	12960 lm	128 W	101 lm/W	≤ 19				•	•		•	X 593, Y 593, Z 57,6	
NOVA 600 3K MILKY QUADRO SET ELC (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10111167	3000 K	12960 lm	128 W	101 lm/W	≤ 19				•	•			X 593, Y 593, Z 57,6	
NOVA 600 3K MILKY QUADRO SET ELC BT (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10111174	3000 K	12960 lm	128 W	101 lm/W	≤ 19				•	•	•		X 593, Y 593, Z 57,6	
NOVA QUADRO-SET / 4000 K / 600 x 600 mm															
NOVA 600 4K CRYSTAL QUADRO SET ELC KNX (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10110160	4000 K	15880 lm	128 W	124 lm/W	≤ 19				•	•		•	X 593, Y 593, Z 57,6	
NOVA 600 4K CRYSTAL QUADRO SET ELC (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10111327	4000 K	15880 lm	128 W	124 lm/W	≤ 19				•	•			X 593, Y 593, Z 57,6	
NOVA 600 4K CRYSTAL QUADRO SET ELC BT (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10111334	4000 K	15880 lm	128 W	124 lm/W	≤ 19				•	•	•		X 593, Y 593, Z 57,6	
NOVA 600 4K MILKY QUADRO SET ELC KNX (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10110184	4000 K	13600 lm	128 W	106 lm/W	≤ 19				•	•		•	X 593, Y 593, Z 57,6	
NOVA 600 4K MILKY QUADRO SET ELC (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10111365	4000 K	13600 lm	128 W	106 lm/W	≤ 19				•	•			X 593, Y 593, Z 57,6	
NOVA 600 4K MILKY QUADRO SET ELC BT (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10111372	4000 K	13600 lm	128 W	106 lm/W	≤ 19				•	•	•		X 593, Y 593, Z 57,6	
комплектующие															
ESY-Pen (черный)	EP10425356														★

товарная группа / Наименование изделия	Арт. №	Цветовая температура	Световой поток (светильник)	Номинальная мощность	Светоотдача	Объединенный показатель дисконфорта 230 V (ON / OFF)	1 - 10 V	DALI	ELC	BT (Bluetooth)	KNX	Сенсор	Размеры (mm)	Новинка
Мобильный PDi/Универсальный MDi (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010)	EP10433993													
PUSH BUTTON x8 ELC (белый)	EC10430923									•			X 71, Y 71, Z 21,5	
PUSH BUTTON x8 TW ELC (белый)	EC10430930									•			X 71, Y 71, Z 21,5	
PNL 600 UMF SM WH (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10113031													
PNL 600/625 UMF SM WH (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10113468													★
PNL 600 UMF FM WH (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10113086													
PNL 1200/1250x300/312 UMF SM WH (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10113765													★



- **Высококачественные компоненты для конфигурации индивидуальных систем ELC, подключаемых по технологии Plug-and-Play**
- **Удобные заводские настройки для быстрого ввода в эксплуатацию**
- **Варианты с технологией SymbiLogic для энергоэффективного антропоцентрического освещения**

Технология управления ESYLUX Light Control ELC радикально упрощает интеллектуальное освещение и вентиляцию помещений и одновременно обеспечивает оптимальное качество света даже при ограниченном бюджете. Просто соберите свою собственную систему освещения из отдельных компонентов: потолочных светильников ELC, датчиков ELC, блоков управления ELC (SMARTDRIVER), кабелей и дополнительных принадлежностей. Системы устанавливаются путем простого подключения по технологии Plug-and-Play, не требуют дополнительного программирования и подходят для быстрой модернизации помещений без перерывов в работе. Со встроенной технологией SymbiLogic они также обеспечивают энергоэффективное антропоцентрическое освещение, а также оптимальный микроклимат в помещении за счет автоматического включения и выключения вентиляции.

ESYLUX LIGHT CONTROL ELC

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ ПРОИЗВОЛЬНОЙ КОНФИГУРАЦИИ

Цены за квадратный метр включают в себя светильники, датчик присутствия, блок управления и кабель и не включают стоимость монтажа и налог на добавленную стоимость

Повышенное качество жизни: с технологией SymbiLogic для энергоэффективного антропоцентрического освещения (цветовая температура: Tunable White)

Правильное объединение: быстрая группировка благодаря простому подключению

Индивидуальное управление: удобное ручное или цифровое управление


Технология Plug-and-Play нового уровня: простая конфигурация за 7 шагов



ПРОСТАЯ КОНФИГУРАЦИЯ ЗА 7 ШАГОВ

1. Выбрать дизайн светильников
2. Выбрать тип светильников
3. Выбрать количество светильников
4. Выбрать блок управления
5. Выбрать датчик
6. Выбрать кабель
7. Выбрать другие принадлежности

ТИП ПРОДУКТА

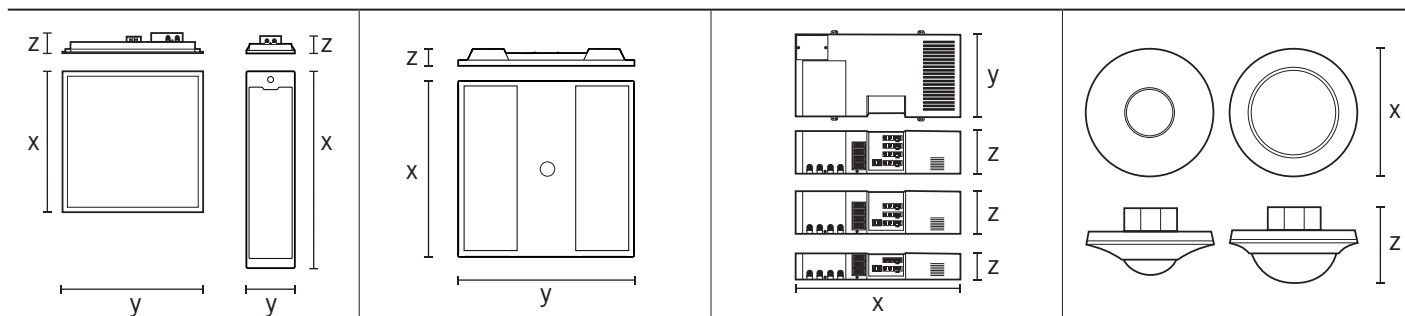

Примечание. Технические характеристики изделия вы найдете на сайте www.esylux.ru/produkcija.

ESYLUX LIGHT CONTROL ELC

ВНУТРЕННЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ | СВОБОДНО НАСТРАИВАЕМЫЕ СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ



Технология управления ESYLUX Light Control ELC радикально упрощает интеллектуальное освещение и вентиляцию помещений и одновременно обеспечивает оптимальное качество света даже при ограниченном бюджете. Просто соберите свою собственную систему освещения из отдельных компонентов: потолочных светильников ELC, датчиков ELC, блоков управления ELC (SmartDriver), кабелей и дополнительных принадлежностей. Системы устанавливаются путем простого подключения по технологии Plug-and-Play, не требуют дополнительного программирования и подходят для быстрой модернизации помещений без перерывов в работе. Со встроенной технологией SymbiLogic они также обеспечивают энергоэффективное антропоцентрическое освещение, а также оптимальный микроклимат в помещении за счет автоматического включения и выключения вентиляции.

- Цены за квадратный метр включают в себя светильники, датчик присутствия, блок управления и кабель и не включают стоимость монтажа и налог на добавленную стоимость.
- Повышенное качество жизни: с технологией SymbiLogic для энергоэффективного антропоцентрического освещения (цветовая температура: Tunable White)
- Правильное объединение: быстрая группировка благодаря простому подключению
- Индивидуальное управление: удобное ручное или цифровое управление
- Технология Plug-and-Play нового уровня: простая конфигурация за 7 шагов

Группа продуктов / Наименование изделия	№ арт.	Цветовая температура	Световой поток (светильник)	Номинальная мощность	Светоотдача	Обобщенный показатель дисконфорта	230 В (ON / OFF)	1-10 В	DALI	ELC	BT (Bluetooth)	KNX	Датчик	Размеры (мм)	Новинка
---	--------	----------------------	-----------------------------	----------------------	-------------	-----------------------------------	------------------	--------	------	-----	----------------	-----	--------	--------------	---------

ВСТРАИВАЕМЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ CELINE

CELINE / 2700 - 6500 K (Tunable White) / 1200 x 300 mm / 30 W

CELINE 1200x300 30W TW CRYSTAL ELC PD SATELLITE (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10126703	2700 - 6500 K	4060 lm	32 W	126 lm/W	≤ 19				•			•	X 1195, Y 296, Z 91	★
CELINE 1200x300 30W TW CRYSTAL ELC SATELLITE (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10126567	2700 - 6500 K	4060 lm	32 W	126 lm/W	≤ 19				•				X 1195, Y 296, Z 91	★
CELINE 1200x300 30W TW MILKY ELC PD SATELLITE (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10126260	2700 - 6500 K	3420 lm	32 W	106 lm/W	≤ 19				•			•	X 1195, Y 296, Z 91	★
CELINE 1200x300 30W TW MILKY ELC SATELLITE (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10126123	2700 - 6500 K	3420 lm	32 W	106 lm/W	≤ 19				•				X 1195, Y 296, Z 91	★

CELINE / 2700 - 6500 K (Tunable White) / 600 x 600 mm / 30 W

CELINE 600 30W EL TW CRYSTAL ELC SATELLITE (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10124655	2700 - 6500 K	4590 lm	32 W	143 lm/W	≤ 19				•				X 593, Y 593, Z 82,6	★
CELINE 600 30W EL TW MILKY ELC SATELLITE (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10124686	2700 - 6500 K	4370 lm	32 W	136 lm/W	≤ 19				•				X 593, Y 593, Z 82,6	★
CELINE 600 30W TW CRYSTAL ELC SATELLITE (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10122101	2700 - 6500 K	4160 lm	32 W	130 lm/W	≤ 19				•				X 593, Y 593, Z 82,6	
CELINE 600 IP54 30W TW CRYSTAL ELC SATELLITE (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10129742	2700 - 6500 K	4160 lm	32 W	130 lm/W	≤ 19				•				X 593, Y 593, Z 82,6	★
CELINE 600 CRI90 30W TW CRYSTAL ELC SATELLITE (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10132148	2700 - 6500 K	3750 lm	32 W	117 lm/W	≤ 19				•				X 593, Y 593, Z 82,6	
CELINE 600 IP54 CRI90 30W TW CRYSTAL ELC SATELLITE (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10129940	2700 - 6500 K	3750 lm	32 W	117 lm/W	≤ 19				•				X 593, Y 593, Z 82,6	
CELINE 600 IP54 30W TW MILKY ELC SATELLITE (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10129735	2700 - 6500 K	3640 lm	32 W	113 lm/W	≤ 19				•				X 593, Y 593, Z 82,6	
CELINE 600 CRI90 30W TW MILKY ELC SATELLITE (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10129834	2700 - 6500 K	3570 lm	32 W	111 lm/W	≤ 19				•				X 593, Y 593, Z 82,6	
CELINE 600 IP54 CRI90 30W TW MILKY ELC SATELLITE (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10129926	2700 - 6500 K	3570 lm	32 W	111 lm/W	≤ 19				•				X 593, Y 593, Z 82,6	★
CELINE 600 30W TW MILKY ELC SATELLITE (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10122040	2700 - 6500 K	3460 lm	32 W	108 lm/W	≤ 19				•				X 593, Y 593, Z 82,6	

CELINE / 3000 K / 1200 x 300 mm / 30 W

CELINE 1200x300 30W 3K CRYSTAL ELC PD SATELLITE (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10126666	3000 K	3840 lm	32 W	120 lm/W	≤ 19				•			•	X 1195, Y 296, Z 91	★
CELINE 1200x300 30W 3K CRYSTAL ELC SATELLITE (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10126529	3000 K	3840 lm	32 W	120 lm/W	≤ 19				•				X 1195, Y 296, Z 91	★
CELINE 1200x300 30W 3K MILKY ELC PD SATELLITE (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10126222	3000 K	3290 lm	32 W	102 lm/W	≤ 19				•			•	X 1195, Y 296, Z 91	★
CELINE 1200x300 30W 3K MILKY ELC SATELLITE (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10126086	3000 K	3290 lm	32 W	102 lm/W	≤ 19				•				X 1195, Y 296, Z 91	★

CELINE / 3000 K / 1200 x 300 mm / 60 W

CELINE 1200x300 60W 3K CRYSTAL ELC PD SATELLITE (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10127380	3000 K	6440 lm	64 W	100 lm/W	≤ 19				•			•	X 1195, Y 296, Z 91	★
--	------------	--------	---------	------	----------	------	--	--	--	---	--	--	---	---------------------	---

Группа продуктов / Наименование изделия	№ арт.	Цветовая температура	Световой поток (светильник)	Номинальная мощность	Светоотдача	Обобщенный показатель дисконфорта	230 В (ON / OFF)	1-10 В	DALI	ELC	BT (Bluetooth)	KNX	Датчик	Размеры (мм)	Новинка
CELINE 1200x300 60W 3K CRYSTAL ELC SATELLITE (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10127243	3000 K	6440 lm	64 W	100 lm/W	≤ 19				•				X 1195, Y 296, Z 91	★
CELINE 1200x300 60W 3K MILKY ELC PD SATELLITE (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10127106	3000 K	6400 lm	64 W	100 lm/W	≤ 19				•			•	X 1195, Y 296, Z 91	★
CELINE 1200x300 60W 3K MILKY ELC SATELLITE (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10126963	3000 K	6400 lm	64 W	100 lm/W	≤ 19				•				X 1195, Y 296, Z 91	★
CELINE / 3000 K / 600 x 600 mm / 30 W															
CELINE 600 30W EL 3K CRYSTAL ELC SATELLITE (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10124662	3000 K	4130 lm	32 W	129 lm/W	≤ 19				•				X 593, Y 593, Z 82,6	★
CELINE 600 30W 3K CRYSTAL ELC SATELLITE (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10122064	3000 K	3750 lm	32 W	117 lm/W	≤ 19				•				X 593, Y 593, Z 82,6	
CELINE 600 IP54 30W 3K CRYSTAL ELC SATELLITE (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10129629	3000 K	3750 lm	32 W	117 lm/W	≤ 19				•				X 593, Y 593, Z 82,6	★
CELINE 600 30W 3K MILKY ELC SATELLITE (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10122002	3000 K	3270 lm	32 W	102 lm/W	≤ 19				•				X 593, Y 593, Z 82,6	
CELINE 600 IP54 30W 3K MILKY ELC SATELLITE (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10129803	3000 K	3270 lm	32 W	102 lm/W	≤ 19				•				X 593, Y 593, Z 82,6	
CELINE / 4000 K / 1200 x 300 mm / 30 W															
CELINE 1200x300 30W 4K CRYSTAL ELC PD SATELLITE (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10126673	4000 K	4060 lm	32 W	126 lm/W	≤ 19				•			•	X 1195, Y 296, Z 91	★
CELINE 1200x300 30W 4K CRYSTAL ELC SATELLITE (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10126536	4000 K	4060 lm	32 W	126 lm/W	≤ 19				•				X 1195, Y 296, Z 91	★
CELINE 1200x300 30W 4K MILKY ELC PD SATELLITE (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10126239	4000 K	3420 lm	32 W	106 lm/W	≤ 19				•			•	X 1195, Y 296, Z 91	★
CELINE 1200x300 30W 4K MILKY ELC SATELLITE (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10126093	4000 K	3420 lm	32 W	106 lm/W	≤ 19				•				X 1195, Y 296, Z 91	★
CELINE / 4000 K / 1200 x 300 mm / 60 W															
CELINE 1200x300 60W 4K CRYSTAL ELC PD SATELLITE (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10127397	★ 4000 K	6840 lm	64 W	106 lm/W	≤ 19				•			•	X 1195, Y 296, Z 91	★
CELINE 1200x300 60W 4K CRYSTAL ELC SATELLITE (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10127250	4000 K	6840 lm	64 W	106 lm/W	≤ 19				•				X 1195, Y 296, Z 91	★
CELINE 1200x300 60W 4K MILKY ELC PD SATELLITE (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10127113	4000 K	6460 lm	64 W	100 lm/W	≤ 19				•			•	X 1195, Y 296, Z 91	★
CELINE 1200x300 60W 4K MILKY ELC SATELLITE (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10126970	4000 K	6460 lm	64 W	100 lm/W	≤ 19				•				X 1195, Y 296, Z 91	★
CELINE / 4000 K / 600 x 600 mm / 30 W															
CELINE 600 30W EL 4K CRYSTAL ELC SATELLITE (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10124679	4000 K	4590 lm	32 W	143 lm/W	≤ 19				•				X 593, Y 593, Z 82,6	★
CELINE 600 30W EL 4K MILKY ELC SATELLITE (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10124709	4000 K	4370 lm	32 W	136 lm/W	≤ 19				•				X 593, Y 593, Z 82,6	
CELINE 600 30W 4K CRYSTAL ELC SATELLITE (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10122088	4000 K	4160 lm	32 W	130 lm/W	≤ 19				•				X 593, Y 593, Z 82,6	
CELINE 600 IP54 30W 4K CRYSTAL ELC SATELLITE (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10129780	4000 K	4120 lm	32 W	128 lm/W	≤ 19				•				X 593, Y 593, Z 82,6	
CELINE 600 CRI90 30W 4K CRYSTAL ELC SATELLITE (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10132117	4000 K	3750 lm	32 W	117 lm/W	≤ 19				•				X 593, Y 593, Z 82,6	
CELINE 600 IP54 CRI90 30W 4K CRYSTAL ELC SATELLITE (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10132087	4000 K	3750 lm	32 W	117 lm/W	≤ 19				•				X 593, Y 593, Z 82,6	
CELINE 600 CRI90 30W 4K MILKY ELC SATELLITE (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10124631	4000 K	3570 lm	32 W	111 lm/W	≤ 19				•				X 593, Y 593, Z 82,6	
CELINE 600 IP54 CRI90 30W 4K MILKY ELC SATELLITE (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10124624	4000 K	3570 lm	32 W	111 lm/W	≤ 19				•				X 593, Y 593, Z 82,6	
CELINE 600 30W 4K MILKY ELC SATELLITE (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10122026	4000 K	3460 lm	32 W	108 lm/W	≤ 19				•				X 593, Y 593, Z 82,6	
CELINE 600 IP54 30W 4K MILKY ELC SATELLITE (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10129766	4000 K	3460 lm	32 W	108 lm/W	≤ 19				•				X 593, Y 593, Z 82,6	
ВСТРАИВАЕМЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ NOVA															
NOVA / 2700 - 6500 K (Tunable White) / 600 x 600 mm / 30 W															
NOVA 600 30W TW CRYSTAL ELC SLAVE (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10112683	2700 - 6500 K	3970 lm	32 W	124 lm/W	≤ 19				•				X 593, Y 593, Z 57,6	
NOVA 600 30W TW MILKY ELC SLAVE (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10112836	2700 - 6500 K	3400 lm	32 W	106 lm/W	≤ 19				•				X 593, Y 593, Z 57,6	
NOVA / 3000 K / 600 x 600 mm / 30 W															
NOVA 600 30W 3K CRYSTAL ELC SLAVE (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10112140	3000 K	3670 lm	32 W	114 lm/W	≤ 19				•				X 593, Y 593, Z 57,6	
NOVA 600 30W 3K MILKY ELC SLAVE (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10112324	3000 K	3240 lm	32 W	101 lm/W	≤ 19				•				X 593, Y 593, Z 57,6	
NOVA / 4000 K / 600 x 600 mm / 30 W															
NOVA 600 30W 4K CRYSTAL ELC SLAVE (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10112386	4000 K	3970 lm	32 W	124 lm/W	≤ 19				•				X 593, Y 593, Z 57,6	
NOVA 600 30W 4K MILKY ELC SLAVE (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10112539	4000 K	3400 lm	32 W	106 lm/W	≤ 19				•				X 593, Y 593, Z 57,6	

товарная группа / Наименование изделия	Арт. №	Кол-во каналов освещения	Кол-во выходов светильников ELC	Кол-во выходов светильников DALI	номер блока управления на группу	Кол-во каналов ОВК	Ориентирующее освещение	Постоянная регулировка освещения	Ориентирующее освещение в зависимости от времени суток	Управление биодинамическим освещением (HCL)	Кнопочный вход освещение	Кол-во сценариев	BT (Bluetooth)	KNX	ELC	Размеры (mm)	Новинка
--	--------	--------------------------	---------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	--------------------	-------------------------	----------------------------------	--	---	--------------------------	------------------	----------------	-----	-----	--------------	---------

SMARTDRIVER

2700 - 6500 K (Tunable White)

SMARTDRIVER x4 TW ELC (белый)	EC10430572	2	4	4	10	2	10 - 50 %	•	•	•	2	4	•	•	•	X 474, Y 264, Z 75	
SMARTDRIVER x4 TW ELC BT (белый)	EC10430589	2	4	4	10	2	10 - 50 %	•	•	•	2	4	•	•	•	X 474, Y 264, Z 75	
SMARTDRIVER x4 TW ELC KNX (белый)	EC10430596	2	4	4	10	2	10 - 50 %	•	•	•	2	4	•	•	•	X 474, Y 264, Z 75	
SMARTDRIVER x6 TW ELC (белый)	EC10431005	2	6	4	6	2	10 - 50 %	•	•	•	2	4	•	•	•	X 474, Y 264, Z 132	
SMARTDRIVER x6 TW ELC BT (белый)	EC10431012	2	6	4	6	2	10 - 50 %	•	•	•	2	4	•	•	•	X 474, Y 264, Z 132	
SMARTDRIVER x6 TW ELC KNX (белый)	EC10431029	2	6	4	6	2	10 - 50 %	•	•	•	2	4	•	•	•	X 474, Y 264, Z 132	
SMARTDRIVER x8 TW ELC (белый)	EC10431036	2	8	4	5	2	10 - 50 %	•	•	•	2	4	•	•	•	X 474, Y 264, Z 132	
SMARTDRIVER x8 TW ELC BT (белый)	EC10431043	2	8	4	5	2	10 - 50 %	•	•	•	2	4	•	•	•	X 474, Y 264, Z 132	
SMARTDRIVER x8 TW ELC KNX (белый)	EC10431050	2	8	4	5	2	10 - 50 %	•	•	•	2	4	•	•	•	X 474, Y 264, Z 132	

3000 K / 4000 K

SMARTDRIVER x4 ELC (белый)	EC10430664	4	4	4	20	2	10 - 50 %	•	•		2	4	•	•	•	X 474, Y 264, Z 75	
SMARTDRIVER x4 ELC KNX (белый)	EC10430671	4	4	4	20	2	10 - 50 %	•	•		2	4	•	•	•	X 474, Y 264, Z 75	
SMARTDRIVER x4 ELC BT (белый)	EC10430688	4	4	4	20	2	10 - 50 %	•	•		2	4	•	•	•	X 474, Y 264, Z 75	
SMARTDRIVER x8 ELC (белый)	EC10430763	4	8	4	10	2	10 - 50 %	•	•		2	4	•	•	•	X 474, Y 264, Z 75	
SMARTDRIVER x8 ELC KNX (белый)	EC10430770	4	8	4	10	2	10 - 50 %	•	•		2	4	•	•	•	X 474, Y 264, Z 75	
SMARTDRIVER x8 ELC BT (белый)	EC10430787	4	8	4	10	2	10 - 50 %	•	•		2	4	•	•	•	X 474, Y 264, Z 75	

Группа продуктов / Наименование изделия	№ арт.	Угол обнаружения	Кол-во каналов освещения	Функция	Постоянная регулировка освещения	Кнопочный вход освещение	Ориентирующее освещение	Кол-во каналов ОВК	Функция	Кнопочный вход ОВК	230 В (ON / OFF)	1-10 В	DALI	ELC	KNX	UC / 12-36 В	Размеры (mm)	Новинка
---	--------	------------------	--------------------------	---------	----------------------------------	--------------------------	-------------------------	--------------------	---------	--------------------	------------------	--------	------	-----	-----	--------------	--------------	---------

ДАТЧИКИ

Датчик присутствия / Потолочный монтаж / 8 м

PD-C 360i/8 ELC (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010)	EP10427602	360 °	4	Включение и выключение/ регулировка яркости	•		10 - 50 %	2	Включение и выключение								X 108, Z 62	
--	------------	-------	---	---	---	--	-----------	---	------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--

Датчик присутствия / Потолочный монтаж / 24 м

PD-C 360i/24 ELC (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010)	EP10427619	360 °	4	Включение и выключение/ регулировка яркости	•		10 - 50 %	2	Включение и выключение								X 108, Z 70	
---	------------	-------	---	---	---	--	-----------	---	------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--

Группа продуктов / Наименование изделия	№ арт.	Новинка
---	--------	---------

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ESY-Rep (черный)	EP10425356	★
PNL 600 UMF SM WH (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10113031	
PNL 600 UMF FM WH (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10113086	
PNL 600/625 UMF SM WH (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10113468	★
PNL 1200/1250x300/312 UMF SM WH (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10113765	★

Группа продуктов / Наименование изделия	№ арт.	Новинка
PNL drop protection	EQ10121616	★
Cable Set RJ45, 5m, TW, x4	EC10431128	★
Cable Set RJ45, 10m, TW, x4	EC10431135	★
Cable Set RJ45, 5m, x4	EC10431142	★
Cable Set RJ45, 10m, x4	EC10431159	★
Cable Set RJ45, 5m, TW, x6	EC10431166	★
Cable Set RJ45, 10m, TW, x6	EC10431173	★
Cable Set RJ45, 5m, x6	EC10431180	★
Cable Set RJ45, 10m, x6	EC10431197	★
Cable Set RJ45, 5m, TW, x8	EC10431203	★
Cable Set RJ45, 10m, TW, x8	EC10431210	★
Cable Set RJ45, 5m, x8	EC10431227	★
Cable Set RJ45, 10m, x8	EC10431234	★
PUSH BUTTON x8 TW ELC (белый)	EC10430930	
PUSH BUTTON x8 ELC (белый)	EC10430923	★
SW DALI Full Automation, (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010)	EP10427473	
SW DALI Semi Automation (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010)	EP10427480	

- **Экономия энергии и высочайшее качество света**
- **Варианты с функцией Tunable White и технологией ELC для простого подключения по технологии Plug-and-Play**
- **Варианты DALI с функцией SwitchDIM для выключателя на 230 В**

Светодиодные встроенные потолочные светильники серии CELINE обеспечивают энергоэффективное освещение офисов, конференц-залов и других помещений. Они предназначены для подвесных потолочных систем, но подходят и для других вариантов установки при использовании подходящих комплектующих. Светильники отличаются высоким качеством освещения, в том числе в специальном исполнении для интеллектуальных систем освещения.

CELINE

МНОЖЕСТВО АЛЬТЕРНАТИВ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ЗАДАЧ ЗРИТЕЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ

Может использоваться в качестве встраиваемого потолочного светильника для потолочных систем со скрытыми или видимыми несущими шинами (учитывайте особенности и ограничения потолочных систем конкретного производителя!)

При использовании комплектующих также подходит для встраиваемого или накладного потолочного монтажа

Высококачественный рассеиватель из ПММА

Подходит для рабочих мест, оборудованных мониторами, согласно DIN EN 12464-1 ($UGR \leq 19$)

ЭПРА входит в комплект поставки

Предлагается для разных размеров ячеек



Прочный и долговечный металлический корпус, цельная передняя часть корпуса

Немерцающий свет, полезный для здоровья и не вызывающий усталость



Долгий срок службы за счет размещения светодиодов на задней поверхности




ТИПЫ ПРОДУКЦИИ

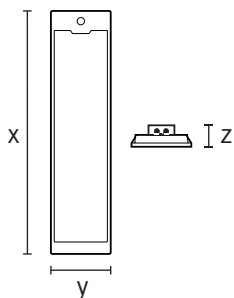

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СВЕТА

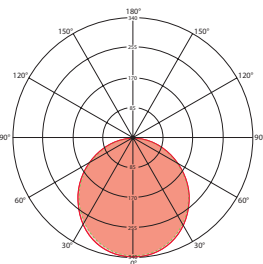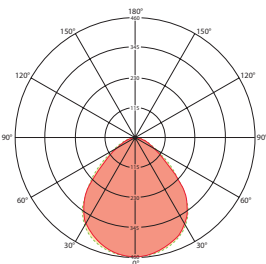

УГОЛ ОХВАТА

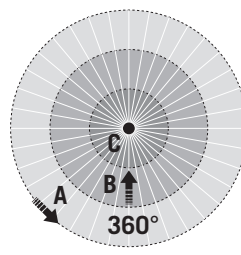

ДАЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЯ

	потолок 8 м
■ Поперечная (A)	Ø 8 м
■ Фронтальная (B)	Ø 6 м
■ Зона обнаружения (C)	Ø 4 м

■ CO, ■ C90, ■ CO / C90

Примечание. Технические характеристики изделия вы найдете на сайте www.esylux.ru/produkcija.



- Может использоваться в качестве встраиваемого потолочного светильника для потолочных систем со скрытыми или видимыми несущими шинами (учитывайте особенности и ограничения потолочных систем конкретного производителя!)
- Предлагается для разных размеров ячеек
- При использовании комплектующих также подходит для встраиваемого или накладного потолочного монтажа
- Прочный и долговечный металлический корпус, цельная передняя часть корпуса
- Высококачественный рассеиватель из ПММА
- Немерцающий свет, полезный для здоровья и не вызывающий усталость
- Подходит для рабочих мест, оборудованных мониторами, согласно DIN EN 12464-1 (UGR ≤ 19)
- Долгий срок службы за счет размещения светодиодов на задней поверхности
- ЭПРА входит в комплект поставки

товарная группа / Наименование изделия	Арт. №	Цветовая температура	Световой поток (светильник)	Номинальная мощность	Светоотдача	Объединенный показатель дисконфорта	230 V (ON / OFF)	1 - 10 V	DALI	ELC	BT (Bluetooth)	KNX	Сенсор	Размеры (мм)	Новинка
2700 - 6500 K (Tunable White) / 1200 x 300 mm / 30 W															
CELINE 1200x300 30W TW CRYSTAL ELC SATELLITE (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10126567	2700 - 6500 K	4060 lm	32 W	126 lm/W	≤ 19				•				X 1195, Y 296, Z 91	
CELINE 1200x300 30W TW CRYSTAL ELC PD SATELLITE (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10126703	2700 - 6500 K	4060 lm	32 W	126 lm/W	≤ 19				•			•	X 1195, Y 296, Z 91	
CELINE 1200x300 30W TW MILKY ELC SATELLITE (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10126123	2700 - 6500 K	3420 lm	32 W	106 lm/W	≤ 19				•				X 1195, Y 296, Z 91	
CELINE 1200x300 30W TW MILKY ELC PD SATELLITE (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10126260	2700 - 6500 K	3420 lm	32 W	106 lm/W	≤ 19				•			•	X 1195, Y 296, Z 91	
2700 - 6500 K (Tunable White) / 600 x 600 mm / 30 W															
CELINE 600 30W TW CRYSTAL ELC SATELLITE (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10122101	2700 - 6500 K	4160 lm	32 W	130 lm/W	≤ 19				•				X 593, Y 593, Z 82,6	
CELINE 600 30W EL TW CRYSTAL ELC SATELLITE (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10124655	2700 - 6500 K	4590 lm	32 W	143 lm/W	≤ 19				•				X 593, Y 593, Z 82,6	★
CELINE 600 IP54 30W TW CRYSTAL ELC SATELLITE (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10129742	2700 - 6500 K	4160 lm	32 W	130 lm/W	≤ 19				•				X 593, Y 593, Z 82,6	
CELINE 600 IP54 CRI90 30W TW CRYSTAL ELC SATELLITE (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10129940	2700 - 6500 K	3750 lm	32 W	117 lm/W	≤ 19				•				X 593, Y 593, Z 82,6	★
CELINE 600 CRI90 30W TW CRYSTAL ELC SATELLITE (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10132148	2700 - 6500 K	3750 lm	32 W	117 lm/W	≤ 19				•				X 593, Y 593, Z 82,6	★
CELINE 600 30W TW MILKY ELC SATELLITE (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10122040	2700 - 6500 K	3460 lm	32 W	108 lm/W	≤ 19				•				X 593, Y 593, Z 82,6	
CELINE 600 30W EL TW MILKY ELC SATELLITE (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10124686	2700 - 6500 K	4370 lm	32 W	136 lm/W	≤ 19				•				X 593, Y 593, Z 82,6	★
CELINE 600 IP54 30W TW MILKY ELC SATELLITE (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10129735	2700 - 6500 K	3640 lm	32 W	113 lm/W	≤ 19				•				X 593, Y 593, Z 82,6	
CELINE 600 CRI90 30W TW MILKY ELC SATELLITE (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10129834	2700 - 6500 K	3570 lm	32 W	111 lm/W	≤ 19				•				X 593, Y 593, Z 82,6	★
CELINE 600 IP54 CRI90 30W TW MILKY ELC SATELLITE (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10129926	2700 - 6500 K	3570 lm	32 W	111 lm/W	≤ 19				•				X 593, Y 593, Z 82,6	★
CELINE 600 30W TW MILKY 22 ELC SATELLITE (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10130045	2700 - 6500 K	3640 lm	32 W	113 lm/W	≤ 22				•				X 593, Y 593, Z 82,6	
3000 K / 1200 x 300 mm / 30 W															
CELINE 1200x300 30W 3K MILKY ON/OFF (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10126000	3000 K	3460 lm	33,4 W	103 lm/W	≤ 19	•							X 1195, Y 296, Z 91	
CELINE 1200x300 30W 3K MILKY DALI (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10126048	3000 K	3460 lm	33,4 W	103 lm/W	≤ 19		•						X 1195, Y 296, Z 91	
CELINE 1200x300 30W 3K MILKY ELC SATELLITE (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10126086	3000 K	3290 lm	32 W	102 lm/W	≤ 19				•				X 1195, Y 296, Z 91	
CELINE 1200x300 30W 3K MILKY PD ON/OFF (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10126147	3000 K	3460 lm	33,4 W	103 lm/W	≤ 19	•						•	X 1195, Y 296, Z 110	
CELINE 1200x300 30W 3K MILKY ELC PD SATELLITE (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10126222	3000 K	3290 lm	32 W	102 lm/W	≤ 19				•			•	X 1195, Y 296, Z 91	
CELINE 1200x300 30W 3K MILKY 22 PD ON/OFF (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10130748	3000 K	3200 lm	32 W	100 lm/W	≤ 22	•						•	X 1193, Y 293, Z 91	

товарная группа / Наименование изделия	Арт. №	Цветовая температура	Световой поток (светильник)	Номинальная мощность	Светоотдача	Объединенный показатель дискомфорта	230 V (ON / OFF)	1 - 10 V	DALI	ELC	BT (Bluetooth)	KNX	Сенсор	Размеры (мм)	Новинка
CELINE 1200x300 30W 3K CRYSTAL ON/OFF (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10126444	3000 K	4000 lm	33,4 W	119 lm/W	≤ 19	•							X 1195, Y 296, Z 91	
CELINE 1200x300 30W 3K CRYSTAL DALI (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10126482	3000 K	4000 lm	33,4 W	119 lm/W	≤ 19			•					X 1195, Y 296, Z 91	
CELINE 1200x300 30W 3K CRYSTAL ELC SATELLITE (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10126529	3000 K	3840 lm	32 W	120 lm/W	≤ 19				•				X 1195, Y 296, Z 91	
CELINE 1200x300 30W 3K CRYSTAL PD ON/OFF (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10126581	3000 K	4000 lm	33,4 W	119 lm/W	≤ 19	•						•	X 1195, Y 296, Z 110	
CELINE 1200x300 30W 3K CRYSTAL ELC PD SATELLITE (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10126666	3000 K	3840 lm	32 W	120 lm/W	≤ 19				•			•	X 1195, Y 296, Z 91	

3000 K / 1200 x 300 mm / 40 W

CELINE 1200x300 40W 3K CRYSTAL ON/OFF (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10126727	3000 K	5170 lm	45,8 W	112 lm/W	≤ 19	•							X 1195, Y 296, Z 91	
CELINE 1200x300 40W 3K CRYSTAL DALI (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10126765	3000 K	5170 lm	45,8 W	112 lm/W	≤ 19			•					X 1195, Y 296, Z 91	
CELINE 1200x300 40W 3K CRYSTAL PD ON/OFF (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10126802	3000 K	5170 lm	45,8 W	112 lm/W	≤ 19	•						•	X 1195, Y 296, Z 110	
CELINE 1200x300 40W 3K MILKY ON/OFF (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10126284	3000 K	4580 lm	45,8 W	100 lm/W	≤ 19	•							X 1195, Y 296, Z 91	
CELINE 1200x300 40W 3K MILKY DALI (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10126321	3000 K	4580 lm	45,8 W	100 lm/W	≤ 19			•					X 1195, Y 296, Z 91	
CELINE 1200x300 40W 3K MILKY PD ON/OFF (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10126369	3000 K	4580 lm	45,8 W	100 lm/W	≤ 19	•						•	X 1195, Y 296, Z 110	

3000 K / 1200 x 300 mm / 60 W

CELINE 1200x300 60W 3K CRYSTAL ON/OFF (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10127168	3000 K	7330 lm	70,5 W	103 lm/W	≤ 19	•							X 1195, Y 296, Z 91	
CELINE 1200x300 60W 3K CRYSTAL DALI (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10127205	3000 K	7330 lm	70,5 W	103 lm/W	≤ 19			•					X 1195, Y 296, Z 91	
CELINE 1200x300 60W 3K CRYSTAL ELC SATELLITE (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10127243	3000 K	6440 lm	64 W	100 lm/W	≤ 19				•				X 1195, Y 296, Z 91	
CELINE 1200x300 60W 3K CRYSTAL PD ON/OFF (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10127304	3000 K	7330 lm	70,5 W	103 lm/W	≤ 19	•						•	X 1195, Y 296, Z 110	
CELINE 1200x300 60W 3K CRYSTAL ELC PD SATELLITE (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10127380	3000 K	6440 lm	64 W	100 lm/W	≤ 19				•			•	X 1195, Y 296, Z 91	
CELINE 1200x300 60W 3K MILKY ON/OFF (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10126888	3000 K	7050 lm	70,5 W	100 lm/W	≤ 19	•							X 1195, Y 296, Z 91	
CELINE 1200x300 60W 3K MILKY DALI (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10126925	3000 K	7050 lm	70,5 W	100 lm/W	≤ 19			•					X 1195, Y 296, Z 91	
CELINE 1200x300 60W 3K MILKY ELC SATELLITE (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10126963	3000 K	6400 lm	64 W	100 lm/W	≤ 19				•				X 1195, Y 296, Z 91	
CELINE 1200x300 60W 3K MILKY PD ON/OFF (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10127021	3000 K	7050 lm	70,5 W	100 lm/W	≤ 19	•						•	X 1195, Y 296, Z 110	
CELINE 1200x300 60W 3K MILKY ELC PD SATELLITE (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10127106	3000 K	6400 lm	64 W	100 lm/W	≤ 19				•			•	X 1195, Y 296, Z 91	

3000 K / 600 x 600 mm / 30 W

CELINE 600 30W 3K MILKY ELC SATELLITE (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10122002	3000 K	3270 lm	32 W	102 lm/W	≤ 19				•				X 593, Y 593, Z 82,6	
CELINE 600 30W 3K MILKY ON/OFF (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10123030	3000 K	3240 lm	31 W	104 lm/W	≤ 19	•							X 593, Y 593, Z 100,6	
CELINE 600 30W 3K MILKY ON/OFF LINECT (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10123238	3000 K	3240 lm	31 W	104 lm/W	≤ 19	•							X 593, Y 593, Z 100,6	
CELINE 600 30W EL 3K MILKY ELC SATELLITE (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10124693	3000 K	4130 lm	32 W	129 lm/W	≤ 19				•				X 593, Y 593, Z 82,6	★
CELINE 600 30W 3K MILKY DALI (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10125508	3000 K	3240 lm	31 W	104 lm/W	≤ 19			•					X 593, Y 593, Z 100,6	
CELINE 600 30W 3K MILKY DALI LINECT (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10125584	3000 K	3240 lm	31 W	104 lm/W	≤ 19			•					X 593, Y 593, Z 100,6	
CELINE 600 IP54 30W 3K MILKY ON/OFF (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10129797	3000 K	3240 lm	31 W	104 lm/W	≤ 19	•							X 593, Y 593, Z 100,6	
CELINE 600 IP54 30W 3K MILKY ELC SATELLITE (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10129803	3000 K	3270 lm	32 W	102 lm/W	≤ 19				•				X 593, Y 593, Z 82,6	
CELINE 600 30W 3K MILKY 22 ELC SATELLITE (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10130007	3000 K	3440 lm	32 W	107 lm/W	≤ 22				•				X 593, Y 593, Z 82,6	
CELINE 600 30W 3K MILKY 22 ON/OFF (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10130120	3000 K	3410 lm	31 W	110 lm/W	≤ 22	•							X 593, Y 593, Z 100,6	
CELINE 600 30W 3K MILKY 22 ON/OFF LINECT (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10130168	3000 K	3410 lm	31 W	110 lm/W	≤ 22	•							X 593, Y 593, Z 100,6	
CELINE 600 30W 3K MILKY 22 DALI (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10130441	3000 K	3410 lm	31 W	110 lm/W	≤ 22			•					X 593, Y 593, Z 100,6	
CELINE 600 30W 3K MILKY 22 DALI LINECT (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10130489	3000 K	3410 lm	31 W	110 lm/W	≤ 22			•					X 593, Y 593, Z 100,6	
CELINE 600 30W 3K CRYSTAL ELC SATELLITE (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10122064	3000 K	3750 lm	32 W	117 lm/W	≤ 19				•				X 593, Y 593, Z 82,6	
CELINE 600 30W 3K CRYSTAL ON/OFF (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10123139	3000 K	3730 lm	31 W	120 lm/W	≤ 19	•							X 593, Y 593, Z 100,6	
CELINE 600 30W 3K CRYSTAL ON/OFF LINECT (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10123337	3000 K	3730 lm	31 W	120 lm/W	≤ 19	•							X 593, Y 593, Z 100,6	
CELINE 600 30W EL 3K CRYSTAL ELC SATELLITE (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10124662	3000 K	4130 lm	32 W	129 lm/W	≤ 19				•				X 593, Y 593, Z 82,6	★

товарная группа / Наименование изделия	Арт. №	Цветовая температура	Световой поток (светильник)	Номинальная мощность	Светоотдача	Объединенный показатель дисконфорта	230 V (ON / OFF)	1 - 10 V	DALI	ELC	BT (Bluetooth)	KNX	Сенсор	Размеры (мм)	Новинка
CELINE 600 30W 3K CRYSTAL DALI (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10125546	3000 K	3730 lm	31 W	120 lm/W	≤ 19			•					X 593, Y 593, Z 100,6	
CELINE 600 30W 3K CRYSTAL DALI LINECT (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10125621	3000 K	3730 lm	31 W	120 lm/W	≤ 19			•					X 593, Y 593, Z 100,6	
CELINE 600 IP54 30W 3K CRYSTAL ELC SATELLITE (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10129629	3000 K	3750 lm	32 W	117 lm/W	≤ 19				•				X 593, Y 593, Z 82,6	
CELINE 600 IP54 30W 3K CRYSTAL ON/OFF (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10129810	3000 K	3730 lm	31 W	120 lm/W	≤ 19	•							X 593, Y 593, Z 100,6	
3000 K / 600 x 600 mm / 40 W															
CELINE 600 40W 3K CRYSTAL ON/OFF (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10123535	3000 K	5110 lm	45,2 W	113 lm/W	≤ 19	•							X 593, Y 593, Z 100,6	
CELINE 600 40W 3K CRYSTAL ON/OFF LINECT (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10123733	3000 K	5110 lm	45,2 W	113 lm/W	≤ 19	•							X 593, Y 593, Z 100,6	
CELINE 600 40W 3K CRYSTAL DALI (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10125706	3000 K	5110 lm	45,2 W	113 lm/W	≤ 19			•					X 593, Y 593, Z 100,6	
CELINE 600 40W 3K CRYSTAL DALI LINECT (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10125782	3000 K	5110 lm	45,2 W	113 lm/W	≤ 19			•					X 593, Y 593, Z 100,6	
CELINE 600 40W 3K MILKY ON/OFF (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10123436	3000 K	4550 lm	45,2 W	100 lm/W	≤ 19	•							X 593, Y 593, Z 100,6	
CELINE 600 40W 3K MILKY ON/OFF LINECT (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10123634	3000 K	4550 lm	45,2 W	100 lm/W	≤ 19	•							X 593, Y 593, Z 100,6	
CELINE 600 40W 3K MILKY DALI (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10125669	3000 K	4550 lm	45,2 W	100 lm/W	≤ 19			•					X 593, Y 593, Z 100,6	
CELINE 600 40W 3K MILKY DALI LINECT (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10125744	3000 K	4550 lm	45,2 W	100 lm/W	≤ 19			•					X 593, Y 593, Z 100,6	
CELINE 600 40W 3K MILKY 22 ON/OFF (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10130205	3000 K	4790 lm	45,2 W	105 lm/W	≤ 22	•							X 593, Y 593, Z 100,6	
CELINE 600 40W 3K MILKY 22 ON/OFF LINECT (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10130243	3000 K	4790 lm	45,2 W	105 lm/W	≤ 22	•							X 593, Y 593, Z 100,6	
CELINE 600 40W 3K MILKY 22 DALI (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10130526	3000 K	4790 lm	45,2 W	105 lm/W	≤ 22			•					X 593, Y 593, Z 100,6	
CELINE 600 40W 3K MILKY 22 DALI LINECT (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10130564	3000 K	4790 lm	45,2 W	105 lm/W	≤ 22			•					X 593, Y 593, Z 100,6	
4000 K / 1200 x 300 mm / 30 W															
CELINE 1200x300 30W 4K CRYSTAL ON/OFF (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10126451	4000 K	4240 lm	33,4 W	126 lm/W	≤ 19	•							X 1195, Y 296, Z 91	
CELINE 1200x300 30W 4K CRYSTAL DALI (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10126499	4000 K	4240 lm	33,4 W	126 lm/W	≤ 19			•					X 1195, Y 296, Z 91	
CELINE 1200x300 30W 4K CRYSTAL ELC SATELLITE (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10126536	4000 K	4060 lm	32 W	126 lm/W	≤ 19				•				X 1195, Y 296, Z 91	
CELINE 1200x300 30W 4K CRYSTAL PD ON/OFF (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10126598	4000 K	4240 lm	33,4 W	126 lm/W	≤ 19	•						•	X 1195, Y 296, Z 110	
CELINE 1200x300 30W 4K CRYSTAL ELC PD SATELLITE (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10126673	4000 K	4060 lm	32 W	126 lm/W	≤ 19				•			•	X 1195, Y 296, Z 91	
CELINE 1200x300 30W 4K MILKY ON/OFF (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10126017	4000 K	3590 lm	33,4 W	107 lm/W	≤ 19	•							X 1195, Y 296, Z 91	
CELINE 1200x300 30W 4K MILKY DALI (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10126055	4000 K	3590 lm	33,4 W	107 lm/W	≤ 19			•					X 1195, Y 296, Z 91	
CELINE 1200x300 30W 4K MILKY ELC SATELLITE (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10126093	4000 K	3420 lm	32 W	106 lm/W	≤ 19				•				X 1195, Y 296, Z 91	
CELINE 1200x300 30W 4K MILKY PD ON/OFF (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10126154	4000 K	3590 lm	33,4 W	107 lm/W	≤ 19	•						•	X 1195, Y 296, Z 110	
CELINE 1200x300 30W 4K MILKY ELC PD SATELLITE (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10126239	4000 K	3420 lm	32 W	106 lm/W	≤ 19				•			•	X 1195, Y 296, Z 91	
4000 K / 1200 x 300 mm / 40 W															
CELINE 1200x300 40W 4K CRYSTAL ON/OFF (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10126734	4000 K	5540 lm	45,8 W	120 lm/W	≤ 19	•							X 1195, Y 296, Z 91	
CELINE 1200x300 40W 4K CRYSTAL DALI (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10126772	4000 K	5540 lm	45,8 W	120 lm/W	≤ 19			•					X 1195, Y 296, Z 91	
CELINE 1200x300 40W 4K CRYSTAL PD ON/OFF (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10126819	4000 K	5540 lm	45,8 W	120 lm/W	≤ 19	•						•	X 1195, Y 296, Z 110	
CELINE 1200x300 40W 4K MILKY ON/OFF (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10126291	4000 K	4670 lm	45,8 W	101 lm/W	≤ 19	•							X 1195, Y 296, Z 91	
CELINE 1200x300 40W 4K MILKY DALI (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10126338	4000 K	4670 lm	45,8 W	101 lm/W	≤ 19			•					X 1195, Y 296, Z 91	
CELINE 1200x300 40W 4K MILKY PD ON/OFF (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10126376	4000 K	4670 lm	45,8 W	101 lm/W	≤ 19	•						•	X 1195, Y 296, Z 110	
4000 K / 1200 x 300 mm / 60 W															
CELINE 1200x300 60W 4K MILKY ON/OFF (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10126895	4000 K	7120 lm	70,5 W	100 lm/W	≤ 19	•							X 1195, Y 296, Z 91	
CELINE 1200x300 60W 4K MILKY DALI (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10126932	4000 K	7120 lm	70,5 W	100 lm/W	≤ 19			•					X 1195, Y 296, Z 91	
CELINE 1200x300 60W 4K MILKY ELC SATELLITE (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10126970	4000 K	6460 lm	64 W	100 lm/W	≤ 19				•				X 1195, Y 296, Z 91	
CELINE 1200x300 60W 4K MILKY PD ON/OFF (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10127038	4000 K	7120 lm	70,5 W	100 lm/W	≤ 19	•						•	X 1195, Y 296, Z 110	
CELINE 1200x300 60W 4K MILKY ELC PD SATELLITE (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10127113	4000 K	6460 lm	64 W	100 lm/W	≤ 19				•			•	X 1195, Y 296, Z 91	

товарная группа / Наименование изделия	Арт. №	Цветовая температура	Световой поток (светильник)	Номинальная мощность	Светоотдача	Объединенный показатель дискомфорта	230 V (ON / OFF)	1 - 10 V	DALI	ELC	BT (Bluetooth)	KNX	Сенсор	Размеры (mm)	Новинка
CELINE 1200x300 60W 4K CRYSTAL ON/OFF (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10127175	4000 K	7510 lm	70,5 W	106 lm/W	≤ 19	•							X 1195, Y 296, Z 91	
CELINE 1200x300 60W 4K CRYSTAL DALI (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10127212	4000 K	7510 lm	70,5 W	106 lm/W	≤ 19			•					X 1195, Y 296, Z 91	
CELINE 1200x300 60W 4K CRYSTAL ELC SATELLITE (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10127250	4000 K	6840 lm	64 W	106 lm/W	≤ 19				•				X 1195, Y 296, Z 91	
CELINE 1200x300 60W 4K CRYSTAL PD ON/OFF (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10127311	4000 K	7510 lm	70,5 W	106 lm/W	≤ 19	•						•	X 1195, Y 296, Z 110	
CELINE 1200x300 60W 4K CRYSTAL ELC PD SATELLITE (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10127397	4000 K	6840 lm	64 W	106 lm/W	≤ 19				•			•	X 1195, Y 296, Z 91	

4000 K / 600 x 600 mm / 30 W

CELINE 600 30W 4K MILKY ELC SATELLITE (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10122026	4000 K	3460 lm	32 W	108 lm/W	≤ 19				•				X 593, Y 593, Z 82,6	
CELINE 600 CRI90 30W 4K MILKY DALI (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10122484	4000 K	3570 lm	31 W	115 lm/W	≤ 19				•				X 593, Y 593, Z 100,6	★
CELINE 600 30W 4K MILKY ON/OFF (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10123085	4000 K	3410 lm	31 W	110 lm/W	≤ 19	•							X 593, Y 593, Z 100,6	
CELINE 600 30W 4K MILKY ON/OFF LINECT (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10123283	4000 K	3410 lm	31 W	110 lm/W	≤ 19	•							X 593, Y 593, Z 100,6	
CELINE 600 IP54 CRI90 30W 4K MILKY ELC SATELLITE (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10124624	4000 K	3570 lm	32 W	111 lm/W	≤ 19				•				X 593, Y 593, Z 82,6	★
CELINE 600 CRI90 30W 4K MILKY ELC SATELLITE (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10124631	4000 K	3570 lm	32 W	111 lm/W	≤ 19				•				X 593, Y 593, Z 82,6	★
CELINE 600 30W EL 4K MILKY ELC SATELLITE (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10124709	4000 K	4370 lm	32 W	136 lm/W	≤ 19				•				X 593, Y 593, Z 82,6	★
CELINE 600 30W 4K MILKY DALI (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10125522	4000 K	3410 lm	31 W	110 lm/W	≤ 19				•				X 593, Y 593, Z 100,6	
CELINE 600 30W 4K MILKY DALI LINECT (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10125607	4000 K	3410 lm	31 W	110 lm/W	≤ 19				•				X 593, Y 593, Z 100,6	
CELINE 600 IP54 30W 4K MILKY ON/OFF (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10129759	4000 K	3410 lm	31 W	110 lm/W	≤ 19	•							X 593, Y 593, Z 100,6	
CELINE 600 IP54 30W 4K MILKY ELC SATELLITE (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10129766	4000 K	3460 lm	32 W	108 lm/W	≤ 19				•				X 593, Y 593, Z 82,6	
CELINE 600 30W 4K MILKY 22 ELC SATELLITE (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10130021	4000 K	3640 lm	32 W	113 lm/W	≤ 22				•				X 593, Y 593, Z 82,6	
CELINE 600 30W 4K MILKY 22 ON/OFF (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10130144	4000 K	3590 lm	31 W	115 lm/W	≤ 22	•							X 593, Y 593, Z 100,6	
CELINE 600 30W 4K MILKY 22 ON/OFF LINECT (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10130182	4000 K	3590 lm	31 W	115 lm/W	≤ 22	•							X 593, Y 593, Z 100,6	
CELINE 600 30W 4K MILKY 22 DALI (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10130465	4000 K	3590 lm	31 W	115 lm/W	≤ 22				•				X 593, Y 593, Z 100,6	
CELINE 600 30W 4K MILKY 22 DALI LINECT (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10130502	4000 K	3590 lm	31 W	115 lm/W	≤ 22				•				X 593, Y 593, Z 100,6	
CELINE 600 30W EL 4000K MILKY DALI (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10132162	4000 K	4370 lm	31 W	140 lm/W	≤ 19				•				X 593, Y 593, Z 100,6	★
CELINE 600 30W 4K CRYSTAL ELC SATELLITE (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10122088	4000 K	4160 lm	32 W	130 lm/W	≤ 19				•				X 593, Y 593, Z 82,6	
CELINE 600 30W 4K CRYSTAL ON/OFF (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10123184	4000 K	4120 lm	31 W	132 lm/W	≤ 19	•							X 593, Y 593, Z 100,6	
CELINE 600 30W 4K CRYSTAL ON/OFF LINECT (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10123382	4000 K	4120 lm	31 W	132 lm/W	≤ 19	•							X 593, Y 593, Z 100,6	
CELINE 600 30W EL 4K CRYSTAL ELC SATELLITE (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10124679	4000 K	4590 lm	32 W	143 lm/W	≤ 19				•				X 593, Y 593, Z 82,6	★
CELINE 600 30W 4K CRYSTAL DALI (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10125560	4000 K	4120 lm	31 W	132 lm/W	≤ 19				•				X 593, Y 593, Z 100,6	
CELINE 600 30W 4K CRYSTAL DALI LINECT (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10125645	4000 K	4120 lm	31 W	132 lm/W	≤ 19				•				X 593, Y 593, Z 100,6	
CELINE 600 IP54 30W 4K CRYSTAL ON/OFF (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10129773	4000 K	4160 lm	31 W	134 lm/W	≤ 19	•							X 593, Y 593, Z 100,6	
CELINE 600 IP54 30W 4K CRYSTAL ELC SATELLITE (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10129780	4000 K	4120 lm	32 W	128 lm/W	≤ 19				•				X 593, Y 593, Z 82,6	
CELINE 600 IP54 CRI90 30W 4K CRYSTAL ELC SATELLITE (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10132087	4000 K	3750 lm	32 W	117 lm/W	≤ 19				•				X 593, Y 593, Z 82,6	★
CELINE 600 CRI90 30W 4K CRYSTAL ELC SATELLITE (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10132117	4000 K	3750 lm	32 W	117 lm/W	≤ 19				•				X 593, Y 593, Z 82,6	★

4000 K / 600 x 600 mm / 40 W

CELINE 600 40W 4K MILKY ON/OFF (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10123481	4000 K	4780 lm	45,2 W	105 lm/W	≤ 19	•							X 593, Y 593, Z 100,6	
CELINE 600 40W 4K MILKY ON/OFF LINECT (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10123689	4000 K	4780 lm	45,2 W	105 lm/W	≤ 19	•							X 593, Y 593, Z 100,6	
CELINE 600 40W 4K MILKY DALI (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10125683	4000 K	4780 lm	45,2 W	105 lm/W	≤ 19				•				X 593, Y 593, Z 100,6	
CELINE 600 40W 4K MILKY DALI LINECT (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10125768	4000 K	4780 lm	45,2 W	105 lm/W	≤ 19				•				X 593, Y 593, Z 100,6	
CELINE 600 40W 4K MILKY 22 ON/OFF (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10130229	4000 K	5030 lm	45,2 W	111 lm/W	≤ 22	•							X 593, Y 593, Z 100,6	
CELINE 600 40W 4K MILKY 22 ON/OFF LINECT (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10130267	4000 K	5030 lm	45,2 W	111 lm/W	≤ 22	•							X 593, Y 593, Z 100,6	
CELINE 600 40W 4K MILKY 22 DALI (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10130540	4000 K	5030 lm	45,2 W	111 lm/W	≤ 22				•				X 593, Y 593, Z 100,6	

товарная группа / Наименование изделия	Арт. №	Цветовая температура	Световой поток (светильник)	Номинальная мощность	Светоотдача	Объединенный показатель дисконфорта 230 V (ON / OFF)	1 - 10 V	DALI	ELC	BT (Bluetooth)	KNX	Сенсор	Размеры (mm)	Новинка
CELINE 600 40W 4K MILKY 22 DALI LINECT (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10130588	4000 K	5030 lm	45,2 W	111 lm/W	≤ 22		•					X 593, Y 593, Z 100,6	
CELINE 600 40W 4K CRYSTAL ON/OFF (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10123580	4000 K	5430 lm	45,2 W	120 lm/W	≤ 19	•						X 593, Y 593, Z 100,6	
CELINE 600 40W 4K CRYSTAL ON/OFF LINECT (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10123788	4000 K	5430 lm	45,2 W	120 lm/W	≤ 19	•						X 593, Y 593, Z 100,6	
CELINE 600 40W 4K CRYSTAL DALI (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10125720	4000 K	5430 lm	45,2 W	120 lm/W	≤ 19		•					X 593, Y 593, Z 100,6	
CELINE 600 40W 4K CRYSTAL DALI LINECT (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10125805	4000 K	5430 lm	45,2 W	120 lm/W	≤ 19		•					X 593, Y 593, Z 100,6	
комплектующие														
ESY-Pep (черный)	EP10425356													★
Мобильный PDI/Универсальный MDi (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010)	EP10433993													
PNL 600 UMF SM WH (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10113031													
PNL 600/625 UMF SM WH (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10113468													★
PNL 600 UMF FM WH (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10113086													
PNL 1200/1250x300/312 UMF SM WH (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10113765													★
Соединительный кабель RJ45 5 м красный	EQ10019890									•				
Соединительный кабель RJ45 5 м, белый	EC10430695									•				
Соединительный кабель RJ45 5 м синий	EQ10019982									•				
Соединительный кабель RJ45 10 м, красный	EQ10020155									•				
Соединительный кабель RJ45 10 м синий	EQ10019999									•				
Соединительный кабель RJ45 10 м, белый	EC10430749									•				



- Экономия энергии и высочайшее качество света
- Варианты с функцией Tunable White и технологией ELC для простого подключения по технологии Plug-and-Play
- Варианты DALI с функцией SwitchDIM для выключателя на 230 В

Светодиодные встроенные потолочные светильники серии NOVA обеспечивают энергоэффективное освещение офисов, конференц-залов и других помещений. Они предназначены для подвесных потолочных систем, но подходят и для других вариантов установки при использовании подходящих комплектующих. Светильники отличаются высоким качеством освещения, в том числе в специальном исполнении для интеллектуальных систем освещения.

NOVA

УНИВЕРСАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ С ОРИГИНАЛЬНОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПЕРЕМЫЧКОЙ

Может использоваться в качестве встраиваемого потолочного светильника для потолочных систем со скрытыми или видимыми несущими шинами (учитывайте особенности и ограничения потолочных систем конкретного производителя!)

При использовании принадлежностей также подходит для встраиваемого или накладного потолочного монтажа

Высококачественный рассеиватель из ПММА

Подходит для рабочих мест, оборудованных мониторами, согласно DIN EN 12464-1 ($UGR \leq 19$)

Быстрая установка благодаря встроенному блоку питания

Предлагается для разных размеров ячеек

Прочный и долговечный металлический корпус, цельная передняя часть корпуса



Немерцающий свет, полезный для здоровья и не вызывающий усталость

Долгий срок службы за счет размещения светодиодов на задней поверхности



Варианты DALI с функцией SwitchDIM для выключателя на 230 В




ТИПЫ ПРОДУКЦИИ



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СВЕТА

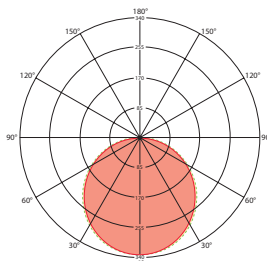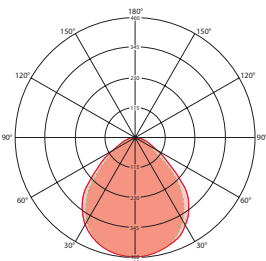

УГОЛ ОХВАТА

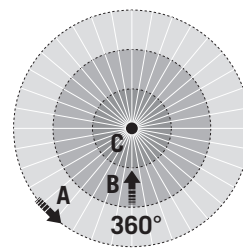

ДАЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЯ

	потолок 8 м
■ Поперечная (А)	Ø 8 м
■ Фронтальная (В)	Ø 6 м
■ Зона обнаружения (С)	Ø 4 м

■ C0, ■ C90, ■ C0 / C90

Примечание. Технические характеристики изделия вы найдете на сайте www.esylux.ru/produkcija.



- Может использоваться в качестве встраиваемого потолочного светильника для потолочных систем со скрытыми или видимыми несущими шинами (учитывайте особенности и ограничения потолочных систем конкретного производителя!)
- Предлагается для разных размеров ячеек
- При использовании принадлежностей также подходит для встроенного или накладного потолочного монтажа
- Прочный и долговечный металлический корпус, цельная передняя часть корпуса
- Высококачественный рассеиватель из ПММА
- Немерцающий свет, полезный для здоровья и не вызывающий усталость
- Подходит для рабочих мест, оборудованных мониторами, согласно DIN EN 12464-1 ($UGR \leq 19$)
- Долгий срок службы за счет размещения светодиодов на задней поверхности
- Быстрая установка благодаря встроенному блоку питания
- Варианты DALI с функцией SwitchDIM для выключателя на 230 В

товарная группа / Наименование изделия	Арт. №	Цветовая температура	Световой поток (светильник)	Номинальная мощность	Светоотдача	Объединенный показатель дисконфорта	230 V (ON / OFF)	1 - 10 V	DALI	ELC	BT (Bluetooth)	KNX	Сенсор	Размеры (mm)	Новинка
2700 - 6500 K (Tunable White) / 600 x 600 mm															
NOVA 600 30W TW CRYSTAL ELC SLAVE (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10112683	2700 - 6500 K	3970 lm	32 W	124 lm/W	≤ 19				•				X 593, Y 593, Z 57,6	
NOVA 600 30W TW MILKY ELC SLAVE (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10112836	2700 - 6500 K	3400 lm	32 W	106 lm/W	≤ 19				•				X 593, Y 593, Z 57,6	
3000 K / 600 x 600 mm															
NOVA 600 30W 3K CRYSTAL ELC SLAVE (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10112140	3000 K	3670 lm	32 W	114 lm/W	≤ 19				•				X 593, Y 593, Z 57,6	
NOVA 600 30W 3K CRYSTAL DALI (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10115240	3000 K	3560 lm	31,5 W	113 lm/W	≤ 19			•					X 593, Y 593, Z 57,6	
NOVA 600 30W 3K CRYSTAL DALI LINECT (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10115257	3000 K	3560 lm	31,5 W	113 lm/W	≤ 19			•					X 593, Y 593, Z 57,6	
NOVA 600 30W 3K CRYSTAL ON/OFF (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10121463	3000 K	3560 lm	31,5 W	113 lm/W	≤ 19	•							X 593, Y 593, Z 57,6	
NOVA 600 30W 3K CRYSTAL ON/OFF LINECT (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10121470	3000 K	3560 lm	31,5 W	113 lm/W	≤ 19	•							X 593, Y 593, Z 57,6	
NOVA 600 30W 3K MILKY ELC SLAVE (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10112324	3000 K	3240 lm	32 W	101 lm/W	≤ 19				•				X 593, Y 593, Z 57,6	
NOVA 600 30W 3K MILKY ON/OFF (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10113369	3000 K	3170 lm	31,5 W	100 lm/W	≤ 19	•							X 593, Y 593, Z 57,6	
NOVA 600 30W 3K MILKY ON/OFF LINECT (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10113376	3000 K	3170 lm	31,5 W	100 lm/W	≤ 19	•							X 593, Y 593, Z 57,6	
NOVA 600 30W 3K MILKY DALI (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10115165	3000 K	3170 lm	31,5 W	100 lm/W	≤ 19			•					X 593, Y 593, Z 57,6	
NOVA 600 30W 3K MILKY DALI LINECT (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10115172	3000 K	3170 lm	31,5 W	100 lm/W	≤ 19			•					X 593, Y 593, Z 57,6	
4000 K / 600 x 600 mm															
NOVA 600 30W 4K CRYSTAL ELC SLAVE (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10112386	4000 K	3970 lm	32 W	124 lm/W	≤ 19				•				X 593, Y 593, Z 57,6	
NOVA 600 30W 4K CRYSTAL DALI (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10115288	4000 K	3950 lm	31,5 W	125 lm/W	≤ 19			•					X 593, Y 593, Z 57,6	
NOVA 600 30W 4K CRYSTAL DALI LINECT (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10115295	4000 K	3950 lm	31,5 W	125 lm/W	≤ 19			•					X 593, Y 593, Z 57,6	
NOVA 600 30W 4K CRYSTAL ON/OFF (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10121449	4000 K	3950 lm	31,5 W	125 lm/W	≤ 19	•							X 593, Y 593, Z 57,6	
NOVA 600 30W 4K CRYSTAL ON/OFF LINECT (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10121456	4000 K	3950 lm	31,5 W	125 lm/W	≤ 19	•							X 593, Y 593, Z 57,6	
NOVA 600 30W 4K MILKY ELC SLAVE (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10112539	4000 K	3400 lm	32 W	106 lm/W	≤ 19				•				X 593, Y 593, Z 57,6	
NOVA 600 30W 4K MILKY ON/OFF (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10113406	4000 K	3330 lm	31,5 W	105 lm/W	≤ 19	•							X 593, Y 593, Z 57,6	
NOVA 600 30W 4K MILKY ON/OFF LINECT (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10113413	4000 K	3330 lm	31,5 W	105 lm/W	≤ 19	•							X 593, Y 593, Z 57,6	
NOVA 600 30W 4K MILKY DALI (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10115202	4000 K	3330 lm	31,5 W	105 lm/W	≤ 19			•					X 593, Y 593, Z 57,6	

товарная группа / Наименование изделия	Арт. №	Цветовая температура	Световой поток (светильник)	Номинальная мощность	Светоотдача	Объединенный показатель дисконфорта 230 V (ON / OFF) 1 - 10 V	DALI	ELC	BT (Bluetooth)	KNX	Сенсор	Размеры (mm)	Новинка
NOVA 600 30W 4K MILKY DALI LINECT (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10115219	4000 K	3330 lm	31,5 W	105 lm/W	≤ 19	•					X 593, Y 593, Z 57,6	
MASTER / 2700 - 6500 K (Tunable White) / 600 x 600 mm													
NOVA 600 30W TW CRYSTAL ELC MASTER DALI (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10112638	2700 - 6500 K	3970 lm	32 W	124 lm/W	≤ 19	•	•				X 593, Y 593, Z 57,6	
NOVA 600 30W TW CRYSTAL ELC MASTER DALI BT (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10112645	2700 - 6500 K	3970 lm	32 W	124 lm/W	≤ 19	•	•	•			X 593, Y 593, Z 57,6	
NOVA 600 30W TW CRYSTAL ELC MASTER DALI KNX (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10121043	2700 - 6500 K	3970 lm	32 W	124 lm/W	≤ 19	•	•		•		X 593, Y 593, Z 57,6	
NOVA 600 30W TW MILKY ELC MASTER DALI (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10112782	2700 - 6500 K	3400 lm	32 W	106 lm/W	≤ 19	•	•				X 593, Y 593, Z 57,6	
NOVA 600 30W TW MILKY ELC MASTER DALI BT (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10112799	2700 - 6500 K	3400 lm	32 W	106 lm/W	≤ 19	•	•	•			X 593, Y 593, Z 57,6	
NOVA 600 30W TW MILKY ELC MASTER DALI KNX (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10121142	2700 - 6500 K	3400 lm	32 W	106 lm/W	≤ 19	•	•		•		X 593, Y 593, Z 57,6	
MASTER / 3000 K / 600 x 600 mm													
NOVA 600 30W 3K CRYSTAL ELC MASTER DALI (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10112126	3000 K	3670 lm	32 W	114 lm/W	≤ 19	•	•				X 593, Y 593, Z 57,6	
NOVA 600 30W 3K CRYSTAL ELC MASTER DALI BT (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10112133	3000 K	3670 lm	32 W	114 lm/W	≤ 19	•	•	•			X 593, Y 593, Z 57,6	
NOVA 600 30W 3K CRYSTAL ELC MASTER DALI KNX (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10120886	3000 K	3670 lm	32 W	114 lm/W	≤ 19	•	•		•		X 593, Y 593, Z 57,6	
NOVA 600 30W 3K MILKY ELC MASTER DALI (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10112188	3000 K	3240 lm	32 W	101 lm/W	≤ 19	•	•				X 593, Y 593, Z 57,6	
NOVA 600 30W 3K MILKY ELC MASTER DALI BT (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10112195	3000 K	3240 lm	32 W	101 lm/W	≤ 19	•	•	•			X 593, Y 593, Z 57,6	
NOVA 600 30W 3K MILKY ELC MASTER DALI KNX (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10120985	3000 K	3240 lm	32 W	101 lm/W	≤ 19	•	•		•		X 593, Y 593, Z 57,6	
MASTER / 4000 K / 600 x 600 mm													
NOVA 600 30W 4K CRYSTAL ELC MASTER DALI (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10112362	4000 K	3970 lm	32 W	124 lm/W	≤ 19	•	•				X 593, Y 593, Z 57,6	
NOVA 600 30W 4K CRYSTAL ELC MASTER DALI BT (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10112379	4000 K	3970 lm	32 W	124 lm/W	≤ 19	•	•	•			X 593, Y 593, Z 57,6	
NOVA 600 30W 4K CRYSTAL ELC MASTER DALI KNX (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10121005	4000 K	3970 lm	32 W	124 lm/W	≤ 19	•	•		•		X 593, Y 593, Z 57,6	
NOVA 600 30W 4K MILKY ELC MASTER DALI (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10112485	4000 K	3400 lm	32 W	106 lm/W	≤ 19	•	•				X 593, Y 593, Z 57,6	
NOVA 600 30W 4K MILKY ELC MASTER DALI BT (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10112492	4000 K	3400 lm	32 W	106 lm/W	≤ 19	•	•	•			X 593, Y 593, Z 57,6	
NOVA 600 30W 4K MILKY ELC MASTER DALI KNX (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10121029	4000 K	3400 lm	32 W	106 lm/W	≤ 19	•	•		•		X 593, Y 593, Z 57,6	
комплектующие													
ESY-Pen (черный)	EP10425356												★
PNL 600 UMF SM WH (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10113031												
PNL 600/625 UMF SM WH (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10113468												★
PNL 600 UMF FM WH (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10113086												
Соединительный кабель RJ45 5 м красный	EQ10019890								•				
Соединительный кабель RJ45 5 м синий	EQ10019982								•				
Соединительный кабель RJ45 5 м, белый	EC10430695								•				
Соединительный кабель RJ45 10 м, красный	EQ10020155								•				
Соединительный кабель RJ45 10 м синий	EQ10019999								•				
Соединительный кабель RJ45 10 м, белый	EC10430749								•				

- Плоская конструкция для универсального использования
- Варианты DALI с функцией SwitchDIM для выключателя на 230 В
- Однородный свет

Благодаря малой толщине встроенные светодиодные потолочные светильники серии STELLA находят широкое применение в системах освещения офисов, образовательных и медицинских учреждений. При этом они отвечают всем требованиям к современным осветительным установкам в отношении простоты в обращении, качества света и экономичного расходования энергии.

STELLA

ПЛОСКАЯ КОНСТРУКЦИЯ И УНИВЕРСАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Простая установка благодаря плоской конструкции и небольшой монтажной глубине (высота корпуса 10 мм)

Простота в обращении благодаря малому весу

Установка без дополнительных принадлежностей, блок питания входит в комплект поставки

Простое подключение блока питания к светильнику с помощью штекерного соединения

Три возможных способа монтажа: встраиваемый монтаж, а также накладной или подвесной монтаж при использовании дополнительных принадлежностей

два размера, совместимых с распространенными подвесными потолочными системами: 300 x 300 мм или 600 x 600 мм


Немерцающий свет, полезный для здоровья и не вызывающий усталость

Пригодны для освещения рабочих мест, оборудованных мониторами (UGR ≤ 19)




Варианты DALI с функцией SwitchDIM для выключателя на 230 В



ТИПЫ ПРОДУКЦИИ



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СВЕТА

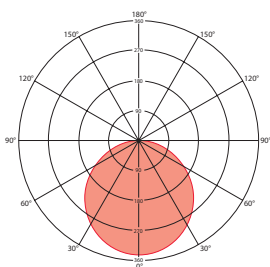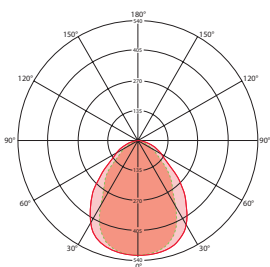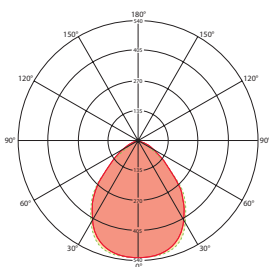

■ CO, ■ C90, ■ CO / C90

Примечание. Технические характеристики изделия вы найдете на сайте www.esylux.ru/produkcija.

STELLA

ВНУТРЕННЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ | ВСТРАИВАЕМЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



- Простая установка благодаря плоской конструкции и небольшой монтажной глубине (высота корпуса 10 мм)
- Простота в обращении благодаря малому весу
- Установка без дополнительных принадлежностей, блок питания входит в комплект поставки
- Простое подключение блока питания к светильнику с помощью штекерного соединения
- Три возможных способа монтажа: встроенный монтаж, а также накладной или подвесной монтаж при использовании дополнительных принадлежностей
- два размера, совместимых с распространенными подвесными потолочными системами: 300 x 300 мм или 600 x 600 мм
- Немерцающий свет, полезный для здоровья и не вызывающий усталость
- Пригодны для освещения рабочих мест, оборудованных мониторами (UGR ≤ 19)
- Варианты DALI с функцией SwitchDIM для выключателя на 230 В

товарная группа / Наименование изделия	Арт. №	Цветовая температура	Световой поток (светильник)	Номинальная мощность	Светоотдача	Объединенный показатель дисконфорта	230 V (ON / OFF)	1 - 10 V	DALI	ELC	BT (Bluetooth)	KNX	Сенсор	Размеры (мм)	Новинка	
3000 K / 300 x 300 mm																
STELLA 300 17W 3K PRISMATIC ON/OFF (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10600005	3000 K	1600 lm	17 W	94 lm/W	≤ 19	•							X 296, Y 296, Z 11		
STELLA 300 17W 3K PRISMATIC DALI (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10600036	3000 K	1600 lm	17 W	94 lm/W	≤ 19			•					X 296, Y 296, Z 11		
STELLA 300 17W 3K MILKY 22 ON/OFF (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10600302	3000 K	1500 lm	17 W	88 lm/W	≤ 22	•							X 296, Y 296, Z 11		
STELLA 300 17W 3K MILKY 22 DALI (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10600319	3000 K	1500 lm	17 W	88 lm/W	≤ 22			•					X 296, Y 296, Z 11		
4000 K / 300 x 300 mm																
STELLA 300 17W 4K PRISMATIC ON/OFF (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10600067	4000 K	1680 lm	17 W	98 lm/W	≤ 19	•							X 296, Y 296, Z 11		
STELLA 300 17W 4K PRISMATIC DALI (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10600098	4000 K	1680 lm	17 W	98 lm/W	≤ 19			•					X 296, Y 296, Z 11		
STELLA 300 17W 4K MILKY 22 ON/OFF (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10600326	4000 K	1550 lm	17 W	91 lm/W	≤ 22	•							X 296, Y 296, Z 11		
STELLA 300 17W 4K MILKY 22 DALI (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10600333	4000 K	1550 lm	17 W	91 lm/W	≤ 22			•					X 296, Y 296, Z 11		
3000 K / 600 x 600 mm																
STELLA 600 33W 3K PRISMATIC ON/OFF (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10600203	3000 K	3650 lm	33 W	110 lm/W	≤ 19	•							X 595, Y 595, Z 11		
STELLA 600 33W 3K PRISMATIC DALI (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10600210	3000 K	3650 lm	33 W	110 lm/W	≤ 19			•					X 595, Y 595, Z 11		
STELLA 600 33W 3K MILKY 22 ON/OFF (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10600012	3000 K	3600 lm	33 W	109 lm/W	≤ 22	•							X 595, Y 595, Z 11		
STELLA 600 33W 3K MILKY 22 DALI (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10600043	3000 K	3600 lm	33 W	109 lm/W	≤ 22			•					X 595, Y 595, Z 11		
4000 K / 600 x 600 mm																
STELLA 600 33W 4K MILKY 22 ON/OFF (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10600074	4000 K	3700 lm	33 W	112 lm/W	≤ 22	•							X 595, Y 595, Z 11		
STELLA 600 33W 4K MILKY 22 DALI (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10600104	4000 K	3700 lm	33 W	112 lm/W	≤ 22			•					X 595, Y 595, Z 11		
STELLA 600 33W 4K PRISMATIC ON/OFF (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10600227	4000 K	3800 lm	33 W	115 lm/W	≤ 19	•							X 595, Y 595, Z 11		
STELLA 600 33W 4K PRISMATIC DALI (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10600234	4000 K	3800 lm	33 W	115 lm/W	≤ 19			•					X 595, Y 595, Z 11		
комплектующие																
PNL STELLA 1000мм Подвесной комплект (Нержавеющая сталь)	EQ10600166															
PNL STELLA 1200мм Подвесной комплект (Нержавеющая сталь)	EQ10600159															
PNL STELLA 300, монтажная рама SM WH SLIM (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10600340															

товарная группа / Наименование изделия	Арт. №	Цветовая температура	Световой поток (светильник)	Номинальная мощность	Светоотдача	Объединенный показатель дисконфорта 230 V (ON / OFF)	1 - 10 V	DALI	ELC	BT (Bluetooth)	KNX	Сенсор	Размеры (mm)	Новинка
PNL STELLA 600 Монтажная рамка SM WH SLIM (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10600173													
PNL 600 UMF FM WH (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	EQ10113086													

- **Обеспечивает неслепящий прямой свет для освещения вертикальных поверхностей**

Светильник для подсветки доски BOARDLIGHT обеспечивает оптимальное освещение досок в аудиториях и учебных помещениях. Благодаря своему сдержанному дизайну он идеально вписывается в обстановку помещения. Специальная конструкция светильника и продуманное расположение светодиодов обеспечивают равномерное неслепящее освещение вертикальных поверхностей. Разные варианты монтажа позволяют установить светильник практически в любом помещении.

BOARDLIGHT

ОПТИМАЛЬНОЕ ПРЕЗЕНТАЦИОННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Сдержанный классический дизайн с высококачественным металлическим корпусом с порошковым покрытием

Неслепящий прямой свет для вертикальных поверхностей

Немерцающий свет, полезный для здоровья и не вызывающий усталость


Накладной потолочный монтаж без дополнительных принадлежностей, ЭПРА входит в комплект поставки

По запросу возможно предоставление дополнительных принадлежностей для различных вариантов монтажа




ВНУТРЕННЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ

ТИПЫ ПРОДУКЦИИ



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СВЕТА

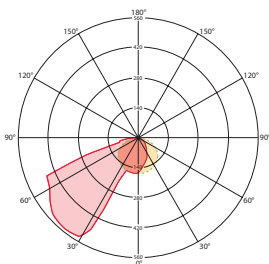

■ C0, ■ C90, ■ C0 / C90

Примечание. Технические характеристики изделия вы найдете на сайте www.esylux.ru/produkcija.

BOARDLIGHT

ВНУТРЕННЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ | НАСТЕННЫЕ И ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



- Сдержанный классический дизайн с высококачественным металлическим корпусом с порошковым покрытием
- Неслепящий прямой свет для вертикальных поверхностей
- Немерцающий свет, полезный для здоровья и не вызывающий усталость
- Накладной потолочный монтаж без дополнительных принадлежностей, ЭПРА входит в комплект поставки
- По запросу возможно предоставление дополнительных принадлежностей для различных вариантов монтажа

товарная группа / Наименование изделия	Арт. №	Цветовая температура	Световой поток (светильник)	Номинальная мощность	Светоотдача	Объединенный показатель дисконфорта	230 V (ON / OFF)	1 - 10 V	DALI	ELC	BT (Bluetooth)	KNX	Сенсор	Размеры (mm)	Новинка
3000 K															
BOARDLIGHT 1200 30W 3K ON/OFF (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	E010849800	3000 K	3970 lm	36 W	110 lm/W	≤ 19	•							X 1190, Y 171, Z 48	★
4000 K															
BOARDLIGHT 1200 30W 4K ON/OFF (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	E010849817	4000 K	4190 lm	36 W	116 lm/W	≤ 19	•							X 1190, Y 171, Z 48	★
комплектующие															
BOARDLIGHT Pendulum Set (Нержавеющая сталь)	E010849824														
BOARDLIGHT Wall Arm WH (белый)	E010849831														
BOARDLIGHT 1200 FM Mounting Frame WH (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	E010849855														




- Устойчивая к внешним воздействиям конструкция (IK 10, IP65)
- Варианты со встроенным датчиком движения оптимизированы для управления другими светодиодными светильниками

Светильники серии ALMA оптимально подходят для использования в тех помещениях, где требуются надежные и эстетичные настенные или потолочные светильники. Степень защиты IP65 и степень ударпрочности IK10 обеспечивают долгий срок службы даже в неблагоприятных условиях, а варианты со встроенным незаметным датчиком движения и освещенности — адаптивное энергоэффективное управление.

ALMA

КРАСИВАЯ ФОРМА, ПРОЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ, ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В КАЧЕСТВЕ ОПЦИИ



Степень защиты IP65

Ударопрочность IK10

Варианты со встроенным (высокочастотным) датчиком движения для включения освещения при регистрации движения и в зависимости от яркости дневного света

Датчик движения с коммутационным выходом для соединений ведущее/ведущее устройство или ведущее/ведомое устройство

Простая регулировка угла охвата, времени ожидания и заданного уровня освещенности с помощью DIP-переключателя в светильнике

Простая установка благодаря зажимным клеммам


Зажимные клеммы с возможностью сквозной проводки



Рассеиватель из устойчивого к ультрафиолетовому излучению пластика

Немерцающий свет

ВНУТРЕННЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ

ТИПЫ ПРОДУКЦИИ



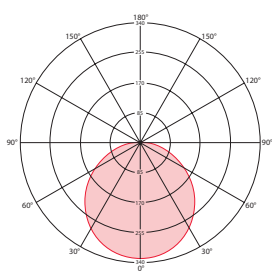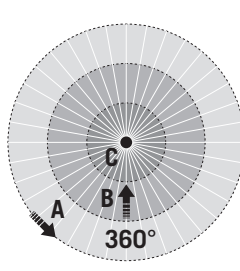РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СВЕТА	УГОЛ ОХВАТА	ДАЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЯ		
		потолок 8 м	сетка 16 м	
		■ Поперечная (A)	Ø 8 м	Ø 16 м
		-	-	-
-	-	-	-	

■ C0, ■ C90, ■ C0 / C90

Примечание. Технические характеристики изделия вы найдете на сайте www.esylux.ru/produkcija.



- Степень защиты IP65
- Ударопрочность IK10
- Варианты со встроенным (высокочастотным) датчиком движения для включения освещения при регистрации движения и в зависимости от яркости дневного света
- Датчик движения с коммутационным выходом для соединений ведущее/ведущее устройство или ведущее/ведомое устройство
- Простая регулировка угла охвата, времени ожидания и заданного уровня освещенности с помощью DIP-переключателя в светильнике
- Простая установка благодаря зажимным клеммам
- Зажимные клеммы с возможностью сквозной проводки
- Рассеиватель из устойчивого к ультрафиолетовому излучению пластика
- Немерцающий свет
- В наличии ориентировочно с августа 2019

товарная группа / Наименование изделия	Арт. №	Цветовая температура	Световой поток (светильник)	Номинальная мощность	Светоотдача	Объединенный показатель дисконфорта	230 V (ON / OFF)	1 - 10 V	DALI	ELC	BT (Bluetooth)	KNX	Сенсор	Размеры (mm)	Новинка
3000 K															
ALMA WCL 300 OP 1600 830 IP65 MD (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	E010850301	3000 K	1450 lm	16 W	90 lm/W	22	•						•	X 300, Z 87	★
ALMA WCL 300 OP 1600 830 IP65 (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	E010850318	3000 K	1450 lm	14,5 W	100 lm/W	22	•							X 300, Z 87	★
4000 K															
ALMA WCL 300 OP 1600 840 IP65 MD (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	E010850325	4000 K	1550 lm	16 W	96 lm/W	22	•						•	X 300, Z 87	★
ALMA WCL 300 OP 1600 840 IP65 (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	E010850332	4000 K	1550 lm	14,5 W	106 lm/W	22	•							X 300, Z 87	★



- **Варианты со встроенным датчиком движения оптимизированы для управления другими светодиодными светильниками**

Светодиодные светильники серии ELLEN с их классическим элегантным дизайном предназначены для потолочного и настенного монтажа и отлично подходят для освещения коридоров, лестничных пролетов и функциональных помещений. Незаметные встроенные датчики движения и освещенности, предлагаемые в качестве опции, в сочетании с высокой светоотдачей этих светильников обеспечивают освещение помещений по мере необходимости и эффективное расходование энергии.

ELLEN

ЭФФЕКТНАЯ ПОДСВЕТКА СТЕН И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ

Простая установка благодаря зажимным клеммам

Зажимные клеммы с возможностью сквозной проводки

Варианты со встроенным (высокочастотным) датчиком движения для включения освещения при регистрации движения и в зависимости от яркости дневного света

Датчик движения с коммутационным выходом для соединений ведущее/ведущее устройство или ведущее/ведомое устройство

Простая регулировка угла охвата, времени ожидания и заданного уровня освещенности с помощью DIP-переключателя в светильнике

Рассеиватель из устойчивого к УФ-излучению пластика, класс ударпрочности IK07


Немерцающий свет

Со степенью защиты IP 20 или IP 44



ВНУТРЕННЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ

ТИПЫ ПРОДУКЦИИ



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СВЕТА	УГОЛ ОХВАТА	ДАЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЯ		
			потолок 8 m	сетка 20 m
		■ Поперечная (A)	Ø 8 - 10 m	Ø 20 m
		-	-	-
-	-	-	-	-

■ C0, ■ C90, ■ C0 / C90

Примечание. Технические характеристики изделия вы найдете на сайте www.esylux.ru/produkcija.



- Простая установка благодаря зажимным клеммам
- Зажимные клеммы с возможностью сквозной проводки
- Варианты со встроенным (высокочастотным) датчиком движения для включения освещения при регистрации движения и в зависимости от яркости дневного света
- Датчик движения с коммутационным выходом для соединений ведущее/ведущее устройство или ведущее/ведомое устройство
- Простая регулировка угла охвата, времени ожидания и заданного уровня освещенности с помощью DIP-переключателя в светильнике
- Рассеиватель из устойчивого к УФ-излучению пластика, класс ударпрочности IK07
- Немерцающий свет
- Со степенью защиты IP 20 или IP 44

товарная группа / Наименование изделия	Арт. №	Цветовая температура	Световой поток (светильник)	Номинальная мощность	Светоотдача	Объединенный показатель дисконфорта 230 V (ON / OFF)	1 - 10 V	DALI	ELC	BT (Bluetooth)	KNX	Сенсор	Размеры (mm)	Новинка
3000 K														
ELLEN 300 12W 3K MILKY AUTO ON/OFF (белый)	E010850004	3000 K	1150 lm	12 W	95 lm/W	≤ 22	•					•	X 300, Z 95	
ELLEN 300 12W 3K MILKY ON/OFF (белый)	E010850011	3000 K	1150 lm	12 W	95 lm/W	≤ 22	•						X 300, Z 95	
ELLEN 300 IP44 12W 3K MILKY AUTO ON/OFF (белый)	E010850080	3000 K	1150 lm	12 W	95 lm/W	≤ 22	•						X 300, Z 95	
ELLEN 300 IP44 12W 3K MILKY ON/OFF (белый)	E010850097	3000 K	1150 lm	12 W	95 lm/W	≤ 22	•						X 300, Z 95	
4000 K														
ELLEN 300 12W 4K MILKY AUTO ON/OFF (белый)	E010850066	4000 K	1250 lm	12 W	104 lm/W	≤ 22	•						X 300, Z 95	
ELLEN 300 12W 4K MILKY ON/OFF (белый)	E010850073	4000 K	1250 lm	12 W	104 lm/W	≤ 22	•						X 300, Z 95	
ELLEN 300 IP44 12W 4K MILKY AUTO ON/OFF (белый)	E010850103	4000 K	1250 lm	12 W	104 lm/W	≤ 22	•						X 300, Z 95	
ELLEN 300 IP44 12W 4K MILKY ON/OFF (белый)	E010850110	4000 K	1250 lm	12 W	104 lm/W	≤ 22	•						X 300, Z 95	



- Поворотная конструкция корпуса для направленного освещения
- Минимальный показатель слепящего действия среди светильников направленного света



Широкий выбор светильников направленного вниз света серии ALICIA позволяет создавать индивидуальные концепции освещения входных групп, конференц-залов, вестибюлей или лестничных площадок. Благодаря разным углам излучения и поворотному плафону они прекрасно подходят для точечной подсветки, создания световых эффектов, а также для освещения небольших пространств.

ALICIA

СВЕТОВЫЕ АКЦЕНТЫ В ЛЮБОМ ПОМЕЩЕНИИ

Высококачественный алюминиевый корпус

Поворотный плафон (до 25°)

Варианты с разными углами излучения (15°, 24° и 36°)

Подходит для рабочих мест, оборудованных мониторами и предназначенных для технического черчения, согласно DIN EN 12464-1 (UGR ≤ 16)

Немерцающий свет, полезный для здоровья и не вызывающий усталость


ЭПРА входит в комплект поставки

Простое подключение ЭПРА к светильнику с помощью штекера






ВНУТРЕННЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ

ТИПЫ ПРОДУКЦИИ

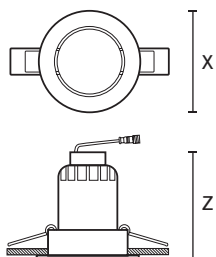

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СВЕТА

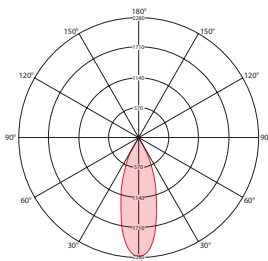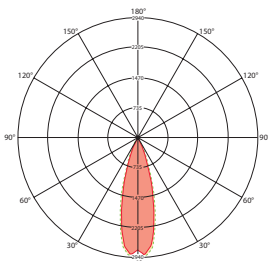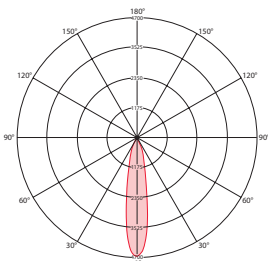

CO, C90, CO / C90

Примечание. Технические характеристики изделия вы найдете на сайте www.esylux.ru/produkcija.



- Высококачественный алюминиевый корпус
- Поворотный плафон (до 25°)
- Варианты с разными углами излучения (15°, 24° и 36°)
- Подходит для рабочих мест, оборудованных мониторами и предназначенных для технического черчения, согласно DIN EN 12464-1 (UGR ≤ 16)
- Немерцающий свет, полезный для здоровья и не вызывающий усталость
- ЭПРА входит в комплект поставки
- Простое подключение ЭПРА к светильнику с помощью штекера

товарная группа / Наименование изделия	Арт. №	Цветовая температура	Световой поток (светильник)	Номинальная мощность	Светоотдача	Объединенный показатель дисконфорта	230 V (ON / OFF)	1 - 10 V	DALI	ELC	BT (Bluetooth)	KNX	Сенсор	Размеры (мм)	Новинка
9 W / CLEAR / 3000 K / Ø 68 mm / 15°															
ALICIA 68 / 15° 9W 3K CLEAR ON/OFF (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	E010302008	3000 K	610 lm	9 W	67 lm/W	≤ 16	•							X 75, Z 79	
ALICIA 68 / 15° 9W 3K CLEAR DALI (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	E010302107	3000 K	610 lm	9 W	67 lm/W	≤ 16			•					X 75, Z 79	
ALICIA 68 / 15° 9W 3K CLEAR 1 - 10 V (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	E010302206	3000 K	610 lm	9 W	67 lm/W	≤ 16		•						X 75, Z 79	
ALICIA 68 / 15° 9W 3K CLEAR ON/OFF CB (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	E010302305	3000 K	610 lm	9 W	67 lm/W	≤ 16	•							X 75, Z 79	
ALICIA 68 / 15° 9W 3K CLEAR DALI CB (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	E010302404	3000 K	610 lm	9 W	67 lm/W	≤ 16			•					X 75, Z 79	
ALICIA 68 / 15° 9W 3K CLEAR 1 - 10 V CB (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	E010302503	3000 K	610 lm	9 W	67 lm/W	≤ 16		•						X 75, Z 79	
9 W / CLEAR / 3000 K / Ø 68 mm / 24°															
ALICIA 68 / 24° 9W 3K CLEAR ON/OFF (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	E010302022	3000 K	610 lm	9 W	67 lm/W	≤ 16	•							X 75, Z 79	
ALICIA 68 / 24° 9W 3K CLEAR DALI (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	E010302121	3000 K	610 lm	9 W	67 lm/W	≤ 16			•					X 75, Z 79	
ALICIA 68 / 24° 9W 3K CLEAR 1 - 10 V (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	E010302220	3000 K	610 lm	9 W	67 lm/W	≤ 16		•						X 75, Z 79	
ALICIA 68 / 24° 9W 3K CLEAR ON/OFF CB (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	E010302329	3000 K	610 lm	9 W	67 lm/W	≤ 16	•							X 75, Z 79	
ALICIA 68 / 24° 9W 3K CLEAR DALI CB (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	E010302428	3000 K	610 lm	9 W	67 lm/W	≤ 16			•					X 75, Z 79	
ALICIA 68 / 24° 9W 3K CLEAR 1 - 10 V CB (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	E010302527	3000 K	610 lm	9 W	67 lm/W	≤ 16		•						X 75, Z 79	
9 W / CLEAR / 3000 K / Ø 68 mm / 36°															
ALICIA 68 / 36° 9W 3K CLEAR ON/OFF (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	E010302046	3000 K	610 lm	9 W	67 lm/W	≤ 16	•							X 75, Z 79	
ALICIA 68 / 36° 9W 3K CLEAR DALI (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	E010302145	3000 K	610 lm	9 W	67 lm/W	≤ 16			•					X 75, Z 79	
ALICIA 68 / 36° 9W 3K CLEAR 1 - 10 V (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	E010302244	3000 K	610 lm	9 W	67 lm/W	≤ 16		•						X 75, Z 79	
ALICIA 68 / 36° 9W 3K CLEAR ON/OFF CB (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	E010302343	3000 K	610 lm	9 W	67 lm/W	≤ 16	•							X 75, Z 79	
ALICIA 68 / 36° 9W 3K CLEAR DALI CB (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	E010302442	3000 K	610 lm	9 W	67 lm/W	≤ 16			•					X 75, Z 79	
ALICIA 68 / 36° 9W 3K CLEAR 1 - 10 V CB (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	E010302541	3000 K	610 lm	9 W	67 lm/W	≤ 16		•						X 75, Z 79	
9 W / CLEAR / 4000 K / Ø 68 mm / 15°															
ALICIA 68 / 15° 9W 4K CLEAR ON/OFF (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	E010302015	4000 K	610 lm	9 W	67 lm/W	≤ 16	•							X 75, Z 79	
ALICIA 68 / 15° 9W 4K CLEAR DALI (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	E010302114	4000 K	610 lm	9 W	67 lm/W	≤ 16			•					X 75, Z 79	

товарная группа / Наименование изделия	Арт. №	Цветовая температура	Световой поток (светильник)	Номинальная мощность	Светоотдача	Объединенный показатель дисконфорта 230 V (ON / OFF)	1 - 10 V	DALI	ELC	BT (Bluetooth)	KNX	Сенсор	Размеры (mm)	Новинка
ALICIA 68 / 15° 9W 4K CLEAR 1 - 10 V (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	E010302213	4000 K	610 lm	9 W	67 lm/W	≤ 16	•						X 75, Z 79	
ALICIA 68 / 15° 9W 4K CLEAR ON/OFF CB (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	E010302312	4000 K	610 lm	9 W	67 lm/W	≤ 16	•						X 75, Z 79	
ALICIA 68 / 15° 9W 4K CLEAR DALI CB (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	E010302411	4000 K	610 lm	9 W	67 lm/W	≤ 16		•					X 75, Z 79	
ALICIA 68 / 15° 9W 4K CLEAR 1 - 10 V CB (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	E010302510	4000 K	610 lm	9 W	67 lm/W	≤ 16	•						X 75, Z 79	
9 W / CLEAR / 4000 K / Ø 68 mm / 24°														
ALICIA 68 / 24° 9W 4K CLEAR ON/OFF (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	E010302039	4000 K	610 lm	9 W	67 lm/W	≤ 16	•						X 75, Z 79	
ALICIA 68 / 24° 9W 4K CLEAR DALI (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	E010302138	4000 K	610 lm	9 W	67 lm/W	≤ 16		•					X 75, Z 79	
ALICIA 68 / 24° 9W 4K CLEAR 1 - 10 V (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	E010302237	4000 K	610 lm	9 W	67 lm/W	≤ 16	•						X 75, Z 79	
ALICIA 68 / 24° 9W 4K CLEAR ON/OFF CB (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	E010302336	4000 K	610 lm	9 W	67 lm/W	≤ 16	•						X 75, Z 79	
ALICIA 68 / 24° 9W 4K CLEAR DALI CB (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	E010302435	4000 K	610 lm	9 W	67 lm/W	≤ 16		•					X 75, Z 79	
ALICIA 68 / 24° 9W 4K CLEAR 1 - 10 V CB (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	E010302534	4000 K	610 lm	9 W	67 lm/W	≤ 16	•						X 75, Z 79	
9 W / CLEAR / 4000 K / Ø 68 mm / 36°														
ALICIA 68 / 36° 9W 4K CLEAR ON/OFF (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	E010302053	4000 K	610 lm	9 W	67 lm/W	≤ 16	•						X 75, Z 79	
ALICIA 68 / 36° 9W 4K CLEAR DALI (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	E010302152	4000 K	610 lm	9 W	67 lm/W	≤ 16		•					X 75, Z 79	
ALICIA 68 / 36° 9W 4K CLEAR 1 - 10 V (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	E010302251	4000 K	610 lm	9 W	67 lm/W	≤ 16	•						X 75, Z 79	
ALICIA 68 / 36° 9W 4K CLEAR ON/OFF CB (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	E010302350	4000 K	610 lm	9 W	67 lm/W	≤ 16	•						X 75, Z 79	
ALICIA 68 / 36° 9W 4K CLEAR DALI CB (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	E010302459	4000 K	610 lm	9 W	67 lm/W	≤ 16		•					X 75, Z 79	
ALICIA 68 / 36° 9W 4K CLEAR 1 - 10 V CB (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	E010302558	4000 K	610 lm	9 W	67 lm/W	≤ 16	•						X 75, Z 79	

- **Высококачественный алюминиевый корпус с небольшой монтажной глубиной**

Благодаря своим строгим формам светильники направленного вниз света ELSA идеально дополняют основное освещение, а также могут использоваться в качестве отдельного решения в конференц-залах, вестибюлях, на лестничных клетках, во входных группах и санитарно-гигиенических помещениях. Установка не требует использования дополнительных комплектующих, свет создает гармоничное общее впечатление.

ELSA

КЛАССИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН И ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Высококачественный алюминиевый корпус с небольшой монтажной глубиной

Установка без дополнительных принадлежностей, блок питания входит в комплект поставки

Простое подключение блока питания к светильнику с помощью штекерного соединения


Степень защиты IP 40, под потолком — IP 44

Немерцающий свет, полезный для здоровья и не вызывающий усталость




ВНУТРЕННЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ

ТИПЫ ПРОДУКЦИИ

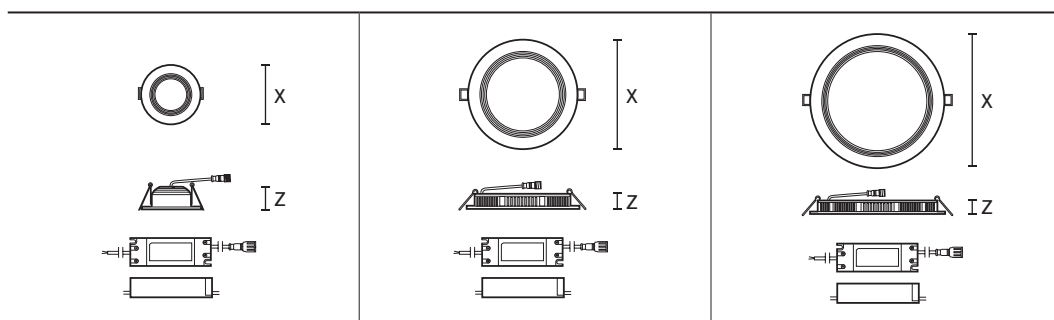

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СВЕТА

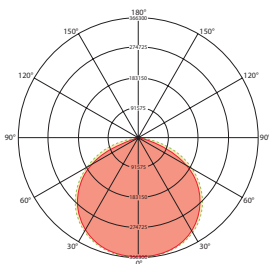

■ C0, ■ C90, ■ C0 / C90

Примечание. Технические характеристики изделия вы найдете на сайте www.esylux.ru/produkcija.

- Высококачественный алюминиевый корпус с небольшой монтажной глубиной
- Установка без дополнительных принадлежностей, блок питания входит в комплект поставки
- Простое подключение блока питания к светильнику с помощью штекерного соединения
- Степень защиты IP 40, под потолком — IP 44
- Немерцающий свет, полезный для здоровья и не вызывающий усталость



товарная группа / Наименование изделия	Арт. №	Цветовая температура	Световой поток (светильник)	Номинальная мощность	Светоотдача	Объединенный показатель дисконфорта	230 V (ON / OFF)	1 - 10 V	DALI	ELC	BT (Bluetooth)	KNX	Сенсор	Размеры (мм)	Новинка
5 W / MILKY / 3000 K / Ø 68 mm / 100°															
ELSA 68 5W 3K MILKY ON/OFF (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	E010300004	3000 K	380 lm	5 W	76 lm/W	≤ 25	•							X 97, Z 45	
ELSA 68 5W 3K MILKY 1 - 10 V (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	E010300103	3000 K	380 lm	5 W	76 lm/W	≤ 25		•						X 97, Z 45	
ELSA 68 5W 3K MILKY DALI (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	E010300202	3000 K	380 lm	5 W	76 lm/W	≤ 25			•					X 97, Z 45	
5 W / MILKY / 4000 K / Ø 68 mm / 100°															
ELSA 68 5W 4K MILKY ON/OFF (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	E010300011	4000 K	410 lm	5 W	82 lm/W	≤ 25	•							X 97, Z 45	
ELSA 68 5W 4K MILKY 1 - 10 V (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	E010300110	4000 K	410 lm	5 W	82 lm/W	≤ 25		•						X 97, Z 45	
ELSA 68 5W 4K MILKY DALI (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	E010300219	4000 K	410 lm	5 W	82 lm/W	≤ 25			•					X 97, Z 45	
9 W / MILKY / 3000 K / Ø 165 mm / 120°															
ELSA 165 9W 3K MILKY ON/OFF (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	E010300028	3000 K	800 lm	9 W	88 lm/W	≤ 25	•							X 180, Z 27	
ELSA 165 9W 3K MILKY 1 - 10 V (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	E010300127	3000 K	800 lm	9 W	88 lm/W	≤ 25		•						X 180, Z 27	
ELSA 165 9W 3K MILKY DALI (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	E010300226	3000 K	800 lm	9 W	88 lm/W	≤ 25			•					X 180, Z 27	
9 W / MILKY / 4000 K / Ø 165 mm / 120°															
ELSA 165 9W 4K MILKY ON/OFF (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	E010300035	4000 K	850 lm	9 W	94 lm/W	≤ 25	•							X 180, Z 27	
ELSA 165 9W 4K MILKY 1 - 10 V (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	E010300134	4000 K	850 lm	9 W	94 lm/W	≤ 25		•						X 180, Z 27	
ELSA 165 9W 4K MILKY DALI (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	E010300233	4000 K	850 lm	9 W	94 lm/W	≤ 25			•					X 180, Z 27	
18 W / MILKY / 3000 K / Ø 225 mm / 120°															
ELSA 225 18W 3K MILKY ON/OFF (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	E010300042	3000 K	1500 lm	18 W	83 lm/W	≤ 25	•							X 240, Z 27	
ELSA 225 18W 3K MILKY 1 - 10 V (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	E010300141	3000 K	1500 lm	18 W	83 lm/W	≤ 25		•						X 240, Z 27	
ELSA 225 18W 3K MILKY DALI (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	E010300240	3000 K	1500 lm	18 W	83 lm/W	≤ 25			•					X 240, Z 27	
18 W / MILKY / 4000 K / Ø 225 mm / 120°															
ELSA 225 18W 4K MILKY ON/OFF (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	E010300059	4000 K	1600 lm	18 W	88 lm/W	≤ 25	•							X 240, Z 27	
ELSA 225 18W 4K MILKY 1 - 10 V (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	E010300158	4000 K	1600 lm	18 W	88 lm/W	≤ 25		•						X 240, Z 27	
ELSA 225 18W 4K MILKY DALI (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	E010300257	4000 K	1600 lm	18 W	88 lm/W	≤ 25			•					X 240, Z 27	

товарная группа / Наименование изделия	Арт. №	Цветовая температура	Световой поток (светильник)	Номинальная мощность	Светоотдача	Объединенный показатель дискомфорта 230 V (ON / OFF)	1 - 10 V	DALI	ELC	BT (Bluetooth)	KNX	Сенсор	Размеры (mm)	Новинка
комплектующие														
Indoor Downlight Ring 65 (белый)	E010300288													
Indoor Downlight Ring 165 (белый)	E010300271													
Indoor Downlight Ring 225 (белый)	E010300264													
ELSA 165 Surface Mounting Frame WHITE (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	E010300882													
ELSA 225 Surface Mounting Frame WHITE (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	E010300899													
Кабель светильника Downlight для помещений, 1 м (белый)	E010300295													
Universal Junction Box 5 Terminal (черный)	E010430947													

- **Высококачественный алюминиевый корпус с небольшой монтажной глубиной**
- **Варианты со встроенным датчиком движения оптимизированы для управления другими светодиодными светильниками**
- **Варианты DALI без датчика с функцией SwitchDIM для выключателя на 230 В**

Благодаря своим строгим формам светильники направленного вниз света ELSA-2 идеально дополняют основное освещение, а также могут использоваться в качестве отдельного решения в конференц-залах, вестибюлях, на лестничных клетках, во входных группах и санитарно-гигиенических помещениях. Установка не требует использования дополнительных комплектующих, свет создает гармоничное общее впечатление.

ELSA-2

В КАЧЕСТВЕ ОПЦИИ: ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Высококачественный круглый алюминиевый корпус

Установка без дополнительных принадлежностей, блок питания входит в комплект поставки

Простое подключение блока питания к светильнику с помощью штатного соединения

Возможно диммирование по протоколу DALI или с помощью встроенной функции Switch DIM (230 В)

Степень защиты IP 40, под потолком — IP 44

Немерцающий свет, полезный для здоровья и не вызывающий усталость




Варианты DALI с функцией SwitchDIM для выключателя на 230 В

ВНУТРЕННЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ


ТИПЫ ПРОДУКЦИИ

--	--	--	--

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СВЕТА

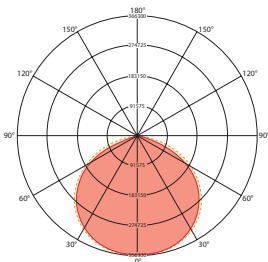

УГОЛ ОХВАТА



ДАЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЯ

	потолок 8 м
■ Поперечная (А)	Ø 8 м
■ Фронтальная (В)	Ø 5 м
■ Зона обнаружения (С)	Ø 3 м

■ C0, ■ C90, ■ C0 / C90

Примечание. Технические характеристики изделия вы найдете на сайте www.esylux.ru/produkcija.

ELSA-2

ВНУТРЕННЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ | ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

- Высококачественный круглый алюминиевый корпус
- Установка без дополнительных принадлежностей, блок питания входит в комплект поставки
- Простое подключение блока питания к светильнику с помощью штекерного соединения
- Возможно диммирование по протоколу DALI или с помощью встроенной функции Switch DIM (230 В)
- Степень защиты IP 40, под потолком — IP 44
- Немерцающий свет, полезный для здоровья и не вызывающий усталость
- Варианты DALI с функцией SwitchDIM для выключателя на 230 В



товарная группа / Наименование изделия	Арт. №	Цветовая температура	Световой поток (светильник)	Номинальная мощность	Светоотдача	Объединенный показатель дисконфорта	230 V (ON / OFF)	1 - 10 V	DALI	ELC	BT (Bluetooth)	KNX	Сенсор	Размеры (мм)	Новинка
5 W / MILKY / 3000 K / Ø 68 mm / 100°															
ELSA-2 DL 68 OP 100° 500 830 WH DALI (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	E010298905	3000 K	500 lm	5 W	100 lm/W	<30			•					X 98, Z 45	★
ELSA-2 DL 68 OP 100° 500 830 WH (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	E010298967	3000 K	500 lm	5 W	100 lm/W	<30	•							X 98, Z 45	★
5 W / MILKY / 4000 K / Ø 68 mm / 100°															
ELSA-2 DL 68 OP 100° 500 840 WH DALI (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	E010298912	4000 K	500 lm	5 W	100 lm/W	<30			•					X 98, Z 45	★
ELSA-2 DL 68 OP 100° 500 840 WH (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	E010298974	4000 K	500 lm	5 W	100 lm/W	<30	•							X 98, Z 45	★
9 W / MILKY / 3000 K / Ø 165 mm / 110°															
ELSA-2 DL 165 OP 110° 900 830 WH DALI (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	E010298929	3000 K	850 lm	9 W	94 lm/W	<25			•					X 180, Z 25	★
ELSA-2 DL 165 OP 110° 900 830 WH (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	E010298981	3000 K	850 lm	9 W	94 lm/W	<25	•							X 180, Z 25	★
9 W / MILKY / 4000 K / Ø 165 mm / 110°															
ELSA-2 DL 165 OP 110° 900 840 WH DALI (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	E010298936	4000 K	850 lm	9 W	94 lm/W	<25			•					X 180, Z 25	★
ELSA-2 DL 165 OP 110° 900 840 WH (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	E010298998	4000 K	850 lm	9 W	94 lm/W	<25	•							X 180, Z 25	★
18 W / MILKY / 3000 K / Ø 225 mm / 110°															
ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 830 WH DALI (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	E010298943	3000 K	1750 lm	18 W	97 lm/W	<25			•					X 240, Z 25	★
ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 830 WH (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	E010299001	3000 K	1750 lm	18 W	97 lm/W	<25	•							X 240, Z 25	★
ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 830 WH PD PS DALI (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	E010299681*	3000 K	1750 lm	18 W	97 lm/W	<25			•				•	X 240, Z 70	★
ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 830 WH PD DALI (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	E010299698*	3000 K	1750 lm	18 W	97 lm/W	<25			•				•	X 240, Z 70	★
18 W / MILKY / 4000 K / Ø 225 mm / 110°															
ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 840 WH DALI (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	E010298950	4000 K	1750 lm	18 W	97 lm/W	<25			•					X 240, Z 25	★
ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 840 WH (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	E010299018	4000 K	1750 lm	18 W	97 lm/W	<25	•							X 240, Z 25	★
ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 840 WH PD PS DALI (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	E010299667*	4000 K	1750 lm	18 W	97 lm/W	<25			•				•	X 240, Z 70	★
ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 840 WH PD DALI (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	E010299674*	4000 K	1750 lm	18 W	97 lm/W	<25			•				•	X 240, Z 70	★
комплектующие															
Indoor Downlight Ring 225 (белый)	E010300264														

* В наличии ориентировочно с квартал 2 2020.

товарная группа / Наименование изделия	Арт. №	Цветовая температура	Световой поток (светильник)	Номинальная мощность	Светоотдача	Объединенный показатель дисконфорта 230 V (ON / OFF)	1 - 10 V	DALI	ELC	BT (Bluetooth)	KNX	Сенсор	Размеры (mm)	Новинка
Indoor Downlight Ring 65 (белый)	E010300288													
Indoor Downlight Ring 165 (белый)	E010300271													
ELSA 225 Surface Mounting Frame WHITE (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	E010300899													
Кабель светильника Downlight для помещений, 1 м (белый)	E010300295													
ELSA 165 Surface Mounting Frame WHITE (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	E010300882													
Universal Junction Box 5 Terminal (черный)	E010430947													

- **Высококачественный алюминиевый корпус квадратной формы**

Благодаря своим строгим формам светильники направленного вниз света ELSA идеально дополняют основное освещение, а также могут использоваться в качестве отдельного решения в конференц-залах, вестибюлях, на лестничных клетках, во входных группах и санитарно-гигиенических помещениях. Установка не требует использования дополнительных комплектующих, свет создает гармоничное общее впечатление.

ELSA SQUARE

ЧЕТКИЙ ЯЗЫК ФОРМ ДЛЯ СТРОГИХ ИНТЕРЬЕРОВ

Высококачественный круглый или квадратный корпус из алюминия

Установка без дополнительных принадлежностей, ЭПРА входит в комплект поставки

Простое подключение ЭПРА к светильнику с помощью штекера

Исполнение с клеммной коробкой, включая зажимную клемму, для простого подключения и монтажа сквозной проводки


Степень защиты: IP40; под потолком: IP44

Немерцающий свет, полезный для здоровья и не вызывающий усталость





ВНУТРЕННЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ

ТИПЫ ПРОДУКЦИИ

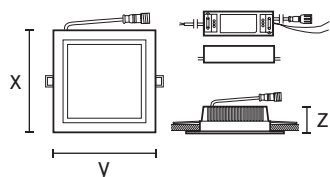

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СВЕТА

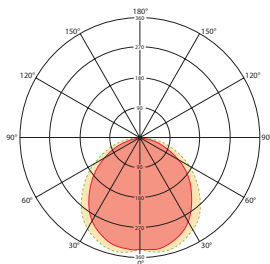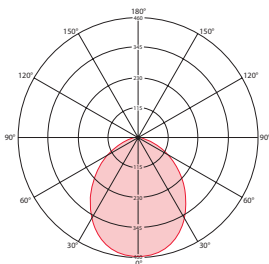

■ C0, ■ C90, ■ C0 / C90

Примечание. Технические характеристики изделия вы найдете на сайте www.esylux.ru/produkcija.

ELSA SQUARE

ВНУТРЕННЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ | ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



- Высококачественный круглый или квадратный корпус из алюминия
- Установка без дополнительных принадлежностей, ЭПРА входит в комплект поставки
- Простое подключение ЭПРА к светильнику с помощью штекера
- Исполнение с клеммной коробкой, включая зажимную клемму, для простого подключения и монтажа сквозной проводки
- Степень защиты: IP40; под потолком: IP44
- Немерцающий свет, полезный для здоровья и не вызывающий усталость

товарная группа / Наименование изделия	Арт. №	Цветовая температура	Световой поток (светильник)	Номинальная мощность	Светоотдача	Объединенный показатель дисконфорта	230 V (ON / OFF)	1 - 10 V	DALI	ELC	BT (Bluetooth)	KNX	Сенсор	Размеры (mm)	Новинка
9 W / MILKY / 3000 K / 125 mm / 100°															
ELSA 125 9W 3K MILKY ON/OFF (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	E010300301	3000 K	700 lm	10 W	70 lm/W	≤ 25	•							X 145, Y 145, Z 44,5	
ELSA 125 9W 3K MILKY DALI (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	E010300400	3000 K	700 lm	10 W	70 lm/W	≤ 25			•					X 145, Y 145, Z 44,5	
ELSA 125 9W 3K MILKY 1 - 10 V (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	E010300509	3000 K	700 lm	10 W	70 lm/W	≤ 25		•						X 145, Y 145, Z 44,5	
9 W / MILKY / 4000 K / 125 mm / 100°															
ELSA 125 9W 4K MILKY ON/OFF (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	E010300318	4000 K	700 lm	10 W	70 lm/W	≤ 25	•							X 145, Y 145, Z 44,5	
ELSA 125 9W 4K MILKY DALI (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	E010300417	4000 K	700 lm	10 W	70 lm/W	≤ 25			•					X 145, Y 145, Z 44,5	
ELSA 125 9W 4K MILKY 1 - 10 V (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	E010300516	4000 K	700 lm	10 W	70 lm/W	≤ 25		•						X 145, Y 145, Z 44,5	
ELSA 125 9 W 4K MILKY ON/OFF CB (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	E010300615	4000 K	700 lm	10 W	70 lm/W	≤ 25	•							X 145, Y 145, Z 44,5	
12 W / MILKY / 3000 K / 125 mm / 100°															
ELSA 125 12W 3K MILKY ON/OFF (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	E010300325	3000 K	810 lm	14 W	57 lm/W	≤ 25	•							X 145, Y 145, Z 44,5	
ELSA 125 12W 3K MILKY DALI (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	E010300424	3000 K	810 lm	14 W	57 lm/W	≤ 25			•					X 145, Y 145, Z 44,5	
ELSA 125 12W 3K MILKY 1 - 10 V (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	E010300523	3000 K	810 lm	14 W	57 lm/W	≤ 25		•						X 145, Y 145, Z 44,5	
12 W / MILKY / 4000 K / 125 mm / 100°															
ELSA 125 12W 4K MILKY ON/OFF (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	E010300332	4000 K	810 lm	14 W	57 lm/W	≤ 25	•							X 145, Y 145, Z 44,5	
ELSA 125 12W 4K MILKY DALI (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	E010300431	4000 K	810 lm	14 W	57 lm/W	≤ 25			•					X 145, Y 145, Z 44,5	
ELSA 125 12W 4K MILKY 1 - 10 V (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	E010300530	4000 K	810 lm	14 W	57 lm/W	≤ 25		•						X 145, Y 145, Z 44,5	
15 W / MILKY / 3000 K / 125 mm / 100°															
ELSA 125 15W 3K MILKY ON/OFF (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	E010300349	3000 K	1220 lm	16 W	76 lm/W	≤ 28	•							X 145, Y 145, Z 44,5	
ELSA 125 15W 3K MILKY DALI (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	E010300448	3000 K	1220 lm	15,5 W	78 lm/W	≤ 28			•					X 145, Y 145, Z 44,5	
15 W / MILKY / 4000 K / 125 mm / 100°															
ELSA 125 15W 4K MILKY ON/OFF (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	E010300356	4000 K	1300 lm	16 W	81 lm/W	≤ 28	•							X 145, Y 145, Z 44,5	
ELSA 125 15W 4K MILKY DALI (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	E010300455	4000 K	1300 lm	15,5 W	83 lm/W	≤ 28			•					X 145, Y 145, Z 44,5	
ELSA 125 15W 4K MILKY 1 - 10 V (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	E010300554	4000 K	1300 lm	16 W	81 lm/W	≤ 28		•						X 145, Y 145, Z 44,5	

товарная группа / Наименование изделия	Арт. №	Цветовая температура	Световой поток (светильник)	Номинальная мощность	Светоотдача	Объединенный показатель дисконфорта 230 V (ON / OFF)	1 - 10 V	DALI	ELC	BT (Bluetooth)	KNX	Сенсор	Размеры (mm)	Новинка
15 W / MILKY / 3000 K / 165 mm / 100°														
ELSA 165 15W 3K MILKY DALI (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	E010300462	3000 K	1220 lm	15,5 W	78 lm/W	≤ 28		•					X 190, Y 165, Z 57,5	
15 W / MILKY / 4000 K / 165 mm / 100°														
ELSA 165 15W 4K MILKY ON/OFF (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	E010300370	4000 K	1300 lm	16 W	81 lm/W	≤ 28	•						X 190, Y 165, Z 57,5	
ELSA 165 15W 4K MILKY DALI (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	E010300479	4000 K	1300 lm	15,5 W	83 lm/W	≤ 28		•					X 190, Y 165, Z 57,5	
ELSA 165 15W 4K MILKY 1 - 10 V (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	E010300578	4000 K	1300 lm	15,5 W	83 lm/W	≤ 28	•						X 190, Y 165, Z 57,5	

- **Минимальный показатель слепящего действия среди светильников направленного света**

Светильники направленного вниз света серии STINA позволят реализовать как точечную подсветку, так и фоновое освещение во входных группах, конференц-залах, вестибюлях или на лестничных площадках. Варианты с разными углами излучения расширяют возможности оформления интерьера, а расположение светодиодов и конструкция плафона гарантируют приятный неслепящий свет.

STINA

ЭФФЕКТНЫЕ СВЕТОВЫЕ ЭФФЕКТЫ

Высококачественный алюминиевый корпус

Варианты с разными углами излучения (25°, 38° и 60°)

Подходит для рабочих мест, оборудованных мониторами и предназначенных для технического черчения, согласно DIN EN 12464-1 (UGR ≤ 16)

Немерцающий свет, полезный для здоровья и не вызывающий усталость

Блок питания входит в комплект поставки



Простое подключение блока питания к светильнику с помощью штекерного соединения

Варианты с предварительно смонтированной клеммной коробкой для быстрой установки и простого монтажа сквозной проводки





ВНУТРЕННЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ

ТИПЫ ПРОДУКЦИИ



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СВЕТА

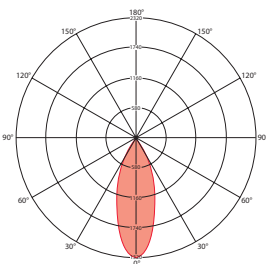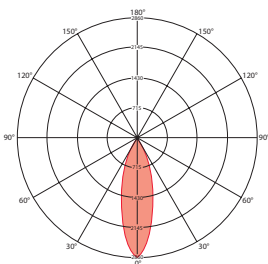

■ C0, ■ C90, ■ C0 / C90

Примечание. Технические характеристики изделия вы найдете на сайте www.esylux.ru/produkcija.



- Высококачественный алюминиевый корпус
- Варианты с разными углами излучения (25°, 38° и 60°)
- Подходит для рабочих мест, оборудованных мониторами и предназначенных для технического черчения, согласно DIN EN 12464-1 (UGR ≤ 16)
- Немерцающий свет, полезный для здоровья и не вызывающий усталость
- Блок питания входит в комплект поставки
- Простое подключение блока питания к светильнику с помощью штекерного соединения
- Варианты с предварительно смонтированной клеммной коробкой для быстрой установки и простого монтажа сквозной проводки

товарная группа / Наименование изделия	Арт. №	Цветовая температура	Световой поток (светильник)	Номинальная мощность	Светоотдача	Объединенный показатель дисконфорта	230 V (ON / OFF)	1 - 10 V	DALI	ELC	BT (Bluetooth)	KNX	Сенсор	Размеры (mm)	Новинка
15 W / CLEAR / 3000 K / Ø 90 mm / 25°															
STINA 90 / 25° 15W 3K BLACK CLEAR ON/OFF (черный, по цветовой гамме близок к RAL 9005)	E010304002	3000 K	1150 lm	16 W	71 lm/W	≤ 10	•							X 109, Z 118,5	
STINA 90 / 25° 15W 3K WHITE CLEAR ON/OFF (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	E010304101	3000 K	1300 lm	16 W	81 lm/W	≤ 16	•							X 109, Z 118,5	
STINA 90 / 25° 15W 3K BLACK CLEAR DALI (черный, по цветовой гамме близок к RAL 9005)	E010304200	3000 K	1150 lm	15,5 W	74 lm/W	≤ 16		•						X 109, Z 118,5	
STINA 90 / 25° 15W 3K WHITE CLEAR DALI (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	E010304309	3000 K	1300 lm	15,5 W	83 lm/W	≤ 16		•						X 109, Z 118,5	
STINA 90 / 25° 15W 3K BLACK CLEAR ON/OFF CB (черный, по цветовой гамме близок к RAL 9005)	E010304408	3000 K	1150 lm	16 W	71 lm/W	≤ 16	•							X 109, Z 118,5	
STINA 90 / 25° 15W 3K WHITE CLEAR ON/OFF CB (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	E010304507	3000 K	1300 lm	16 W	81 lm/W	≤ 16	•							X 109, Z 118,5	
STINA 90 / 25° 15W 3K BLACK CLEAR DALI CB (черный, по цветовой гамме близок к RAL 9005)	E010304606	3000 K	1150 lm	15,5 W	74 lm/W	≤ 16		•						X 109, Z 118,5	
STINA 90 / 25° 15W 3K WHITE CLEAR DALI CB (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	E010304705	3000 K	1300 lm	15,5 W	83 lm/W	≤ 16		•						X 109, Z 118,5	
15 W / CLEAR / 3000 K / Ø 90 mm / 38°															
STINA 90 / 38° 15W 3K BLACK CLEAR ON/OFF (черный, по цветовой гамме близок к RAL 9005)	E010304026	3000 K	1150 lm	16 W	71 lm/W	≤ 16	•							X 109, Z 118,5	
STINA 90 / 38° 15W 3K WHITE CLEAR ON/OFF (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	E010304125	3000 K	1300 lm	16 W	81 lm/W	≤ 16	•							X 109, Z 118,5	
STINA 90 / 38° 15W 3K BLACK CLEAR DALI (черный, по цветовой гамме близок к RAL 9005)	E010304224	3000 K	1150 lm	15,5 W	74 lm/W	≤ 16		•						X 109, Z 118,5	
STINA 90 / 38° 15W 3K WHITE CLEAR DALI (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	E010304323	3000 K	1300 lm	15,5 W	83 lm/W	≤ 16		•						X 109, Z 118,5	
STINA 90 / 38° 15W 3K BLACK CLEAR ON/OFF CB (черный, по цветовой гамме близок к RAL 9005)	E010304422	3000 K	1150 lm	16 W	71 lm/W	≤ 16	•							X 109, Z 118,5	
STINA 90 / 38° 15W 3K WHITE CLEAR ON/OFF CB (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	E010304521	3000 K	1300 lm	16 W	81 lm/W	≤ 16	•							X 109, Z 118,5	
STINA 90 / 38° 15W 3K BLACK CLEAR DALI CB (черный, по цветовой гамме близок к RAL 9005)	E010304620	3000 K	1150 lm	15,5 W	74 lm/W	≤ 16		•						X 109, Z 118,5	
STINA 90 / 38° 15W 3K WHITE CLEAR DALI CB (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	E010304729	3000 K	1300 lm	15,5 W	83 lm/W	≤ 16		•						X 109, Z 118,5	
15 W / CLEAR / 3000 K / Ø 90 mm / 60°															
STINA 90 / 60° 15W 3K BLACK CLEAR ON/OFF (черный, по цветовой гамме близок к RAL 9005)	E010304040	3000 K	1150 lm	16 W	71 lm/W	≤ 16	•							X 109, Z 118,5	
STINA 90 / 60° 15W 3K WHITE CLEAR ON/OFF (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	E010304149	3000 K	1300 lm	16 W	81 lm/W	≤ 16	•							X 109, Z 118,5	
STINA 90 / 60° 15W 3K BLACK CLEAR DALI (черный, по цветовой гамме близок к RAL 9005)	E010304248	3000 K	1150 lm	15,5 W	74 lm/W	≤ 16		•						X 109, Z 118,5	
STINA 90 / 60° 15W 3K WHITE CLEAR DALI (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	E010304347	3000 K	1300 lm	15,5 W	83 lm/W	≤ 16		•						X 109, Z 118,5	
STINA 90 / 60° 15W 3K BLACK CLEAR ON/OFF CB (черный, по цветовой гамме близок к RAL 9005)	E010304446	3000 K	1150 lm	16 W	71 lm/W	≤ 16	•							X 109, Z 118,5	

товарная группа / Наименование изделия	Арт. №	Цветовая температура	Световой поток (светильник)	Номинальная мощность	Светоотдача	Объединенный показатель дискфортга	230 V (ON / OFF)	1 - 10V	DALI	ELC	BT (Bluetooth)	KNX	Сенсор	Размеры (мм)	Новинка
STINA 90 / 60° 15W 3K WHITE CLEAR ON/OFF CB (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	E010304545	3000 K	1300 lm	16 W	81 lm/W	≤ 16	•							X 109, Z 118,5	
STINA 90 / 60° 15W 3K BLACK CLEAR DALI CB (черный, по цветовой гамме близок к RAL 9005)	E010304644	3000 K	1150 lm	15,5 W	74 lm/W	≤ 16			•					X 109, Z 118,5	
STINA 90 / 60° 15W 3K WHITE CLEAR DALI CB (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	E010304743	3000 K	1300 lm	15,5 W	83 lm/W	≤ 16			•					X 109, Z 118,5	
15 W / CLEAR / 4000 K / Ø 90 mm / 25°															
STINA 90 / 25° 15W 4K BLACK CLEAR ON/OFF (черный, по цветовой гамме близок к RAL 9005)	E010304019	4000 K	1150 lm	16 W	71 lm/W	≤ 16	•							X 109, Z 118,5	
STINA 90 / 25° 15W 4K WHITE CLEAR ON/OFF (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	E010304118	4000 K	1300 lm	16 W	81 lm/W	≤ 16	•							X 109, Z 118,5	
STINA 90 / 25° 15W 4K BLACK CLEAR DALI (черный, по цветовой гамме близок к RAL 9005)	E010304217	4000 K	1150 lm	15,5 W	74 lm/W	≤ 16			•					X 109, Z 118,5	
STINA 90 / 25° 15W 4K WHITE CLEAR DALI (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	E010304316	4000 K	1300 lm	15,5 W	83 lm/W	≤ 16			•					X 109, Z 118,5	
STINA 90 / 25° 15W 4K BLACK CLEAR ON/OFF CB (черный, по цветовой гамме близок к RAL 9005)	E010304415	4000 K	1150 lm	16 W	71 lm/W	≤ 16	•							X 109, Z 118,5	
STINA 90 / 25° 15W 4K WHITE CLEAR ON/OFF CB (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	E010304514	4000 K	1300 lm	16 W	81 lm/W	≤ 16	•							X 109, Z 118,5	
STINA 90 / 25° 15W 4K BLACK CLEAR DALI CB (черный, по цветовой гамме близок к RAL 9005)	E010304613	4000 K	1150 lm	15,5 W	74 lm/W	≤ 16			•					X 109, Z 118,5	
STINA 90 / 25° 15W 4K WHITE CLEAR DALI CB (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	E010304712	4000 K	1300 lm	15,5 W	83 lm/W	≤ 16			•					X 109, Z 118,5	
15 W / CLEAR / 4000 K / Ø 90 mm / 38°															
STINA 90 / 38° 15W 4K BLACK CLEAR ON/OFF (черный, по цветовой гамме близок к RAL 9005)	E010304033	4000 K	1150 lm	16 W	71 lm/W	≤ 16	•							X 109, Z 118,5	
STINA 90 / 38° 15W 4K WHITE CLEAR ON/OFF (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	E010304132	4000 K	1300 lm	16 W	81 lm/W	≤ 16	•							X 109, Z 118,5	
STINA 90 / 38° 15W 4K BLACK CLEAR DALI (черный, по цветовой гамме близок к RAL 9005)	E010304231	4000 K	1150 lm	15,5 W	74 lm/W	≤ 16			•					X 109, Z 118,5	
STINA 90 / 38° 15W 4K WHITE CLEAR DALI (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	E010304330	4000 K	1300 lm	15,5 W	83 lm/W	≤ 16			•					X 109, Z 118,5	
STINA 90 / 38° 15W 4K BLACK CLEAR ON/OFF CB (черный, по цветовой гамме близок к RAL 9005)	E010304439	4000 K	1150 lm	16 W	71 lm/W	≤ 16	•							X 109, Z 118,5	
STINA 90 / 38° 15W 4K WHITE CLEAR ON/OFF CB (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	E010304538	4000 K	1300 lm	16 W	81 lm/W	≤ 16	•							X 109, Z 118,5	
STINA 90 / 38° 15W 4K BLACK CLEAR DALI CB (черный, по цветовой гамме близок к RAL 9005)	E010304637	4000 K	1150 lm	15,5 W	74 lm/W	≤ 16			•					X 109, Z 118,5	
STINA 90 / 38° 15W 4K WHITE CLEAR DALI CB (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	E010304736	4000 K	1300 lm	15,5 W	83 lm/W	≤ 16			•					X 109, Z 118,5	
15 W / CLEAR / 4000 K / Ø 90 mm / 60°															
STINA 90 / 60° 15W 4K BLACK CLEAR ON/OFF (черный, по цветовой гамме близок к RAL 9005)	E010304057	4000 K	1150 lm	16 W	71 lm/W	≤ 16	•							X 109, Z 118,5	
STINA 90 / 60° 15W 4K WHITE CLEAR ON/OFF (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	E010304156	4000 K	1300 lm	16 W	81 lm/W	≤ 16	•							X 109, Z 118,5	
STINA 90 / 60° 15W 4K BLACK CLEAR DALI (черный, по цветовой гамме близок к RAL 9005)	E010304255	4000 K	1150 lm	15,5 W	74 lm/W	≤ 16			•					X 109, Z 118,5	
STINA 90 / 60° 15W 4K WHITE CLEAR DALI (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	E010304354	4000 K	1300 lm	15,5 W	83 lm/W	≤ 16			•					X 109, Z 118,5	
STINA 90 / 60° 15W 4K BLACK CLEAR ON/OFF CB (черный, по цветовой гамме близок к RAL 9005)	E010304453	4000 K	1150 lm	16 W	71 lm/W	≤ 16	•							X 109, Z 118,5	
STINA 90 / 60° 15W 4K WHITE CLEAR ON/OFF CB (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	E010304552	4000 K	1300 lm	16 W	81 lm/W	≤ 16	•							X 109, Z 118,5	
STINA 90 / 60° 15W 4K BLACK CLEAR DALI CB (черный, по цветовой гамме близок к RAL 9005)	E010304651	4000 K	1150 lm	15,5 W	74 lm/W	≤ 16			•					X 109, Z 118,5	
STINA 90 / 60° 15W 4K WHITE CLEAR DALI CB (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	E010304750	4000 K	1300 lm	15,5 W	83 lm/W	≤ 16			•					X 109, Z 118,5	
15 W / CLEAR / 3000 K / Ø 112 mm / 38°															
STINA 112 / 38° 15W 3K BLACK CLEAR ON/OFF (черный, по цветовой гамме близок к RAL 9005)	E010304064	3000 K	1150 lm	16 W	71 lm/W	≤ 16	•							X 130, Z 118,5	
STINA 112 / 38° 15W 3K WHITE CLEAR ON/OFF (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	E010304163	3000 K	1300 lm	16 W	81 lm/W	≤ 16	•							X 130, Z 118,5	
STINA 112 / 38° 15W 3K BLACK CLEAR DALI (черный, по цветовой гамме близок к RAL 9005)	E010304262	3000 K	1150 lm	15,5 W	74 lm/W	≤ 16			•					X 130, Z 118,5	
STINA 112 / 38° 15W 3K WHITE CLEAR DALI (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	E010304361	3000 K	1300 lm	15,5 W	83 lm/W	≤ 16			•					X 130, Z 118,5	
STINA 112 / 38° 15W 3K BLACK CLEAR ON/OFF CB (черный, по цветовой гамме близок к RAL 9005)	E010304460	3000 K	1150 lm	16 W	71 lm/W	≤ 16	•							X 130, Z 118,5	
STINA 112 / 38° 15W 3K WHITE CLEAR ON/OFF CB (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	E010304569	3000 K	1300 lm	16 W	81 lm/W	≤ 16	•							X 130, Z 118,5	
STINA 112 / 38° 15W 3K BLACK CLEAR DALI CB (черный, по цветовой гамме близок к RAL 9005)	E010304668	3000 K	1150 lm	15,5 W	74 lm/W	≤ 16			•					X 130, Z 118,5	
STINA 112 / 38° 15W 3K WHITE CLEAR DALI CB (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	E010304767	3000 K	1300 lm	15,5 W	83 lm/W	≤ 16			•					X 130, Z 118,5	
15 W / CLEAR / 3000 K / Ø 112 mm / 60°															
STINA 112 / 60° 15W 3K BLACK CLEAR ON/OFF (черный, по цветовой гамме близок к RAL 9005)	E010304088	3000 K	1150 lm	16 W	71 lm/W	≤ 16	•							X 130, Z 118,5	

товарная группа / Наименование изделия	Арт. №	Цветовая температура	Световой поток (светильник)	Номинальная мощность	Светоотдача	Объединенный показатель дисконфорта	230 V (ON / OFF)	1 - 10 V	DALI	ELC	BT (Bluetooth)	KNX	Сенсор	Размеры (mm)	Новинка
STINA 112 / 60° 15W 3K WHITE CLEAR ON/OFF (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	E010304187	3000 K	1300 lm	16 W	81 lm/W	≤ 16	•							X 130, Z 118,5	
STINA 112 / 60° 15W 3K BLACK CLEAR DALI (черный, по цветовой гамме близок к RAL 9005)	E010304286	3000 K	1150 lm	15,5 W	74 lm/W	≤ 16			•					X 130, Z 118,5	
STINA 112 / 60° 15W 3K WHITE CLEAR DALI (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	E010304385	3000 K	1300 lm	15,5 W	83 lm/W	≤ 16			•					X 130, Z 118,5	
STINA 112 / 60° 15W 3K BLACK CLEAR ON/OFF CB (черный, по цветовой гамме близок к RAL 9005)	E010304484	3000 K	1150 lm	16 W	71 lm/W	≤ 16	•							X 130, Z 118,5	
STINA 112 / 60° 15W 3K WHITE CLEAR ON/OFF CB (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	E010304583	3000 K	1300 lm	16 W	81 lm/W	≤ 16	•							X 130, Z 118,5	
STINA 112 / 60° 15W 3K BLACK CLEAR DALI CB (черный, по цветовой гамме близок к RAL 9005)	E010304682	3000 K	1150 lm	15,5 W	74 lm/W	≤ 16			•					X 130, Z 118,5	
STINA 112 / 60° 15W 3K WHITE CLEAR DALI CB (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	E010304781	3000 K	1300 lm	15,5 W	83 lm/W	≤ 16			•					X 130, Z 118,5	
15 W / CLEAR / 4000 K / Ø 112 mm / 38°															
STINA 112 / 38° 15W 4K BLACK CLEAR ON/OFF (черный, по цветовой гамме близок к RAL 9005)	E010304071	4000 K	1150 lm	16 W	71 lm/W	≤ 16	•							X 130, Z 118,5	
STINA 112 / 38° 15W 4K WHITE CLEAR ON/OFF (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	E010304170	4000 K	1300 lm	16 W	81 lm/W	≤ 16	•							X 130, Z 118,5	
STINA 112 / 38° 15W 4K BLACK CLEAR DALI (черный, по цветовой гамме близок к RAL 9005)	E010304279	4000 K	1150 lm	15,5 W	74 lm/W	≤ 16			•					X 130, Z 118,5	
STINA 112 / 38° 15W 4K WHITE CLEAR DALI (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	E010304378	4000 K	1300 lm	15,5 W	83 lm/W	≤ 16			•					X 130, Z 118,5	
STINA 112 / 38° 15W 4K BLACK CLEAR ON/OFF CB (черный, по цветовой гамме близок к RAL 9005)	E010304477	4000 K	1150 lm	16 W	71 lm/W	≤ 16	•							X 130, Z 118,5	
STINA 112 / 38° 15W 4K WHITE CLEAR ON/OFF CB (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	E010304576	4000 K	1300 lm	16 W	81 lm/W	≤ 16	•							X 130, Z 118,5	
STINA 112 / 38° 15W 4K BLACK CLEAR DALI CB (черный, по цветовой гамме близок к RAL 9005)	E010304675	4000 K	1150 lm	15,5 W	74 lm/W	≤ 16			•					X 130, Z 118,5	
STINA 112 / 38° 15W 4K WHITE CLEAR DALI CB (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	E010304774	4000 K	1300 lm	15,5 W	83 lm/W	≤ 16			•					X 130, Z 118,5	
15 W / CLEAR / 4000 K / Ø 112 mm / 60°															
STINA 112 / 60° 15W 4K BLACK CLEAR ON/OFF (черный, по цветовой гамме близок к RAL 9005)	E010304095	4000 K	1150 lm	16 W	71 lm/W	≤ 16	•							X 130, Z 118,5	
STINA 112 / 60° 15W 4K WHITE CLEAR ON/OFF (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	E010304194	4000 K	1300 lm	16 W	81 lm/W	≤ 16	•							X 130, Z 118,5	
STINA 112 / 60° 15W 4K BLACK CLEAR DALI (черный, по цветовой гамме близок к RAL 9005)	E010304293	4000 K	1150 lm	15,5 W	74 lm/W	≤ 16			•					X 130, Z 118,5	
STINA 112 / 60° 15W 4K WHITE CLEAR DALI (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	E010304392	4000 K	1300 lm	15,5 W	83 lm/W	≤ 16			•					X 130, Z 118,5	
STINA 112 / 60° 15W 4K BLACK CLEAR ON/OFF CB (черный, по цветовой гамме близок к RAL 9005)	E010304491	4000 K	1150 lm	16 W	71 lm/W	≤ 16	•							X 130, Z 118,5	
STINA 112 / 60° 15W 4K WHITE CLEAR ON/OFF CB (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	E010304590	4000 K	1300 lm	16 W	81 lm/W	≤ 16	•							X 130, Z 118,5	
STINA 112 / 60° 15W 4K BLACK CLEAR DALI CB (черный, по цветовой гамме близок к RAL 9005)	E010304699	4000 K	1150 lm	15,5 W	74 lm/W	≤ 16			•					X 130, Z 118,5	
STINA 112 / 60° 15W 4K WHITE CLEAR DALI CB (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	E010304798	4000 K	1300 lm	15,5 W	83 lm/W	≤ 16			•					X 130, Z 118,5	



ВНУТРЕННЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ

- Встроенный датчик для постоянной регулировки освещения в зависимости от присутствия людей и яркости дневного света
- Возможна настройка заданного уровня освещенности путем ручного диммирования
- Закрытый плафон для простой очистки

Офисный напольный светильник серии ISABELLE — это универсальное интеллектуальное решение для освещения отдельных рабочих мест. Благодаря переносной конструкции эти светильники легко перемещать и перевозить. Дизайн светильника определяет строгая форма алюминиевого корпуса, а встроенный в плафон датчик присутствия обеспечивает адаптивное управление прямым и отраженным светом.

ISABELLE

ГИБКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Сдержанный классический дизайн с высококачественным алюминиевым корпусом с порошковым покрытием

2 светодиодных световых поля (Up-/Downlight) для прямого освещения и рассеянного потолочного освещения

Удобное управление с помощью кнопок на плафоне (включение, диммирование/заданный уровень освещенности), регулятора (время ожидания) или входящего в комплект поставки инфракрасного пульта дистанционного управления

Подходит для рабочих мест, оборудованных мониторами, согласно DIN EN 12464-1 (UGR ≤ 19)

Встроенный датчик присутствия для освещения рабочего места в зависимости от присутствия людей и яркости дневного света (постоянная регулировка освещения)

Прозрачная крышка для отраженного света защищает от загрязнений

Немерцающий свет, полезный для здоровья и не вызывающий усталость


Оптимальная устойчивость даже на неровных поверхностях благодаря регулируемым по высоте винтовым ножкам

Два варианта цоколя позволяют использовать настольный светильник с различными типами рабочих столов



ВНУТРЕННЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ

ТИПЫ ПРОДУКЦИИ

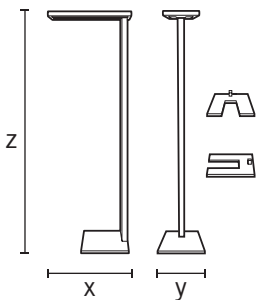

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СВЕТА	УГОЛ ОХВАТА	ДАЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЯ	
			потолок 4 m
		■ Поперечная (A)	Ø 4 m
		■ Фронтальная (B)	Ø 3 m
		■ Зона обнаружения (C)	Ø 2 m

■ C0, ■ C90, ■ C0 / C90

Примечание. Технические характеристики изделия вы найдете на сайте www.esylux.ru/produkcija.

ISABELLE

ВНУТРЕННЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ | НАПОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



- Сдержанный классический дизайн с высококачественным алюминиевым корпусом с порошковым покрытием
- Встроенный датчик присутствия для освещения рабочего места в зависимости от присутствия людей и яркости дневного света (постоянная регулировка освещения)
- 2 светодиодных световых поля (Up-/Downlight) для прямого освещения и рассеянного потолочного освещения
- Прозрачная крышка для отраженного света защищает от загрязнений
- Удобное управление с помощью кнопок на плафоне (включение, диммирование/заданный уровень освещенности), регулятора (время ожидания) или входящего в комплект поставки инфракрасного пульта дистанционного управления
- Немерцающий свет, полезный для здоровья и не вызывающий усталость
- Подходит для рабочих мест, оборудованных мониторами, согласно DIN EN 12464-1 ($UGR \leq 19$)
- Оптимальная устойчивость даже на неровных поверхностях благодаря регулируемым по высоте винтовым ножкам
- Два варианта цоколя позволяют использовать напольный светильник с различными типами рабочих столов

товарная группа / Наименование изделия	Арт. №	Цветовая температура	Световой поток (светильник)	Номинальная мощность	Светоотдача	Объединенный показатель дисконфорта	230 V (ON / OFF)	1 - 10 V	DALI	ELC	BT (Bluetooth)	KNX	Сенсор	Размеры (mm)	Новинка	
3000 K																
ISABELLE FSL 45W 3K WH CRYSTAL PD S-BASE (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	E010306006	3000 K	6000 lm	47,2 W	127 lm/W	≤ 19	•							X 450, Y 300, Z 1950		
ISABELLE FSL 45W 3K BK CRYSTAL PD S-BASE (антрацитовый, по цветовой гамме близок к RAL 7021)	E010306020	3000 K	6000 lm	47,2 W	127 lm/W	≤ 19	•							X 450, Y 300, Z 1950		
ISABELLE FSL 45W 3K WH CRYSTAL PD U-BASE (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	E010306044	3000 K	6000 lm	47,2 W	127 lm/W	≤ 19	•							X 430, Y 400, Z 1950		
ISABELLE FSL 45W 3K BK CRYSTAL PD U-BASE (антрацитовый, по цветовой гамме близок к RAL 7021)	E010306068	3000 K	6000 lm	47,2 W	127 lm/W	≤ 19	•							X 430, Y 400, Z 1950		
4000 K																
ISABELLE FSL 45W 4K WH CRYSTAL PD S-BASE (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	E010306013	4000 K	6300 lm	47,2 W	133 lm/W	≤ 19	•							X 450, Y 300, Z 1950		
ISABELLE FSL 45W 4K BK CRYSTAL PD S-BASE (антрацитовый, по цветовой гамме близок к RAL 7021)	E010306037	4000 K	6300 lm	47,2 W	133 lm/W	≤ 19	•							X 450, Y 300, Z 1950		
ISABELLE FSL 45W 4K WH CRYSTAL PD U-BASE (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	E010306051	4000 K	6300 lm	47,2 W	133 lm/W	≤ 19	•							X 430, Y 400, Z 1950		
ISABELLE FSL 45W 4K BK CRYSTAL PD U-BASE (антрацитовый, по цветовой гамме близок к RAL 7021)	E010306075	4000 K	6300 lm	47,2 W	133 lm/W	≤ 19	•							X 430, Y 400, Z 1950		
комплектующие																
Mobil ISABELLE (серебряный/зеленый металлик)	E010306082															
ESY-Rep (черный)	EP10425356															★



- С технологией SymbiLogic для энергоэффективного антропоцентрического освещения
- Варианты с раздвижным основанием стойки запатентованной конструкции для рабочих столов с закрытыми боковыми сторонами
- Стильный дизайн премиум-класса, отмеченный премией

Офисный напольный светильник серии PRANA+, многократно отмеченный премиями за дизайн, — это идеальное сочетание эстетичного внешнего вида, качественного освещения и интеллектуального управления. Встроенный датчик присутствия, биологически активное освещение по технологии SymbiLogic и интуитивно понятное индивидуальное управление обеспечивают оптимальное освещение рабочего места в любое время, а благодаря продуманной конструкции стойки и поворотному плафону — еще и за любым рабочим столом!

PRANA+

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ СВЕТА И ДИЗАЙНА

Дизайн премиум-класса от Peter Schmidt, Belliero & Zandée, высококачественный алюминиевый корпус

Встроенный датчик присутствия для включения освещения на рабочем месте при регистрации присутствия и адаптивной постоянной регулировки освещения для эффективного использования дневного света

Удобное управление с помощью встроенной сенсорной панели или смартфона, планшета и компьютера (Wi-Fi)

Возможность соединения и синхронизации нескольких светильников для гармоничной комфортной подсветки полупустых помещений большой площади, например для ориентирующей подсветки яркостью 10 % от максимальной

Подходит для рабочих мест, оборудованных мониторами и предназначенных для технического черчения, согласно DIN EN 12464-1 (UGR ≤ 16)

С технологией SymbiLogic для энергоэффективного антропоцентрического освещения (цветовая температура: Tunable White, 2700–6500 K)

2 отдельно регулируемых светодиодных источника света (светильник направленного вверх/вниз света) для прямого освещения рабочей зоны и отраженного потолочного освещения

Простое сохранение до трех индивидуальных сценариев освещения


Немерцающий свет, полезный для здоровья и не вызывающий усталость

Положение плафона можно регулировать в зависимости от длины стола для оптимального освещения рабочей поверхности



ВНУТРЕННЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ

ТИПЫ ПРОДУКЦИИ



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СВЕТА	УГОЛ ОХВАТА	ДАЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЯ	
			потолок 6 m
		■ Поперечная (A)	Ø 6 m
		-	-
		■ Зона обнаружения (C)	Ø 2,5 m

■ C0, ■ C90, ■ C0 / C90

Примечание. Технические характеристики изделия вы найдете на сайте www.esylux.ru/produkcija.



- Дизайн премиум-класса от Peter Schmidt, Belliero & Zandée, высококачественный алюминиевый корпус
- С технологией SymbiLogic для энергоэффективного антропоцентрического освещения (цветовая температура: Tunable White, 2700–6500 K)
- Встроенный датчик присутствия для включения освещения на рабочем месте при регистрации присутствия и адаптивной постоянной регулировки освещения для эффективного использования дневного света
- 2 отдельно регулируемых светодиодных источника света (светильник направленного вверх/вниз света) для прямого освещения рабочей зоны и отраженного потолочного освещения
- Удобное управление с помощью встроенной сенсорной панели или смартфона, планшета и компьютера (Wi-Fi)
- Простое сохранение до трех индивидуальных сценариев освещения
- Возможность соединения и синхронизации нескольких светильников для гармоничной комфортной подсветки полупустых помещений большой площади, например для ориентирующей подсветки яркостью 10 % от максимальной
- Немерцающий свет, полезный для здоровья и не вызывающий усталость
- Подходит для рабочих мест, оборудованных мониторами и предназначенных для технического черчения, согласно DIN EN 12464-1 ($UGR \leq 16$)
- Положение плафона можно регулировать в зависимости от длины стола для оптимального освещения рабочей поверхности
- На основании стойки четыре кабельных ввода с разных сторон
- Варианты с раздвижным основанием стойки для рабочих столов с закрытыми боковыми сторонами

товарная группа / Наименование изделия	Арт. №	Цветовая температура	Световой поток (светильник)	Номинальная мощность	Светоотдача	Объединенный показатель дисконфорта	230 V (ON / OFF)	1 - 10 V	DALI	ELC	BT (Bluetooth)	KNX	Сенсор	Размеры (mm)	Новинка
2700 - 6500 K (Tunable White)															
PRANA+ FSL 110W TW WH CRYSTAL SL D-BASE (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9016)	EV10401008	2700 - 6500 K	11475 lm	110 W	104 lm/W	≤ 16	•							X 780, Y 310, Z 2000	
PRANA+ FSL 110W TW BK CRYSTAL SL D-BASE (черный)	EV10401015	2700 - 6500 K	11475 lm	110 W	104 lm/W	≤ 16	•							X 780, Y 310, Z 2000	
PRANA+ FSL 110W TW ST CRYSTAL SL D-BASE (хром)	EV10401022	2700 - 6500 K	11475 lm	110 W	104 lm/W	≤ 16	•							X 780, Y 310, Z 2000	
PRANA+ FSL 110W TW WH CRYSTAL SL S-BASE (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9016)	EV10401039	2700 - 6500 K	11475 lm	110 W	104 lm/W	≤ 16	•							X 780, Y 310, Z 2000	
PRANA+ FSL 110W TW BK CRYSTAL SL S-BASE (черный)	EV10401046	2700 - 6500 K	11475 lm	110 W	104 lm/W	≤ 16	•							X 780, Y 310, Z 2000	
PRANA+ FSL 110W TW ST CRYSTAL SL S-BASE (хром)	EV10401053	2700 - 6500 K	11475 lm	110 W	104 lm/W	≤ 16	•							X 780, Y 310, Z 2000	
PRANA+ FSL 110W TW WH CRYSTAL SL (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9016)	EV10948305	2700 - 6500 K	11475 lm	110 W	104 lm/W	≤ 16	•							X 780, Y 310, Z 2000	
PRANA+ FSL 110W TW BK CRYSTAL SL (черный)	EV10948312	2700 - 6500 K	11475 lm	110 W	104 lm/W	≤ 16	•							X 780, Y 310, Z 2000	
PRANA+ FSL 110W TW CR CRYSTAL SL (хром)	EV10948329	2700 - 6500 K	11475 lm	110 W	104 lm/W	≤ 16	•							X 780, Y 310, Z 2000	
PRANA+ FSL 110W TW WH CRYSTAL SL (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9016)	EV10948336	2700 - 6500 K	11475 lm	110 W	104 lm/W	≤ 16	•							X 780, Y 310, Z 2000	
PRANA+ FSL 110W TW BK CRYSTAL SL (черный)	EV10948343	2700 - 6500 K	11475 lm	110 W	104 lm/W	≤ 16	•							X 780, Y 310, Z 2000	
PRANA+ FSL 110W TW CR CRYSTAL SL (хром)	EV10948350	2700 - 6500 K	11475 lm	110 W	104 lm/W	≤ 16	•							X 780, Y 310, Z 2000	



- Варианты со встроенным датчиком для постоянной регулировки освещения в зависимости от присутствия людей и яркости дневного света
- Возможна настройка заданного уровня освещенности путем ручного диммирования
- Закрытый плафон для простой очистки



Подвесной светильник ISABELLE — это элегантное решение для конференц-залов, зон приема посетителей и многих других помещений, требующих одновременно стильного оформления и высокого качества освещения. Строгий классический дизайн этого светильника позволяет легко интегрировать его в любое окружение, а датчик присутствия, встраиваемый в качестве опции в плафон, обеспечивает адаптивное управление неслепящим прямым и отраженным светом.

ISABELLE

ЭЛЕГАНТНАЯ ПРОСТОТА И ОПЦИОНАЛЬНЫЕ ДАТЧИКИ

Сдержанный классический дизайн с высококачественным, устойчивым к скручиванию металлическим корпусом с порошковым покрытием

Высококачественный рассеиватель из ПММА

В качестве опции со встроенным датчиком присутствия для освещения рабочего места в зависимости от присутствия людей и яркости дневного света (постоянная регулировка освещения) и удобным управлением с помощью выключателя или входящего в комплект поставки инфракрасного пульта дистанционного управления

Немерцающий свет, полезный для здоровья и не вызывающий усталость

Неослепляющий прямой и отраженный свет


Прозрачная крышка для отраженного света защищает от загрязнений

Установка без дополнительных принадлежностей, ЭПРА входит в комплект поставки



ВНУТРЕННЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ

ТИПЫ ПРОДУКЦИИ

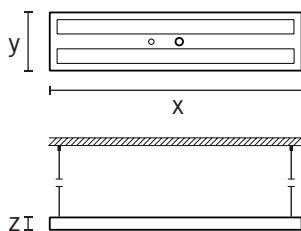

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СВЕТА	УГОЛ ОХВАТА	ДАЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЯ	
			потолок 4 м
		-	-
		-	-
		■ Зона обнаружения (C)	Ø 4 м

■ C0, ■ C90, ■ C0 / C90

Примечание. Технические характеристики изделия вы найдете на сайте www.esylux.ru/produkcija.

ISABELLE

ВНУТРЕННЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ | ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



- Сдержанный классический дизайн с высококачественным, устойчивым к скручиванию металлическим корпусом с порошковым покрытием
- Неослепляющий прямой и отраженный свет
- Высококачественный рассеиватель из ПММА
- Прозрачная крышка для отраженного света защищает от загрязнений
- В качестве опции со встроенным датчиком присутствия для освещения рабочего места в зависимости от присутствия людей и яркости дневного света (постоянная регулировка освещения) и удобным управлением с помощью выключателя или входящего в комплект поставки инфракрасного пульта дистанционного управления
- Подходит для рабочих мест, оборудованных мониторами, согласно DIN EN 12464-1 ($UGR \leq 19$)
- Немерцающий свет, полезный для здоровья и не вызывающий усталость
- Установка без дополнительных принадлежностей, ЭПРА входит в комплект поставки

товарная группа / Наименование изделия	Арт. №	Цветовая температура	Световой поток (светильник)	Номинальная мощность	Светоотдача	Объединенный показатель дисконфорта	230 V (ON / OFF)	1 - 10 V	DALI	ELC	BT (Bluetooth)	KNX	Сенсор	Размеры (mm)	Новинка	
3000 K																
ISABELLE PDL 72W 3K WH CRYSTAL ON/OFF (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	E010306105	3000 K	8000 lm	78,5 W	101 lm/W	≤ 19	•							X 1206, Y 166, Z 30		
ISABELLE PDL 72W 3K BK CRYSTAL ON/OFF (антрацитово-серый, по цветовой гамме близок к RAL 7016)	E010306112	3000 K	8000 lm	78,5 W	101 lm/W	≤ 19	•							X 1206, Y 166, Z 30		
ISABELLE PDL 72W 3K WH CRYSTAL DALI (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	E010306143	3000 K	8190 lm	77,5 W	105 lm/W	≤ 19			•					X 1206, Y 166, Z 30		
ISABELLE PDL 72W 3K BK CRYSTAL DALI (антрацитово-серый, по цветовой гамме близок к RAL 7016)	E010306150	3000 K	8190 lm	77,5 W	105 lm/W	≤ 19			•					X 1206, Y 166, Z 30		
ISABELLE PDL 72W 3K WH CRYSTAL AUTO DALI (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	E010306181	3000 K	8190 lm	80 W	102 lm/W	≤ 19			•				•	X 1206, Y 166, Z 30		
ISABELLE PDL 72W 3K BK CRYSTAL AUTO DALI (антрацитово-серый, по цветовой гамме близок к RAL 7016)	E010306198	3000 K	8190 lm	80 W	102 lm/W	≤ 19			•				•	X 1206, Y 166, Z 30		
4000 K																
ISABELLE PDL 72W 4K WH CRYSTAL ON/OFF (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	E010306129	4000 K	8000 lm	78,5 W	101 lm/W	≤ 19	•							X 1206, Y 166, Z 30		
ISABELLE PDL 72W 4K BK CRYSTAL ON/OFF (антрацитово-серый, по цветовой гамме близок к RAL 7016)	E010306136	4000 K	8630 lm	78,5 W	109 lm/W	≤ 19	•							X 1206, Y 166, Z 30		
ISABELLE PDL 72W 4K WH CRYSTAL DALI (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	E010306167	4000 K	8830 lm	77,5 W	113 lm/W	≤ 19			•					X 1206, Y 166, Z 30		
ISABELLE PDL 72W 4K BK CRYSTAL DALI (антрацитово-серый, по цветовой гамме близок к RAL 7016)	E010306174	4000 K	8830 lm	77,5 W	113 lm/W	≤ 19			•					X 1206, Y 166, Z 30		
ISABELLE PDL 72W 4K WH CRYSTAL AUTO DALI (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003)	E010306204	4000 K	8830 lm	80 W	110 lm/W	≤ 19			•				•	X 1206, Y 166, Z 30		
ISABELLE PDL 72W 4K BK CRYSTAL AUTO DALI (антрацитово-серый, по цветовой гамме близок к RAL 7016)	E010306211	4000 K	8830 lm	80 W	110 lm/W	≤ 19			•				•	X 1206, Y 166, Z 30		
комплектующие																
Мобил ISABELLE (серебряный/зеленый металл)	E010306082															
ESY-Rep (черный)	EP10425356															★



- **Стильный дизайн премиум-класса и высочайшее качество света**
- **Варианты с функцией Tunable White**
- **Отдельное управление прямым и отраженным светом**



Подвесной светильник серии PRANA+ отвечает самым высоким требованиям к эффектному дизайну и качеству освещения. Строгая форма высококачественного алюминиевого корпуса и соединительные кабели, заменяющие собой подвес, придают светильнику элегантный и эстетичный внешний вид. Продуманные детали повышают комфорт: прямой и отраженный свет с индивидуально настраиваемым уровнем яркости и регулируемая цветовая температура (регулируемый белый).

PRANA+

СТИЛЬНЫЙ ДИЗАЙН И ВЫСОЧАЙШЕЕ КАЧЕСТВО СВЕТА

Дизайн премиум-класса от Peter Schmidt, Belliero & Zandée, высококачественный алюминиевый корпус

Высококачественный рассеиватель из ПММА

Кабель питания, ведущий к светодиодной панели, одновременно служит подвесом для светильника и обеспечивает эстетичный внешний вид

Варианты с 2 светодиодными световыми полями (направленный вверх и вниз свет) для прямого и отраженного освещения

Варианты с регулируемой цветовой температурой (цветовая температура: Tunable White, 2700–6500 К)

Варианты для управления по протоколу DALI или с помощью выключателя на 230 В


Немерцающий свет, полезный для здоровья и не вызывающий усталость

Подходит для рабочих мест, оборудованных мониторами и предназначенных для технического черчения, согласно DIN EN 12464-1 ($UGR \leq 16$)



Установка без дополнительных принадлежностей, блок питания входит в комплект поставки

ВНУТРЕННЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ

ТИПЫ ПРОДУКЦИИ

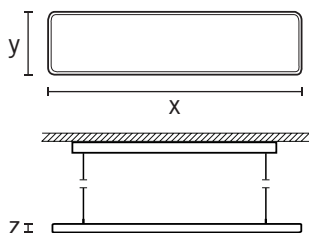

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СВЕТА

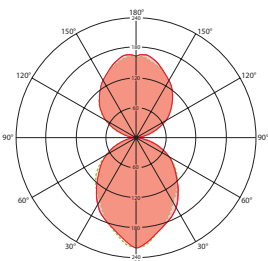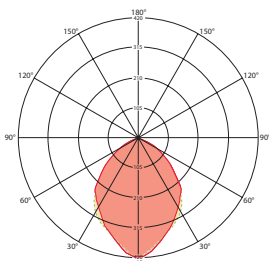

■ C0, ■ C90, ■ C0 / C90

Примечание. Технические характеристики изделия вы найдете на сайте www.esylux.ru/produkcija.



- Дизайн премиум-класса от Peter Schmidt, Belliero & Zandée, высококачественный алюминиевый корпус
- Высококачественный рассеиватель из ПММА
- Кабель питания, ведущий к светодиодной панели, одновременно служит подвесом для светильника и обеспечивает эстетичный внешний вид
- Варианты с 2 светодиодными световыми полями (направленный вверх и вниз свет) для прямого и отраженного освещения
- Варианты с регулируемой цветовой температурой (цветовая температура: Tunable White, 2700–6500 K)
- Варианты для управления по протоколу DALI или с помощью выключателя на 230 В
- Немерцающий свет, полезный для здоровья и не вызывающий усталость
- Подходит для рабочих мест, оборудованных мониторами и предназначенных для технического черчения, согласно DIN EN 12464-1 (UGR ≤ 16)
- Установка без дополнительных принадлежностей, блок питания входит в комплект поставки

товарная группа / Наименование изделия	Арт. №	Цветовая температура	Световой поток (светильник)	Номинальная мощность	Светоотдача	Объединенный показатель дисконфорта	230 V (ON / OFF)	1 - 10 V	DALI	ELC	BT (Bluetooth)	KNX	Сенсор	Размеры (мм)	Новинка
2700 - 6500 K (Tunable White) / 30 W															
PRANA+ PDL 30W TW CR CRYSTAL DIM (хром)	EV10125034	2700 - 6500 K	3560 lm	30 W	118 lm/W	≤ 16	•							X 1200, Y 335, Z 28	
PRANA+ PDL 30W TW BK CRYSTAL DIM (черный)	EV10125041	2700 - 6500 K	3560 lm	30 W	118 lm/W	≤ 16	•							X 1200, Y 335, Z 28	
PRANA+ PDL 30W TW CR CRYSTAL DALI (хром)	EV10125072	2700 - 6500 K	3560 lm	30 W	118 lm/W	≤ 16			•					X 1200, Y 335, Z 28	
PRANA+ PDL 30W TW WH CRYSTAL DIM (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9016)	EV10125089	2700 - 6500 K	3560 lm	30 W	118 lm/W	≤ 16	•							X 1200, Y 335, Z 28	
PRANA+ PDL 30W TW BK CRYSTAL DALI (черный)	EV10125171	2700 - 6500 K	3560 lm	30 W	118 lm/W	≤ 16			•					X 1200, Y 335, Z 28	
PRANA+ PDL 30W TW WH CRYSTAL DALI (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9016)	EV10125270	2700 - 6500 K	3560 lm	30 W	118 lm/W	≤ 16			•					X 1200, Y 335, Z 28	
3000 K / 30 W															
PRANA+ PDL 30W 3K CR CRYSTAL DALI (хром)	EV10125058	3000 K	3300 lm	30 W	110 lm/W	≤ 16			•					X 1200, Y 335, Z 28	
PRANA+ PDL 30W 3K CR CRYSTAL DIM (хром)	EV10125096	3000 K	3300 lm	30 W	110 lm/W	≤ 16	•							X 1200, Y 335, Z 28	
PRANA+ PDL 30W 3K BK CRYSTAL DIM (черный)	EV10125133	3000 K	3300 lm	30 W	110 lm/W	≤ 16	•							X 1200, Y 335, Z 28	
PRANA+ PDL 30W 3K WH CRYSTAL DIM (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9016)	EV10125140	3000 K	3300 lm	30 W	110 lm/W	≤ 16	•							X 1200, Y 335, Z 28	
PRANA+ PDL 30W 3K BK CRYSTAL DALI (черный)	EV10125157	3000 K	3300 lm	30 W	110 lm/W	≤ 16			•					X 1200, Y 335, Z 28	
PRANA+ PDL 30W 3K WH CRYSTAL DALI (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9016)	EV10125256	3000 K	3300 lm	30 W	110 lm/W	≤ 16			•					X 1200, Y 335, Z 28	
4000 K / 30 W															
PRANA+ PDL 30W 4K CR CRYSTAL DALI (хром)	EV10125065	4000 K	3360 lm	30 W	112 lm/W	≤ 16			•					X 1200, Y 335, Z 28	
PRANA+ PDL 30W 4K BK CRYSTAL DALI (черный)	EV10125164	4000 K	3360 lm	30 W	112 lm/W	≤ 16			•					X 1200, Y 335, Z 28	
PRANA+ PDL 30W 4K CR CRYSTAL DIM (хром)	EV10125188	4000 K	3360 lm	30 W	112 lm/W	≤ 16	•							X 1200, Y 335, Z 28	
PRANA+ PDL 30W 4K BK CRYSTAL DIM (черный)	EV10125195	4000 K	3360 lm	30 W	112 lm/W	≤ 16	•							X 1200, Y 335, Z 28	
PRANA+ PDL 30W 4K WH CRYSTAL DIM (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9016)	EV10125232	4000 K	3360 lm	30 W	112 lm/W	≤ 16	•							X 1200, Y 335, Z 28	
PRANA+ PDL 30W 4K WH CRYSTAL DALI (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9016)	EV10125263	4000 K	3360 lm	30 W	112 lm/W	≤ 16			•					X 1200, Y 335, Z 28	
2700 - 6500 K (Tunable White) / 60 W															
PRANA+ PDL 60W TW CR CRYSTAL DALI (хром)	EV10125027	2700 - 6500 K	6760 lm	60 W	112 lm/W	≤ 16			•					X 1200, Y 335, Z 28	
PRANA+ PDL 60W TW BK CRYSTAL DALI (черный)	EV10125126	2700 - 6500 K	6760 lm	60 W	112 lm/W	≤ 16			•					X 1200, Y 335, Z 28	

товарная группа / Наименование изделия	Арт. №	Цветовая температура	Световой поток (светильник)	Номинальная мощность	Светоотдача	Объединенный показатель дискосфорта	230 V (ON / OFF)	1 - 10 V	DALI	ELC	BT (Bluetooth)	KNX	Сенсор	Размеры (mm)	Новинка
PRANA+ PDL 60W TW WH CRYSTAL DALI (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9016)	EV10125225	2700 - 6500 K	6760 lm	60 W	112 lm/W	≤ 16			•					X 1200, Y 335, Z 28	
PRANA+ PDL 60W TW CR CRYSTAL DIM (хром)	EV10125249	2700 - 6500 K	6760 lm	60 W	112 lm/W	≤ 16	•							X 1200, Y 335, Z 28	
PRANA+ PDL 60W TW BK CRYSTAL DIM (черный)	EV10125287	2700 - 6500 K	6760 lm	60 W	112 lm/W	≤ 16	•							X 1200, Y 335, Z 28	
PRANA+ PDL 60W TW WH CRYSTAL DIM (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9016)	EV10125294	2700 - 6500 K	6760 lm	60 W	112 lm/W	≤ 16	•							X 1200, Y 335, Z 28	
3000 K / 60 W															
PRANA+ PDL 60W 3K CR CRYSTAL DALI (хром)	EV10125003	3000 K	6210 lm	60 W	103 lm/W	≤ 16			•					X 1200, Y 335, Z 28	
PRANA+ PDL 60W 3K BK CRYSTAL DALI (черный)	EV10125102	3000 K	6210 lm	60 W	103 lm/W	≤ 16			•					X 1200, Y 335, Z 28	
PRANA+ PDL 60W 3K WH CRYSTAL DALI (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9016)	EV10125201	3000 K	6210 lm	60 W	103 lm/W	≤ 16			•					X 1200, Y 335, Z 28	
PRANA+ PDL 60W 3K CR CRYSTAL DIM (хром)	EV10125300	3000 K	6210 lm	60 W	103 lm/W	≤ 16	•							X 1200, Y 335, Z 28	
PRANA+ PDL 60W 3K BK CRYSTAL DIM (черный)	EV10125317	3000 K	6210 lm	60 W	103 lm/W	≤ 16	•							X 1200, Y 335, Z 28	
PRANA+ PDL 60W 3K WH CRYSTAL DIM (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9016)	EV10125324	3000 K	6210 lm	60 W	103 lm/W	≤ 16	•							X 1200, Y 335, Z 28	
4000 K / 60 W															
PRANA+ PDL 60W 4K CR CRYSTAL DALI (хром)	EV10125010	4000 K	6300 lm	60 W	105 lm/W	≤ 16			•					X 1200, Y 335, Z 28	
PRANA+ PDL 60W 4K BK CRYSTAL DALI (черный)	EV10125119	4000 K	6300 lm	60 W	105 lm/W	≤ 16			•					X 1200, Y 335, Z 28	
PRANA+ PDL 60W 4K WH CRYSTAL DALI (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9016)	EV10125218	4000 K	6300 lm	60 W	105 lm/W	≤ 16			•					X 1200, Y 335, Z 28	
PRANA+ PDL 60W 4K CR CRYSTAL DIM (хром)	EV10125331	4000 K	6300 lm	60 W	105 lm/W	≤ 16	•							X 1200, Y 335, Z 28	
PRANA+ PDL 60W 4K BK CRYSTAL DIM (черный)	EV10125348	4000 K	6300 lm	60 W	105 lm/W	≤ 16	•							X 1200, Y 335, Z 28	
PRANA+ PDL 60W 4K WH CRYSTAL DIM (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9016)	EV10125355	4000 K	6300 lm	60 W	105 lm/W	≤ 16	•							X 1200, Y 335, Z 28	

- Простой монтаж сквозной проводки благодаря зажимным клеммам с обеих сторон корпуса

Светильники для влажных помещений OLIVIA оптимальным образом подходят для освещения переходов, цехов, крытых парковок, навесов или подвалов. Продуманные детали упрощают установки, степень защиты IP65 гарантирует устойчивость с погодным воздействиям — и упрощает очистку.

OLIVIA

НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА И ПРОСТОТА МАСШТАБИРОВАНИЯ

Установка без дополнительных принадлежностей, ЭПРА входит в комплект поставки

Простой монтаж сквозной проводки благодаря зажимным клеммам с обеих сторон корпуса

Простой демонтаж рассеивателя благодаря удобным зажимам

Зажимы из нержавеющей стали в качестве опциональной принадлежности

Класс ударопрочности IK08, степень защиты IP65


Исполнение на 6500 лм как экономичная замена двух люминесцентных ламп мощностью 58 Вт

Немерцающий свет




ВНУТРЕННЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ

ТИПЫ ПРОДУКЦИИ



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СВЕТА

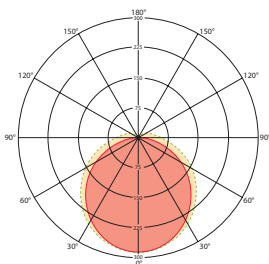

■ C0, ■ C90, ■ C0 / C90

Примечание. Технические характеристики изделия вы найдете на сайте www.esylux.ru/produkcija.



- Установка без дополнительных принадлежностей, ЭПРА входит в комплект поставки
- Простой монтаж сквозной проводки благодаря зажимным клеммам с обеих сторон корпуса
- Простой демонтаж рассеивателя благодаря удобным зажимам
- Зажимы из нержавеющей стали в качестве опциональной принадлежности
- Класс ударопрочности IK08, степень защиты IP65
- Исполнение на 6500 лм как экономичная замена двух люминесцентных ламп мощностью 58 Вт
- Немерцающий свет

товарная группа / Наименование изделия	Арт. №	Цветовая температура	Световой поток (светильник)	Номинальная мощность	Светоотдача	Объединенный показатель дискорфорта	230 V (ON / OFF)	1 - 10 V	DALI	ELC	BT (Bluetooth)	KNX	Сенсор	Размеры (мм)	Новинка
4000 K / 1265 mm / 36 W															
OLIVIA 1265 36W 4K MILKY ON/OFF (светло-серый, по цветовой гамме близок к RAL 7035)	E010310102	4000 K	3600 lm	36 W	100 lm/W	≤ 25	•							X 1265, Y 130, Z 88	
OLIVIA 1265 36W 4K MILKY DALI (светло-серый, по цветовой гамме близок к RAL 7035)	E010310126	4000 K	3600 lm	36 W	100 lm/W	≤ 25			•					X 1265, Y 130, Z 88	
4000 K / 1565 mm / 50 W															
OLIVIA 1565 50W 4K MILKY ON/OFF (светло-серый, по цветовой гамме близок к RAL 7035)	E010310119	4000 K	5000 lm	50 W	100 lm/W	≤ 25	•							X 1565, Y 130, Z 88	
OLIVIA 1565 50W 4K MILKY DALI (светло-серый, по цветовой гамме близок к RAL 7035)	E010310133	4000 K	5000 lm	50 W	100 lm/W	≤ 25			•					X 1565, Y 130, Z 88	
4000 K / 1565 mm / 60 W															
OLIVIA 1565 60W 4K MILKY ON/OFF (светло-серый, по цветовой гамме близок к RAL 7035)	E010310164	4000 K	6500 lm	60 W	108 lm/W	≤ 24	•							X 1565, Y 130, Z 88	



ВНУТРЕННЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ

- **Специальная линза для освещения больших площадей**



Серия ELH включает в себя аварийные светильники с одним аккумулятором и линзами, конструкция которых была специально оптимизирована для освещения больших пространств: для коридоров предлагаются варианты с эллиптическим световым пятном, а для помещений большой площади — с круглым световым пятном. Большая площадь освещаемой поверхности снижает количество требуемых светильников. Встроенный разъем DALI обеспечивает широкие возможности управления и удобство технического обслуживания.

ELH

ЯРКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ БОЛЬШИХ ПЛОЩАДЕЙ

Аварийный светильник с одним аккумулятором, продолжительность аварийного освещения 3 ч

Подходят для встраиваемого и накладного потолочного монтажа

Специальная линза для освещения больших помещений (O) или длинных коридоров (C)

Постоянный мониторинг заряда аккумулятора, автоматическая еженедельная проверка работоспособности и проверка срока эксплуатации раз в полгода

Отображение результатов проверки с помощью цветных светодиодных индикаторов состояния

Функционирование в постоянном режиме или режиме готовности





В комплект входит никель-кадмиевый аккумулятор со штепсельным подключением и защитой от включения с неправильной полярностью

Подключение с помощью зажимных клемм с возможностью сквозной проводки



Опциональное дистанционное отключение и функция считывания статуса через шину DALI

ВНУТРЕННЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ

ТИПЫ ПРОДУКЦИИ



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СВЕТА

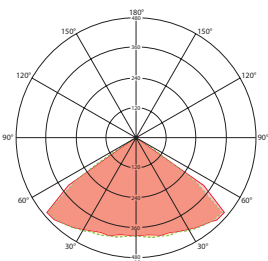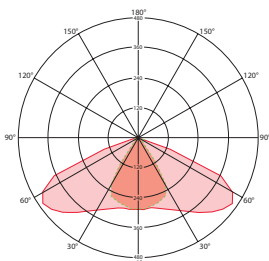

■ CO, ■ C90, ■ C0 / C90

Примечание. Технические характеристики изделия вы найдете на сайте www.esylux.ru/produkcija.



- Аварийный светильник с одним аккумулятором, продолжительность аварийного освещения 3 ч
- Подходят для встраиваемого и накладного потолочного монтажа
- Специальная линза для освещения больших помещений (O) или длинных коридоров (C)
- Постоянный мониторинг заряда аккумулятора, автоматическая еженедельная проверка работоспособности и проверка срока эксплуатации раз в полгода
- Отображение результатов проверки с помощью цветных светодиодных индикаторов состояния
- Функционирование в постоянном режиме или режиме готовности
- В комплект входит никель-кадмиевый аккумулятор со штепсельным подключением и защитой от включения с неправильной полярностью
- Подключение с помощью зажимных клемм с возможностью сквозной проводки
- Опциональное дистанционное отключение и функция считывания статуса через шину DALI

товарная группа / Наименование изделия	Арт. №	Длительность свечения	Дальность распознавания (DIN EN)	Световой поток (светильник)	Номинальная мощность	Светоотдача	230 V (ON / OFF)	1 - 10 V	DALI	ELC	BT (Bluetooth)	KNX	Сенсор	Размеры (mm)	Новинка
ELH C LED SC FM (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9016)	EN10080012	3 h		155 lm	4,3 W	36 lm/W	•	•						X 55, Z 45	
ELH O LED SC FM (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9016)	EN10080029	3 h		155 lm	4,3 W	36 lm/W	•	•						X 55, Z 45	
ELH O LED SC SM (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9016)	EN10080036	3 h		155 lm	4,3 W	36 lm/W	•	•						X 190, Y 190, Z 44	
ELH C LED SC SM (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9016)	EN10080005	3 h		155 lm	4,3 W	36 lm/W	•	•						X 190, Y 190, Z 44	



ВНУТРЕННЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ

- Много места для проводов и большое количество кабельных вводов



Аварийные светодиодные светильники серии ELX с унифицированным корпусом дополняют указатели путей эвакуации серии SLX, обеспечивая надежное энергоэффективное освещение путей эвакуации. Помимо большой площади освещаемой зоны, они отличаются разнообразием возможностей монтажа и простотой установки. Предлагаются варианты с питанием от одного отдельного или общего аккумулятора.

ELX

ПОВЫШЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРОСТАЯ УСТАНОВКА

Аварийный светильник с одним аккумулятором для освещения путей эвакуации, продолжительность аварийного освещения 3 ч или 8 ч

Базовый корпус из устойчивого к УФ-излучению пластика, много места для проводов и кабельные вводы с разных сторон

Функция самоконтроля с цветовой индикацией состояния

Функциональный контроль с защитой от манипуляций активируется с помощью пульта ДУ или магнита

Функционирование возможно в длительном режиме работы и режиме готовности

Зажимная клемма с возможностью сквозного соединения

Постоянный мониторинг заряда аккумулятора, автоматическая еженедельная проверка работоспособности и проверка срока эксплуатации раз в полгода

Отображение результатов проверки с помощью цветных индикаторов


Обширный выбор принадлежностей для разных типов монтажа

Сменный никель-кадмиевый аккумулятор со штекерным соединением и защитой от включения с неправильной полярностью




ВНУТРЕННЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ

ТИПЫ ПРОДУКЦИИ



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СВЕТА

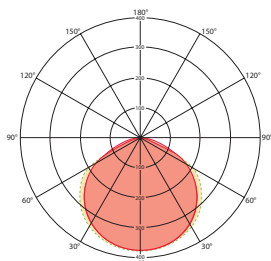

■ C0, ■ C90, ■ C0 / C90

Примечание. Технические характеристики изделия вы найдете на сайте www.esylux.ru/produkcija.



- Аварийный светильник с одним аккумулятором для освещения путей эвакуации, продолжительность аварийного освещения 3 ч или 8 ч
- Базовый корпус из устойчивого к УФ-излучению пластика, много места для проводов и кабельные вводы с разных сторон
- Функция самоконтроля с цветовой индикацией состояния
- Функциональный контроль с защитой от манипуляций активируется с помощью пульта ДУ или магнита
- Функционирование возможно в длительном режиме работы и режиме готовности
- Зажимная клемма с возможностью сквозного соединения
- Постоянный мониторинг заряда аккумулятора, автоматическая еженедельная проверка работоспособности и проверка срока эксплуатации раз в полгода
- Отображение результатов проверки с помощью цветных индикаторов
- Обширный выбор принадлежностей для разных типов монтажа
- Сменный никель-кадмиевый аккумулятор со штекерным соединением и защитой от включения с неправильной полярностью
- Вариант для подключения к центральному источнику бесперебойного питания (24–230 В перем./пост. тока)

товарная группа / Наименование изделия	Арт. №	Длительность свечения	Дальность распознавания (DIN EN)	Световой поток (светильник)	Номинальная мощность	Светоотдача	230 V (ON / OFF)	1 - 10 V	DALI	ELC	BT (Bluetooth)	KNX	Сенсор	Размеры (mm)	Новинка	
ELX 20 LEDi Flat 24-230 BA (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9016)	EN10077067			200 lm	3,2 W	62 lm/W	•							X 388, Y 148, Z 46		
ELX 20 LEDi Flat 3 h (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9016)	EN10077227	3 h		186 lm	3,3 W	56 lm/W	•							X 388, Y 148, Z 46		
ELX 20 LEDi Flat 8h (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9016)	EN10077340	8 h		60 lm	3,3 W	18 lm/W	•							X 388, Y 148, Z 46		
комплектующие																
ESY-Pen (черный)	EP10425356															★
Mobil-SLi (серебряный/зеленый металлик)	EN10017704															
Уголок для настенного монтажа цвет 110 (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9016)	EN10077289															
Труба комплекта маятников (хромированный/белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010)	EN10078316															
Трос комплекта подвесок (хромированный/белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010)	EN10077258															
Универсальная монтажная рамка 430 (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9016)	EN10077234															
ELX - Аккумулятор 3,6 В / 1800 мА·ч	EN10077418															
Защитная сетка 80 (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9016)	EN10077265															



- **Функциональная, высококачественная конструкция сдержанного дизайна для самых разных типов монтажа**
- **Возможна проверка работоспособности с помощью пульта дистанционного управления и автоматический контроль**
- **Возможность дистанционного отключения в случае неиспользования**



Для помещений с дизайнерской отделкой, в которых указатели путей эвакуации должны оставаться как можно более незаметными, прекрасно подойдут аварийные светильники с одним аккумулятором серии SLC/SLD, оптимальным образом сочетающие в себе дизайн и функциональность. Множество вариантов, подходящих для самых разных способов монтажа, обеспечивают широкие возможности использования.

SLC/SLD

МАКСИМАЛЬНАЯ НАДЕЖНОСТЬ И ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Аварийный светильник с одним аккумулятором, продолжительность аварийного освещения 3 ч, дальность распознавания 25 м (SLC) или 32 м (SLD)

Функция автоматического контроля (SC = Self Control) и контакт для защиты от сбоев (размыкается при возникновении ошибки)

В комплект входит светодиодная лампа

Постоянный мониторинг заряда аккумулятора, автоматическая еженедельная проверка работоспособности и ежегодная проверка срока эксплуатации

Включение на продолжительный срок или в режиме готовности

Варианты для настенного монтажа, настенного монтажа с использованием крепежного кронштейна, подвесного монтажа, потолочного накладного и потолочного встроенного монтажа

Дополнительное подключение для дистанционного выключателя (F+, F-) для деактивации функции аварийного освещения, когда здание не эксплуатируется


Проверка работоспособности и функция автоматического контроля запускаются, как обычно, при нажатии контрольной кнопки или с помощью пульта дистанционного управления

Отображение результатов проверки с помощью цветных светодиодных индикаторов (зеленый/красный)

В комплект входит никель-металл-гидридный аккумулятор со штепсельным подключением и защитой от включения с неправильной полярностью



ТИПЫ ПРОДУКЦИИ

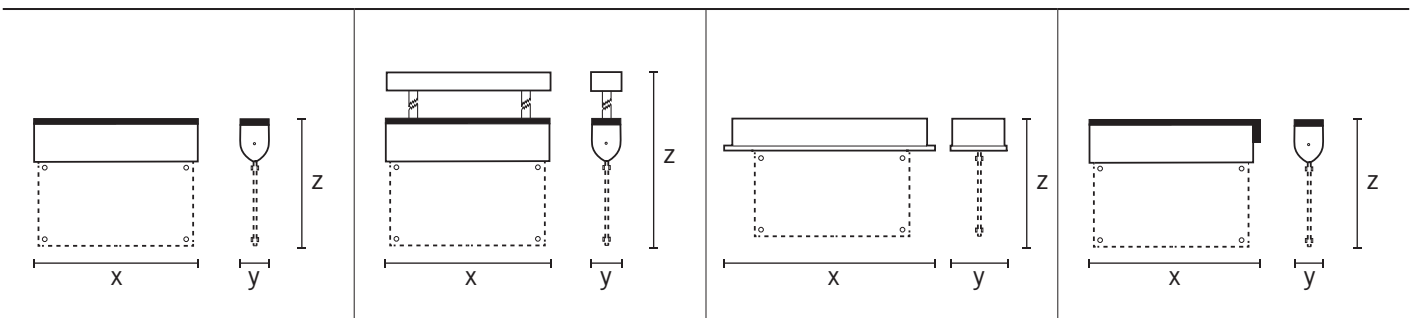

SLC/SLD

ВНУТРЕННЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ | АВАРИЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



- Аварийный светильник с одним аккумулятором, продолжительность аварийного освещения 3 ч, дальность распознавания 25 м (SLC) или 32 м (SLD)
- Варианты для настенного монтажа, настенного монтажа с использованием крепежного кронштейна, подвесного монтажа, потолочного накладного и потолочного встроенного монтажа
- Функция автоматического контроля (SC = Self Control) и контакт для защиты от сбоев (размыкается при возникновении ошибки)
- Дополнительное подключение для дистанционного выключателя (F+, F-) для деактивации функции аварийного освещения, когда здание не эксплуатируется
- В комплект входит светодиодная лампа
- Проверка работоспособности и функция автоматического контроля запускаются, как обычно, при нажатии контрольной кнопки или с помощью пульта дистанционного управления
- Постоянный мониторинг заряда аккумулятора, автоматическая еженедельная проверка работоспособности и ежегодная проверка срока эксплуатации
- Отображение результатов проверки с помощью цветных светодиодных индикаторов (зеленый/красный)
- Включение на продолжительный срок или в режиме готовности
- В комплект входит никель-металл-гидридный аккумулятор со штепсельным подключением и защитой от включения с неправильной полярностью
- Подключение с помощью зажимных клемм

товарная группа / Наименование изделия	Арт. №	Длительность свечения	Дальность распознавания (DIN EN)	Световой поток (светильник)	Номинальная мощность	Светоотдача	230 V (ON / OFF)	1 - 10 V	DALI	ELC	BT (Bluetooth)	KNX	Сенсор	Размеры (mm)	Новинка
SLC															
SLC LEDi SC/C, встроенный потолочный монтаж (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010)	EN10030352	3 h	25 m		3 W		•							X 355, Y 115, Z 210	
SLC LEDi SC/C, настенный монтаж с помощью крепежного кронштейна (алюминиевый)	EN10030338	3 h	25 m		3 W		•							X 315, Y 55, Z 235	
SLC LEDi SC/C, настенный монтаж (алюминиевый)	EN10030314	3 h	25 m		3 W		•							X 300, Y 70, Z 235	
SLC LEDi SC/C, подвесной монтаж (алюминиевый)	EN10030345	3 h	25 m		3 W		•							X 300, Y 55, Z 575	
SLC LEDi SC/C, накладной потолочный монтаж (алюминиевый)	EN10030321	3 h	25 m		3 W		•							X 300, Y 55, Z 235	
SLD															
SLD LEDi SC/C, встроенный потолочный монтаж (белый)	EN10031052	3 h	32 m		3,3 W		•							X 425, Y 115, Z 210	
SLD LEDi SC/C, настенный монтаж с помощью крепежного кронштейна (алюминиевый)	EN10031038	3 h	32 m		3,3 W		•							X 375, Y 55, Z 235	
SLD LEDi SC/C, настенный монтаж (алюминиевый)	EN10031014	3 h	32 m		3,3 W		•							X 360, Y 70, Z 235	
SLD LEDi SC/C, подвесной монтаж (алюминиевый)	EN10031045	3 h	32 m		3,3 W		•							X 360, Y 55, Z 575	
SLD LEDi SC/C наружный монтаж на потолок (алюминиевый)	EN10031021	3 h	32 m		3,3 W		•							X 360, Y 55, Z 265	
комплектующие															
ESY-Pen (черный)	EP10425356														★
Mobil-SLi (серебряный/зеленый металл)	EN10017704														
Мобильный PDI/универсальный MDi (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010)	EP10433993														
Панель с пиктограммой SLC, односторонняя, вправо	EN10030406														
Панель с пиктограммой SLC, односторонняя, влево	EN10030413														
Панель с пиктограммой SLC, односторонняя, вниз	EN10030420														
Панель с пиктограммой SLC, двусторонняя, вниз/вниз	EN10030437														
Панель с пиктограммой SLC, двусторонняя, вправо/влево	EN10030444														
Панель с пиктограммой SLD, односторонняя, вправо	EN10031106														
Панель с пиктограммой SLD, односторонняя, влево	EN10031113														

товарная группа / Наименование изделия	Арт. №	Длительность свечения	Дальность распознавания (DIN EN)	Световой поток (светильник)	Номинальная мощность	Светоотдача	230 V (ON / OFF)	1 - 10 V	DALI	ELC	BT (Bluetooth)	KNX	Сенсор	Размеры (mm)	Новинка
Панель с пиктограммой SLD, односторонняя, вниз	EN10031120														
Пластина с графическим изображением SLD, односторонняя, стрелка вверх	EN10033230														
Панель с пиктограммой SLD, двусторонняя, вниз/вниз	EN10031137														
Панель с пиктограммой SLD, двусторонняя, вправо/влево	EN10031144														
Панель с графическим обозначением двусторонняя, стрелка вниз вправо/вниз влево	EN10033209														
Пластина с графическим изображением SLD, двусторонняя, стрелка вверх вправо/вверх влево	EN10033216														
Пластина с графическим изображением SLD, двусторонняя, вверх/вверх	EN10033223														

- **Двойная функция: обозначение путей эвакуации и аварийное освещение**
- **Возможна проверка работоспособности с помощью пульта дистанционного управления**
- **Возможность дистанционного отключения в случае неиспользования**



Аварийные светильники с одним аккумулятором серии SLE/SLF — это классическое решение для обозначения путей эвакуации, предназначенное для тех случаев, когда помимо соответствующей дальности распознавания также требуется продолжительность аварийного освещения до 8 часов. Простая проверка работоспособности с помощью контрольной кнопки или пульта дистанционного управления, обширный выбор принадлежностей для простой установки и использования в любых условиях.

SLE/SLF

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ АВАРИЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ С ДВОЙНОЙ ФУНКЦИЕЙ

Аварийный светильник с одним аккумулятором, продолжительность аварийного освещения 3 ч / 8 ч, дальность распознавания 24 м (SLE) или 30 м (SLF)

Двойная функция: обозначение путей эвакуации и аварийное освещение

Режим 3 ч использует подсветку пиктограммы и функцию потолочного светильника / режим 8 ч использует подсветку пиктограммы в аварийном режиме

Варианты для настенного или потолочного монтажа

Функция автоматического контроля (SC = Self Control) и контакт для защиты от сбоев (размыкается при возникновении ошибки)

Дополнительное подключение для дистанционного выключателя (F+, F-) для деактивации функции аварийного освещения, когда здание не эксплуатируется

В комплект входит светодиодная лампа


Проверка работоспособности и автоматический контроль с помощью контрольной кнопки или с помощью пульта дистанционного управления Mobil-SLi для большего удобства

Постоянный мониторинг заряда аккумулятора, автоматическая еженедельная проверка работоспособности и ежегодная проверка срока эксплуатации


Отображение результатов проверки с помощью цветных светодиодных индикаторов (зеленый/красный)



ТИПЫ ПРОДУКЦИИ

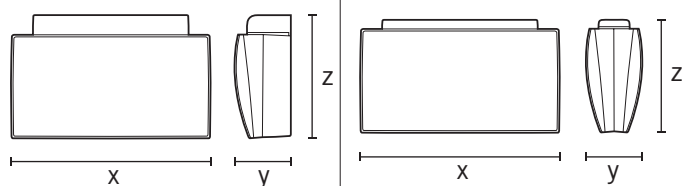

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СВЕТА

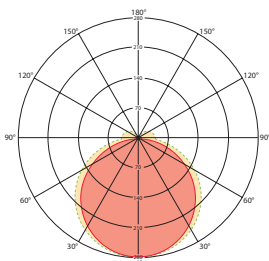

■ C0, ■ C90, ■ C0 / C90

Примечание. Технические характеристики изделия вы найдете на сайте www.esylux.ru/produkcija.

SLE/SLF

ВНУТРЕННЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ | АВАРИЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



- Аварийный светильник с одним аккумулятором, продолжительность аварийного освещения 3 ч / 8 ч, дальность распознавания 24 м (SLE) или 30 м (SLF)
- Двойная функция: обозначение путей эвакуации и аварийное освещение
- Режим 3 ч использует подсветку пиктограммы и функцию потолочного светильника / режим 8 ч использует подсветку пиктограммы в аварийном режиме
- Варианты для настенного или потолочного монтажа
- Функция автоматического контроля (SC = Self Control) и контакт для защиты от сбоев (размыкается при возникновении ошибки)
- Дополнительное подключение для дистанционного выключателя (F+, F-) для деактивации функции аварийного освещения, когда здание не эксплуатируется
- В комплект входит светодиодная лампа
- Проверка работоспособности и автоматический контроль с помощью контрольной кнопки или с помощью пульта дистанционного управления Mobil-SLi для большого удобства
- Постоянный мониторинг заряда аккумулятора, автоматическая еженедельная проверка работоспособности и ежегодная проверка срока эксплуатации
- Отображение результатов проверки с помощью цветных светодиодных индикаторов (зеленый/красный)
- Функционирование в режиме готовности или постоянном режиме
- В комплект входит никель-металлгидридный аккумулятор со штекерным соединением и защитой от включения с неправильной полярностью
- Подключение с помощью зажимных клемм

товарная группа / Наименование изделия	Арт. №	Длительность свечения	Дальность распознавания (DIN EN)	Световой поток (светильник)	Номинальная мощность	Светоотдача	230 V (ON / OFF)	1 - 10 V	DALI	ELC	BT (Bluetooth)	KNX	Сенсор	Размеры (mm)	Новинка
SLE															
SLE LEDi SC/C настенный монтаж (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010)	EN10061806	3 h	24 m	65 lm	4 W	16 lm/W	•							X 245, Y 70, Z 147	
SLE LEDi SC/C наружный монтаж на потолок (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010)	EN10061813	3 h	24 m	65 lm	4 W	16 lm/W	•							X 245, Y 67, Z 138	
SLF															
SLF LEDi SC/C настенный монтаж (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010)	EN10061820	3 h	30 m	65 lm	4 W	16 lm/W	•							X 306, Y 75, Z 184	
SLF LEDi SC/C, накладной потолочный монтаж (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010)	EN10061837	3 h	30 m	65 lm	4 W	16 lm/W	•							X 306, Y 72, Z 170	
комплектующие															
ESY-Pep (черный)	EP10425356														★
Mobil-SLi (серебряный/зеленый металл)	EN10017704														
Мобильный PDi/Универсальный MDi (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010)	EP10433993														
Комплект подвесов SLE/SLF/C (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010)	EN10060359														
Крепежный кронштейн для настенного монтажа SLF/C (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010)	EN10060342														
Набор с графическими изображениями SLF 1 (сменный)	EN10061066														
Набор с графическими изображениями SLF 2 (сменный)	EN10061073														
Защитная сетка SLE 180 (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010)	EN10017988														
Защитная сетка SLA/SLF 220 (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010)	EN10017858														



ВНУТРЕННЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ

- **Функциональная конструкция, подходящая для самых разных типов монтажа**
- **Возможность дистанционного отключения в случае неиспользования**
- **Возможна проверка работоспособности с помощью пульта дистанционного управления**



Серия SLX включает в себя разные светодиодные аварийные светильники для обозначения путей эвакуации. Классическое прочное исполнение, современный минималистичный дизайн или плоский корпус специально для настенного монтажа — какими бы ни были ваши предпочтения, благодаря модульной концепции вы всегда сможете найти подходящую насадку для унифицированного корпуса. Наряду с вариантами с одним отдельным аккумулятором предлагаются версии для систем с питанием от общего аккумулятора.

SLX

МОДУЛЬНАЯ КОНЦЕПЦИЯ И ПРОСТАЯ УСТАНОВКА

Аварийный светильник с одним аккумулятором, продолжительность аварийного освещения 3 ч или 8 ч, дальность распознавания 14 м, 24 м или 32 м

Варианты для настенного или потолочного монтажа

Базовый корпус из устойчивого к УФ-излучению пластика, много места для проводов и кабельные вводы с разных сторон

Три варианта насадок: Display, High Cover и Flat

Функция автоматического контроля (SC = Self Control)

В комплект входит светодиодная лампа

Проверка работоспособности и автоматический контроль с помощью магнита или с помощью пульта дистанционного управления Mobil-SLi для большего удобства

Постоянный мониторинг заряда аккумулятора, автоматическая еженедельная проверка работоспособности и ежегодная проверка срока эксплуатации


Отображение результатов проверки с помощью цветных светодиодных индикаторов (зеленый/красный)


Функционирование в режиме готовности или постоянном режиме



ВНУТРЕННЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ

ТИПЫ ПРОДУКЦИИ

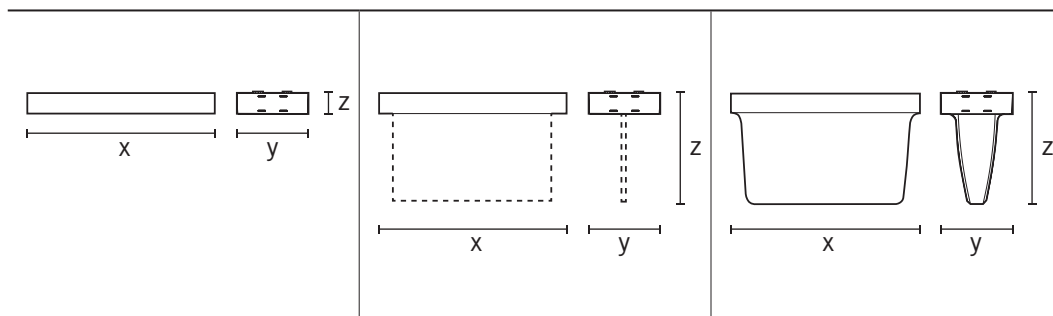

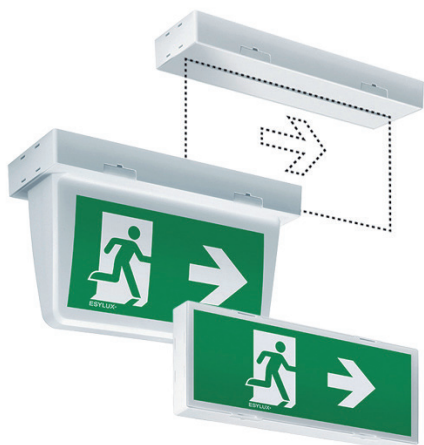

- Аварийный светильник с одним аккумулятором, продолжительность аварийного освещения 3 ч или 8 ч, дальность распознавания 14 м, 24 м или 32 м
- Варианты для настенного или потолочного монтажа
- Базовый корпус из устойчивого к УФ-излучению пластика, много места для проводов и кабельные вводы с разных сторон
- Три варианта насадок: Display, High Cover и Flat
- Функция автоматического контроля (SC = Self Control)
- В комплект входит светодиодная лампа
- Проверка работоспособности и автоматический контроль с помощью магнита или с помощью пульта дистанционного управления Mobil-SLi для большего удобства
- Постоянный мониторинг заряда аккумулятора, автоматическая еженедельная проверка работоспособности и ежегодная проверка срока эксплуатации
- Отображение результатов проверки с помощью цветных светодиодных индикаторов (зеленый/красный)
- Функционирование в режиме готовности или постоянном режиме
- В комплект входит никель-кадмиевый аккумулятор со штекерным соединением и защитой от включения с неправильной полярностью
- Подключение с помощью зажимных клемм с возможностью сквозной проводки
- Варианты для подключения к центральному источнику бесперебойного питания (24–230 В перем./пост. тока)

товарная группа / Наименование изделия	Арт. №	Длительность свечения	Дальность распознавания (DIN EN)	Световой поток (светильник)	Номинальная мощность	Светоотдача	230 V (ON / OFF)	1 - 10 V	DALI	ELC	BT (Bluetooth)	KNX	Сенсор	Размеры (mm)	Новинка
SLX 14 M / Flat															
SLX 14 LEDi Flat 24-230 VA AC/DC (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9016)	EN10077005		14 m		3,2 W		•							X 328, Y 108, Z 46	
SLX 14 LEDi Flat 3 h (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9016)	EN10077609	3 h	14 m		3,3 W		•							X 328, Y 108, Z 46	
SLX 14 LEDi Flat 8h (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9016)	EN10077616	8 h	14 m		3,3 W		•							X 328, Y 108, Z 46	
SLX 24 M / Display															
SLX 24 LEDi Display 24-230 VA AC/DC (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9016)	EN10077029		24 m		3,2 W		•							X 328, Y 108, Z 195	
SLX 24 LEDi Display 3 h (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9016)	EN10077371	3 h	24 m		3,3 W		•							X 328, Y 108, Z 195	
SLX 24 LEDi Display 8h (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9016)	EN10077388	8 h	24 m		3,3 W		•							X 328, Y 108, Z 195	
SLX 24 M / Flat															
SLX 24 LEDi Flat 24-230 VA AC/DC (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9016)	EN10077036		24 m		3,2 W		•							X 388, Y 148, Z 46	
SLX 24 LEDi Flat 3 h (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9016)	EN10077241	3 h	24 m		3,3 W		•							X 388, Y 148, Z 46	
SLX 24 LEDi Flat 8h (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9016)	EN10077302	8 h	24 m		3,3 W		•							X 388, Y 148, Z 46	
SLX 24 M / High Cover															
SLX 24 LEDi High Cover 24-230 VA AC/DC (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9016)	EN10077012		24 m		3,2 W		•							X 328, Y 108, Z 206	
SLX 24 LEDi High Cover 3 h (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9016)	EN10077357	3 h	24 m		3,3 W		•							X 328, Y 108, Z 206	
SLX 24 LEDi High Cover 8h (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9016)	EN10077364	8 h	24 m		3,3 W		•							X 328, Y 108, Z 206	
SLX 32 M / Display															
SLX 32 LEDi Display 24-230 VA AC/DC (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9016)	EN10077050		32 m		3,2 W		•							X 388, Y 148, Z 223	
SLX 32 LEDi Display 3 h (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9016)	EN10077210	3 h	32 m		3,3 W		•							X 388, Y 148, Z 223	
SLX 32 LEDi Display 8h (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9016)	EN10077319	8 h	32 m		3,3 W		•							X 388, Y 148, Z 223	
SLX 32 M / High Cover															
SLX 32 LEDi High Cover 24-230 VA AC/DC (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9016)	EN10077043		32 m		3,2 W		•							X 388, Y 148, Z 231	
SLX 32 LEDi High Cover 3 h (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9016)	EN10077203	3 h	32 m		3,3 W		•							X 388, Y 148, Z 231	
SLX 32 LEDi High Cover 8h (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9016)	EN10077326	8 h	32 m		3,3 W		•							X 388, Y 148, Z 231	

товарная группа / Наименование изделия	Арт. №	Длительность свечения	Дальность распознавания (DIN EN)	Световой поток (светильник)	Номинальная мощность	Светоотдача	230 V (ON / OFF)	1 - 10 V	DALI	ELC	BT (Bluetooth)	KNX	Сенсор	Размеры (mm)	Новинка
комплектующие															
ESY-Pen (черный)	EP10425356														★
Мобильный PDI/Универсальный MDi (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010)	EP10433993														
Mobil-SLi (серебряный/зеленый металлик)	EN10017704														
SLX - Аккумулятор 3,6 В / 800 мА·ч	EN10077401														
Трос комплекта подвесок (хромированный/белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010)	EN10077258														
Труба комплекта маятников (хромированный/белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010)	EN10078316														
Универсальная монтажная рамка 370 (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9016)	EN10077104														
Универсальная монтажная рамка 430 (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9016)	EN10077234														
Уголок для настенного монтажа цвет 110 (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9016)	EN10077289														
Настенный кронштейн 270 (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010)	EN10077111														
SLX 24 High Cover Комплект графических обозначений 1 (запасной) (зеленый/белый)	EN10077142														
SLX 24 High Cover Комплект графических обозначений 2 (зеленый/белый)	EN10077159														
SLX 24 м HC, пиктограмма вниз/влево (зеленый/белый)	EN10077593														
SLX 24 м HC, пиктограмма вниз/вправо (зеленый/белый)	EN10077586														
SLX 24 м HC, пиктограмма вверх/влево (зеленый/белый)	EN10077579														
SLX 24 м HC, пиктограмма вверх/вправо (зеленый/белый)	EN10077562														
SLX 24 м HC, пиктограмма стрелка вверх (зеленый/белый)	EN10077197														
SLX 24 м HC, пиктограмма стрелка вниз (зеленый/белый)	EN10077180														
SLX 24 м HC, пиктограмма стрелка влево (зеленый/белый)	EN10077555														
SLX 24 м HC, пиктограмма стрелка вправо (зеленый/белый)	EN10077548														
SLX 32 High Cover Комплект графических обозначений 1 (запасной) (зеленый/белый)	EN10077524														
SLX 32 High Cover Комплект графических обозначений 2 (зеленый/белый)	EN10077531														
Панель с графическим обозначением 24 односторонняя справа	EN10079054														
Панель с графическим обозначением 24 односторонняя слева	EN10079061														
Панель с графическим обозначением 24 односторонняя вниз	EN10079078														
Панель с графическим обозначением 24 односторонняя наверху	EN10032547														
Панель с графическим обозначением 24 двусторонняя внизу/внизу	EN10079085														
Панель с графическим обозначением 24 двусторонняя вправо/влево	EN10079092														
Панель с графическим обозначением 24 двусторонняя наверху/наверху	EN10032554														
Панель с графическим обозначением 24 двусторонняя вверх вправо/вверх влево	EN10032561														
Панель с графическим обозначением 24 двусторонняя вниз вправо/вниз влево	EN10032578														
Панель с графическим обозначением 32 односторонняя справа	EN10079009														
Панель с графическим обозначением 32 односторонняя слева	EN10079016														
Панель с графическим обозначением 32 односторонняя вниз	EN10079023														
Панель с графическим обозначением 32 двусторонняя внизу/внизу	EN10079030														
Панель с графическим обозначением 32 двусторонняя вправо/влево	EN10079047														
Панель с графическим обозначением 32 односторонняя наверху	EN10032509														
Панель с графическим обозначением 32 двусторонняя наверху/наверху	EN10032516														
Панель с графическим обозначением 32 двусторонняя вверх вправо/вверх влево	EN10032523														

товарная группа / Наименование изделия	Арт. №	Длительность свечения	Дальность распознавания (DIN EN)	Световой поток (светильник)	Номинальная мощность	Светоотдача	230 V (ON / OFF)	1 - 10 V	DALI	ELC	BT (Bluetooth)	KNX	Сенсор	Размеры (mm)	Новинка
Панель с графическим обозначением 32 двусторонняя вниз вправо/вниз влево	EN10032530														
SLX 14 м Flat, пиктограмма вправо (зеленый/белый)	EN10077425														
SLX 14 м Flat, пиктограмма влево (зеленый/белый)	EN10077432														
SLX 14 м Flat, пиктограмма вниз (зеленый/белый)	EN10077449														
SLX 14 м Flat, пиктограмма вверх (зеленый/белый)	EN10077456														
SLX 14 м Flat, пиктограмма вверх/вправо (зеленый/белый)	EN10077463														
SLX 14 м Flat, пиктограмма вверх/влево (зеленый/белый)	EN10077470														
SLX 14 м Flat, пиктограмма вниз/вправо (зеленый/белый)	EN10077487														
SLX 14 м Flat, пиктограмма вниз/влево (зеленый/белый)	EN10077494														
SLX 14 Flat Комплект графических обозначений 1 (запасной) (зеленый/белый)	EN10077128														
SLX 14 Flat Комплект графических обозначений 2 (зеленый/белый)	EN10077135														
SLX 24 м Flat, пиктограмма влево (зеленый/белый)	EN10077708														
SLX 24 м Flat, пиктограмма вправо (зеленый/белый)	EN10077715														
SLX 24 м Flat, пиктограмма вверх (зеленый/белый)	EN10077722														
SLX 24 м Flat, пиктограмма вниз (зеленый/белый)	EN10077739														
SLX 24 м Flat, пиктограмма вниз/влево (зеленый/белый)	EN10077746														
SLX 24 м Flat, пиктограмма вниз/вправо (зеленый/белый)	EN10077753														
SLX 24 м Flat, пиктограмма вверх/влево (зеленый/белый)	EN10077760														
SLX 24 м Flat, пиктограмма вверх/вправо (зеленый/белый)	EN10077777														
SLX 24 Flat Комплект графических обозначений 1 (запасной) (зеленый/белый)	EN10077500														
SLX 24 Flat Комплект графических обозначений 2 (зеленый/белый)	EN10077517														
Защитная сетка 80 (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9016)	EN10077265														
Защитная сетка 260 (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9016)	EN10077296														



- Разнообразные настройки, например непрерывный режим работы и режим проблескового маячка
- Может использоваться в качестве переносного аварийного светильника
- Не требующий обслуживания аккумулятор с индикатором уровня заряда и емкости



Переносной аварийный светильник SLP отличается высокой яркостью и надежностью. Постоянный или мигающий свет, галогенная лампа или светодиоды — продуманные детали позволяют использовать его в зданиях или в составе постоянного оснащения транспортных средств специального назначения. Аварийный светильник SLP также подходит для использования в качестве переносного прожектора.

SLP

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕНОСНОЙ СВЕТИЛЬНИК

Галогенный прожектор с дополнительным светодиодным освещением, работающий в непрерывном режиме или режиме проблескового маячка, выбор режима с помощью переключателя на передней панели

Не требующая техобслуживания аккумуляторная батарея с индикацией уровня заряда и емкости

Шаровая головка поворачивается в горизонтальном и вертикальном направлении

В комплекте с насадкой желтого цвета

Шплинт и цепочка для фиксации переносного прожектора в стенном/напольном держателе

Режим готовности для автоматического включения освещения при отключении электроснабжения

Отдельный настенный/напольный держатель с зарядным устройством и соединением на 230 В или 12–48 В пост. тока (например, в автомобиле)


Магнит на задней панели для крепления на железных или стальных поверхностях

Держатель для 4 передних фильтров на задней стороне



ВНУТРЕННЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ

ТИПЫ ПРОДУКЦИИ



товарная группа / Наименование изделия	Арт. №	Длительность свечения	Дальность распознавания (DIN EN)	Световой поток (светильник)	Номинальная мощность	Светоотдача	230 V (ON / OFF)	1 - 10 V	DALI	ELC	BT (Bluetooth)	KNX	Сенсор	Размеры (мм)	Новинка
Переносной аварийный светильник SL P (красный/черный)	EN10050008	4 h	30 m	88 lm	8,2 W	10 lm/W	•							X 320, Y 112, Z 152	
комплектующие															
Насадки SL P (красный, зеленый, прозрачный)	EN10050145														

Примечание. Технические характеристики изделия вы найдете на сайте www.esylux.ru/produkcija.

- Широкие возможности регулировки благодаря шарнирному соединению
- С защитой нижней области обнаружения
- Версия KNX с двумя диммируемыми каналами освещения для ориентирующей подсветки



Благодаря разнообразным возможностям настройки и монтажа наружные датчики движения RC подходят для всех наиболее распространенных типов использования на фасадах и выступах зданий. Специальный цоколь позволяет легко устанавливать их на стены и потолок, а также на внутренние и внешние углы. Защита нижней области обнаружения 360° обеспечивает полный охват пространства и, следовательно, максимальную безопасность.

RC

НАДЕЖНАЯ РАБОТА И ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ РЕГУЛИРОВКИ

Включение и выключение наружного освещения в зависимости от присутствия людей и яркости дневного света

Простой настенный или потолочный монтаж благодаря универсальному цоколю с большим пространством для проводки и шарнирным соединением

Специальный цоколь для монтажа на внутренний и внешний углы в качестве принадлежности

Готовность к использованию благодаря заводским настройкам

Высокая безопасность благодаря защите нижней области обнаружения на 360°

Удобное изменение настроек и функций с помощью инфракрасного пульта дистанционного управления (например, включение/выключение освещения или автоматическое считывание текущего уровня освещенности)

Простой монтаж сквозной проводки за счет кабельного ввода с двойной эластичной уплотнительной мембраной


Регулировочные элементы убираются внутрь корпуса, что исключает непреднамеренное изменение параметров

Широкие возможности регулировки дальности действия в зависимости от условий на месте установки

Оптимизирован для управления светодиодными светильниками благодаря высокоэффективному реле с вольфрамовым контактом опережающего действия



ТИПЫ ПРОДУКЦИИ



УГОЛ ОХВАТА

ДАЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЯ

Угол охвата	Дальность действия	
	Сетка 20 м	Сетка 40 м
<p>130°</p>	<p>■ Поперечная (A) 20 м</p> <p>■ Фронтальная (B) 8 м</p> <p>■ Защита нижней области (C) 3 м</p>	<p>○ 40 м</p> <p>○ 16 м</p> <p>○ 6 м</p>
<p>230°</p>		
<p>280°</p>		

Примечание. Технические характеристики изделия вы найдете на сайте www.esylux.ru/produkcija.



- Включение и выключение наружного освещения в зависимости от присутствия людей и яркости дневного света
- Простой настенный или потолочный монтаж благодаря универсальному цоколю с большим пространством для проводки и шарнирным соединением
- Специальный цоколь для монтажа на внутренний и внешний углы в качестве принадлежности
- Готовность к использованию благодаря заводским настройкам
- Высокая безопасность благодаря защите нижней области обнаружения на 360°
- Удобное изменение настроек и функций с помощью инфракрасного пульта дистанционного управления (например, включение/выключение освещения или автоматическое считывание текущего уровня освещенности)
- Простой монтаж сквозной проводки за счет кабельного ввода с двойной эластичной уплотнительной мембраной
- Регулируемые элементы убираются внутрь корпуса, что исключает непреднамеренное изменение параметров
- Широкие возможности регулировки дальности действия в зависимости от условий на месте установки
- Оптимизирован для управления светодиодными светильниками благодаря высокоэффективному реле с вольфрамовым контактом опережающего действия

товарная группа / Наименование изделия	Арт. №	Угол обнаружения	Кол-во каналов освещения	Функция	Постоянная регулировка освещения	Кнопочный вход освещения	Ориентирующее освещение	Кол-во каналов ОВК	Функция	Кнопочный вход ОВК	230 V (ON / OFF)	1 - 10 V	DALI	ELC	KNX	UC / 12-36 В	Размеры (mm)	Новинка	
Наружные датчики движения / Настенный монтаж. / 20 м																			
RC 130i, белый (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010)	EM10015014	130 °	1	Переключение						•							X 135, Y 78, Z 105		
RC 130i, коричневый (коричневый, по цветовой гамме близок к RAL 8017)	EM10015113	130 °	1	Переключение						•							X 135, Y 78, Z 105		
RC 130i, черный (черный, по цветовой гамме близок к RAL 9005)	EM10015212	130 °	1	Переключение						•							X 135, Y 78, Z 105		
Наружные датчики движения / Настенный монтаж. / Ø 40 м																			
RC 230i, белый (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010)	EM10015311	230 °	1	Переключение						•							X 135, Y 78, Z 105		
RC 230i, коричневый (коричневый, по цветовой гамме близок к RAL 8017)	EM10015410	230 °	1	Переключение						•							X 135, Y 78, Z 105		
RC 230 KNX (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010)	EM10015472	230 °	2	Переключение/ уменьшение яркости	•	1	10 - 50 %	1	Переключение	•							X 135, Y 78, Z 105		
RC 230i, черный (черный, по цветовой гамме близок к RAL 9005)	EM10015519	230 °	1	Переключение						•							X 135, Y 78, Z 105		
RC 230i, под нержавеющую сталь (серебристо-серый, по цветовой гамме близок к RAL 9006)	EM10015618	230 °	1	Переключение						•							X 135, Y 78, Z 105		
RC 230i UC (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010)	EM10015649	230 °	1	Переключение												•	X 135, Y 78, Z 105		
RC 280i, белый (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010)	EM10015717	280 °	1	Переключение						•							X 135, Y 78, Z 105		
RC 280i, коричневый (коричневый, по цветовой гамме близок к RAL 8017)	EM10015816	280 °	1	Переключение						•							X 135, Y 78, Z 105		
RC 280i, черный (черный, по цветовой гамме близок к RAL 9005)	EM10015915	280 °	1	Переключение						•							X 135, Y 78, Z 105		
комплектующие																			
ESY-Pen (черный)	EP10425356																		★
Mobil-RCi (серебро)	EM10016004																		
Mobil-RCi-M (серебро)	EM10016011																		
RC-фильтр / подавитель напряжения (серый)	EP10426988																		
Угловой цоколь RC белый (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010)	EM10016110																		
RC Угловой цоколь цвет коричневый (коричневый, по цветовой гамме близок к RAL 8017)	EM10016127																		
Угловой цоколь RC черный (черный, по цветовой гамме близок к RAL 9005)	EM10016134																		
Угловой цоколь RC, под нержавеющую сталь (серебристо-серый, по цветовой гамме близок к RAL 9006)	EM10016141																		



- Гармоничный дизайн
- Оптимизирован для управления светодиодными светильниками в наружных зонах
- Регулировка дальности действия отдельно для двух зон

Серия MD-W гармонично вписывается в оформление внешних фасадов благодаря своему дизайну, перекликающемуся с дизайном наиболее распространенных лестничных и настенных светильников. Накладки разных цветов, предлагаемые в качестве дополнительных принадлежностей, позволяют подобрать вариант, оптимально подходящий к оформлению конкретного здания.

MD-W

СОЧЕТАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ И ДИЗАЙНА

Включение и выключение наружного освещения в зависимости от присутствия людей и яркости дневного света

Гармоничный дизайн, разные накладки на выбор

Простой настенный монтаж с возможностью установки одной рукой, универсальный цоколь со штырьковыми выводами, большое пространство для прокладки проводов


Готовность к использованию благодаря заводским настройкам

Удобное изменение настроек и функций с помощью инфракрасного пульта дистанционного управления (например, включение/выключение освещения или автоматическое считывание текущего уровня освещенности)

Простой монтаж сквозной проводки за счет кабельного ввода с двойной эластичной уплотнительной мембраной


Простая регулировка зоны охвата благодаря блендам с механической регулировкой и подрезаемым по размеру накладкам на линзу

Скрытые элементы настройки исключают возможность ненамеренного изменения настроек

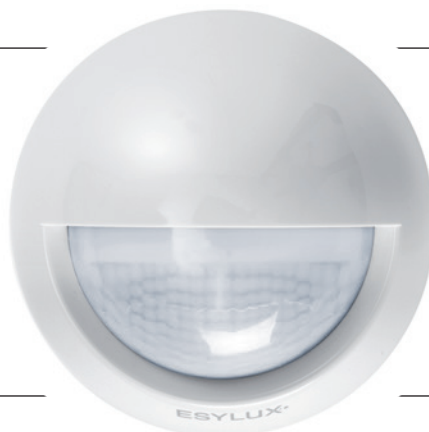

Оптимизирован для управления светодиодными светильниками благодаря высокоэффективному реле с вольфрамовым контактом опережающего действия

ТИПЫ ПРОДУКЦИИ



УГОЛ ОХВАТА	ДАЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЯ	
		сетка 20 м
	■ Поперечная (А)	Ø 20 м
	■ Фронтальная (В)	Ø 5 м
	-	-

Примечание. Технические характеристики изделия вы найдете на сайте www.esylux.ru/produkcija.

MD-W

АВТОМАТИЗАЦИЯ ВНЕШНИХ СИСТЕМ | ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ



- Включение и выключение наружного освещения в зависимости от присутствия людей и яркости дневного света
- Гармоничный дизайн, разные накладки на выбор
- Простой настенный монтаж с возможностью установки одной рукой, универсальный цоколь со штырьковыми выводами, большое пространство для прокладки проводов
- Готовность к использованию благодаря заводским настройкам
- Удобное изменение настроек и функций с помощью инфракрасного пульта дистанционного управления (например, включение/выключение освещения или автоматическое считывание текущего уровня освещенности)
- Простой монтаж сквозной проводки за счет кабельного ввода с двойной эластичной уплотнительной мембраной
- Простая регулировка зоны охвата благодаря блендам с механической регулировкой и подрезаемым по размеру накладкам на линзу
- Скрытые элементы настройки исключают возможность ненамеренного изменения настроек
- Оптимизирован для управления светодиодными светильниками благодаря высокоэффективному реле с вольфрамовым контактом опережающего действия

товарная группа / Наименование изделия	Арт. №	Угол обнаружения	Кол-во каналов освещения	Функция	Постоянная регулировка освещения	Кнопочный вход освещение	Ориентирующее освещение	Кол-во каналов ОБК	Функция	Кнопочный вход ОБК	230 V (ON / OFF)	1 - 10 V	DALI	ELC	KNX	UC / 12-36 В	Размеры (mm)	Новинка	
Наружные датчики движения / Настенный монтаж. / 20 m																			
MD-W 200i, белый (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010)	EM10041006	200 °	1	Переключение						•							X 110, Z 55		
MD-W 200i, черный (черный, по цветовой гамме близок к RAL 9005)	EM10041020	200 °	1	Переключение						•							X 110, Z 55		
комплектующие																			
MD-W Крышка цвет коричневый (коричневый, по цветовой гамме близок к RAL 8017)	EM10041105																		
Крышка MD-W, белая (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010)	EM10041099																		
Крышка MD-W, черная (черный, по цветовой гамме близок к RAL 9005)	EM10041112																		
Крышка MD-W, нерж. сталь (серебристо-серый, по цветовой гамме близок к RAL 9006)	EM10041129																		
Mobil-RCi-M (серебро)	EM10016011																		



АВТОМАТИЗАЦІЯ ВНЕШНІХ СИСТЕМ

- Оптимизирован для незаметного управления светодиодными светильниками в наружных зонах
- Со вставным цоколем для простой установки



Наружные датчики движения серии MD, устанавливаемые на стенах домов, гаражей или других фасадах, отличаются сдержанным дизайном и обеспечивают адаптивное управление наружным освещением. Различные цвета корпусов позволяют подобрать вариант, идеально сочетающийся с соответствующим зданием.

MD

СОВРЕМЕННЫЕ ДАТЧИКИ И ПРОСТАЯ УСТАНОВКА

Включение и выключение наружного освещения в зависимости от присутствия людей и яркости дневного света

Простой настенный монтаж с возможностью установки одной рукой, универсальный цоколь со штырьковыми выводами, большое пространство для прокладки проводов

Специальный цоколь для монтажа на внутренний и внешний углы в качестве дополнительной принадлежности


Простой монтаж сквозной проводки за счет кабельного ввода с двойной эластичной уплотнительной мембраной

Готовность к использованию благодаря заводским настройкам


Простая регулировка зоны охвата и дальности действия благодаря поворотной и наклонной конструкции корпуса датчика и подрезаемой по размеру бленде

Простота изменения заданного уровня освещенности и времени ожидания благодаря элементам управления в датчике

Оптимизировано для щадящего режима эксплуатации реле благодаря переключению светодиодных светильников в момент прохождения синусоиды напряжения через ноль

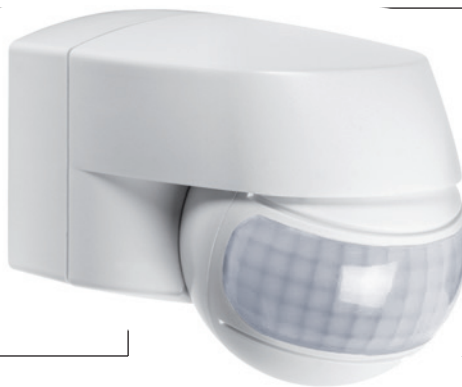

ТИПЫ ПРОДУКЦИИ



УГОЛ ОХВАТА		ДАЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЯ		
			сетка 12 м	сетка 20 м
		■ Поперечная (А)	12 м	Ø 20 м
		■ Фронтальная (В)	5 м	Ø 5 м
-	-	-	-	-

Примечание. Технические характеристики изделия вы найдете на сайте www.esylux.ru/produkcija.



- Включение и выключение наружного освещения в зависимости от присутствия людей и яркости дневного света
- Простой настенный монтаж с возможностью установки одной рукой, универсальный цоколь со штырьковыми выводами, большое пространство для прокладки проводов
- Специальный цоколь для монтажа на внутренний и внешний углы в качестве дополнительной принадлежности
- Простой монтаж сквозной проводки за счет кабельного ввода с двойной эластичной уплотнительной мембраной
- Готовность к использованию благодаря заводским настройкам
- Простая регулировка зоны охвата и дальности действия благодаря поворотной и наклонной конструкции корпуса датчика и подрезаемой по размеру бленде
- Простота изменения заданного уровня освещенности и времени ожидания благодаря элементам управления в датчике
- Оптимизировано для щадящего режима эксплуатации реле благодаря переключению светодиодных светильников в момент прохождения синусоиды напряжения через нуль

товарная группа / Наименование изделия	Арт. №	Угол обнаружения	Кол-во каналов освещения	Функция	Постоянная регулировка освещения	Кнопочный вход освещения	Ориентирующее освещение	Кол-во каналов ОБК	Функция	Кнопочный вход ОБК	230 V (ON / OFF)	1 - 10 V	DALI	ELC	KNX	UC / 12-36 В	Размеры (mm)	Новинка	
Наружные датчики движения / Настенный монтаж. / 20 m																			
MD 120, белый (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010)	EM10025211	120 °	1	Переключение						•							X 102, Y 74, Z 81		
MD 120 цвет коричневый (коричневый, по цветовой гамме близок к RAL 8017)	EM10025228	120 °	1	Переключение						•							X 102, Y 74, Z 81		
MD 120, черный (черный, по цветовой гамме близок к RAL 9005)	EM10025235	120 °	1	Переключение						•							X 102, Y 74, Z 81		
MD 200, белый (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010)	EM10025310	200 °	1	Переключение						•							X 102, Y 74, Z 81		
MD 200, коричневый (коричневый, по цветовой гамме близок к RAL 8017)	EM10025327	200 °	1	Переключение						•							X 102, Y 74, Z 81		
MD 200, черный (черный, по цветовой гамме близок к RAL 9005)	EM10025334	200 °	1	Переключение						•							X 102, Y 74, Z 81		
комплектующие																			
Угловой цоколь MD, белый (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010)	EM10025518																		
Угловой цоколь MD, коричневый (коричневый, по цветовой гамме близок к RAL 8017)	EM10025525																		
Угловой цоколь MD, черный (черный, по цветовой гамме близок к RAL 9005)	EM10025532																		
RC-фильтр / подавитель напряжения (серый)	EP10426988																		



- Со вставным цоколем для простой установки
- Позволяет приобрести высококачественную технику по доступной цене



Датчики серии BASIC представляет собой устройства базового уровня для создания адаптивных автоматизированных систем управления зданием. Датчики движения этой серии, устанавливаемые на стенах домов, гаражей или других фасадах, обеспечивают удобное управление наружным освещением и помогают экономить электроэнергию.

BASIC

МАКСИМАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИ МИНИМАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ

Включение и выключение наружного освещения в зависимости от присутствия людей и яркости дневного света

Простой настенный монтаж благодаря монтажному цоколю

Двойной кабельный ввод с эластичной уплотнительной мембраной

Готовность к использованию благодаря заводским настройкам


Простая регулировка угла охвата и дальности действия благодаря поворотной и наклонной конструкции корпуса датчика

Простая настройка заданного уровня освещенности и времени ожидания благодаря элементам управления в датчике

Версия Large с увеличенным пространством под провода поперечным сечением до 2,5 мм




ТИПЫ ПРОДУКЦИИ

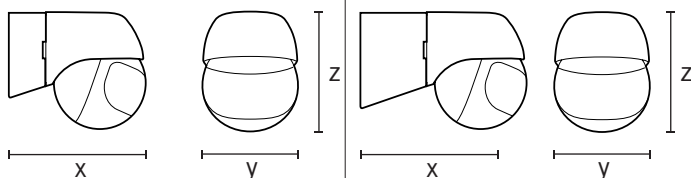

УГОЛ ОХВАТА

ДАЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЯ



	сетка 20 м
■ Поперечная (А)	Ø 20 м
■ Фронтальная (В)	Ø 5 м
-	-

Примечание. Технические характеристики изделия вы найдете на сайте www.esylux.ru/produkcija.

BASIC

АВТОМАТИЗАЦИЯ ВНЕШНИХ СИСТЕМ | ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ



- Включение и выключение наружного освещения в зависимости от присутствия людей и яркости дневного света
- Простой настенный монтаж благодаря монтажному цоколю
- Двойной кабельный ввод с эластичной уплотнительной мембраной
- Готовность к использованию благодаря заводским настройкам
- Простая регулировка угла охвата и дальности действия благодаря поворотной и наклонной конструкции корпуса датчика
- Простая настройка заданного уровня освещенности и времени ожидания благодаря элементам управления в датчике
- Версия Large с увеличенным пространством под провода поперечным сечением до 2,5 мм

товарная группа / Наименование изделия	Арт. №	Угол обнаружения	Кол-во каналов освещения	Функция	Постоянная регулировка освещения	Кнопочный вход освещение	Ориентирующее освещение	Кол-во каналов ОБК	Функция	Кнопочный вход ОБК	230 V (ON / OFF)	1 - 10 V	DALI	ELC	KNX	UC / 12-36 В	Размеры (mm)	Новинка
Наружные датчики движения / Настенный монтаж. / 20 m																		
MD 180 Basic, белый (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010)	EM10055089	180 °	1	Переключение						•							X 80, Y 55, Z 66	
MD 180 Basic, черный (черный)	EM10055096	180 °	1	Переключение						•							X 80, Y 55, Z 66	
MD 180 Basic L, белый (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010)	EM10055508	180 °	1	Переключение						•							X 102, Y 55, Z 66	
MD 180 Basic L, черный (черный)	EM10055515	180 °	1	Переключение						•							X 102, Y 55, Z 66	



- С большой клеммной коробкой для простого подключения

Сумеречные выключатели серии CDS автоматически включают и выключают наружное освещение в зависимости от уровня освещенности. Это обеспечивает безопасность, повышает комфорт и снижает потребление электроэнергии.

CDS

СДЕРЖАННЫЙ ДИЗАЙН, НАДЕЖНАЯ РАБОТА, ПРОСТАЯ УСТАНОВКА

Включение/выключение наружного освещения в зависимости от яркости дневного света


Простая установка благодаря большой клеммной коробке и зажимным клеммам до 2,5 мм²

Уровень освещенности регулируется переключателем, расположенным снаружи на корпусе (точка переключения)

Задержка переключения для предотвращения нежелательного срабатывания вследствие частого изменения уровня освещенности, обусловленного, например, погодными условиями



ТИПЫ ПРОДУКЦИИ

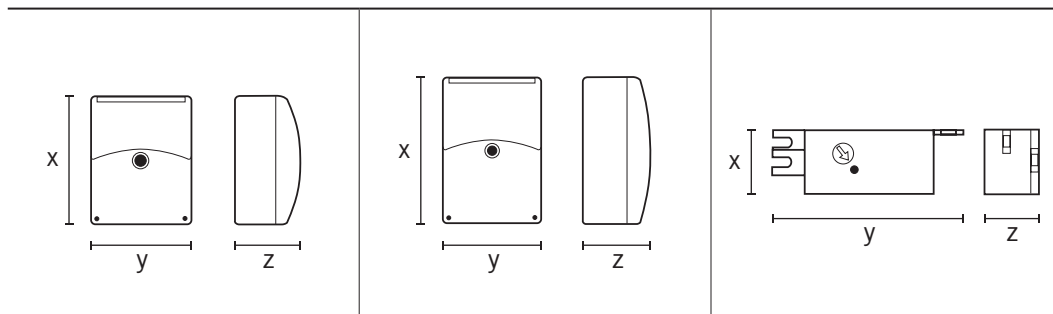

товарная группа / Наименование изделия	Арт. №	Тип монтажа	230 V (ON / OFF)	1 - 10 V	DALI	ELC	BT (Bluetooth)	KNX	UC / 12-36 B	Размеры (mm)	Новинка
CDS-E (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010)	ED10016509	Установка	•							X 60, Y 70, Z 26	
CDS-A/N (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010)	ED10016530	Структура	•							X 96, Y 76, Z 52	
CDS-A/T (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010)	RK39500010040	Структура	•							X 114, Y 80, Z 51	
комплектующие											
ESY-Pen (черный)	EP10425356										★
Mobil-RCI-M (серебро)	EM10016011										

Примечание. Технические характеристики изделия вы найдете на сайте www.esylux.ru/produkcija.

- Классический дизайн со встроенным датчиком движения
- Возможно управление другими светильниками

Светильники серии AL позволяют реализовать систему адаптивного управления освещением во входных группах, проходах и на террасах.

AL

КРУГЛАЯ ФОРМА, КЛАССИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН, ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Нижняя часть светильника со встроенным датчиком движения с углом охвата 130° (2 датчика) и защитой нижней зоны обнаружения 360° (1 датчик) для надежного распознавания присутствия

Для комбинирования с разными стеклянными плафонами


Простая регулировка угла охвата и дальности действия благодаря подрезаемой по размеру бленде

Коммутационный выход для подключения других светильников

Простой настенный монтаж благодаря универсальному вставному цоколю с большим свободным пространством под провода



ТИПЫ ПРОДУКЦИИ



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СВЕТА	УГОЛ ОХВАТА	ДАЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЯ	
			сетка 12 m
		■ Поперечная (A)	12 m
		■ Фронтальная (B)	4 m
		-	-

■ CO, ■ C90, ■ CO / C90

Примечание. Технические характеристики изделия вы найдете на сайте www.esylux.ru/produkcija.



- Нижняя часть светильника со встроенным датчиком движения с углом охвата 130° (2 датчика) и защитой нижней зоны обнаружения 360° (1 датчик) для надежного распознавания присутствия
- Для комбинирования с разными стеклянными плафонами
- Простая регулировка угла охвата и дальности действия благодаря подрезаемой по размеру бленде
- Коммутационный выход для подключения других светильников
- Простой настенный монтаж благодаря универсальному вставному цоколю с большим свободным пространством под провода

товарная группа / Наименование изделия	Арт. №	Цветовая температура	Световой поток (светильник)	Номинальная мощность	Светоотдача	Объединенный показатель дисконфорта	230 V (ON / OFF)	1 - 10 V	DALI	ELC	BT (Bluetooth)	KNX	Сенсор	Размеры (mm)	Новинка
AL P Monza 130 827 WHC LED (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010)	EL10026331	3000 K	490 lm	6,6 W	74 lm/W		•						•	X 215, Y 215, Z 292	
AL P Monza 130 827 BKC LED (черный, по цветовой гамме близок к RAL 9005)	EL10026348	3000 K	490 lm	6,6 W	74 lm/W		•						•	X 215, Y 215, Z 292	
AL P Garda 130 827 WHO LED (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010)	EL10026362	3000 K	400 lm	6,6 W	60 lm/W		•						•	X 215, Y 215, Z 292	
AL P Garda 130 827 BKO LED (черный, по цветовой гамме близок к RAL 9005)	EL10026379	3000 K	400 lm	6,6 W	60 lm/W		•						•	X 215, Y 215, Z 292	
AL P Монца 130 цвет белый (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010)	EL10026102						•						•	X 215, Y 215, Z 292	
AL P Garda 130, белый (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010)	EL10026133						•						•	X 215, Y 215, Z 292	
AL P Монца 130 цвет черный (черный, по цветовой гамме близок к RAL 9005)	EL10026119						•						•	X 215, Y 215, Z 292	
AL P Garda 130, черный (черный, по цветовой гамме близок к RAL 9005)	EL10026126						•						•	X 215, Y 215, Z 292	



- Простой настенный монтаж благодаря универсальному вставному цоколю с большим свободным пространством под провода
- Варианты со встроенным датчиком движения оптимизированы для управления другими светодиодными светильниками

Благодаря своему классическому элегантному виду светодиодные настенные светильники серии OL/AOL гармонично вписываются в любое окружение, украшая собой фасады или входные группы. Долговечный корпус из литого под давлением алюминия обеспечивает высокую надежность, а предлагаемый в качестве опции встроенный датчик движения — экономию энергии и удобство эксплуатации. Продуманные детали упрощают установку.

OL/AOL

КЛАССИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН ДЛЯ ЛЮБЫХ ФАСАДОВ

Элегантный дизайн и высококачественный алюминиевый корпус

Простой настенный монтаж благодаря универсальному вставному цоколю с большим свободным пространством под провода

Простой монтаж сквозной проводки благодаря двойному кабельному вводу с эластичной уплотнительной мембраной

Прилагаемая зажимная клемма для сквозного соединения защитного провода

Варианты со встроенным датчиком движения для включения/выключения освещения по мере необходимости


Простая регулировка угла охвата и дальности действия благодаря подрезаемой по размеру бленде




ТИПЫ ПРОДУКЦИИ

--	--	--	--

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СВЕТА

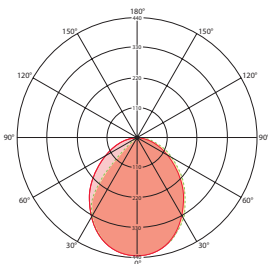

УГОЛ ОХВАТА



ДАЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЯ

	сетка 10 м
■ Поперечная (А)	10 м
■ Фронтальная (В)	2 м
-	-

■ C0, ■ C90, ■ C0 / C90

Примечание. Технические характеристики изделия вы найдете на сайте www.esylux.ru/produkcija.

OL/AOL

НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ | НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



- Элегантный дизайн и высококачественный алюминиевый корпус
- Простой настенный монтаж благодаря универсальному вставному цоколю с большим свободным пространством под провода
- Простой монтаж сквозной проводки благодаря двойному кабельному вводу с эластичной уплотнительной мембраной
- Прилагаемая зажимная клемма для сквозного соединения защитного провода
- Варианты со встроенным датчиком движения для включения/выключения освещения по мере необходимости
- Простая регулировка угла охвата и дальности действия благодаря подрезаемой по размеру бленде

товарная группа / Наименование изделия	Арт. №	Цветовая температура	Световой поток (светильник)	Номинальная мощность	Светоотдача	Объединенный показатель дисконфорта	230 V (ON / OFF)	1 - 10 V	DALI	ELC	BT (Bluetooth)	KNX	Сенсор	Размеры (mm)	Новинка
14 W / MILKY / 3000 K															
OL 100 LED 3K, белый (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9016)	EL10710704	3000 K	750 lm	14 W	53 lm/W	•								X 143, Y 104, Z 205	
OL 100 LED 3K, черный (черный, по цветовой гамме близок к RAL 9005)	EL10710711	3000 K	750 lm	14 W	53 lm/W	•								X 143, Y 104, Z 205	
AOL 100 LED 3K, белый (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9016)	EL10750700	3000 K	750 lm	14 W	53 lm/W	•							•	X 143, Y 104, Z 205	
AOL 100 LED 3K, черный (черный, по цветовой гамме близок к RAL 9005)	EL10750717	3000 K	750 lm	14 W	53 lm/W	•							•	X 143, Y 104, Z 205	
14 W / MILKY / 5000 K															
OL 100 LED 5K, белый (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9016)	EL10710001	5000 K	770 lm	14 W	55 lm/W	•								X 143, Y 104, Z 205	
OL 100 LED 5K, черный (черный, по цветовой гамме близок к RAL 9005)	EL10710018	5000 K	770 lm	14 W	55 lm/W	•								X 143, Y 104, Z 205	
AOL 100 LED 5K, белый (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9016)	EL10750007	5000 K	770 lm	14 W	55 lm/W	•							•	X 143, Y 104, Z 205	
AOL 100 LED 5K, черный (черный, по цветовой гамме близок к RAL 9005)	EL10750014	5000 K	770 lm	14 W	55 lm/W	•							•	X 143, Y 104, Z 205	
25 W / MILKY / 3000 K															
OL 200 LED 3K, белый (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9016)	EL10710803	3000 K	1430 lm	25 W	57 lm/W	•								X 143, Y 184, Z 205	
OL 200 LED 3K, черный (черный, по цветовой гамме близок к RAL 9005)	EL10710810	3000 K	1430 lm	25 W	57 lm/W	•								X 143, Y 184, Z 205	
AOL 200 LED 3K, белый (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9016)	EL10750809	3000 K	1430 lm	25 W	57 lm/W	•							•	X 143, Y 184, Z 205	
AOL 200 LED 3K, черный (черный, по цветовой гамме близок к RAL 9005)	EL10750816	3000 K	1430 lm	25 W	57 lm/W	•							•	X 143, Y 184, Z 205	
25 W / MILKY / 5000 K															
OL 200 LED 5K, белый (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9016)	EL10710100	5000 K	1510 lm	25 W	60 lm/W	•								X 143, Y 184, Z 205	
OL 200 LED 5K, черный (черный, по цветовой гамме близок к RAL 9005)	EL10710117	5000 K	1510 lm	25 W	60 lm/W	•								X 143, Y 184, Z 205	
AOL 200 LED 5K, белый (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9016)	EL10750106	5000 K	1510 lm	25 W	60 lm/W	•							•	X 143, Y 184, Z 205	
AOL 200 LED 5K, черный (черный, по цветовой гамме близок к RAL 9005)	EL10750113	5000 K	1510 lm	25 W	60 lm/W	•							•	X 143, Y 184, Z 205	



- С защитой от воздействия морского воздуха и грязеотталкивающим покрытием
- Варианты со встроенным датчиком движения, функциями ориентирующей подсветки и датчика освещенности

Прочные настенные и потолочные светильники ALVA подходят для установки на фасадах и во входных группах. Дополнительно могут оснащаться интеллектуальным датчиком движения, отличающимся высокой энергоэффективностью и удобством эксплуатации. В качестве альтернативы их можно также использовать для подсветки номера дома.

ALVA

ВЫСОКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Высококачественный алюминиевый корпус, устойчивый к воздействию морского воздуха и загрязнениям

Высокая устойчивость к чистящим средствам (антивандалные свойства)

Варианты со встроенным датчиком движения для адаптивного управления основным освещением/ ориентирующей подсветкой, включая функцию датчика освещенности

Удобная настройка датчика движения с помощью инфракрасного пульта дистанционного управления (дополнительная принадлежность)



Вход для выключателя для переключения между режимами «ВЫКЛ», «активированный датчик движения — 100%», «4 ч ВЫКЛ», «4 ч ВКЛ»

Отвечают требованиям, предъявляемым к оборудованию, устанавливаемому в общественных зонах (IP65, IK09)



С опциональным комплектом цифр можно использовать для подсветки номера дома

ТИПЫ ПРОДУКЦИИ



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СВЕТА	УГОЛ ОХВАТА	ДАЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЯ	
			сетка 8 м
		■ Поперечная (A)	4 м
		-	-
		-	-

■ C0, ■ C90, ■ C0 / C90

Примечание. Технические характеристики изделия вы найдете на сайте www.esylux.ru/produkcija.



- Высококачественный алюминиевый корпус, устойчивый к воздействию морского воздуха и загрязнениям
- Высокая устойчивость к чистящим средствам (антивандальные свойства)
- Варианты со встроенным датчиком движения для адаптивного управления основным освещением/ориентирующей подсветкой, включая функцию датчика освещенности
- Удобная настройка датчика движения с помощью инфракрасного пульта дистанционного управления (дополнительная принадлежность)
- Вход для выключателя для переключения между режимами «Выкл», «активированный датчик движения — 100%», «4 ч Выкл», «4 ч Вкл»
- Отвечают требованиям, предъявляемым к оборудованию, устанавливаемому в общественных зонах (IP65, IK09)
- С опциональным комплектом цифр можно использовать для подсветки номера дома

товарная группа / Наименование изделия	Арт. №	Цветовая температура	Световой поток (светильник)	Номинальная мощность	Светоотдача	Объединенный показатель дисконфорта	230 V (ON / OFF)	1 - 10 V	DALI	ELC	BT (Bluetooth)	KNX	Сенсор	Размеры (mm)	Новинка
3000 K															
House number ALVA WL 15W 3000K AN MILKY ON/OFF (антрацитово-серый, по цветовой гамме близок к RAL 7016)	EL10840005	3000 K	745 lm	15 W	49 lm/W		•							X 250, Y 200, Z 75	
House number ALVA WL 15W 3000K WH MILKY ON/OFF (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9016)	EL10840012	3000 K	745 lm	15 W	49 lm/W		•							X 250, Y 200, Z 75	
House number ALVA WL 15W 3000K AN MILKY AUTO (антрацитово-серый, по цветовой гамме близок к RAL 7016)	EL10840203	3000 K	745 lm	15 W	49 lm/W		•						•	X 250, Y 200, Z 75	
House number ALVA WL 15W 3000K WH MILKY AUTO (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9016)	EL10840210	3000 K	745 lm	15 W	49 lm/W		•						•	X 250, Y 200, Z 75	
4000 K															
House number ALVA WL 15W 4000K AN MILKY ON/OFF (антрацитово-серый, по цветовой гамме близок к RAL 7016)	EL10840029	4000 K	1005 lm	15 W	67 lm/W		•							X 250, Y 200, Z 75	
House number ALVA WL 15W 4000K WH MILKY ON/OFF (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9016)	EL10840036	4000 K	1005 lm	15 W	67 lm/W		•							X 250, Y 200, Z 75	
House number ALVA WL 15W 4000K AN MILKY AUTO (антрацитово-серый, по цветовой гамме близок к RAL 7016)	EL10840227	4000 K	1005 lm	15 W	67 lm/W		•						•	X 250, Y 200, Z 75	
House number ALVA WL 15W 4000K WH MILKY AUTO (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9016)	EL10840234	4000 K	1005 lm	15 W	67 lm/W		•						•	X 250, Y 200, Z 75	
комплектующие															
Комплект цифр 1-999, a-f	EL10017230														
Mobil-PDI/plus (серебряный/зеленый металлик)	EM10425530														
ESY-Pen (черный)	EP10425356														★



- С защитой от воздействия морского воздуха и грязеотталкивающим покрытием
- Простая установка благодаря вставному цоколю и большому свободному пространству под провода

Высококачественные светильники направленного вверх/вниз света серии ALVA идеально подходят для атмосферного освещения фасадов зданий или проходов. Направленные вверх и вниз конические пучки света, а также встроенные в корпус кольцевые лампы создают впечатляющие световые эффекты. Множество вариантов с различными углами излучения открывают широкие возможности оформления.

ALVA

АТМОСФЕРНАЯ ПОДСВЕТКА ФАСАДОВ

Высококачественный алюминиевый корпус, устойчивый к воздействию морского воздуха и загрязнениям

Высокая устойчивость к чистящим средствам (антивандалные свойства)


Варианты с разными углами излучения (13°, 28° и 50°)

Отвечают требованиям, предъявляемым к оборудованию, устанавливаемому в общественных зонах (IP65, IK09)




Простой настенный монтаж благодаря универсальному вставному цоколю и большому свободному пространству под провода



ТИПЫ ПРОДУКЦИИ



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СВЕТА

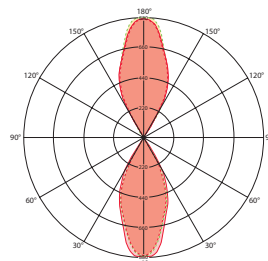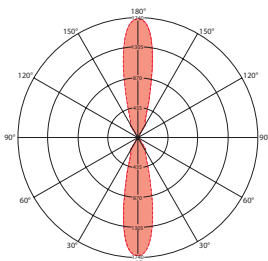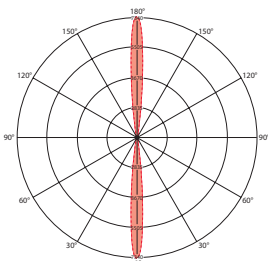

■ CO, ■ C90, ■ CO / C90

Примечание. Технические характеристики изделия вы найдете на сайте www.esylux.ru/produkcija.



- Высококачественный алюминиевый корпус, устойчивый к воздействию морского воздуха и загрязнениям
- Высокая устойчивость к чистящим средствам (антивандальные свойства)
- Варианты с разными углами излучения (13°, 28° и 50°)
- Отвечают требованиям, предъявляемым к оборудованию, устанавливаемому в общественных зонах (IP65, IK09)
- Простой настенный монтаж благодаря универсальному вставному цоколю и большому свободному пространству под провода

товарная группа / Наименование изделия	Арт. №	Цветовая температура	Световой поток (светильник)	Номинальная мощность	Светоотдача	Объединенный показатель дисконфорта	230 V (ON / OFF)	1 - 10 V	DALI	ELC	BT (Bluetooth)	KNX	Сенсор	Размеры (mm)	Новинка
3000 K / 13°															
ALVA UDL 2x13° 10W 3K AN ON/OFF (антрацитово-серый, по цветовой гамме близок к RAL 7016)	EL10830006	3000 K	910 lm	10 W	91 lm/W		•							X 176, Y 100, Z 160	
ALVA UDL 2x13° 10W 3K WH ON/OFF (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9016)	EL10830013	3000 K	910 lm	10 W	91 lm/W		•							X 176, Y 100, Z 160	
3000 K / 28°															
ALVA UDL 2x28° 10W 3K AN ON/OFF (антрацитово-серый, по цветовой гамме близок к RAL 7016)	EL10830044	3000 K	910 lm	10 W	91 lm/W		•							X 176, Y 100, Z 160	
ALVA UDL 2x28° 10W 3K WH ON/OFF (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9016)	EL10830051	3000 K	910 lm	10 W	91 lm/W		•							X 176, Y 100, Z 160	
3000 K / 50°															
ALVA UDL 2x50° 10W 3K WH ON/OFF (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9016)	EL10830082	3000 K	910 lm	10 W	91 lm/W		•							X 176, Y 100, Z 160	
ALVA UDL 2x50° 10W 3K AN ON/OFF (антрацитово-серый, по цветовой гамме близок к RAL 7016)	EL10830099	3000 K	910 lm	10 W	91 lm/W		•							X 176, Y 100, Z 160	
4000 K / 13°															
ALVA UDL 2x13° 10W 4K AN ON/OFF (антрацитово-серый, по цветовой гамме близок к RAL 7016)	EL10830020	4000 K	1050 lm	10 W	105 lm/W		•							X 176, Y 100, Z 160	
ALVA UDL 2x13° 10W 4K WH ON/OFF (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9016)	EL10830037	4000 K	1050 lm	10 W	105 lm/W		•							X 176, Y 100, Z 160	
4000 K / 28°															
ALVA UDL 2x28° 10W 4K AN ON/OFF (антрацитово-серый, по цветовой гамме близок к RAL 7016)	EL10830068	4000 K	1050 lm	10 W	105 lm/W		•							X 176, Y 100, Z 160	
ALVA UDL 2x28° 10W 4K WH ON/OFF (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9016)	EL10830075	4000 K	1050 lm	10 W	105 lm/W		•							X 176, Y 100, Z 160	
4000 K / 50°															
ALVA UDL 2x50° 10W 4K AN ON/OFF (антрацитово-серый, по цветовой гамме близок к RAL 7016)	EL10830105	4000 K	1050 lm	10 W	105 lm/W		•							X 176, Y 100, Z 160	
ALVA UDL 2x50° 10W 4K WH ON/OFF (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9016)	EL10830112	4000 K	1050 lm	10 W	105 lm/W		•							X 176, Y 100, Z 160	



- С защитой от воздействия морского воздуха и грязеотталкивающим покрытием
- Варианты со встроенным датчиком движения, функциями ориентирующей подсветки и датчика освещенности
- Датчик движения позволяет управлять другими светильниками и исполнительными устройствами, снижая потребление энергии

Высококачественные дизайнерские ландшафтные светильники серии ALVA предназначены для освещения дорожек, въездов, газонов и прилегающих к зданиям территорий и отлично подходят для интеграции в интеллектуальные системы управления. Благодаря прочной конструкции и корпусу из литого под давлением алюминия они отвечают требованиям, предъявляемым к оборудованию, устанавливаемому в общественных зонах. Предлагаемый в качестве опции встроенный датчик движения обеспечивает высокую энергоэффективность и удобство эксплуатации.

ALVA

НАДЕЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ДОРОЖЕК И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ

Высококачественный алюминиевый корпус, устойчивый к воздействию морского воздуха и загрязнениям

Высокая устойчивость к чистящим средствам (антивандалные свойства)

Варианты с датчиком движения для включения/выключения освещения при регистрации движения и в зависимости от яркости дневного света и возможностью подключения к сети DALI; интеграция конечных устройств на 230 В через DALI-Switch

В исполнении с датчиком движения со встроенным источником питания шины DALI

Варианты с разным углом излучения (180° или 360°), разной высотой и диаметром светильника

Отвечают требованиям, предъявляемым к оборудованию, устанавливаемому в общественных зонах (IP65, IK09).

Возможность комфортной подсветки для повышения безопасности на прилегающей к зданиям территории (ориентирующая подсветка)

Скрытое расположение светодиодов, отсутствие ослепляющего прямого света



ТИПЫ ПРОДУКЦИИ

<p>РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СВЕТА</p>	<p>УГОЛ ОХВАТА</p>	<p>ДАЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЯ</p>		
			<p>сетка 6 м</p>	
<p>■ Поперечная (A)</p>			<p>6 м</p>	
<p>-</p>			<p>-</p>	
<p>-</p>			<p>-</p>	

■ C0, ■ C90, ■ C0 / C90

Примечание. Технические характеристики изделия вы найдете на сайте www.esylux.ru/produkcija.



- Высококачественный алюминиевый корпус, устойчивый к воздействию морского воздуха и загрязнениям
- Высокая устойчивость к чистящим средствам (антивандальные свойства)
- Варианты с датчиком движения для включения/выключения освещения при регистрации движения и в зависимости от яркости дневного света и возможностью подключения к сети DALI; интеграция конечных устройств на 230 В через DALI-Switch
- В исполнении с датчиком движения со встроенным источником питания шины DALI
- Варианты с разным углом излучения (180° или 360°), разной высотой и диаметром светильника
- Отвечают требованиям, предъявляемым к оборудованию, устанавливаемому в общественных зонах (IP65, IK09).
- Возможность комфортной подсветки для повышения безопасности на прилегающей к зданиям территории (ориентирующая подсветка)
- Скрытое расположение светодиодов, отсутствие ослепляющего прямого света

товарная группа / Наименование изделия	Арт. №	Цветовая температура	Световой поток (светильник)	Номинальная мощность	Светоотдача	Объединенный показатель дисконфорта	230 V (ON / OFF)	1 - 10 V	DALI	ELC	BT (Bluetooth)	KNX	Сенсор	Размеры (mm)	Новинка
3000 K / 180° / 540 mm / Ø 170 mm															
ALVA BL 180° 540 / 170 16W 3K ANTH. CLEAR ON/OFF (антрацитово-серый, по цветовой гамме близок к RAL 7016)	EL10820687	3000 K	640 lm	16 W	40 lm/W		•							X 170, Z 540	
ALVA BL 180° 540 / 170 16W 3K ANTH. CLEAR DALI (антрацитово-серый, по цветовой гамме близок к RAL 7016)	EL10820694	3000 K	640 lm	16 W	40 lm/W			•						X 170, Z 540	
ALVA BL 180° 540 / 170 16W 3K ANTH. MILKY ON/OFF (антрацитово-серый, по цветовой гамме близок к RAL 7016)	EL10820700	3000 K	510 lm	16 W	31 lm/W		•							X 170, Z 540	
ALVA BL 180° 540 / 170 16W 3K ANTH. MILKY DALI (антрацитово-серый, по цветовой гамме близок к RAL 7016)	EL10820717	3000 K	510 lm	16 W	31 lm/W			•						X 170, Z 540	
3000 K / 180° / 940 mm / Ø 170 mm															
ALVA BL 180° 940 / 170 16W 3K ANTH. CLEAR ON/OFF (антрацитово-серый, по цветовой гамме близок к RAL 7016)	EL10820601	3000 K	640 lm	16 W	40 lm/W		•							X 170, Z 940	
ALVA BL 180° 940 / 170 16W 3K ANTH. CLEAR DALI (антрацитово-серый, по цветовой гамме близок к RAL 7016)	EL10820762	3000 K	640 lm	16 W	40 lm/W			•						X 170, Z 940	
ALVA BL 180° 940 / 170 16W 3K ANTH. CLEAR AUT DALI (антрацитово-серый, по цветовой гамме близок к RAL 7016)	EL10820922	3000 K	640 lm	16 W	40 lm/W			•					•	X 170, Z 940	
ALVA BL 180° 940 / 170 16W 3K ANTH. MILKY ON/OFF (антрацитово-серый, по цветовой гамме близок к RAL 7016)	EL10820649	3000 K	510 lm	16 W	31 lm/W		•							X 170, Z 940	
ALVA BL 180° 940 / 170 16W 3K ANTH. MILKY DALI (антрацитово-серый, по цветовой гамме близок к RAL 7016)	EL10820809	3000 K	510 lm	16 W	31 lm/W			•						X 170, Z 940	
ALVA BL 180° 940 / 170 16W 3K ANTH. MILKY AUT DALI (антрацитово-серый, по цветовой гамме близок к RAL 7016)	EL10820960	3000 K	510 lm	16 W	31 lm/W			•					•	X 170, Z 940	
3000 K / 360° / 540 mm / Ø 170 mm															
ALVA BL 360° 540 / 170 16W 3K ANTH. CLEAR ON/OFF (антрацитово-серый, по цветовой гамме близок к RAL 7016)	EL10820106	3000 K	1030 lm	16 W	64 lm/W		•							X 170, Z 540	
ALVA BL 360° 540 / 170 16W 3K ANTH. CLEAR DALI (антрацитово-серый, по цветовой гамме близок к RAL 7016)	EL10820113	3000 K	1030 lm	16 W	64 lm/W			•						X 170, Z 540	
ALVA BL 360° 540 / 170 16W 3K ANTH. MILKY ON/OFF (антрацитово-серый, по цветовой гамме близок к RAL 7016)	EL10820120	3000 K	845 lm	16 W	52 lm/W		•							X 170, Z 540	
ALVA BL 360° 540 / 170 16W 3K ANTH. MILKY DALI (антрацитово-серый, по цветовой гамме близок к RAL 7016)	EL10820137	3000 K	845 lm	16 W	52 lm/W			•						X 170, Z 540	
3000 K / 360° / 700 mm / Ø 100 mm															
ALVA BL 360° 700 / 100 7W 3K WHITE CLEAR ON/OFF (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9016)	EL10821127	3000 K	530 lm	7 W	75 lm/W		•							X 100, Z 700	
ALVA BL 360° 700 / 100 7W 3K ANTH. CLEAR ON/OFF (антрацитово-серый, по цветовой гамме близок к RAL 7016)	EL10821134	3000 K	530 lm	7 W	75 lm/W		•							X 100, Z 700	
ALVA BL 360° 700 / 100 7W 3K WHITE MILKY ON/OFF (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9016)	EL10821042	3000 K	400 lm	7 W	57 lm/W		•							X 100, Z 700	
ALVA BL 360° 700 / 100 7W 3K ANTH. MILKY ON/OFF (антрацитово-серый, по цветовой гамме близок к RAL 7016)	EL10821059	3000 K	400 lm	7 W	57 lm/W		•							X 100, Z 700	
3000 K / 360° / 940 mm / Ø 170 mm															
ALVA BL 360° 940 / 170 16W 3K ANTH. CLEAR ON/OFF (антрацитово-серый, по цветовой гамме близок к RAL 7016)	EL10820007	3000 K	1030 lm	16 W	64 lm/W		•							X 170, Z 940	

товарная группа / Наименование изделия	Арт. №	Цветовая температура	Световой поток (светильник)	Номинальная мощность	Светоотдача	Объединенный показатель дискомфорта	230 V (ON / OFF)	1 - 10 V	DALI	ELC	BT (Bluetooth)	KNX	Сенсор	Размеры (мм)	Новинка
ALVA BL 360° 940 / 170 16W 3K ANTH. CLEAR DALI (антрацитово-серый, по цветовой гамме близок к RAL 7016)	EL10820205	3000 K	1030 lm	16 W	64 lm/W				•					X 170, Z 940	
ALVA BL 360° 940 / 170 16W 3K ANTH. CLEAR AUT DALI (антрацитово-серый, по цветовой гамме близок к RAL 7016)	EL10820403	3000 K	1030 lm	16 W	64 lm/W				•				•	X 170, Z 940	
ALVA BL 360° 940 / 170 16W 3K ANTH. MILKY ON/OFF (антрацитово-серый, по цветовой гамме близок к RAL 7016)	EL10820045	3000 K	845 lm	16 W	52 lm/W		•							X 170, Z 940	
ALVA BL 360° 940 / 170 16W 3K ANTH. MILKY DALI (антрацитово-серый, по цветовой гамме близок к RAL 7016)	EL10820243	3000 K	845 lm	16 W	52 lm/W				•					X 170, Z 940	
ALVA BL 360° 940 / 170 16W 3K WHITE MILKY DALI (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9016)	EL10820250	3000 K	845 lm	16 W	52 lm/W				•					X 170, Z 940	
ALVA BL 360° 940 / 170 16W 3K ANTH. MILKY AUT DALI (антрацитово-серый, по цветовой гамме близок к RAL 7016)	EL10820441	3000 K	845 lm	16 W	52 lm/W				•				•	X 170, Z 940	
4000 K / 180° / 540 mm / Ø 170 mm															
ALVA BL 180° 540 / 170 16W 4K ANTH. CLEAR ON/OFF (антрацитово-серый, по цветовой гамме близок к RAL 7016)	EL10820861	4000 K	720 lm	16 W	45 lm/W		•							X 170, Z 540	
ALVA BL 180° 540 / 170 16W 4K ANTH. CLEAR DALI (антрацитово-серый, по цветовой гамме близок к RAL 7016)	EL10820878	4000 K	720 lm	16 W	45 lm/W				•					X 170, Z 540	
ALVA BL 180° 540 / 170 16W 4K ANTH. MILKY ON/OFF (антрацитово-серый, по цветовой гамме близок к RAL 7016)	EL10820847	4000 K	590 lm	16 W	36 lm/W		•							X 170, Z 540	
ALVA BL 180° 540 / 170 16W 4K ANTH. MILKY DALI (антрацитово-серый, по цветовой гамме близок к RAL 7016)	EL10820854	4000 K	590 lm	16 W	36 lm/W				•					X 170, Z 540	
4000 K / 180° / 940 mm / Ø 170 mm															
ALVA BL 180° 940 / 170 16W 4K ANTH. CLEAR ON/OFF (антрацитово-серый, по цветовой гамме близок к RAL 7016)	EL10820625	4000 K	720 lm	16 W	45 lm/W		•							X 170, Z 940	
ALVA BL 180° 940 / 170 16W 4K ANTH. CLEAR DALI (антрацитово-серый, по цветовой гамме близок к RAL 7016)	EL10820786	4000 K	720 lm	16 W	45 lm/W				•					X 170, Z 940	
ALVA BL 180° 940 / 170 16W 4K ANTH. CLEAR AUT DALI (антрацитово-серый, по цветовой гамме близок к RAL 7016)	EL10820946	4000 K	720 lm	16 W	45 lm/W				•				•	X 170, Z 940	
ALVA BL 180° 940 / 170 16W 4K ANTH. MILKY ON/OFF (антрацитово-серый, по цветовой гамме близок к RAL 7016)	EL10820663	4000 K	590 lm	16 W	36 lm/W		•							X 170, Z 940	
ALVA BL 180° 940 / 170 16W 4K ANTH. MILKY DALI (антрацитово-серый, по цветовой гамме близок к RAL 7016)	EL10820823	4000 K	590 lm	16 W	36 lm/W				•					X 170, Z 940	
ALVA BL 180° 940 / 170 16W 4K ANTH. MILKY AUT DALI (антрацитово-серый, по цветовой гамме близок к RAL 7016)	EL10820984	4000 K	590 lm	16 W	36 lm/W				•				•	X 170, Z 940	
4000 K / 360° / 540 mm / Ø 170 mm															
ALVA BL 360° 540 / 170 16W 4K ANTH. CLEAR ON/OFF (антрацитово-серый, по цветовой гамме близок к RAL 7016)	EL10820328	4000 K	1160 lm	16 W	72 lm/W		•							X 170, Z 540	
ALVA BL 360° 540 / 170 16W 4K ANTH. CLEAR DALI (антрацитово-серый, по цветовой гамме близок к RAL 7016)	EL10820335	4000 K	1160 lm	16 W	72 lm/W				•					X 170, Z 540	
ALVA BL 360° 540 / 170 16W 4K ANTH. MILKY ON/OFF (антрацитово-серый, по цветовой гамме близок к RAL 7016)	EL10820304	4000 K	980 lm	16 W	61 lm/W		•							X 170, Z 540	
ALVA BL 360° 540 / 170 16W 4K ANTH. MILKY DALI (антрацитово-серый, по цветовой гамме близок к RAL 7016)	EL10820311	4000 K	980 lm	16 W	61 lm/W				•					X 170, Z 540	
4000 K / 360° / 700 mm / Ø 100 mm															
ALVA BL 360° 700 / 100 7W 4K WHITE CLEAR ON/OFF (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9016)	EL10821141	4000 K	560 lm	7 W	80 lm/W		•							X 100, Z 700	
ALVA BL 360° 700 / 100 7W 4K ANTH. CLEAR ON/OFF (антрацитово-серый, по цветовой гамме близок к RAL 7016)	EL10821158	4000 K	560 lm	7 W	80 lm/W				•					X 100, Z 700	
ALVA BL 360° 700 / 100 7W 4K WHITE MILKY ON/OFF (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9016)	EL10821066	4000 K	460 lm	7 W	65 lm/W		•							X 100, Z 700	
ALVA BL 360° 700 / 100 7W 4K ANTH. MILKY ON/OFF (антрацитово-серый, по цветовой гамме близок к RAL 7016)	EL10821073	4000 K	460 lm	7 W	65 lm/W				•					X 100, Z 700	
4000 K / 360° / 940 mm / Ø 170 mm															
ALVA BL 360° 940 / 170 16W 4K ANTH. CLEAR ON/OFF (антрацитово-серый, по цветовой гамме близок к RAL 7016)	EL10820021	4000 K	1160 lm	16 W	72 lm/W		•							X 170, Z 940	
ALVA BL 360° 940 / 170 16W 4K ANTH. CLEAR DALI (антрацитово-серый, по цветовой гамме близок к RAL 7016)	EL10820229	4000 K	1160 lm	16 W	72 lm/W				•					X 170, Z 940	
ALVA BL 360° 940 / 170 16W 4K ANTH. CLEAR AUT DALI (антрацитово-серый, по цветовой гамме близок к RAL 7016)	EL10820427	4000 K	1160 lm	16 W	72 lm/W				•				•	X 170, Z 940	
ALVA BL 360° 940 / 170 16W 4K ANTH. MILKY ON/OFF (антрацитово-серый, по цветовой гамме близок к RAL 7016)	EL10820069	4000 K	980 lm	16 W	61 lm/W		•							X 170, Z 940	
ALVA BL 360° 940 / 170 16W 4K WHITE MILKY ON/OFF (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9016)	EL10820076	4000 K	980 lm	16 W	61 lm/W				•					X 170, Z 940	
ALVA BL 360° 940 / 170 16W 4K ANTH. MILKY DALI (антрацитово-серый, по цветовой гамме близок к RAL 7016)	EL10820267	4000 K	980 lm	16 W	61 lm/W				•					X 170, Z 940	
ALVA BL 360° 940 / 170 16W 4K WHITE MILKY DALI (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9016)	EL10820274	4000 K	980 lm	16 W	61 lm/W				•					X 170, Z 940	
ALVA BL 360° 940 / 170 16W 4K ANTH. MILKY AUT DALI (антрацитово-серый, по цветовой гамме близок к RAL 7016)	EL10820465	4000 K	980 lm	16 W	61 lm/W				•				•	X 170, Z 940	
комплектующие															
Опорный анкер BL-ALV (оцинкованный)	EL10820083														
ESY-Pen (черный)	EP10425356														★
Mobil-PDI/Dali (серебро)	EP10425899														

- Позволяет приобрести высококачественную технику по доступной цене
- Компактный алюминиевый корпус сдержанного дизайна
- Варианты со встроенным датчиком движения

ESYLUX®

Прожекторы базовой серии AFL/OFL BASIC отличаются компактными размерами и подходят для освещения дорог, гаражей и площадок, а также подсветки фасадов и вывесок. Предлагаемый в качестве опции встроенный датчик движения экономит энергию за счет автоматического включения и выключения освещения.

OFL/AFL BASIC

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПО ДОСТУПНОЙ ЦЕНЕ

Компактный алюминиевый корпус сдержанного дизайна

Внешние винты изготовлены из нержавеющей стали

Специальный кронштейн ADF из нержавеющей стали для простой установки на стене, внутренних или внешних углах

Варианты с датчиком движения для включения освещения при регистрации движения и в зависимости от яркости дневного света

Степень защиты IP65



ТИПЫ ПРОДУКЦИИ

--	--	--

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СВЕТА	УГОЛ ОХВАТА	ДАЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЯ	
		сетка 8 м	
		■ Поперечная (A)	8 м
		-	-
		-	-

■ CO, ■ C90, ■ CO / C90

Примечание. Технические характеристики изделия вы найдете на сайте www.esylux.ru/produkcija.

OFL/AFL BASIC

НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ | ПРОЖЕКТОРЫ




- Компактный алюминиевый корпус сдержанного дизайна
- Внешние винты изготовлены из нержавеющей стали
- Специальный кронштейн ADF из нержавеющей стали для простой установки на стене, внутренних или внешних углах
- Варианты с датчиком движения для включения освещения при регистрации движения и в зависимости от яркости дневного света
- Степень защиты IP65

товарная группа / Наименование изделия	Арт. №	Цветовая температура	Световой поток (светильник)	Номинальная мощность	Светоотдача	Объединенный показатель дисконфорта	230 V (ON / OFF)	1 - 10 V	DALI	ELC	BT (Bluetooth)	KNX	Сенсор	Размеры (мм)	Новинка
AFL BASIC / 3000 K															
AFL BASIC LED 10W 3000K WH	EL10810800	3000 K	1000 lm	10 W	100 lm/W	<30	•							X 160, Y 142, Z 58	
AFL BASIC LED 10W 3000K BK	EL10810817	3000 K	1000 lm	10 W	100 lm/W	<30	•							X 160, Y 142, Z 58	
AFL BASIC LED 30W 3000K WH	EL10810848	3000 K	3000 lm	30 W	100 lm/W	<30	•							X 215, Y 205, Z 60	
AFL BASIC LED 30W 3000K BK	EL10810855	3000 K	3000 lm	30 W	100 lm/W	<30	•							X 215, Y 205, Z 60	
AFL BASIC LED 50W 3000K WH	EL10810886	3000 K	5000 lm	50 W	100 lm/W	<30	•							X 252, Y 240, Z 60	
AFL BASIC LED 50W 3000K BK	EL10810893	3000 K	5000 lm	50 W	100 lm/W	<30	•							X 252, Y 240, Z 60	
AFL BASIC / 4000 K															
AFL BASIC LED 10W 4000K WH	EL10810923	4000 K	1000 lm	10 W	100 lm/W	<30	•							X 160, Y 142, Z 58	
AFL BASIC LED 10W 4000K BK	EL10810930	4000 K	1000 lm	10 W	100 lm/W	<30	•							X 160, Y 142, Z 58	
AFL BASIC LED 30W 4000K WH	EL10810725	4000 K	3000 lm	30 W	100 lm/W	<30	•							X 215, Y 205, Z 60	
AFL BASIC LED 30W 4000K BK	EL10810732	4000 K	3000 lm	30 W	100 lm/W	<30	•							X 215, Y 205, Z 60	
AFL BASIC LED 50W 4000K WH	EL10810763	4000 K	5000 lm	50 W	100 lm/W	<30	•							X 252, Y 240, Z 60	
AFL BASIC LED 50W 4000K BK	EL10810770	4000 K	5000 lm	50 W	100 lm/W	<30	•							X 252, Y 240, Z 60	
OFL BASIC / 3000 K															
OFL BASIC LED 10W 3000K WH	EL10810787	3000 K	1000 lm	10 W	100 lm/W	<30	•							X 160, Y 142, Z 28	
OFL BASIC LED 10W 3000K BK	EL10810794	3000 K	1000 lm	10 W	100 lm/W	<30	•							X 160, Y 142, Z 28	
OFL BASIC LED 30W 3000K WH	EL10810824	3000 K	3000 lm	30 W	100 lm/W	<30	•							X 215, Y 205, Z 32	
OFL BASIC LED 30W 3000K BK	EL10810831	3000 K	3000 lm	30 W	100 lm/W	<30	•							X 215, Y 205, Z 32	
OFL BASIC LED 50W 3000K WH	EL10810862	3000 K	5000 lm	50 W	100 lm/W	<30	•							X 252, Y 240, Z 32	
OFL BASIC LED 50W 3000K BK	EL10810879	3000 K	5000 lm	50 W	100 lm/W	<30	•							X 252, Y 240, Z 32	
OFL BASIC / 4000 K															
OFL BASIC LED 10W 4000K WH	EL10810909	4000 K	1000 lm	10 W	100 lm/W	<30	•							X 160, Y 142, Z 28	
OFL BASIC LED 10W 4000K BK	EL10810916	4000 K	1000 lm	10 W	100 lm/W	<30	•							X 160, Y 142, Z 28	

товарная группа / Наименование изделия	Арт. №	Цветовая температура	Световой поток (светильник)	Номинальная мощность	Светоотдача	Объединенный показатель дискомфорта 230 V (ON / OFF)	1 - 10 V	DALI	ELC	BT (Bluetooth)	KNX	Сенсор	Размеры (mm)	Новинка
OFL BASIC LED 30W 4000K BK	EL10810701	4000 K	3000 lm	30 W	100 lm/W	<30	•						X 215, Y 205, Z 32	
OFL BASIC LED 30W 4000K WH	EL10810718	4000 K	3000 lm	30 W	100 lm/W	<30	•						X 215, Y 205, Z 32	
OFL BASIC LED 50W 4000K WH	EL10810749	4000 K	5000 lm	50 W	100 lm/W	<30	•						X 252, Y 240, Z 32	
OFL BASIC LED 50W 4000K BK	EL10810756	4000 K	5000 lm	50 W	100 lm/W	<30	•						X 252, Y 240, Z 32	

- Простое подключение благодаря отдельной клеммной коробке
- Варианты со встроенным датчиком движения оптимизированы для управления другими светодиодными светильниками

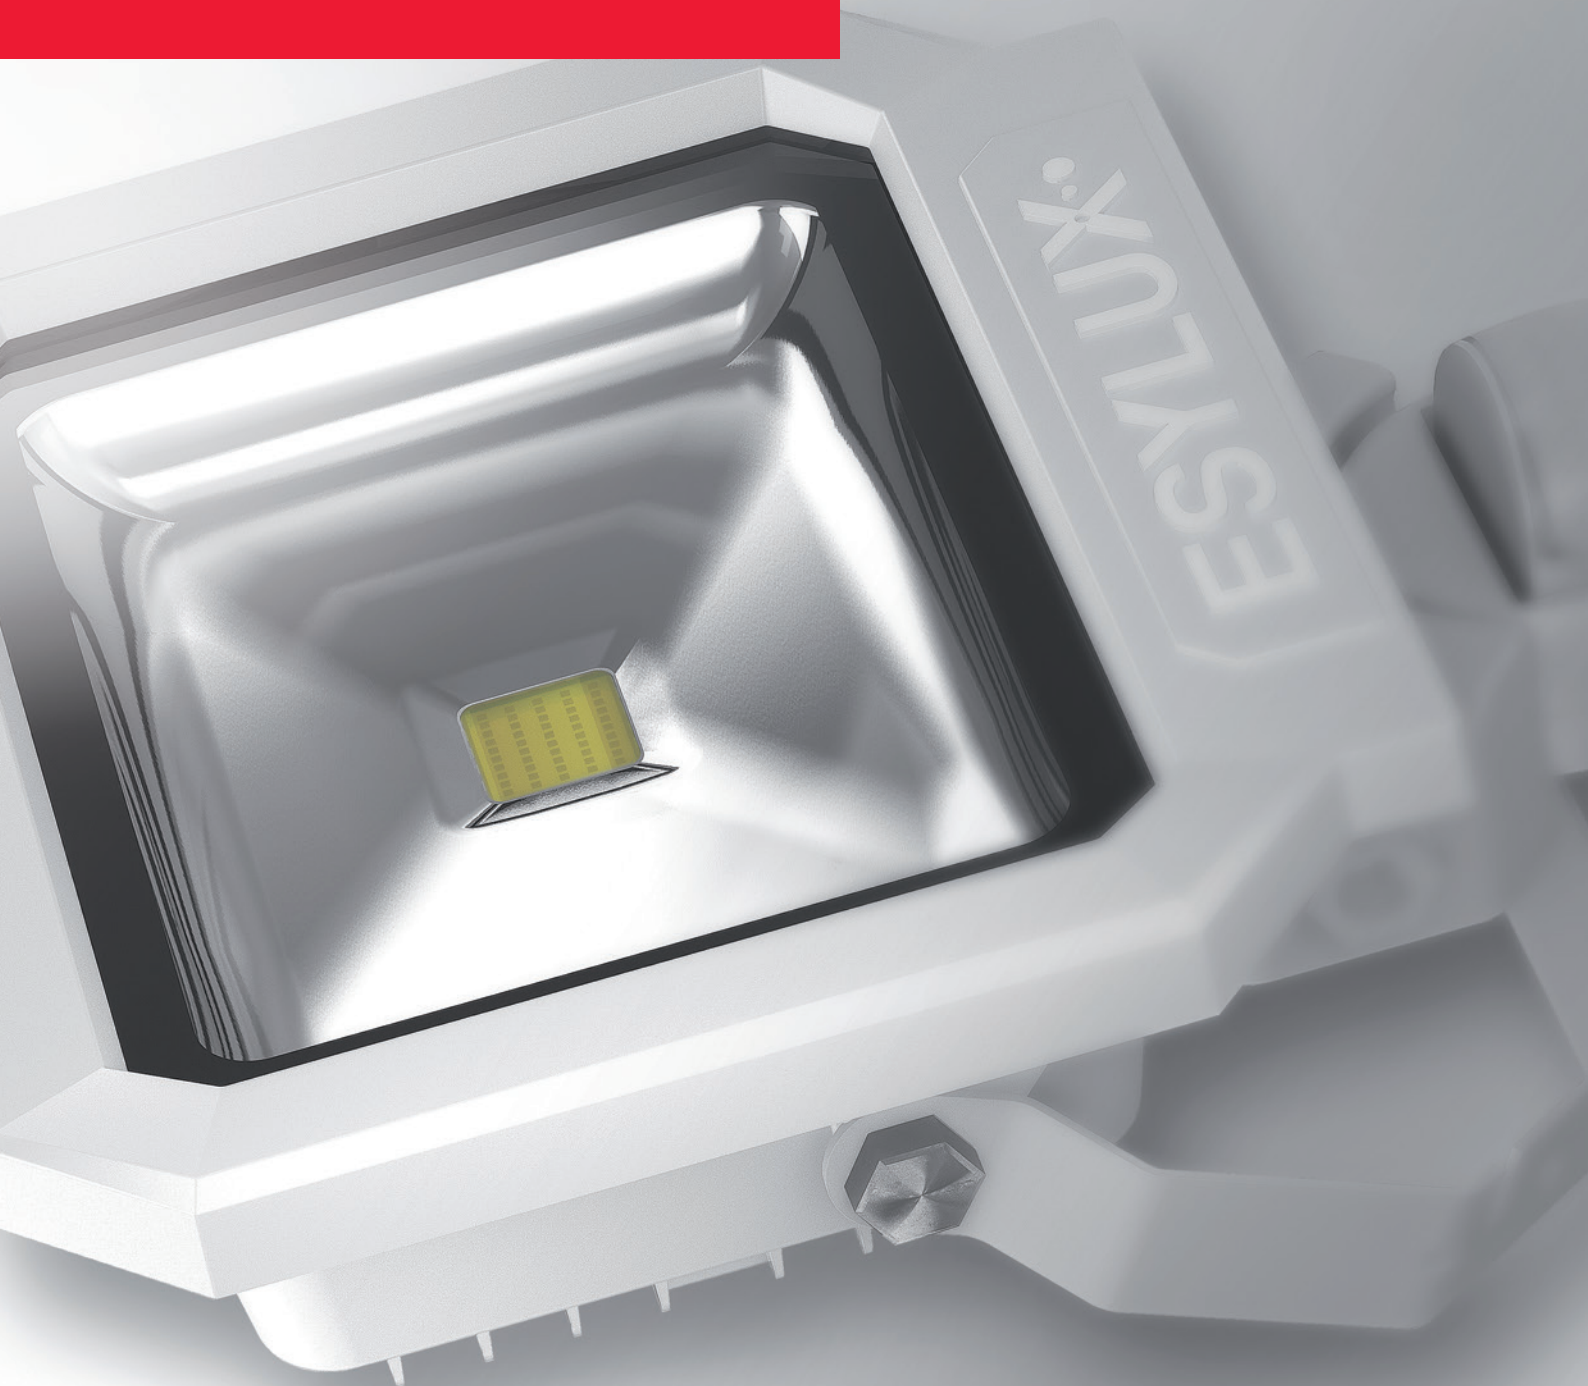

Прочные светодиодные прожекторы серии OFL/AFL SUN обеспечивают яркое освещение дорог, площадок и гаражей, а также фасадов, вывесок и рекламных щитов. Предлагаемый в качестве опции датчик движения автоматизирует работу прожектора, обеспечивая высокую энергоэффективность и удобство эксплуатации, а продуманные детали упрощают установку.

OFL/AFL SUN

ПРОЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ, ДОЛГИЙ СРОК СЛУЖБЫ И ПОВЫШЕННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИ ОБЪЕДИНЕНИИ В ГРУППЫ

Высококачественный корпус из литого под давлением алюминия, внешние винты выполнены из нержавеющей стали

Простое подключение благодаря отдельной клеммной коробке (открывать корпус не требуется)

Специальный кронштейн ADF из нержавеющей стали для простой установки на стене, внутренних или внешних углах


Варианты со встроенным датчиком движения для включения освещения при регистрации движения и в зависимости от яркости дневного света

Датчик движения с коммутацией при прохождении через ноль для эксплуатации реле в щадящем режиме

Простая регулировка угла охвата и дальности действия благодаря поворотной и наклонной конструкции корпуса датчика





Датчик движения с коммутационным выходом для соединений ведущее/ведущее устройство или ведущее/ведомое устройство

Степень защиты IP65

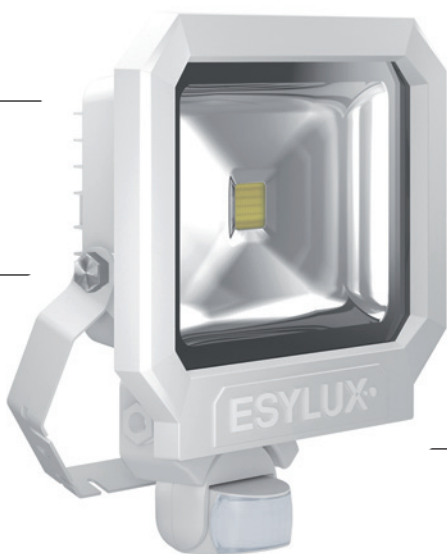

Категория перенапряжения II (до 2,5 кВ)




ТИПЫ ПРОДУКЦИИ

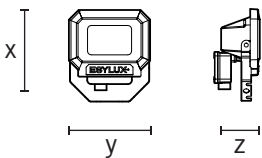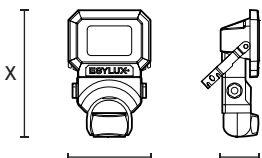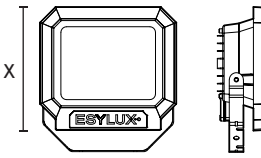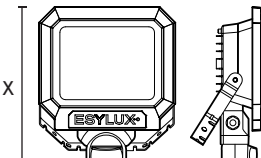			
---	---	--	---

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СВЕТА

УГОЛ ОХВАТА

ДАЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЯ

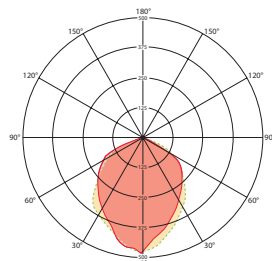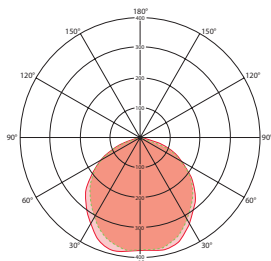

	сетка 12 м
■ Поперечная (А)	12 м
■ Фронтальная (В)	5 м
-	-

■ C0, ■ C90, ■ C0 / C90

Примечание. Технические характеристики изделия вы найдете на сайте www.esylux.ru/produkcija.

OFL/AFL SUN

НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ | ПРОЖЕКТОРЫ



- Высококачественный корпус из литого под давлением алюминия, внешние винты выполнены из нержавеющей стали
- Простое подключение благодаря отдельной клеммной коробке (открывать корпус не требуется)
- Специальный кронштейн ADF из нержавеющей стали для простой установки на стене, внутренних или внешних углах
- Варианты со встроенным датчиком движения для включения освещения при регистрации движения и в зависимости от яркости дневного света
- Датчик движения с коммутацией при прохождении через ноль для эксплуатации реле в щадящем режиме
- Простая регулировка угла охвата и дальности действия благодаря поворотной и наклонной конструкции корпуса датчика
- Датчик движения с коммутационным выходом для соединений ведущее/ведущее устройство или ведущее/ведомое устройство
- Степень защиты IP65
- Категория перенапряжения II (до 2,5 кВ)

товарная группа / Наименование изделия	Арт. №	Цветовая температура	Световой поток (светильник)	Номинальная мощность	Светоотдача	Объединенный показатель дисконфорта	230 V (ON / OFF)	1 - 10 V	DALI	ELC	BT (Bluetooth)	KNX	Сенсор	Размеры (mm)	Новинка
AFL SUN / 3000 K															
AFL SUN LED 10W 3K, белый (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9016)	EL10810022	3000 K	950 lm	9 W	105 lm/W	•								X 210, Y 133, Z 75	
AFL SUN LED 10W 3K, черный (черный, по цветовой гамме близок к RAL 9005)	EL10810039	3000 K	950 lm	9 W	105 lm/W	•								X 210, Y 133, Z 75	
AFL SUN LED 30W 3K, белый (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9016)	EL10810121	3000 K	3370 lm	28 W	120 lm/W	•								X 290, Y 227, Z 86	
AFL SUN LED 30W 3K, черный (черный, по цветовой гамме близок к RAL 9005)	EL10810138	3000 K	3370 lm	28 W	120 lm/W	•								X 290, Y 227, Z 86	
AFL SUN LED 50W 3K, белый (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9016)	EL10810220	3000 K	5400 lm	45 W	120 lm/W	•								X 290, Y 227, Z 86	
AFL SUN LED 50W 3K, черный (черный, по цветовой гамме близок к RAL 9005)	EL10810237	3000 K	5400 lm	45 W	120 lm/W	•								X 290, Y 227, Z 86	
AFL SUN / 5000 K															
AFL SUN LED 10W 5K, белый (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9016)	EL10810077	5000 K	1020 lm	9 W	113 lm/W	•								X 210, Y 133, Z 75	
AFL SUN LED 10W 5K, черный (черный, по цветовой гамме близок к RAL 9005)	EL10810084	5000 K	1020 lm	9 W	113 lm/W	•								X 210, Y 133, Z 75	
AFL SUN LED 30W 5K, белый (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9016)	EL10810176	5000 K	3650 lm	28 W	130 lm/W	•								X 290, Y 227, Z 86	
AFL SUN LED 30W 5K, черный (черный, по цветовой гамме близок к RAL 9005)	EL10810183	5000 K	3650 lm	28 W	130 lm/W	•								X 290, Y 227, Z 86	
AFL SUN LED 50W 5K, белый (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9016)	EL10810275	5000 K	5630 lm	45 W	125 lm/W	•								X 290, Y 227, Z 86	
AFL SUN LED 50W 5K, черный (черный, по цветовой гамме близок к RAL 9005)	EL10810282	5000 K	5630 lm	45 W	125 lm/W	•								X 290, Y 227, Z 86	
OFL SUN / 3000 K															
OFL SUN LED 10W 3K белый (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9016)	EL10810008	3000 K	950 lm	9 W	105 lm/W	•								X 150, Y 133, Z 75	
OFL SUN LED 10W 3K черный (черный, по цветовой гамме близок к RAL 9005)	EL10810015	3000 K	950 lm	9 W	105 lm/W	•								X 150, Y 133, Z 75	
OFL SUN LED 30W 3K белый (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9016)	EL10810107	3000 K	3370 lm	28 W	120 lm/W	•								X 252, Y 227, Z 86	
OFL SUN LED 30W 3K черный (черный, по цветовой гамме близок к RAL 9005)	EL10810114	3000 K	3370 lm	28 W	120 lm/W	•								X 252, Y 227, Z 86	
OFL SUN LED 50W 3K белый (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9016)	EL10810206	3000 K	5400 lm	45 W	120 lm/W	•								X 252, Y 227, Z 86	
OFL SUN LED 50W 3K черный (черный, по цветовой гамме близок к RAL 9005)	EL10810213	3000 K	5400 lm	45 W	120 lm/W	•								X 252, Y 227, Z 86	
OFL SUN / 5000 K															
OFL SUN LED 10W 5K белый (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9016)	EL10810053	5000 K	1020 lm	9 W	113 lm/W	•								X 150, Y 133, Z 75	
OFL SUN LED 10W 5K черный (черный, по цветовой гамме близок к RAL 9005)	EL10810060	5000 K	1020 lm	9 W	113 lm/W	•								X 150, Y 133, Z 75	

товарная группа / Наименование изделия	Арт. №	Цветовая температура	Световой поток (светильник)	Номинальная мощность	Светоотдача	Объединенный показатель дисконфорта 230 V (ON / OFF)	1 - 10 V	DALI	ELC	BT (Bluetooth)	KNX	Сенсор	Размеры (mm)	Новинка
OFL SUN LED 30W 5K белый (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9016)	EL10810152	5000 K	3650 lm	28 W	130 lm/W	•							X 252, Y 227, Z 86	
OFL SUN LED 30W 5K черный (черный, по цветовой гамме близок к RAL 9005)	EL10810169	5000 K	3650 lm	28 W	130 lm/W	•							X 252, Y 227, Z 86	
OFL SUN LED 50W 5K белый (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9016)	EL10810251	5000 K	5630 lm	45 W	125 lm/W	•							X 252, Y 227, Z 86	
OFL SUN LED 50W 5K черный (черный, по цветовой гамме близок к RAL 9005)	EL10810268	5000 K	5630 lm	45 W	125 lm/W	•							X 252, Y 227, Z 86	

- Защищен от воздействия морского воздуха
- Освещает большую площадь
- Широкие возможности регулировки благодаря свободно вращающемуся шарнирному соединению

Светодиодные прожекторы серии OF идеально подходят для освещения стен и площадок средней и большой площади. Этому в равной степени способствует широкий, свободно вращающийся на двух осях плафон и высокая яркость. Варианты с крепежным кронштейном для настенного монтажа увеличивают расстояние до фасада.

OF

АКЦЕНТ НА ПЛОСКОСТИ

Высококачественный корпус из литого под давлением алюминия, защищенный от воздействия морского воздуха и устойчивый к УФ-излучению и атмосферным влияниям

Крепежные винты из нержавеющей стали



Вставной цоколь для быстрой и простой установки

Простой монтаж сквозной проводки благодаря двойному кабельному вводу с эластичной уплотнительной мембраной


Вспомогательный регулировочный элемент на шарнире для простой регулировки светильника



ТИПЫ ПРОДУКЦИИ

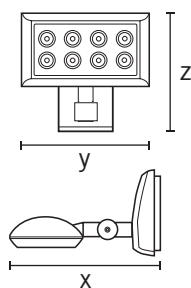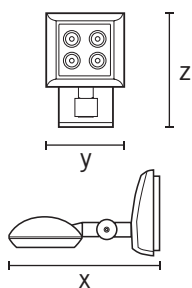

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СВЕТА

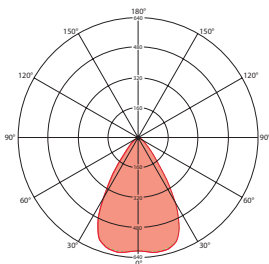

■ C0, ■ C90, ■ C0 / C90

Примечание. Технические характеристики изделия вы найдете на сайте www.esylux.ru/produkcija.



- Высококачественный корпус из литого под давлением алюминия, защищенный от воздействия морского воздуха и устойчивый к УФ-излучению и атмосферным влияниям
- Крепежные винты из нержавеющей стали
- Вставной цоколь для быстрой и простой установки
- Простой монтаж сквозной проводки благодаря двойному кабельному вводу с эластичной уплотнительной мембраной
- Вспомогательный регулировочный элемент на шарнире для простой регулировки светильника

товарная группа / Наименование изделия	Арт. №	Цветовая температура	Световой поток (светильник)	Номинальная мощность	Светоотдача	Объединенный показатель дискром форта	230 V (ON / OFF)	1 - 10 V	DALI	ELC	BT (Bluetooth)	KNX	Сенсор	Размеры (mm)	Новинка
5000 K															
OF 120 LED 5K, черный (черный, по цветовой гамме близок к RAL 9005)	EL10523205	5000 K	788 lm	17 W	46 lm/W	•								X 340, Y 165, Z 192	
OF 120 LED 5K, белый (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010)	EL10523212	5000 K	788 lm	17 W	46 lm/W	•								X 340, Y 165, Z 192	
OF 240 LED 5K, черный (черный, по цветовой гамме близок к RAL 9005)	EL10523304	5000 K	1576 lm	35 W	45 lm/W	•								X 340, Y 268, Z 192	
OF 240 LED 5K, белый (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010)	EL10523311	5000 K	1576 lm	35 W	45 lm/W	•								X 340, Y 268, Z 192	



- Неслепящий, однородный свет
- Варианты со встроенным датчиком движения

Благодаря технологии обратной проекции светодиодные прожекторы OFR/AFR обеспечивают яркий и при этом неслепящий свет для равномерного освещения дорожек, площадок и фасадов. Кроме того, они оснащаются прочным алюминиевым корпусом, защищающим от внешних воздействий, а положение плафона может регулироваться как в горизонтальном, так и в вертикальном направлении. Предлагаемый в качестве опции встроенный датчик движения автоматизирует работу светильника, повышая таким образом уровень энергоэффективности.

OFR/AFR

ЯРКИЙ СВЕТ БЕЗ ЭФФЕКТА ОСЛЕПЛЕНИЯ

Корпус из алюминия и устойчивого к УФ-излучению пластика

Технология обратной проекции, обеспечивающая неслепящий и однородный свет

Простой настенный монтаж благодаря универсальному вставному цоколю с большим свободным пространством под провода

Простой монтаж сквозной проводки благодаря двойному кабельному вводу с эластичной уплотнительной мембраной





Прилагаемая зажимная клемма для сквозного соединения защитного провода

Варианты со встроенным датчиком движения

Простая регулировка угла охвата и дальности действия благодаря подрезаемой по размеру бленде






ТИПЫ ПРОДУКЦИИ

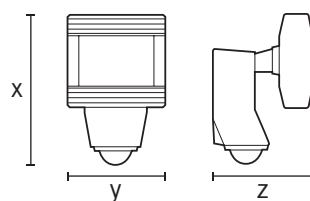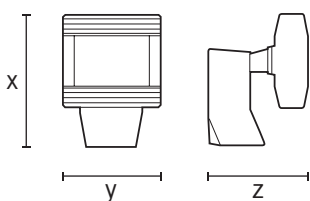

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СВЕТА

УГОЛ ОХВАТА

ДАЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЯ

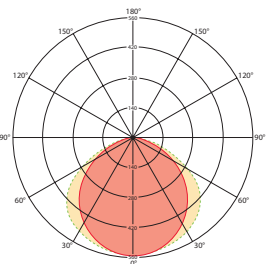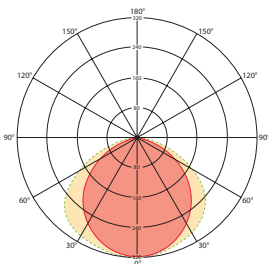

	сетка 12 м
■ Поперечная (А)	12 м
■ Фронтальная (В)	3 м
-	-

■ C0, ■ C90, ■ C0 / C90

Примечание. Технические характеристики изделия вы найдете на сайте www.esylux.ru/produkcija.

OFR/AFR

НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ | ПРОЖЕКТОРЫ



- Корпус из алюминия и устойчивого к УФ-излучению пластика
- Технология обратной проекции, обеспечивающая неслепящий и однородный свет
- Простой настенный монтаж благодаря универсальному вставному цоколю с большим свободным пространством под провода
- Простой монтаж сквозной проводки благодаря двойному кабельному вводу с эластичной уплотнительной мембраной
- Прилагаемая зажимная клемма для сквозного соединения защитного провода
- Варианты со встроенным датчиком движения
- Простая регулировка угла охвата и дальности действия благодаря подрезаемой по размеру бленде

товарная группа / Наименование изделия	Арт. №	Цветовая температура	Световой поток (светильник)	Номинальная мощность	Светоотдача	Объединенный показатель дискром форта	230 V (ON / OFF)	1 - 10 V	DALI	ELC	BT (Bluetooth)	KNX	Сенсор	Размеры (mm)	Новинка
5000 K															
OFR 250 LED 5K, белый (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9016)	EL10710209	5000 K	1050 lm	18 W	58 lm/W	•								X 137, Y 132, Z 198	
OFR 250 LED 5K, черный (черный, по цветовой гамме близок к RAL 9005)	EL10710216	5000 K	1050 lm	18 W	58 lm/W	•								X 137, Y 132, Z 198	
AFR 250 LED 5K (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9016)	EL10750205	5000 K	1050 lm	18 W	58 lm/W	•							•	X 137, Y 132, Z 216	
AFR 250 LED 5K (черный, по цветовой гамме близок к RAL 9005)	EL10750212	5000 K	1050 lm	18 W	58 lm/W	•							•	X 137, Y 132, Z 216	
OFR 350 LED 5K, белый (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9016)	EL10710308	5000 K	1670 lm	26 W	64 lm/W	•								X 176, Y 137, Z 198	
OFR 350 LED 5K, черный (черный, по цветовой гамме близок к RAL 9005)	EL10710315	5000 K	1670 lm	26 W	64 lm/W	•								X 176, Y 137, Z 198	
AFR 350 LED 5K, белый (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9016)	EL10750304	5000 K	1670 lm	26 W	64 lm/W	•							•	X 176, Y 137, Z 216	
AFR 350 LED 5K, черный (черный, по цветовой гамме близок к RAL 9005)	EL10750311	5000 K	1670 lm	26 W	64 lm/W	•							•	X 176, Y 137, Z 216	



- **Защита от воздействия соленого морского воздуха**
- **Широкие возможности регулировки благодаря свободно вращающемуся шарнирному соединению**



Подсветка фасадов, дорожек или вывесок, точечное или рассеянное освещение — высококачественные светодиодные точечные светильники OS помогут расставить правильные акценты. Дизайнерские плафоны, свободно вращающиеся на двух осях, позволяют регулировать положение светильников, а дополнительные крепежные кронштейны для настенного монтажа при необходимости увеличивают расстояние до фасада.

АКЦЕНТНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ФАСАДОВ

Высококачественный корпус из литого под давлением алюминия, защищенный от воздействия морского воздуха и устойчивый к УФ-излучению и атмосферным влияниям

Крепежные винты из нержавеющей стали



Вставной цоколь для быстрой и простой установки

Двойной кабельный ввод с эластичной уплотнительной мембраной



Вспомогательный регулировочный элемент на шарнире для простой регулировки светильника



ТИПЫ ПРОДУКЦИИ



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СВЕТА

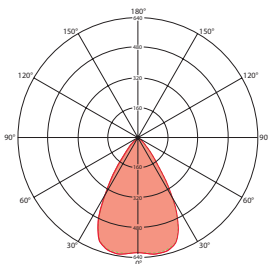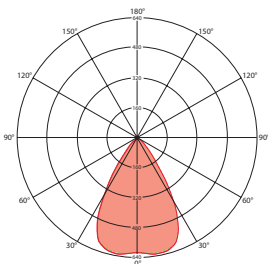

■ C0, ■ C90, ■ C0 / C90

Примечание. Технические характеристики изделия вы найдете на сайте www.esylux.ru/produkcija.



- Высококачественный корпус из литого под давлением алюминия, защищенный от воздействия морского воздуха и устойчивый к УФ-излучению и атмосферным влияниям
- Крепежные винты из нержавеющей стали
- Вставной цоколь для быстрой и простой установки
- Двойной кабельный ввод с эластичной уплотнительной мембраной
- Вспомогательный регулировочный элемент на шарнире для простой регулировки светильника

товарная группа / Наименование изделия	Арт. №	Цветовая температура	Световой поток (светильник)	Номинальная мощность	Светоотдача	Объединенный показатель дискорфорта 230 V (ON / OFF) 1 - 10 V DALI ELC BT (Bluetooth) KNX Сенсор	Размеры (мм)	Новинка
5000 K								
OS 40 LED SPOT 5K, черный (черный, по цветовой гамме близок к RAL 9005)	EL10523007	5000 K	197 lm	4,6 W	42 lm/W	•	X 203, Y 82, Z 99	
OS 40 LED SPOT 5K, белый (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010)	EL10523014	5000 K	197 lm	4,6 W	42 lm/W	•	X 203, Y 82, Z 99	
OS 80 LED SPOT 5K, черный (черный, по цветовой гамме близок к RAL 9005)	EL10523106	5000 K	394 lm	8,8 W	44 lm/W	•	X 267, Y 153, Z 99	
OS 80 LED SPOT 5K, белый (белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010)	EL10523113	5000 K	394 lm	8,8 W	44 lm/W	•	X 267, Y 153, Z 99	





Экономичные светодиодные прожекторы рабочего освещения серии PL SUN позволяют выполнять точные работы на строительных площадках, в мастерских и других местах, где освещение отсутствует или недостаточно. Особенно универсален вариант с питанием от аккумулятора — и не только при отключении электроснабжения.

PL SUN

ПЕРЕНОСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ПРОЧНОЙ КОНСТРУКЦИИ

Высококачественный корпус из литого под давлением алюминия, внешние винты выполнены из нержавеющей стали

Устойчивая нескользящая стойка для работы без помех




Провод в резиновой оплетке H07RN-F с штепсельной вилкой с защитным контактом (длина 5 м)

Телескопический штатив в качестве опции


Предлагается исполнение с питанием от аккумулятора (RE), зарядные устройства на 230 В и 12 В входят в комплект поставки



ТИПЫ ПРОДУКЦИИ

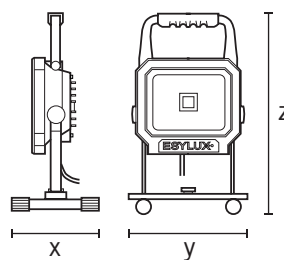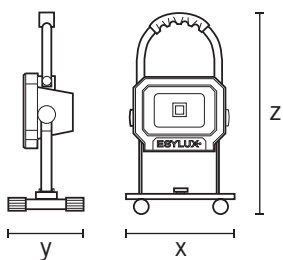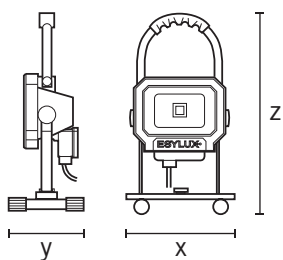

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СВЕТА

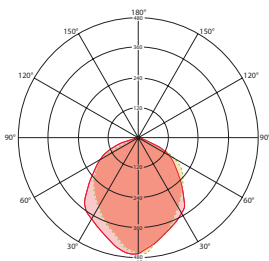

■ C0, ■ C90, ■ C0 / C90

Примечание. Технические характеристики изделия вы найдете на сайте www.esylux.ru/produkcija.

PL SUN

НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ | СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА



- Высококачественный корпус из литого под давлением алюминия, внешние винты выполнены из нержавеющей стали
- Устойчивая нескользящая стойка для работы без помех
- Провод в резиновой оплетке H07RN-F с штепсельной вилкой с защитным контактом (длина 5 м)
- Телескопический штатив в качестве опции
- Предлагается исполнение с питанием от аккумулятора (RE), зарядные устройства на 230 В и 12 В входят в комплект поставки

товарная группа / Наименование изделия	Арт. №	Цветовая температура	Световой поток (светильник)	Номинальная мощность	Светоотдача	Объединенный показатель дисконфорта 230 V (ON / OFF) 1 - 10 V DALI ELC BT (Bluetooth) KNX Сенсор	Размеры (мм)	Новинка
5000 K								
PL SUN LED 10 Вт 5К (черный, по цветовой гамме близок к RAL 9005)	EL10810305	5000 K	900 lm	10 W	90 lm/W	•	X 165, Y 147, Z 290	
PL SUN LED 10W 5K RE (черный, по цветовой гамме близок к RAL 9005)	EL10810374	5000 K	750 lm	10 W	75 lm/W	•	X 165, Y 147, Z 290	
PL SUN LED 30 Вт 5К (черный, по цветовой гамме близок к RAL 9005)	EL10810329	5000 K	2700 lm	30 W	90 lm/W	•	X 230, Y 240, Z 390	
PL SUN LED 50 Вт 5К (черный, по цветовой гамме близок к RAL 9005)	EL10810343	5000 K	4500 lm	50 W	90 lm/W	•	X 230, Y 240, Z 390	

ПРОСТО БЫТЬ НАДЕЖНЫМ ПАРТНЕРОМ: ОТ ЭТАПА ПЛАНИРОВАНИЯ ДО ПОСЛЕДНЕГО ШТРИХА



АКАДЕМИЯ ESYLUX

Информированность и квалификация наших клиентов является для нас задачей первостепенной важности.



ПОДДЕРЖКА ПЛАНИРОВАНИЯ И ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Мы готовы в любой момент помочь вам словом и делом – от разработки проекта до его реализации.



РАСШИРЕННАЯ ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Качество – зачастую лишь пустое обещание. Однако мы держим свое слово.



ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

Информация – ценный ресурс, если ее можно легко найти и использовать.

ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ РЕШАТЬ НОВЫЕ ЗАДАЧИ

Для ESYLUX превосходное обслуживание означает прежде всего близость к клиенту. Наши эксперты готовы проконсультировать и поддержать вас на всех этапах реализации проекта от планирования энергоэффективных решений и подбора продукции до установки и последующей техподдержки через нашу горячую линию. Кроме того, мы предлагаем полезные инструменты, обучающие мероприятия для проектировщиков, дилеров и технических специалистов в Академии ESYLUX и расширенную гарантию производителя.

Просто испытайте ESYLUX: мы готовы к любым задачам и будем рады реализовать вместе с вами интересные проекты. При этом мы докажем, что автоматизация систем освещения и вентиляции кроет в себе преимущества для всех: для людей, окружающей среды и вашего баланса доходов и расходов. Добро пожаловать в ESYLUX.

ДАнный ОБЗОР ПРОДУКЦИИ СЛУЖИТ В КАЧЕСТВЕ РАБОЧЕГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ ТРЕХУРОВНЕВОЙ СТРУКТУРЫ СБЫТА

Продукция ESYLUX поставляется специализированным ремесленным предприятиям только через предприятия оптовой торговли. Данный обзор продукции не предназначен для передачи конечным потребителям. Мы готовы предоставить нашим партнерам из сферы строительства, проектирования и ремесленного производства подходящие брошюры для консультирования заказчиков. Сведения, приведенные в данном обзоре продукции, в частности изображения, варианты исполнения, размеры и цвета показанных изделий, не являются обязательными.

Мы оставляем за собой право вносить изменения в технологии и дизайн с целью улучшения качества продукции. Проконсультироваться по техническим вопросам или заказать рекламный материал вы можете по телефону горячей линии. Исключая ошибки.

ESYLUX Deutschland GmbH

An der Strusbek 40
22926 Ahrensburg | Deutschland
t: +49 4102 489 0
info@esylux.de
www.esylux.de

ESYLUX Belgium nv

Vlamstraat 7 bus 2
9450 Denderhoutem-Haaltert | België
t: +32 53 850 570
info@esylux.be
www.esylux.be

ESYLUX Danmark ApS

Kokholm 3A
6000 Kolding | Danmark
t: +45 76 72 90 90
info@esylux.dk
www.esylux.dk

ESYLUX France SARL

5 rue de Castiglione
75001 Paris | France
t: +33 1 5345 10 55
info@esylux.fr
www.esylux.fr

ESYLUX Nederland B.V.

Leeghwaterstraat 35
3364 AE Sliedrecht | Nederland
t: +31 184 647 000
info@esylux.nl
www.esylux.nl

ESYLUX Norge AS

Strandveien 33
1366 Lysaker | Norge
t: +47 2255 52 00
info@esylux.no
www.esylux.no

ESYLUX Österreich GmbH

Hafenstraße 2A
4020 Linz | Österreich
t: +43 732 788 188 0
info@esylux.at
www.esylux.at

ESYLUX Portugal, Lda.

Lagoas Park Edifício 8, Piso 1
2740-244 Porto Salvo | Portugal
t: +351 214 236 170
comercial@esylux.pt
www.esylux.pt

ESYLUX Russia

ООО "ИЗИЛЮКС РУ"
ул. Малая Калужская
д. 15, стр. 17 | эт. 3, оф. 541
119071 г. Москва | Россия
t: +7 495 782 72 40
info@esylux.ru
www.esylux.ru

ESYLUX Suomi Oy

Valimotie 21
00380 Helsinki | Suomi
t: +358 20 779 26 60
info@esylux.fi
www.esylux.fi

ESYLUX Sverige AB

Färögatan 33
164 51 Kista | Sverige
t: +46 470 853 00
info@esylux.se
www.esylux.se

ESYLUX Swiss AG

Steinackerstrasse 29
Postfach
8302 Klotten | Schweiz
t: +41 44 808 61 00
info@esylux.ch
www.esylux.ch

ESYLUX Asia Ltd.

No. 4 32/F Saxon Tower
7 Cheung Shun Street
Lai Chi Kok | Kowloon | Hong Kong
t: +852 3107 89 12
sales@esylux.com.hk
www.esylux.com.hk

ESYLUX GmbH (Export)

An der Strusbek 40
22926 Ahrensburg | Germany
t: +49 4102 888 80 0
sales@esylux.com
www.esylux.com



www.esylux.com

Авторы иллюстраций:

Fotolia: 8904067, 90617590, 78426683, 90617590,
77477773, 59657957, 35852074, 71267036,
Gettyimages: 707454797, 637249110, 518345403,
498111465, 488888801, 669105200, iStock:
000005872235, 495482808, 636344050, 485850141,
588391268, 108195326, Shutterstock: 153727712,
480633175, Thinkstock: 664765172, 848365574