


FIG.1

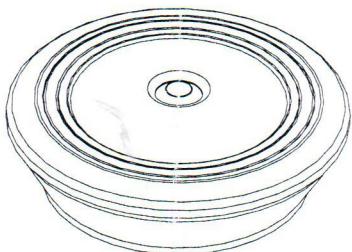

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ОПИСАНИЕ

Датчик движения чувствителен к инфракрасному излучению от людей и иных источников излучения. Не излучает радиоволны. Когда источник излучения находится рядом с датчиком, то датчик срабатывает и включает 5 светодиодов. Когда источник покидает область обнаружения, то свет отключается через 15 секунд. Датчик движения срабатывает и включает свет только при уровне освещенности ниже установленных 90 Lux.

МОНТАЖ И УСТАНОВКА

Температура окружающей среды, где устанавливается SPOTMAT, может иметь существенное влияние на чувствительность обнаружения. Чем выше температура, тем более низка чувствительность, потому что прибор работает на разнице температуры среды и объекта обнаружения. На примере человека: температура тела 36 °C, чем выше температура воздуха, тем ниже чувствительность.

Не допускайте, чтобы в зоне обнаружения находились поверхности с высокой степенью отражения (жидкости, мрамор и т. д.). Избегайте воздействия конвекционных потоков воздуха (Отопление, Кондиционер, возможных сквозняков и т. д.) или источников света.

При установке изделия вы должны принять во внимание, что обнаружение производится пересечением (криссированием) лучей обнаружения и поэтому, если объект будет двигаться параллельно по отношению к лучам, то будет засечен на более близком расстоянии, так как он не пересекает лучи. На чертеже РИС.2, стрелки указывают направление движения человека или объекта обнаружения.

Область обнаружения напрямую зависит от высоты установки согласно РИС.2. Снять крепление базы для доступа к батареи, установите 3 батарейки AAA 1,5 в. Крепление базы возможно к установке детектора доступно в двух различных способах: с помощью винтов через два отверстия (винты входят в комплект) или используя двухсторонний скотч.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Питание:

3x1,5V AAA

15 сек.

Ø 2 м.

2,5 м.

Ø90 x 30 mm.


Задержка на отключение:

Область обнаружения:

Максимальная высота установки:

Размеры:

FIG.2

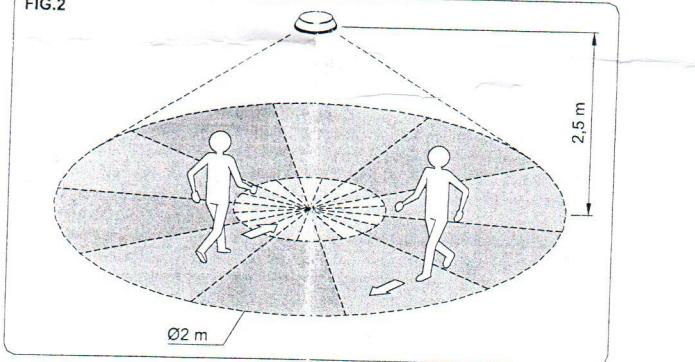

01/12/2014

A016.13.56655

ORBIS TECNOLOGÍA ELÉCTRICA, S.A.
Lérida, 61 E-28020 MADRID
Teléfono: + 34 91 5672277; Fax: +34 91 5714006
E-mail: info@orbis.es
<http://www.orbis.es>

