


## SCT1

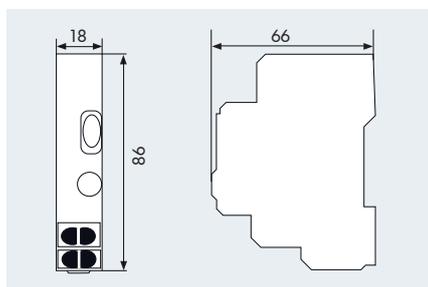


### ■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

-  230В~ ±10%, 50 - 60Гц
-  IP20 / класс II / CЄ
-  Д 18 x Ш 85 x Г 65 мм
-  от -25°С до +50°С
-  из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната
-  2300 Вт/10 А, cosφ = 1
-  Трех- или четырехпроводная схема
-  Макс. 100 мА в режиме ожидания при подсветке выключателей с помощью ламп тлеющего заряда
-  30 сек - 10 мин.

**!** При использовании SCT1 в сочетании с Indoor 180-TR существующие схемы ручного переключения лестничного освещения можно без лишних затрат на новый проводной монтаж переоборудовать в автоматическую систему, которая включает освещение только при необходимости в зависимости от движения и освещенности!

### ■ СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

- Лестничный таймер LUXOMAT® SCT1 очень прост в установке
- Используется корпус DIN-рейки, имеющий размер одной единицы места
- Для использования с выключателем лестничного освещения B.E.G. LUXOMAT® Indoor-180-TR или для кнопок
- Ручной переключатель для таймера или функции непрерывного освещения
- Быстрое закрепление на профильной рейке 35 мм
- Настенный выключатель (Indoor 180-TR, в сборе: 92650 и вставка сенсора для Indoor 180-TR-FM: 92668, доступна в качестве аксессуара) включает автоматический выключатель лестничного освещения на выбранное время в зависимости от существующих условий освещения и в случае обнаружения движения.
- Возможность установки за устройством
- Малошумный
- Предупреждение о выключении, если время задержки превышает 2 мин
- **Примеры использования:** лестничные клетки, вестибюли, подземные гаражи

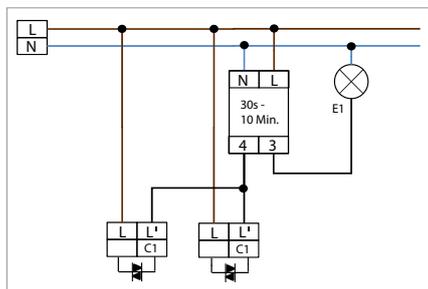

### ■ АКССУАРЫ (ОПЦИЯ)

Indoor 180-TR, полностью смонтирован



Indoor 180-TR, Вставка сенсора



Наименование	Цвет	Код товара
SCT 1	Белый	92655
<b>Аксессуары (опция)</b>		
Indoor 180-TR, полностью смонтирован	Белый, RAL9010	92650
Вставка сенсора для Indoor Indoor 180-TR-FM	-	92668