

AMUN 716 SR

Арт. №: 7160110

theben
energy saving comfort

Климат-контроль Датчики

Описание

- CO₂ датчик
- Используется в офисах, конференц-залах, учебных аудиториях, детских садах, больницах и т.п.
- Для управления системами вентиляции
- Светодиодная индикация содержания CO₂ в воздухе
- Блок питания заказывается отдельно
- Прибор позволяет усовершенствовать существующую неуправляемую систему вентиляции
- 2 релейных контакта управляющие двухступенчатой системой вентиляции в автоматическом или ручном режиме. Светодиодная индикация статуса системы
- 3 выхода 1-10В для плавного управления системой вентиляции в зависимости от концентрации CO₂, температуры и относительной влажности



Технические характеристики

AMUN 716 SR	
Номинальное напряжение	24 V AC/DC SELV
Выходы	3 x 0-10 V, 2 x реле 5 A/250 В AC
Диапазон измерения CO ₂	0 – 5000 ppm
Диапазон измерения температуры	5°C ... 40°C
Диапазон измерения влажности	30 – 80 % гН
ON/OFF пороги	700 ppm ±200 ppm, 1300 ppm ±200 ppm

AMUN 716 SR	
Тип подключения	Винтовые клеммы
Дисплей	LED
Тип монтажа	Настенный монтаж (также возможен врезной монтаж)
Степень защиты	IP 20
Класс электрической защиты	II в соответствии с EN 60 730-1

Возможны технические изменения и опечатки

Дополнительная информация см.: www.theben.ru/продукт/7160110

Данные о нагрузке определяются с помощью образцовых выбранных осветительных приборов и поэтому являются типичными данными в связи с большим количеством доступных продуктов.


08.12.2020
Страница 1 of 2

AMUN 716 SR

Арт. №: 7160110

theben
energy saving comfort

Чертежи

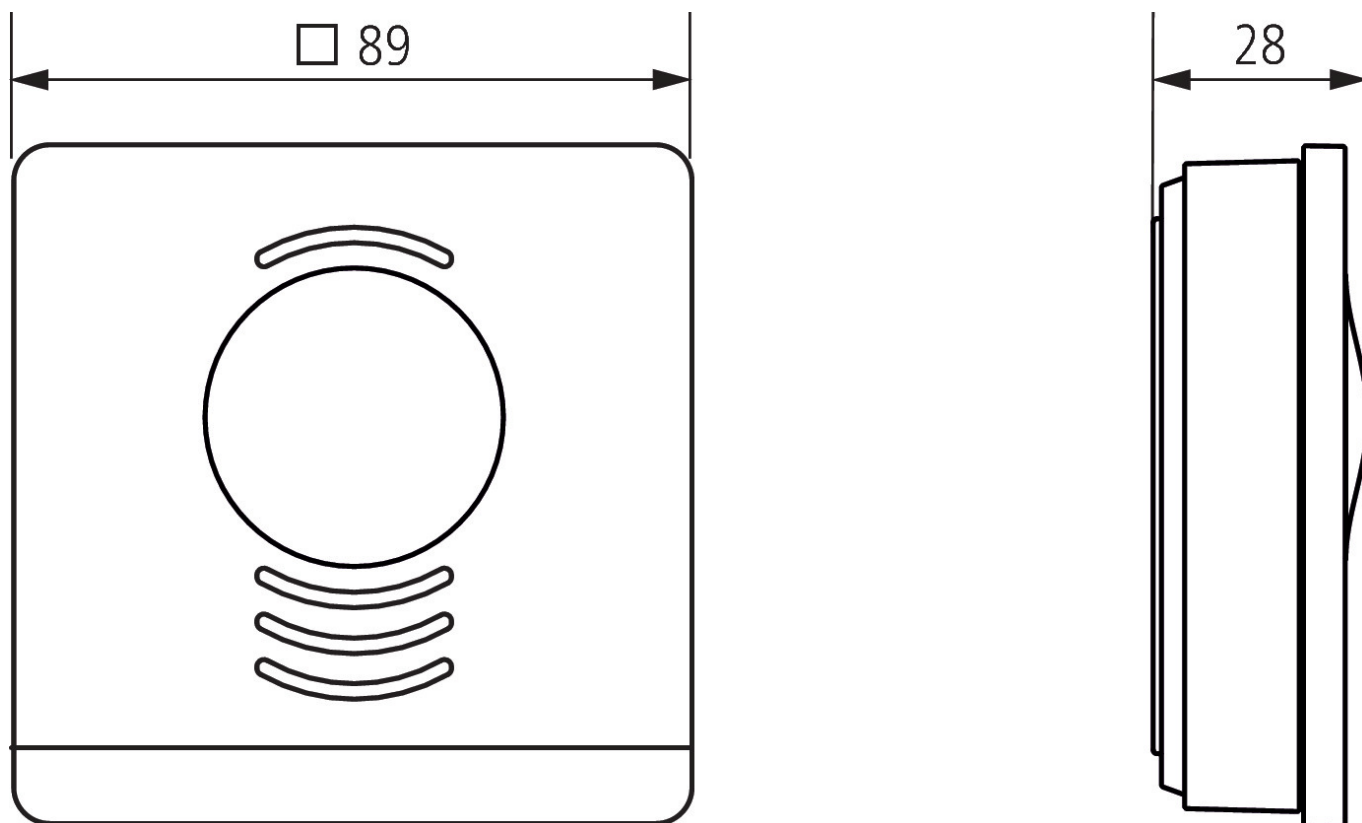

Аксессуары

C02-
Арт. №: 9070494



Возможны технические изменения и опечатки

Дополнительная информация см.: www.theben.ru/продукт/7160110

Данные о нагрузке определяются с помощью образцовых выбранных осветительных приборов и поэтому являются типичными данными в связи с большим количеством доступных продуктов.

08.12.2020
Страница 2 of 2