


## BL2-FC


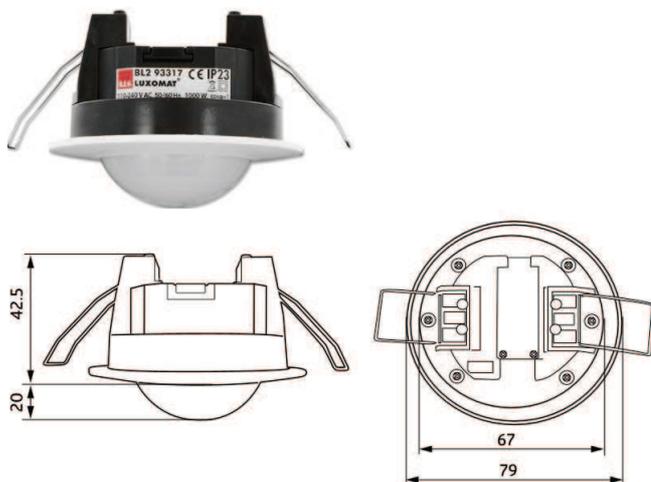


### **i** СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

- Дистанционно управляемый потолочный датчик движения/присутствия LUXOMAT® BL-2 для скрытого монтажа, с круговым диапазоном обнаружения
- Аксессуар для накладного монтажа
- Один канал для коммутации света
- Простая настройка с помощью пульта ДУ
- Готов к работе благодаря заводским настройкам
- Высокопроизводительное реле для коммутации мощных светильников
- Специальная оптическая система для регистрации даже наименьших движений
- Заводские настройки: высокая чувствительность, время задержки 3 мин, пороговое значение включения 500 люкс

### ■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

	110 - 240 V AC 50 / 60 Гц
	около 0,5 Вт
	130°
	присутствие Ø 3,2 м фронтально Ø 4,8 м перпендикулярно Ø 8 м
	Площадь покрытия 50 м <sup>2</sup>
	Высота подвеса min/max/recomen 2 м / 5 м / 2,5 м
	IP23 / Class II
	Ø 80 x 61 мм
	от -25°C до +50°C
	высококачественный и устойчивый к УФ поликарбонат
	IR-BL
	<b>Канал 1 (управление освещением)</b>
	1000 Вт, cos φ = 1 500 Вт, cos φ = 0.5
	15 сек. - 60 мин
	10 - 2000 Люкс

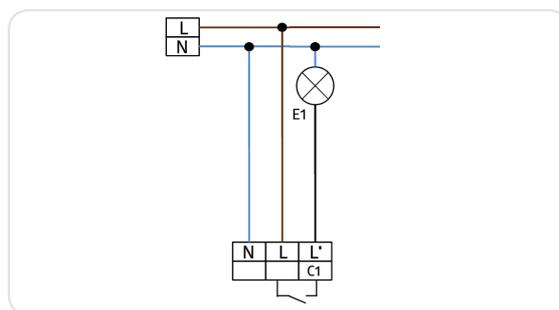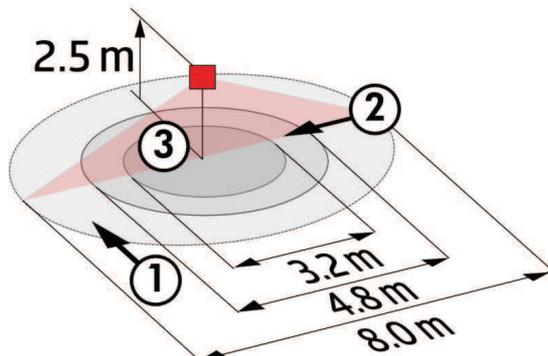

Наименование	Цвет	Код товара
BL2-FC	белый	93317
<b>Аксессуары (опция)</b>		
IR-BL		93055
Защитная сетка BSK (Ø 200 x 90 мм)	белый	92199
RC-компенсатор	белый	10880
Mini-RC-компенсатор	черный	10882
Монтажный набор BL2-SM	белый	93256
Монтажный набор BL2-FM	белый	93251