


BOARDLIGHT WCL 1200 4200 840 IP20

Номер артикула **GTIN**
EO10849817 4015120849817



Описание изделия

- Светодиодный светильник для подсветки доски
- 30 Вт, цветовая температура прибл. 4000 К, нейтральный белый
- Накладной потолочный монтаж
- Прямое освещение стены/доски



Технические характеристики

Общие сведения	
Категория устройства	Настенный и потолочный светильник
Возможно дистанционное управление	–
Соответствие	CE, EAC, RoHS, WEEE
Гарантия	3 года
КРЕПЛЕНИЕ	
Тип монтажа	Структура
Место монтажа	потолок
Поперечное сечение подключаемого кабеля	2.5 мм ²
Количество контактов	3
КОРПУС	
Примерные	Длина 1190 мм x Ширина 171 мм x Высота/глубина 48 мм
Масса	3765 g
Материал	Сталь лаковый
Степень защиты	IP20
Допустимая температура окружающей среды	0 °C...+40 °C
Относительная влажность воздуха	5 – 93 % без конденсата
Цвет	Белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003
Проверка нити накала по IEC 60695-2-10	650 °C
Электрическая Исполнение	
Система управления	ON/OFF

Класс защиты	II
Номинальное напряжение	230 V ~ / 50 Hz
Пусковой ток	11.8 A / 457 μs
ток разряда	0.017 mA
Потребление в режиме ожидания	0 Вт

света	
Угол излучения	прямое
Угол излучения	60 °
Коэффициент пульсации	< 3 %
Номинальная мощность P	36 W
Световой поток	4000 lm
Светоотдача	111 lm/W
Цветовая температура	4000 K
Коэффициент цветопередачи Ra	> 80
Цветовой допуск	3 SDCM
Color Quality Scale	CQS > 80
Срок службы L70B10 при 25 °C	105000 h
Номинальный срок службы L70B50 при 25 °C	110000 h
Номинальный срок службы L80B10 при 25 °C	65000 h
Номинальный срок службы L80B50 при 25 °C	70000 h
Номинальный срок службы L90B10 при 25 °C	35000 h
Номинальный срок службы L90B50 при 25 °C	35000 h
Фотобиологическая безопасность	RG1


BOARDLIGHT WCL 1200 4200 840 IP20

Номер артикула **GTIN**
 EO10849817 4015120849817

Аксессуары

Обозначение изделия	Номер артикула	Описание изделия	GTIN
Монтажные аксессуары			
BOARDLIGHT WALL ARM 700 WH	EO10849831	Настенный кронштейн для серии BOARDLIGHT	4015120849831
BOARDLIGHT MOUNTING FRAME 1250 FM WH	EO10849848	Монтажная рама для серии BOARDLIGHT для подвесных потолочных систем с видимыми несущими шинами.	4015120849848
BOARDLIGHT MOUNTING FRAME 1200 FM WH	EO10849855	Монтажная рама для серии BOARDLIGHT для подвесных потолочных систем с видимыми несущими шинами.	4015120849855
BOARDLIGHT PENDULUM SET	EO10849824	Набор подвесов для серии BOARDLIGHT	4015120849824

Чертеж с размерами



Распределение света


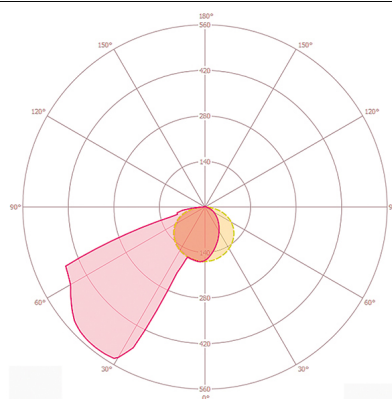


Схема подключения



Стандартный режим.

Подробное Описание изделия

- Светодиодный светильник для подсветки доски, для освещения вертикальных поверхностей
- 30 Вт, цветовая температура 4000 К
- Неслепящий и немерцающий прямой свет
- Накладной потолочный монтаж без дополнительных принадлежностей
- Блок питания входит в комплект поставки