


# D nolux®

Цвет корпуса: Белый  
Напряжение: AC220-240В  
Потребляемая мощность: 15Вт  
Цветовая температура: 3000К  
Световой поток: 1247Лм  
Индекс цветопередачи: Ra>80  
Угол рассеивания: 120  
Степень защиты: IP20  
Габариты: D148мм H22мм  
Монтажное отверстие: D137  
Источник питания в комплекте  
Гарантия: 2 года

DL18813/15W White R

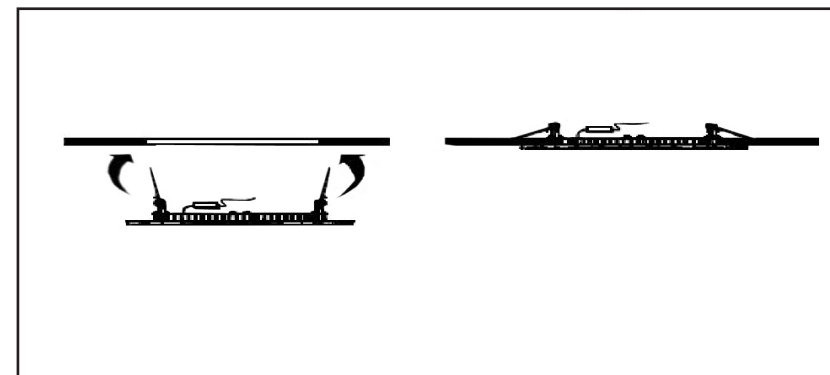

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Вырезать отверстие в соответствии с прилагаемыми в инструкции размерами.
2. Соединить провода идущие из светильника, с проводами Вашей проводки.
3. Удерживая крепежи в вертикальном положении, вставить светильник в отверстие.
4. Включить.

## ВНИМАНИЕ!

1. Перед установкой убедитесь, что питание отключено.
2. Не покрывать светильник теплоизоляционными или иными материалами.
3. При установке необходимо воспользоваться услугами квалифицированных специалистов.

