


CdS-DE

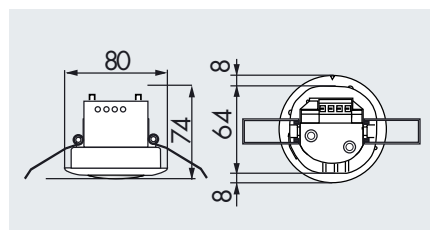

■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


- 230В~ ±10%
- IP20 / класс II / CEE
- Ø 80 x 74 мм
- от -25°C до +50°C
- из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната
- IR-CdS-FP

Канал 1 (управление светом)

- 2000 Вт, cosφ = 1
- 1000 Вт, cosφ = 0,5
- Задержка выключения:**
5 сек - 30 мин
- 10 - 2000 люкс

i СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

- Сумеречный выключатель с дистанционным управлением LUXOMAT® CdS-DE для потолочного монтажа
- Настраиваемая задержка выключения с самоустанавливающимся порогом отключения и наступления темноты
- Плоская конструкция с высотой всего 6 мм
- **Примеры использования:** идеальный вариант для применения в зонах входа, на лестничных клетках, в офисах и учебных помещениях

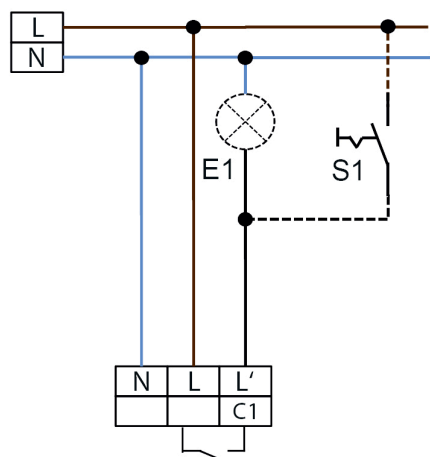

■ АКССЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)

IR-CdS-FP



Заказывается отдельно

Наименование	Цвет	Код товара
CdS-DE	Белый	92249
Аксессуары (опция)		
LUXOMAT® IR-CdS-FP	Серый	92396