
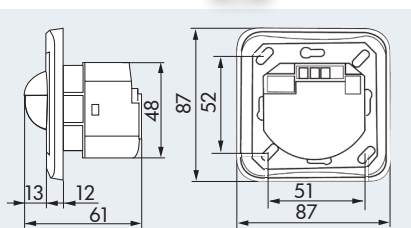
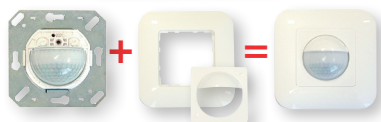


## Indoor 180-R и Indoor 180-T




### ■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- 230В~ ±10%
- 180°
- макс. 10,00 м
- IP20 / класс II / CЄ
- Д 87 x Ш 87 x Г 61 мм
- от -25°С до +50°С
- из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната
- 180-R**  
2300 Вт, cosφ = 1;
- 180-T**  
макс. 300 Вт / мин. 40 Вт
- от 15 сек до 30 мин. или импульс
- 2 - 2000 люкс


### ❗ СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

- Комбинированный датчик движения/шума в виде настенного выключателя LUXOMAT® Indoor 180-R/-T-FM с диапазоном обнаружения 180°
- Возможность комбинирования с рамкой крышки пяти различных цветов
- В сочетании с промежуточной рамкой подходит для всех распространенных выключателей, предназначенных для скрытого монтажа
- Исполнение IP20 и IP54 (исполнение IP54 для влажных помещений, гаражей, лестниц в подвал)
- Бесступенчатая регулировка уровня освещенности, чувствительности к шуму и времени задержки
- Для монтажных высот 1,10–2,20 м
- **180-R:** Релейное исполнение с использованием трехпроводной технологии для индуктивных, емкостных и омических нагрузок
- **180-T:** симисторное исполнение в двухпроводной технологии, без нулевого провода, для работы ламп накаливания мощностью до 300Вт
- Исключение обнаружения в нижнем диапазоне датчика с помощью входящих в комплект поставки закрывающих пластин
- Возможность открытого монтажа с помощью аксессуара «цоколь для открытого монтажа» (92141)
- **Примеры использования:** Контроль общественных туалетов, коридоров, архивов, комнат для совещаний
- **Крышки заказываются отдельно!**

❗ Микروفон в Indoor 180-R и 180-T активируется только после обнаружения движения!

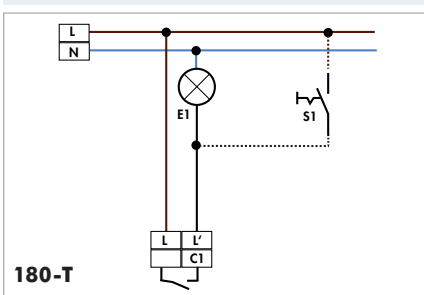

180-T

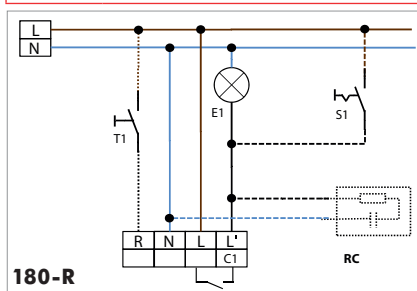

180-R

### ■ АКССЕСУАРЫ (ОПЦИЯ)

Крышка IP20



Белый, RAL9010



Белый яркий, RAL9016



Кремовый-белый, RAL1013



Антрацит, RAL7021



Нержавеющая сталь, RAL9006

Крышка IP54



Белый, RAL9010

Розетка для открытого монтажа



Белый, RAL9010

Наименование	Цвет	Код товара
Indoor 180-R, полностью смонтирован	Белый, RAL9010	92623
Indoor 180-T, полностью смонтирован	Белый, RAL9010	92622
Вставка сенсора для Indoor 180-R-FM	–	92665
Вставка сенсора для Indoor 180-T-FM	–	92664
<b>Аксессуар для вставки сенсора</b>		
Крышка IP20	Белый, RAL9010	92630
Крышка IP20	Белый яркий, RAL9016	92631
Крышка IP20	Кремовый-белый, RAL1013	92632
Крышка IP20	Нержавеющая сталь, RAL9006	92633
Крышка IP20	Антрацит, RAL7021	92634
Крышка IP54	Белый, RAL9010	92139
<b>Аксессуары (опция)</b>		
Розетка для открытого монтажа для Indoor	Белый, RAL9010	92141